

Meubelscharnieren










Tiomos 110	2
Tiomos 160	4
Tiomos m9	5
Montageplaten tiomos	6
Nexis 110	7
Nexis 95	8
Nexis soft-close	10
Nexis 170	10
Montageplaten nexis	11
Schroeven	12
Push to open	13
Push to open voor Koelkast & koelkastscharnieren	15
Speciale scharnieren	16
Valdeurscharnieren	21
Meubelscharnieren	23
Pivots	24
Onzichtbare scharnieren	25
Glasdeurscharnieren	27
Deurdempers	28
Aluminium framedeuren	30

G*GRASS®

ITALIANA®
ferramenta



- Openingshoek 110°.
- Max. deurdikte: 24 mm.
- Geïntegreerde diepteverstelling.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Met of zonder geïntegreerde demping.


VOOR BOORMAAT 45/9.5					
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS)		
		CODE	CODE		
	opliggend	met demping	1200-2031	1200-1034	
		zonder demping	1201-2031	-	
	half opliggend	met demping	1200-2051	-	
		zonder demping	1201-2051	-	
	inliggend	met demping	1200-2091	-	
		zonder demping	1201-2091	-	
VOOR BOORMAAT 48/6					
		ook geschikt voor:			
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN	MET DREVELS	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS)	
		CODE	CODE	CODE	
	opliggend	met demping	1200-2033	1200-3033	1200-1032
		zonder demping	-	1201-3033	-
	half opliggend	met demping	1200-2053	1200-3053	1200-1052
		zonder demping	-	1201-3053	-
	inliggend	met demping	1200-2093	1200-3093	1200-1092
		zonder demping	-	1201-3093	-

AFDEKKAPPEN + TOEBEHOREN


OMSCHRIJVING		VOOR SCHARNIER	CODE
	Scharnierarm afdekkap, vernikkeld	half opliggend, inliggend	1200-4300
	Scharnierarm afdekkap lang, vernikkeld	opliggend	1200-4304
	Scharnierpot afdekkap, vernikkeld	alle	1200-4303
	85° openingsbegrenzer		1200-4451
	Klemsluiting		1200-4450

INFORMATIE VOOR INSTALLATIE


opliggend

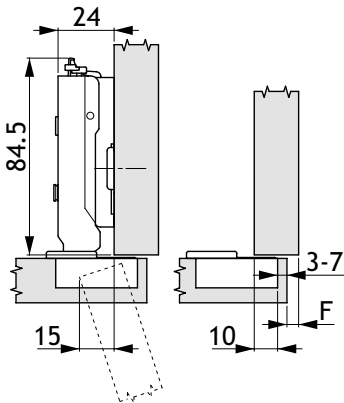

half opliggend

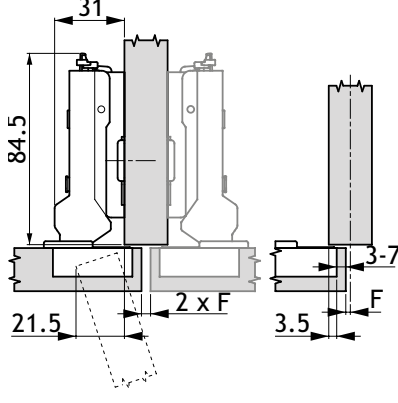

inliggend

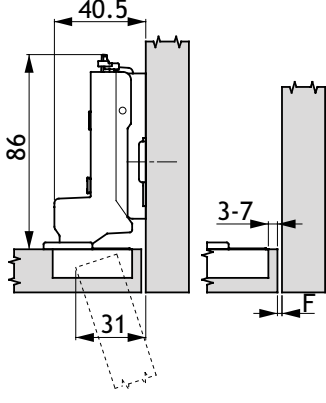

Deuropslag	3	Boorafstand				
		3	4	5	6	7
	19.0					0
	18.0				0	
	17.0			0		2
	16.5					
	16.0		0		2	3
	15.5					3.5
	15.0	0		2	3	
	14.5				3.5	
	14.0		2	3		
	13.5			3.5		
	13.0	2	3			
	12.5		3.5			
	12.0	3				
	11.5	3.5				
Montageplaathoogte						

Deuropslag	9.5	Boorafstand				
		3	4	5	6	7
	12.5					0
	11.5				0	
	10.5			0		2
	10.0					
	9.5		0		2	3
	9.0					3.5
	8.5	0		2	3	
	8.0				3.5	
	7.5		2	3		
	7.0			3.5		
	6.5	2	3			
	6.0		3.5			
	5.5	3				
	5.0	3.5				
Montageplaathoogte						


Deuropslag	19	Boorafstand				
		3	4	5	6	7
	0.0		0		2	3
	0.5					3.5
	1.0	0		2	3	
	1.5				3.5	
	2.0		2	3		
	3.0	2	3			
	4.0	3				
Montageplaathoogte						

1



- Openingshoek 160°.
- Max. deurdikte: 32 mm.
- Geïntegreerde diepteverstelling.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Met of zonder geïntegreerde demping.

VOOR BOORMAAT 45/9.5



AANSLAG

OM AAN TE SCHROEVEN



CODE



opliggend met demping


1200-2231

AFDEKKAPPEN + TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	VOOR SCHARNIER	CODE
	Scharnierarm afdekkap, vernikkeld	half opliggend, inliggend	1200-4300
	Scharnierarm afdekkap lang, vernikkeld	opliggend	1200-4304
	Scharnierpot afdekkap, vernikkeld	alle	1200-4303
	120° openingsbegrenzer		1200-4453
	Klemsluiting		1200-4450


INFORMATIE VOOR INSTALLATIE

opliggend




	Boorafstand									
	3	4	5	6	7	8	9	10		
22.0									0	
21.0									0	
20.0						0			2	
19.0					0				2	3
18.0				0					2	3
17.0			0						2	3
16.5									3.5	
16.0	0									
15.5									3.5	
15.0	0									
14.5										
14.0	2									
13.5										
13.0	2									
12.5										
12.0	3									
11.5	3.5									


Montageplaathoogte

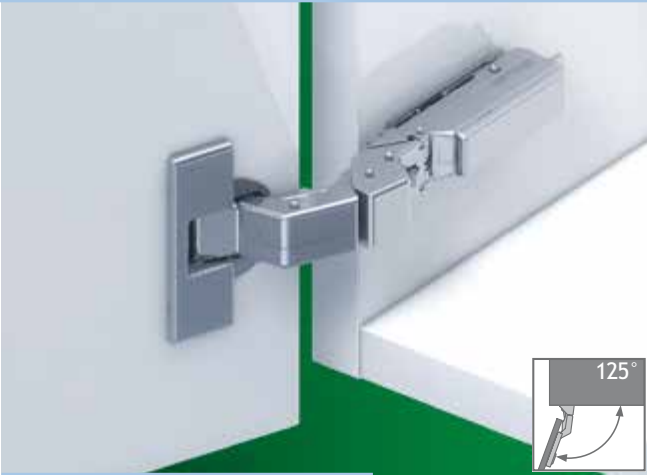

- Voor deurdikte van 12 tot 28 mm
- Openingshoek 110°.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Past op alle Tiomos montageplaten.
- Voor deuropslag tot 25 mm.
- Met of zonder geïntegreerde demping.




VOOR BOORMAAT 48/9




AANSLAG


**OM AAN TE SCHROEVEN
CODE**



opliggend



half opliggend



inliggend

met demping

1200-0634





zonder demping

1200-0635



AFDEKKAPPEN

	OMSCHRIJVING	CODE
	Scharnierarm afdekkap, vernikkeld	1200-4300

1

Hoogteverstelling
+/-2,5 mmZijdelingeverstelling
+/-2 mmDiepteverstelling
+3/-2 mm**1D-kruismontageplaat, 4 puntbevestiging****OM AAN TE SCHROEVEN****37/32****HOOGTE****CODE**



- staal, vernikkeld
- bevestiging met houtschroeven $\varnothing 3.5 \times 15$ mm
- met geïntegreerde hoogteverstelling



0	1200-4046
2	1200-4047
3	1200-4048
3.5	1200-4049

1D-kruismontageplaat, 4 puntbevestiging**MET VOORGEMONTEERDE EUROSCHROEVEN (13.5 MM)****37/32****HOOGTE****CODE**



- staal, vernikkeld
- bevestiging met voorgemonteerde euroschroeven
- met geïntegreerde hoogteverstelling



0	1200-4061
2	1200-4062
3	1200-4063

ECO-kruismontageplaat, 3 puntbevestiging**MET VOORGEMONTEERDE PAN HEAD EUROSCHROEVEN (13.5 MM)****37/32****HOOGTE****CODE**



- staal vernikkeld
- bevestiging met voorgemonteerde pan head euroschroeven
- met geïntegreerde hoogteverstelling





-2	1200-4035
0	1200-4036
2	1200-4037
3	1200-4038
3.5	1200-4039

1D-linairmontageplaat, 2 puntbevestiging**OM AAN TE SCHROEVEN****20/32****HOOGTE****CODE**

- staal, vernikkeld
- bevestiging met houtscharnieren $\varnothing 3.5 \times 15$ mm of euroschroeven $\varnothing 6.3 \times 13.5$ mm
- met geïntegreerde hoogteverstelling





0	1200-4201
2	1200-4202
3	1200-4203

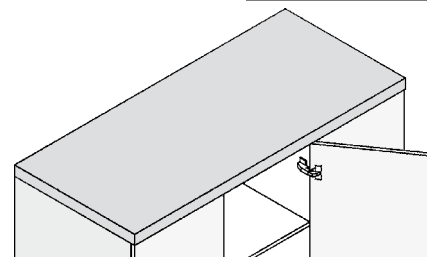



Scharnieren NEXIS Click-on vernikkeld opening 110° - 48 mm.

CODE

recht A02600
met drevels ø 8 mm A02610

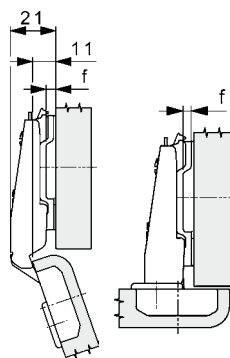



		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max	19				0		
	18			0			
	17		0		2		
	16	0		2			
	15		2		4		
	14	2		4			
	13		4				
	12	4					
		montageplaatsterkte (f)					




CODE
gekraakt 8 mm A02601

		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max	11				0		
	10			0			
	9		0		2		
	8	0		2			
	7		2		4		
	6	2		4			
	5		4				
	4	4					
		montageplaatsterkte (f)					




CODE
gekraakt 15 mm A02602

		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max	0		2		4		
	1	2		4			
	2		4				
		montageplaatsterkte (f)					

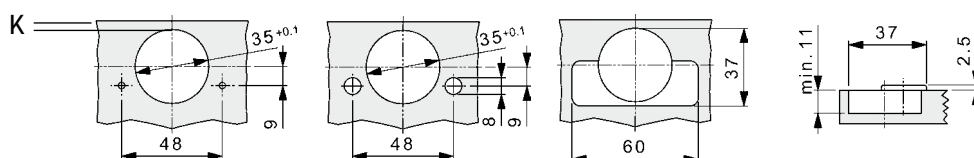

1

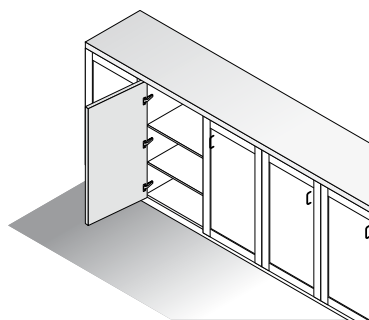

95°




**ZONDER
VEER**

Scharnieren NEXIS CLICK vernikkeld opening 95° - 48 mm zonder veer.

CODE

A02665

recht





		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max	19				0		
	18			0			
	17		0		2		
	16	0		2			
	15		2		4		
	14	2		4			
	13		4				
	12	4					
		montageplaatsterkte (f)					

CODE

A02666

gekraakt 8 mm






		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max	19				0		
	18			0			
	17		0		2		
	16	0		2			
	15		2		4		
	14	2		4			
	13		4				
	12	4					
		montageplaatsterkte (f)					




CODE



A02667

gekraakt 15 mm



		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max	0		2		4		
	1	2		4			
	2		4				
		montageplaatsterkte (f)					





Scharnieren NEXIS Click-on vernikkeld voor W90 opening 95°.

CODE



A02645

met drevels




A02650





Soft-Close mogelijk

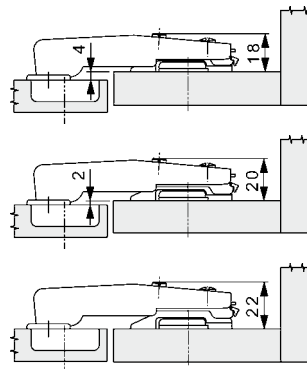


		Boorafstand (K)				
		3	4	5	6	
Dikte	16	0,1	0,1	0,1	0,1	
	18	0,2	0,2	0,2	0,2	
	19	0,3	0,3	0,3	0,3	
	20	0,4	0,4	0,4	0,4	
	22	0,7	0,7	0,7	0,7	
	24	1,0	1,0	1,0	1,0	
	26	1,4	1,4	1,4	1,4	
	28	1,9	1,9	1,9	1,9	
	30	3,8	2,9	3,6	2,5	



1

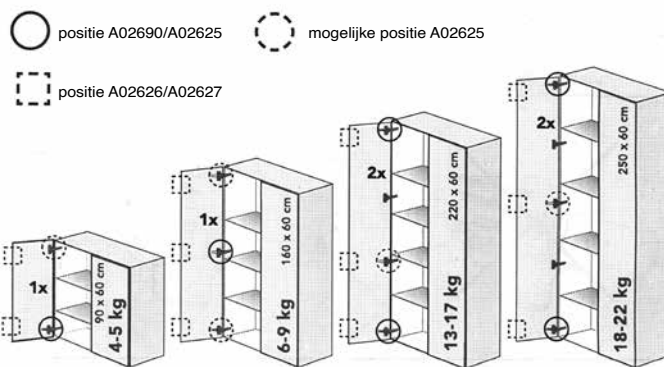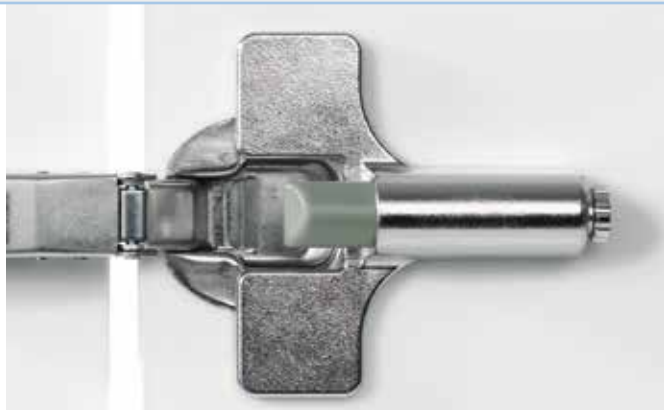

Deurdemper Soft-Close vernikkeld - mogelijk voor scharnieren - recht, gekraakt op 0, 8, 15 mm + W90 Click-on.






CODE
A02690

Afdekkap vernikkeld.





CODE
voor arm voor 0 mm A02691
voor arm voor 8 mm - 15 mm A02693

NEXIS 170



Scharnieren NEXIS Click-on vernikkeld opening 170° - 48 mm.




CODE
recht A02611

		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6	7	8
Deuropslag max.	21						0
	20					0	
	19				0		2
	18			0		2	
	17		0		2		4
	16	0		2		4	
	15		2		4		
	14	2		4			
	13		4				
	12	4					
		montageplaatsterkte (f)					

Stelplaat NEXIS Click-on vernikkeld met eurovijzen.

1

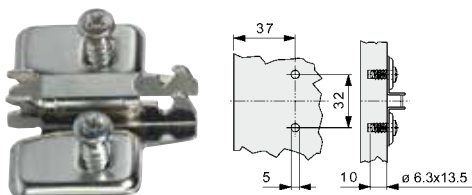


CODE

met eurovijzen 13,5 mm

dikte	
0 mm	A02670
2 mm	A02671
4 mm	A02672

Stelplaat NEXIS Click-on vernikkeld.

hoogte regelbaar

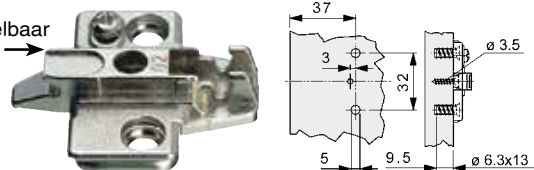


CODE

gaten voor eurovijzen

dikte	
0 mm	A02680
2 mm	A02681
4 mm	1105-1004
8 mm	A02683

Stelplaat NEXIS Click-on vernikkeld.

hoogte regelbaar

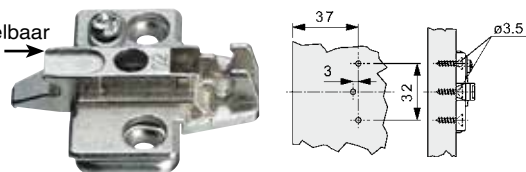

CODE


gaten voor houtvijzen

dikte	
0 mm	A02687
2 mm	A02679
4 mm	A02689
8 mm	A02688

Stelplaat NEXIS Click-on 2D vernikkeld met drevels.

hoogte regelbaar

diepte regelbaar




CODE

dikte	
0 mm	A02880
2 mm	A02881
4 mm	A02882

Stelplaat NEXIS Click-on 2D vernikkeld.

hoogte regelbaar

diepte regelbaar

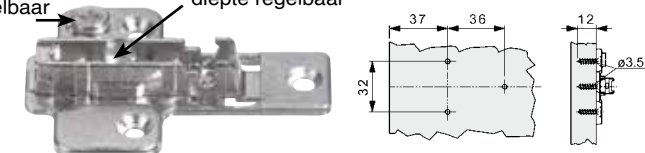


CODE

gaten voor houtschroeven

dikte	
0 mm	A02677
2 mm	A02678

**OMSCHRIJVING****MAAT****CODE****Euro-schroef**

Voor directe bevestiging in boring
 ø 5 mm. Verzonken kop
 Pozidrive-kruisgleuf.



6,3 x 9 mm

1027-0709

6,3 x 11 mm

1027-0711

6,3 x 13 mm

1027-0713

6,3 x 16 mm

1027-0716

6,3 x 19 mm

1027-0719

6,3 x 22 mm


1027-0722

6,3 x 25 mm

1027-0724

OMSCHRIJVING**MAAT****CODE****Euro-schroef**

Voor directe bevestiging in boring
 ø 5 mm. Half ronde kop
 Vernikkeld.

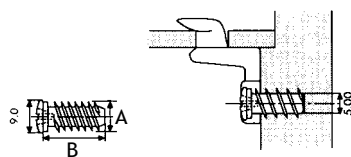

6,3 x 15 mm


1027-0725

6,3 x 19 mm

1027-0729

OMSCHRIJVING**MAAT****CODE****Euro-schroef**

Pozidrive-kruisgleuf.
 vernikkeld



6,3 x 13 mm

1027-0712

6,3 x 14 mm


1027-0714

6,3 x 15 mm

1027-0715

OMSCHRIJVING**MAAT****CODE****Euro-schroef met grove draad**

Pozidrive-kruisgleuf.
 verzinkt



6,3 x 11 mm

1027-0741

6,3 x 13 mm

1027-0743

OMSCHRIJVING**MAAT****CODE****Schroeven met verzonken kop**

11 mm

1026-3711



Schroefdraad M5
 Pozidrive-kruisgleuf.
 Vernikkeld.

OMSCHRIJVING**MAAT****CODE****Mof**

11 mm

1026-4005



met schroefdraad M5.
 Voor boor ø10 mm.
 Kunststof wit.



OMSCHRIJVING

Push to open Pin - lange slag

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor oplopend, half oplopend en inliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:

- 1 Push to open Pin
- 1 bovengedeelte adapter
- 1 ondergedeelte adapter

MONTAGE

- om te schroeven
- om te schroeven
- om te schroeven

KLEUR

- antraciet
- lichtgrijs
- wit

CODE

- HT-9089626
- HT-9089601
- HT-9089587



OMSCHRIJVING

Push to open Pin - lange slag

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor oplopende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

MONTAGE

- om in te boren
- om in te boren
- om in te boren

KLEUR

- antraciet
- lichtgrijs
- wit

CODE

- HT-9089628
- HT-9089603
- HT-9089589



OMSCHRIJVING

Push to open Pin Strong - lange slag

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor toepassing in combinatie met bijv. bijzonder hoge en / of zware deuren
- Voor oplopend, half oplopend en inliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:

- 1 Push to open Pin
- 1 bovengedeelte adapter
- 1 ondergedeelte adapter

MONTAGE

- om te schroeven
- om te schroeven
- om te schroeven

KLEUR

- antraciet
- lichtgrijs
- wit

CODE

- HT-9089636
- HT-9089611
- HT-9089597



OMSCHRIJVING

Push to open Pin Strong - lange slag

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor toepassing in combinatie met bijv. bijzonder hoge en / of zware deuren
- Voor oplopende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

MONTAGE

- om in te boren
- om in te boren
- om in te boren

KLEUR

- antraciet
- lichtgrijs
- wit

CODE

- HT-9089638
- HT-9089613
- HT-9089599



OMSCHRIJVING

Push to open Magnet - lange slag

- Voor toepassing met scharnieren zonder automatische sluiting
- Voor oplopend, half oplopend en inliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:

- 1 Push to open Magnet
- 1 bovengedeelte adapter
- 1 ondergedeelte adapter
- 1 tegenplaat om vast te lijmen/schroeven

MONTAGE

- om te schroeven
- om te schroeven
- om te schroeven

KLEUR

- antraciet
- lichtgrijs
- wit

CODE

- HT-9089630
- HT-9089605
- HT-9089591



OMSCHRIJVING

Push to open Magnet - lange slag

- Voor toepassing met scharnieren zonder automatische sluiting
- Voor volledig voortliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:

- 1 Push to open Magnet
- 1 tegenplaat om vast te lijmen/schroeven

MONTAGE

- om in te boren
- om in te boren
- om in te boren

KLEUR

- antraciet
- lichtgrijs
- wit

CODE

- HT-9089632
- HT-9089607
- HT-9089593



OMSCHRIJVING

Designadapter

Set bestaat uit:


- 1 bevestigingsbehuizing
- 1 designadapter

MATERIAAL

- vernikkeld
- obsidiaanzwart

CODE

- HT-9089633
- HT-9089566




OMSCHRIJVING

Tegenplaat om vast te lijmen en te schroeven

CODE

HT-9090869

- Zelfklevende uitvoering
- Bevestigingsgat voor optionele schroef met verzonken kop $\varnothing 3$ mm
- Tegenplaat is in de levering van alle artikelen 'Push to open Magnet' en 'Push to open Lock' inbegrepen
- Staal

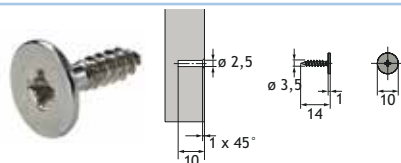


OMSCHRIJVING

Tegenplaat om vast te schroeven

CODE

HT-9090845

- Voor boring $\varnothing 2,5 \times 10$ mm
- PZ-1 kruiskop
- Vernikkeld staal

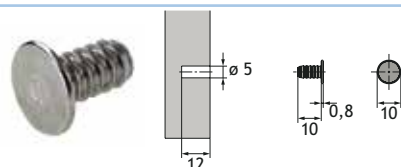

OMSCHRIJVING

Tegenplaat om in te drukken

CODE

HT-9090846

- Voor boring $\varnothing 5 \times 12$ mm
- Vernikkeld staal



OMSCHRIJVING

Bevestigingsschroeven voor Push to open


CODE

HT-0071925

- Verzonken kop
- PZ-2 kruiskop
- $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
- Vernikkeld staal

PUSH TO OPEN

Push-to-Open voor meubeldeuren zonder greep

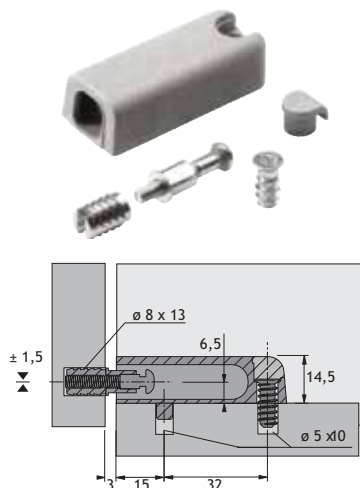

OMSCHRIJVING

P₂O Pin

UITVOERING CODE

kunststof/
grijs 2521-8500

Deuropeningssysteem voor meubeldeuren zonder greep voor opliggende en inliggende deuraanslag.
Slechts in combinatie met Intermat P₂O snelmontagescharnieren te gebruiken voor deurbreedtes van 300-600 mm en deurhoogtes van 300-2400 mm.

1

OMSCHRIJVING


Duwsnapper

UITVOERING CODE

lichtgrijs 2505-4510



Duwsnapper ø 10 mm met demper om in te boren.




OMSCHRIJVING

Regelbare duwsnapper ONETOUCH

Regelbare duwsnapper met demper met houder om te Vijzen.

UITVOERING CODE

Groot model 40 mm lichtgrijs 2505-2520




OMSCHRIJVING

Regelbare duwsnapper

Regelbare duwsnapper met demper met houder om te Vijzen.

UITVOERING CODE

Klein model 13 mm lichtgrijs 2505-3510




OMSCHRIJVING

Regelbare duwsnapper

Regelbare duwsnapper met demper met houder om te vijzen.

UITVOERING CODE

groot model 40 mm lichtgrijs 2505-2510
groot model 40 mm zwart 2505-2511




PUSH TO OPEN

Push-to-Open voor meubeldeuren zonder greep

1



Regelbare magneetsnapper
Regelbare magneetsnapper 5kg. met demper met houder om te vijzen.




klein model 13 mm lichtgrijs 2505-3500

Optie
Tegenplaat 2502-4701




Regelbare magneetsnapper
Regelbare magneetsnapper 5kg. met demper met houder om te vijzen.




groot model 40 mm lichtgrijs 2505-2500
groot model 40 mm zwart 2505-2512

Optie
Tegenplaat 2502-4701

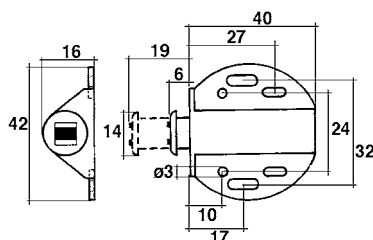


Enkele drukmagneet 6kg.
zonder tegenplaat

zwart 2505-1300



Dubbele drukmagneet 6 kg.
zonder tegenplaat

zwart 2505-5300



Duwsnapper dubbel
met demper voor schuiven.

zwart 2505-0300



EASYS VOOR KOELKASTEN

Code

HT-9210848

- Elektromechanisch openingssysteem voor koelkasten.
- Kwaliteitsindeling in navolging van EN 15570, level 3.
- Om in koelkastombouw te plaatsen (breedte 500 - 600 mm)
- Bevestiging m.b.v. spaanplaatschroeven.

Set bestaat uit:

- Easys functie-eenheid
- 3 afstandshouders
- 1 adapter
- 1 netsnoer
- 2 boorsjablonen
- 1 designlijst
- 2 designbussen
- 1 tegenplaat
- 4 drukstukken
- 7 spaanplaatschroeven $\varnothing$ 3,5 x 30 mm

Min. 1 set



GELEIDINGSSCHARNIER KAMAT

Code

HT-9239784

- Voor extra hoge meubelfronten
- Voor koelkastombouw met nauwkeurig voegenbeeld
- Geleidingsscharnier om aan te schroeven
- Kan alleen in combinatie met Hettich K-scharnieren worden gebruikt
- Voor kasten met 19 mm of 16 mm dikke zijwanden
- Bouwdiepte 41,5 mm
- Materiaal verzinkt staal

Set bestaat uit:

- Scharnier/Boormal
- Afstandsstuk voor 16 mm kast
- Afstandsplaten
- Afdekkap wit
- Bevestigingsschroeven
- Montagehandleiding


KOELKASTSCHARNIER

Code

1004-8700

- met veer
- openingshoek 95°
- potdiameter: 35 mm
- potdiepte: 12,8 mm

Compleet met montageplaat en opgeklepste kunststof plaat. Bij gebruik van de kunststofplaat krijgt men een afstand van 3 mm.




MEENEMER VOOR KOELKASTDEUR

Code

6161-2500

Te plaatsen tussen de ijskastdeur en de keukenkastdeur.

Uitvoering: Wit



1


Scharnier



CODE


arm	
6110	A03700
6210	A03701
6310	A03702
6510	A03703
6610	A03705
6810	A03704

regelbaar in hoogte en breedte





CODE

top	
vijsgaten	A03710








CODE


top	
drevels	A03711

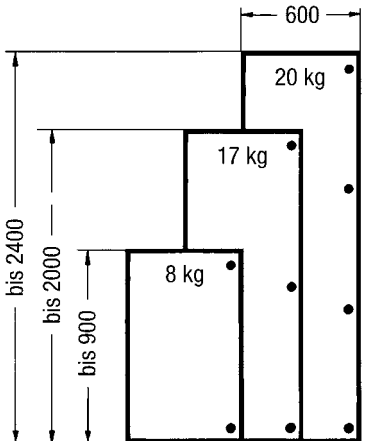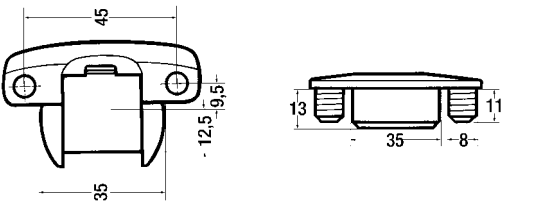

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



6110



3 mm

180°


0 mm inliggend

16-21 mm

3 mm bij 180 °

13 mm

6210



3 mm

270°


13 mm opliggend

16-21 mm

0 mm bij 180 °

13 mm

6310



3 mm

270°


16 mm opliggend

16-21 mm

0 mm bij 180 °

13 mm

6510



12,5 mm

230°


6,5 mm opliggend

16-21 mm

0 mm bij 180 °

13 mm

6610



6 mm

180°


6,5 mm opliggend

16-21 mm

0 mm bij 180 °

13 mm

6810



6 mm


230°

13 mm opliggend

16-21 mm

0 mm bij 180 °


13 mm

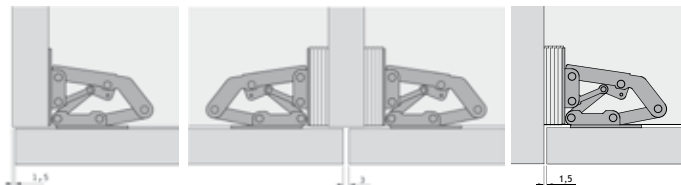

OMSCHRIJVING	CODE
Veerscharnier zonder potboring	1122-0900
openingshoek 90°	met veer
met veer	
uitvoering: verzinkt	



OMSCHRIJVING	CODE
Plooideurscharnieren	1120-9700 met veer
• Eengewrichtpotscharnier met instelbaar verplaatst draaipunt. • Openingshoek 180° • Potdiepte: 12 mm • Gegoten zink vernikkeld.	



OMSCHRIJVING	CODE
Scharnier voor frontkader	1005-0760
• geschikt voor alle framebreedtes • openingshoek 110° • voor deurdiktes vanaf 13 mm • potdiameter 35 mm • met sluitautomatisme • deuropdek min. 34 mm • potafstand 2,5 mm • opdekafstelling ± 2 mm • hoogteverstelling ± 2 mm • scharnierpot/-arm: staal vernikkeld	





OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
GS45/90 • voor verstek 45° • vernikkeld • openingshoek 135° • potdiameter: ø 35 mm		1107-1708




OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
GS45/90K • voor verstek 45° • vernikkeld • speciaal voor secretaires • openingshoek 90° • potdiameter: ø 35 mm		1107-2702


VERSTESCHARNIER

	OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
	Verstekscharnier 45°		1107-1700
	• voor verstek 45° • vernikkeld • openingshoek 135° • houtdikte: 16 tot 22 mm • potdiameter: $\varnothing$ 37 mm 		

EXTRA TE BESTELLEN
OMSCHRIJVING
CODE

	Kruisstelplaat voor 45°	1107-1701
	• om op te schroeven • staal vernikkeld 	

VOLKERNSCHARNIER




	OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
	Prämeta volkernscharnier		<u>Enkele scharnier 240°</u> 1064-2700
	• speciale scharnier voor dunne deuren, ideaal voor volkern platen • vlakke scharnierarm, amper 4,5 mm opliggend • voor deurdikte van 10 tot 13 mm • opdek 3,5 (2*) mm • bij 10 mm afstandplaatjes D 1,5 gebruiken • vernikkeld 		



Afstandplaatje 1,5 mm

1064-2720

TAFELBLADSCHARNIEREN

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	Tafelbladscharnier met in te frezen knoop	glans vernikkeld	1390-1268
			
	Tafelbladscharnier	glans vernikkeld	1390-2280
			
	Tafelbladscharnier	glans vernikkeld	1390-3747
			

VALDEURSCHARNIEREN



OMSCHRIJVING

CODE

MARKANT 7.1

- Klepscharnier voor voorliggende kleppen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15828, level 2
- Deurformaat breedte x hoogte: 600 mm x 450 mm
- Deurgewicht 3,5 kg
- Potdiameter 35 mm / potdiepte 11,8 mm
- Gescheiden montage van montageplaat en kleparm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alleen in combinatie met klephouders
- Spuitgietzink vernikkeld / vernikkeld staal
- Montageplaten Systeem 2006 moeten apart worden besteld

1 set
(rechts/links)
HT-46849

Extra te bestellen: Kruismontageplaat om aan te schroeven



montageplaatdikte (D) 0,0 mm HT-1079197
montageplaatdikte (D) 1,5 mm HT-1079198
montageplaatdikte (D) 3,0 mm HT-1079199
montageplaatdikte (D) 5,0 mm HT-1079200





OMSCHRIJVING

CODE

MARKANT 11

1120-6700

- 2-dimensioneel regelbaar
- hoogte en diepte regelbaar
- vernikkeld

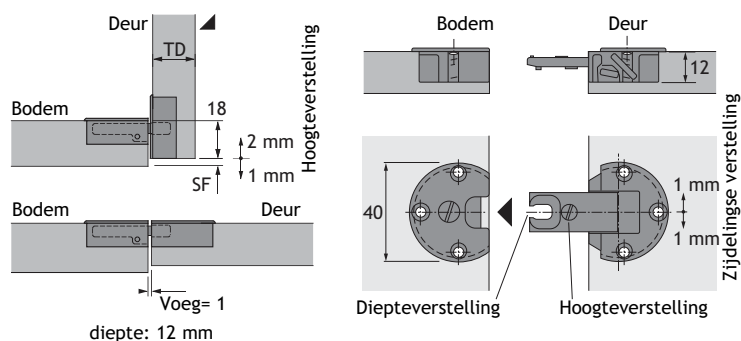

OMSCHRIJVING


CODE

- klapscharnier
- demonteerbaar
- vernikkeld


1120-6710



aantal scharnieren



Flap sizes 80 cm 120 cm

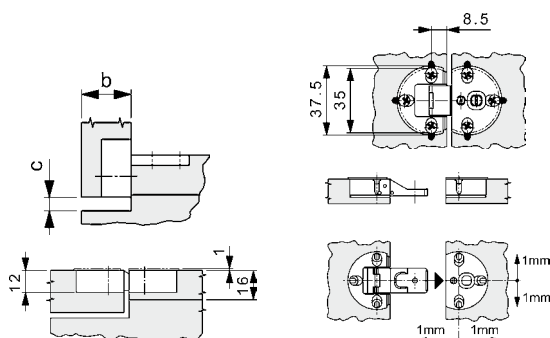

KIMANA

- Minimalistisch en elegant design.
- Unieke en exclusieve beweging.
- De deur kan geopend worden wanneer de bodem van het paneel op een ander paneel ligt.
- Kleine afmetingen (Ø 26 mm boring voor deur en paneel).
- Hoogte en diepte regelbaar.
- Ook geschikt voor aluminium profielen.
- De ideale oplossing voor een combinatie van verschillende deur- en paneeldiktes.



OMSCHRIJVING

UITV.**CODE**

Kimana scharnier

vernikkeld	1120-6000
zwart	1120-6005



Montageplaat voor Kimana scharnier


vernikkeld	1120-6010
zwart	1120-6015



Afdekkap voor Kimana scharnier

vernikkeld	1120-6020
zwart	1120-6025


Montageplan

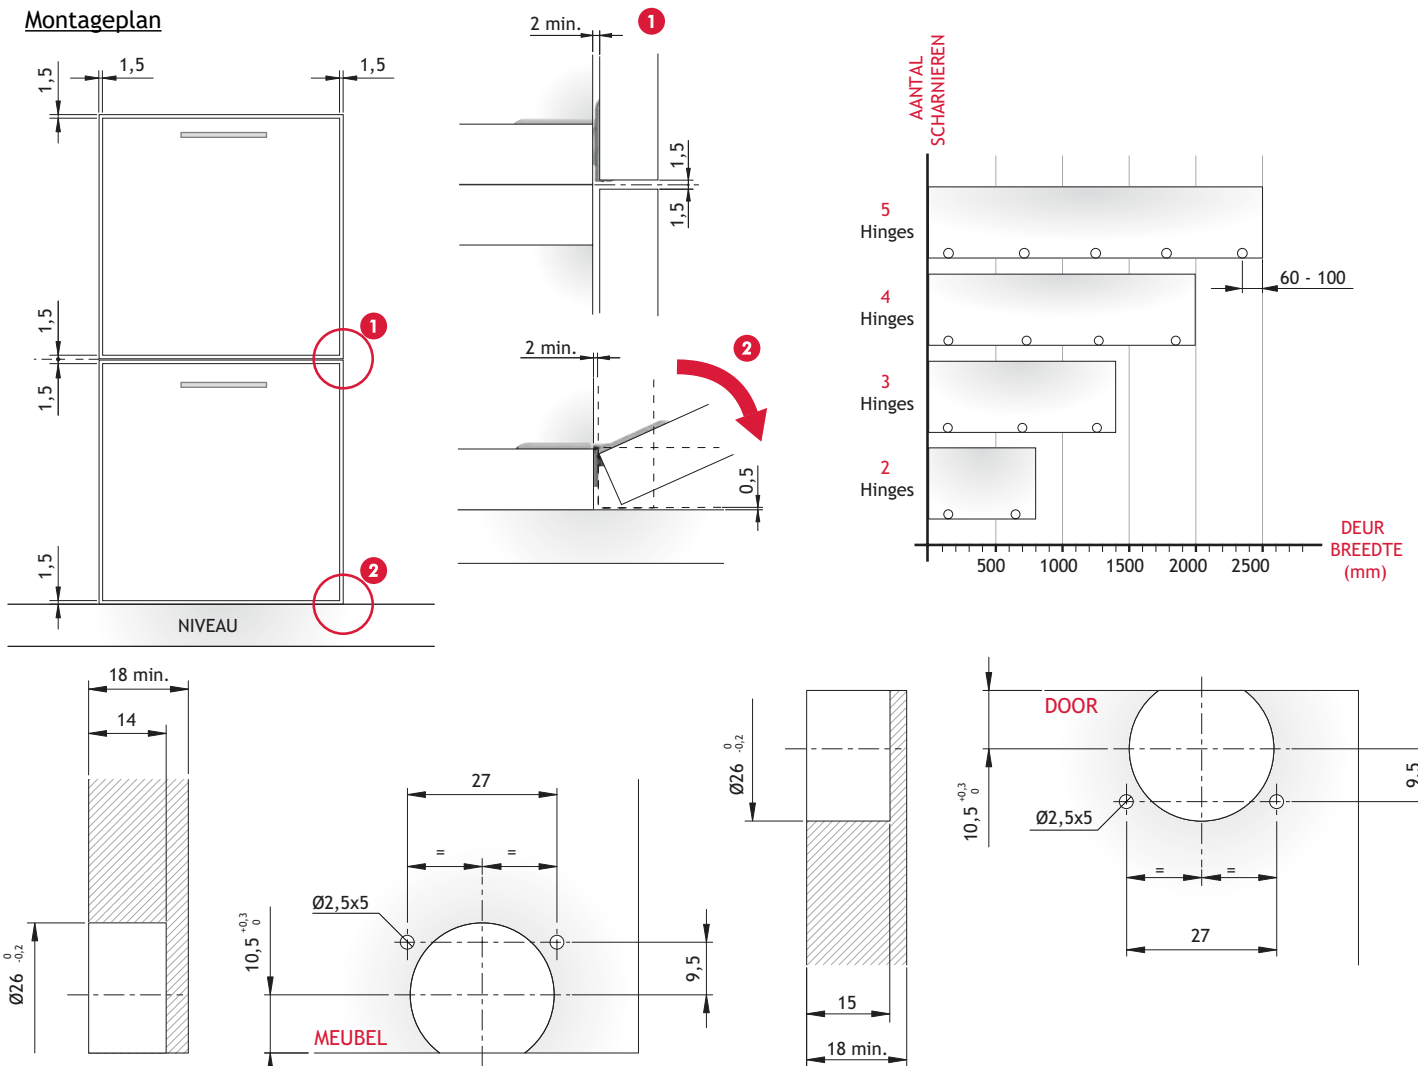

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	PLANKDIKTE	UITVOERING	CODE
Scharnier IN-SIDE	18-30 mm	rechts nikkel	1120-6100
	18-30 mm	links nikkel	1120-6101
	30-40 mm	rechts nikkel	1120-6110
	30-40 mm	links nikkel	1120-6111

- Opbouwmontage of inbouwmontage
- Openingshoek 95°.
- Ideaal te combineren met de MINIWIND

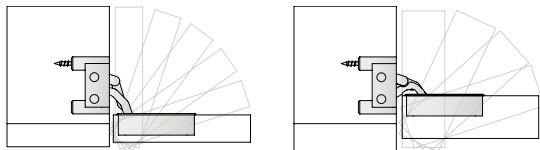





Extra te bestellen		
IN-SIDE afdekkap inliggend rechts	wit	1120-6120
IN-SIDE afdekkap inliggend links	wit	1120-6121
IN-SIDE afdekkap inliggend rechts	zwart	1120-6122
IN-SIDE afdekkap inliggend links	zwart	1120-6123
IN-SIDE afdekkap inliggend rechts	grijs	1120-6124
IN-SIDE afdekkap inliggend links	grijs	1120-6125
IN-SIDE afdekkap opliggend rechts	wit	1120-6130
IN-SIDE afdekkap opliggend links	wit	1120-6131
IN-SIDE afdekkap opliggend rechts	zwart	1120-6132
IN-SIDE afdekkap opliggend links	zwart	1120-6133
IN-SIDE afdekkap opliggend rechts	grijs	1120-6134
IN-SIDE afdekkap opliggend links	grijs	1120-6135

MEUBELSCHARNIEREN




OMSCHRIJVING	MODEL	UITVOERING	CODE
ANKOR-DS SOFT	rechts	vernikkeld	1120-6200
	links	vernikkeld	1120-6201

Scharnier voor draaideuren gemonteerd in gefreesde panelen. Ontworpen voor deuren van 18 tot 32 mm dikte. Horizontale, verticale en frontale aanpassing van de deur. Zamak hoekbeugels voor aluminium profielen zijn beschikbaar. Is uitgerust met Soft-close voor het dempen tijdens het sluiten.

- Materialen: zamak, staal, nylon.
- Afwerkingen: vernikkeld, zwart vernikkeld.
- Kleuren covers: wit, zwart.



deurdeel


OMSCHRIJVING
H X L
CODE

Paumel met vaaskop

Links

60 x 40 mm

1391-1060

 Uitvoering: koper
natuur

Rechts

60 x 40 mm

1391-1061

OMSCHRIJVING
H X L
UITVOERING
CODE

Vaste scharnier

50 x 40 mm

koper

1392-5040

60 x 40 mm

koper

1392-6040

50 x 40 mm

verbronsd

1392-5140

60 x 40 mm


verbronsd

1392-6140

50 x 40 mm

vernikkeld

1392-5740


OMSCHRIJVING
H X L
UITVOERING
CODE

 Zware gerolde scharnier met vaste
pin.

63 x 44 mm

verzinkt

1360-4963


OMSCHRIJVING
H X L
UITVOERING
CODE

 Lichte gerolde scharnier met vaste
pin.

50 x 30 mm

verzinkt

1360-6950


OMSCHRIJVING
H X B
UITVOERING
CODE

Scharnier zonder stift.


40 x 40 mm

 kunststof
(polypropyleen)

1381-5700

wit




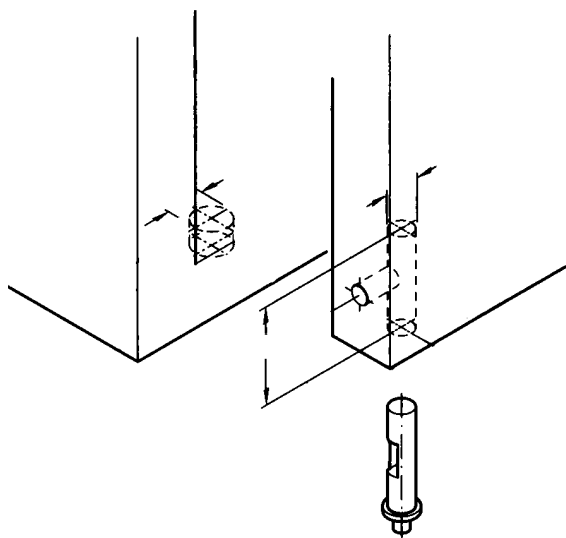

OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE




Huls voor stiftdeel

met kraag

koper

1640-2020

Pivot

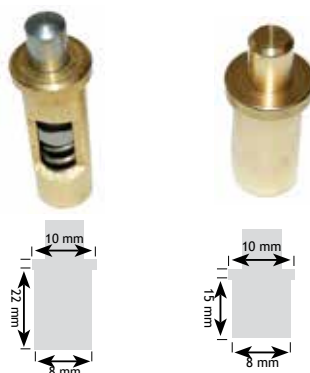

met veer, demonteerbaar

1640-2022

vast

1640-2027

OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE





Pivot met afgeronde hoeken

metaal

1640-1098

- 100 mm
- een set voor 1 deur bestaat uit 1 groot stuk met rondel en 1 zonder rondel en 2 kleine stukken.

Min. 1 paar

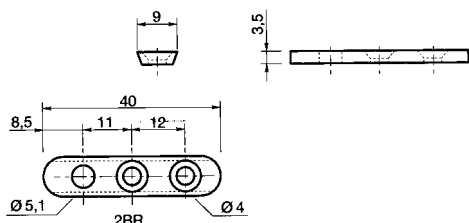

OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE



Pivot gekraakt compleet met rechte hoeken

verkoperd


1640-5850

A= 50 mm


D= 22 mm

- een set voor 2 deuren bestaat uit 8 stukken.

Min. 1 garnituur



PIANOSCHARNIEREN

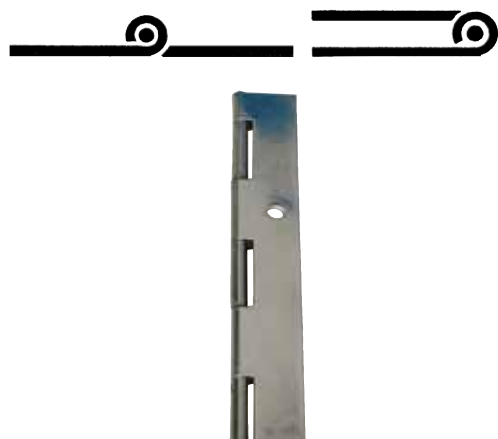

OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE

Standaardlengte: 3500 mm

Knoopdikte: 3,2 / 3,7 mm

Gatenafstand : 60 mm

Knooplengte : 15 mm

25 x 0,7 mm

verkoperd

1400-1525

vernikkeld

1400-1725

32 x 0,7 mm

verkoperd

1400-3532

vernikkeld

1400-3732

32 x 0,8 mm

koper gepolierd

1400-3832

gesatineerd RVS

1400-3132

40 x 0,8 mm

verkoperd


1400-5540

vernikkeld

1400-5740

Min. 1 lengte

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

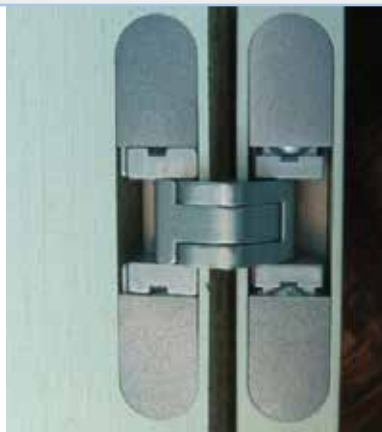


KUBIKINA

De eerste onzichtbare, 3-dimensioneel regelbare scharnier voor meubels.


- minimum deurdikte: 18 mm
- eenvoudige montage
- onderhoudsvrij
- links/rechts omkeerbaar
- verschillende afwerkingen mogelijk door verwisselbare afdekkappen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Kubikina scharnier K6100	chrom mat	1123-4600
	zwart	1123-4300


Optie

Set Kubikina afdekkappen



chroom mat	1123-4960
zwart	1123-4970
bruin	1123-4910
wit	1123-4990

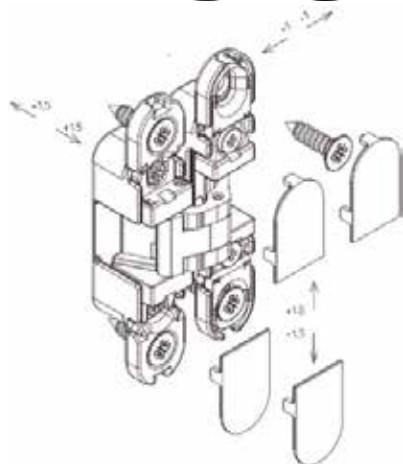

inliggend

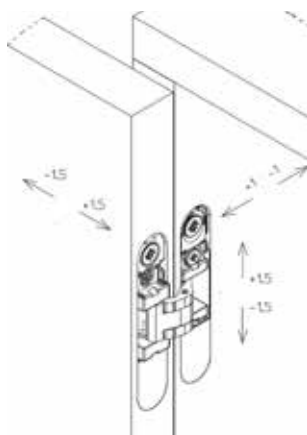


voorliggend

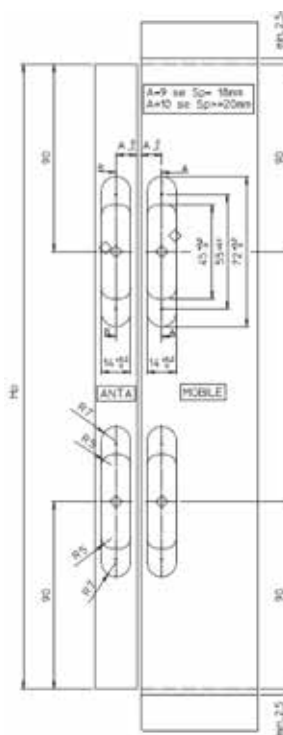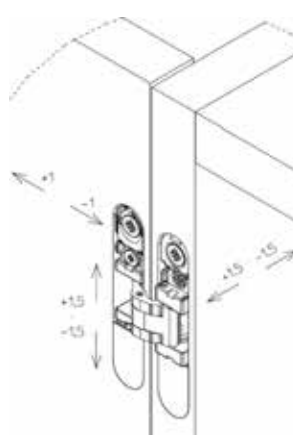

Deurhoogte


Aantal scharnieren volgens hoogte/gewicht

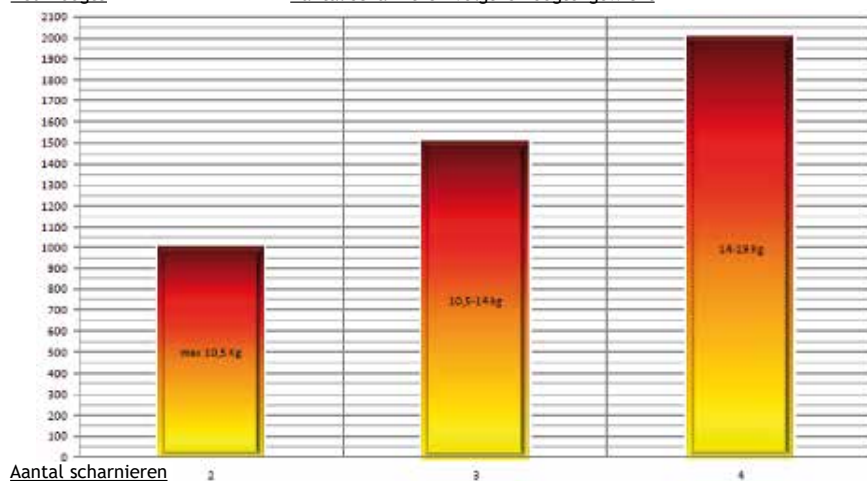

Aantal scharnieren


ook bruikbaar voor klapdeuren

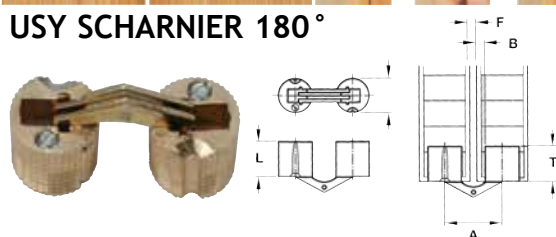



USY SCHARNIER 180°


DIAM.	A	L	F	UITVOERING	CODE
ø 10 mm	16,5 mm	11,5 mm	2,5 mm	koper	1122-5510
ø 12 mm	20 mm	13,5 mm	3,5 mm	koper	1122-5512
ø 14 mm	23 mm	15,5 mm	3 mm	koper	1122-5514
ø 16 mm	25 mm	16,5 mm	3 mm	koper	1122-5516
ø 18 mm	27 mm	18 mm	3 mm	koper	1122-5518


	houtdikte					
	14-19 mm	17-22 mm	20-26 mm	22-28 mm	24-32 mm	31-40 mm
A	16,5	20,0	23,0	25,0	27,0	36,5
B	2,0	2,2	3,0	3,0	3,0	3,5
F	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,5
T	11,0	13,5	15,5	16,5	17,0	25,0

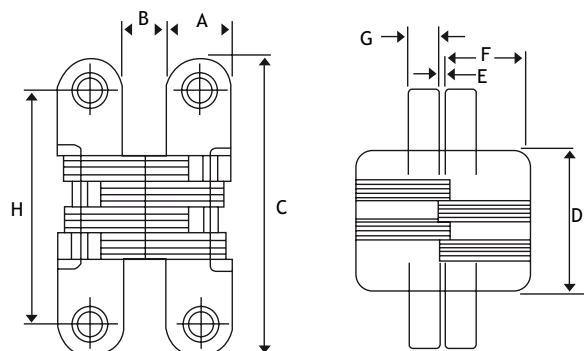

								CODE	
								<u>zamack</u> <u>verkoperd</u>	<u>nikkel</u> <u>geborsteld</u>
12,4	8,8	43,7	18,7	0,8	18,3	4,9	31,7	1124-5512	1124-5612
12,7	8,1	60,4	30	0,8	17,8	5,6	46	1124-5513	1124-5613
15,7	11,5	68,8	33,7	1,0	22,7	7,0	51,8	1124-5516	1124-5616
18,4	12,6	94	54,5	1,0	26,8	8,7	74	1124-5518	1124-5618
24,7	18	115,8	63,8	1,23	36,5	10,5	105	1124-5525	1124-5625
27,8	23	116	61,3	1,2	41	9,1	81,2	-	1124-5628

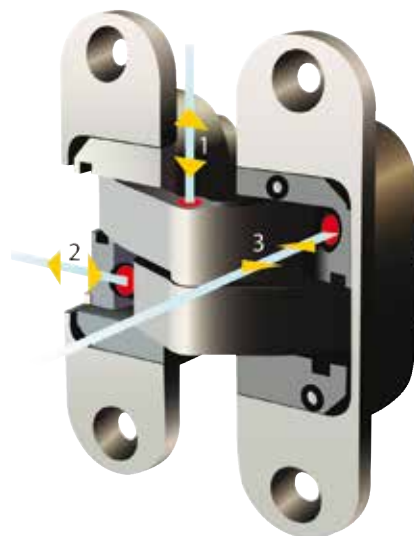

ANDERE ONZICHTBARE SCHARNIEREN VOOR BINNENDEUREN ZIE GROEP 17.




OMSCHRIJVING

CODE

SPIEGELDEURSCHARNIER


- opening 128° 1105-2700
- adapter om op spiegel te kleven 1105-4700
- stelplaat 1105-3700

1

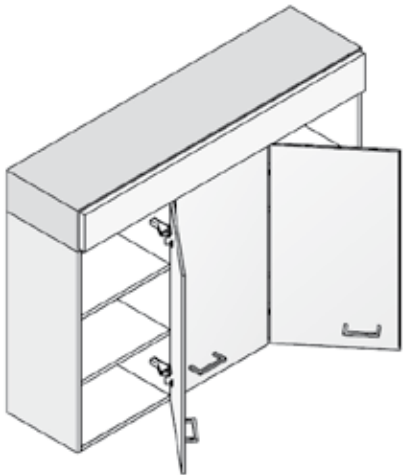


!!! TE BEVESTIGEN MET UV-LIJM !!!



Opliggend





Half opliggend



Inliggend



X = 37 mm bij gaten 28 mm
X = 46-48 mm bij gaten 37 mm




OMSCHRIJVING

CODE

DEURDEMPER SOFT-CLOSE VERNIKKELD VOOR SPIEGELDEURSCHARNIER.

1105-2000

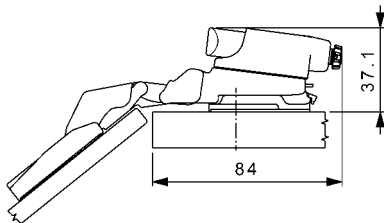



OMSCHRIJVING

SCHARNIER 2660

Glasscharnier met zichtbare verbinding. Automatisch klikmechanisme, voeg 3 mm zijdelings verstelbaar tot 3 mm, hoogte verstelbaar ± 2 mm.

Materiaal: gegoten zink

Glasdikte: 4 - 8 mm




Afmetingen: 24 x 56 mm

UITVOERING

zwart



CODE

LM-2660/6



Dikte glas A	Min. afronding B	Afmeting C	Afmeting D	Openingshoek	Schroef M5xL DIN 7985
4	0,5 x 45°	6,9	54	210°	L = 8
5	1 x 45°	5,9	55	200°	L = 8
6	2 x 45°	4,9	56	190°	L = 10
7	3 x 45°	3,9	57	180°	L = 10
8	4 x 45°	2,9	58	170°	L = 12

DEURDEMPERS

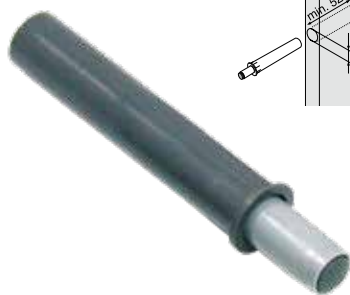

OMSCHRIJVING

Deurdemper Soft Closing









KLEUR



grijs

CODE

1028-0000

- Deurdemper om in te boren.
- Geschikt voor draai- en klapdeuren.
- Gebruik 2 dempers bij deurhoogtes van meer dan 1 meter.
- Uitvoering: kunststof

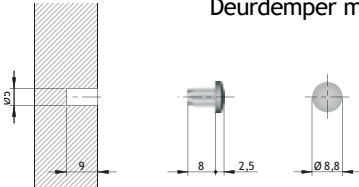OMSCHRIJVING		UITVOERING	CODE
	 Deurdemper met 2 componenten voor een extra stille deuraanslag boring: ø 5 mm	antraciet	4620-4410
	 Deurdemper met 2 componenten voor een extra stille deuraanslag boring: ø 5 mm	lichtgrijs	4620-4000
	 Deurdemper in zeer zachte kunststof. boring: ø 5 mm	transparant	4620-4400
	 Deurdemper in zachte kunststof Boring = ø 6,5 mm	wit	4620-6700
	 Deurdemper in kunststof met bolle aanslag Boring = ø5 mm	wit transparant	4620-8700 4620-9405
	 Deurdemper in zachte kunststof met speciale muf. Boring: ø 5 mm Speciaal voor hout	transparant	4620-9400
	 Deurdemper Boring: ø 5 mm	transparant	4620-4405
	Deurdemper zelfklevend diameter x hoogte ø 10 mm x 3 mm ø 8 mm x 1,6 mm	transparant transparant	4620-8410 4620-8420
	 Deurdemper in kunststof voor plaatsing in de rijboring 32 mm.	transparant	4620-3700

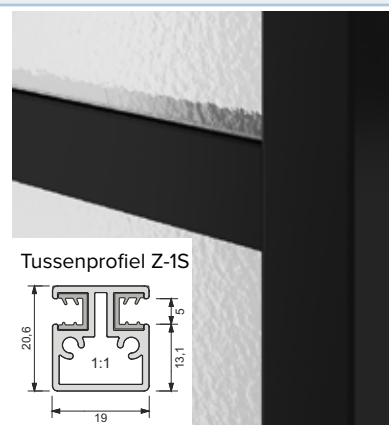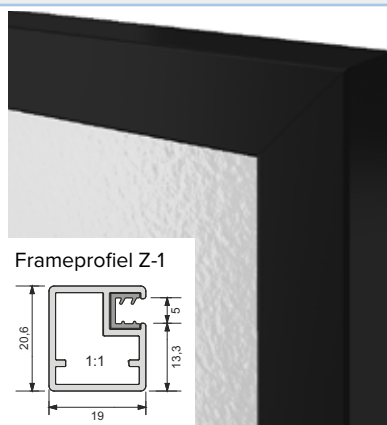

Onzichtbare Ankor scharnier



Kleuren



Kaderdeurscharnier Hettich of BLUM



Tal van mogelijkheden:

Kleur profiel	Extra onderbrekingsprofiel	Soort glas	Type scharnier
• C-0 - Alu mat • C35 - Zwart mat • C-35S - Zwart mat geborsteld • C-34 - Donker brons • C-33 - Brons • C-32 - Licht brons • C-31 - Rvs-look • C30S - Rvs geborsteld • C-23 - Goud	• Horizontaal Z-1S • Verticaal profiel zelfklevend	• Helder • Mat • Donker grafiet • Licht grafiet • Andere kleuren op aanvraag	• Onzichtbare Ankor scharnier • Kaderdeur Hettich • Kaderdeur Blum

Maximale front afmetingen 600x2500 mm op maat te bestellen.

Meer info te verkrijgen via onze verkoopsdienst.
Aanvraag offertes of bestellingen via bestelbon.



Bestelbon