Bouwbeslag

17

Xinnix deursystemen	2
Xinnix deurkrukken	12
Deurkrukken	14
Schuifdeurgrepen	18
Schuifdeurslot	19
Bouwsloten	20
Cilinders	24
Electronische vergrendeling	26
Onzichtbare scharnieren	27
Paumellen in RVS	38
Pivot scharnieren	39
Deurpompen	40
Deurstoppen	43
Xinnix plinten	44
Schilderijophangsysteem	45
Papergrip	46
Kistbeslag	47
Leuninghouders	48
Kluizen	49
Beslag voor douches	50
Toebehoren voor glazen draaideuren	51
Toebehoren voor kleedkabines	52

XINNIX DOOR SYSTEMS

GEZE

Hawa Sliding Solutions

LOGLI MASSIMO

pba

MADEINITALY

X40-T

Geschikt voor duwende en trekkende deur.

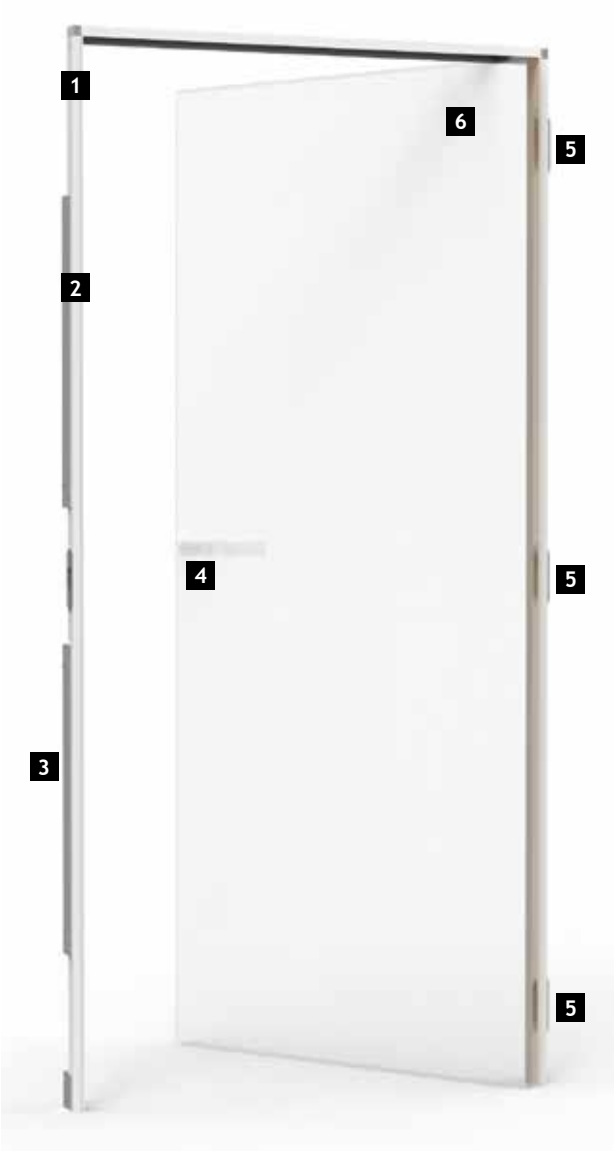



Omkeerbaar
Hoek van 90° en kopstuk zonder slag. Op moment van montage wordt de draairichting bepaald.



Witte afwerking (primer)
Aluminium frame.
Akoestisch dichtingsrubber inbegrepen.
Ook beschikbaar in zwart.



Universele bevestiging
Geschikt voor elke muurdikte vanaf 72 mm.

Slot met magnetische dagschoot
Zorgt voor een geruisloze sluiting van de deur.
Deur en greep niet inbegrepen.

3D onzichtbare witte scharnieren
Afdekkap in wit aluminium. Zijdelingse en diepteverstelling van +/- 1 mm. Hoogteverstelling van +/- 3 mm.
Ook beschikbaar in zwart.

Set incl. deurblad in tubespaan 40 mm zie blz. 8

!!! Te plaatsen met deur !!!

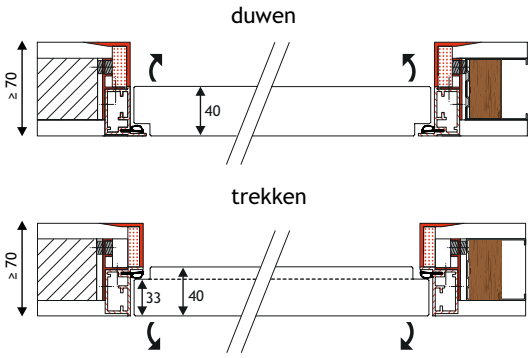

- Eén enkel frame - één deurblad - **vier** functies per zijde.
- Plaatsing van deurframe en deurpaneel op hetzelfde moment.
- Geschikt voor ieder wandtype: zowel gipsplaat als te bepleisteren wanden.
- Standaard voorzien van een witte of zwarte grondlaag.
- Kit per deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
- Kit per deurbreedte 630 tot 1030 mm (per 50 mm).
- Mechanisch en onzichtbaar te bevestigen in de wandconstructie.
- Set met deurblad ook leverbaar.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

X40-T - UNIVERSEEL DEURSYSTEEM

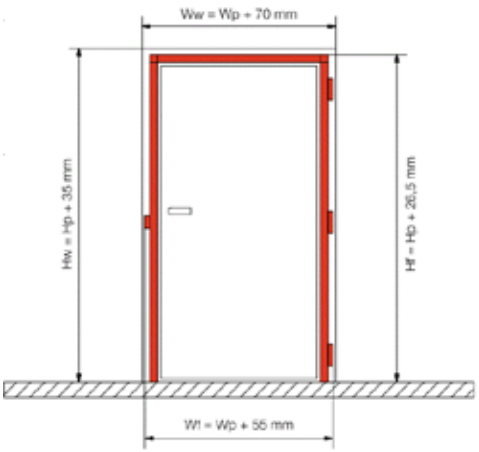



Hp: Hoogte deurpaneel
Wp: Breedte deurpaneel
Hf: Hoogte deurframe
Wf: Breedte deurframe
Hw: Opening hoogte muur
Ww: Opening breedte muur

SET OOK BESCHIKBAAR IN ZWART

Zwarte afwerking (primer)

3D onzichtbare zwarte scharnieren

OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE	CODE
XINNIX X40-T SET STAANDERS	wit	2015 mm	9484-0090
	wit	2115 mm	9484-0190
	wit	2315 mm	9484-0390
Geschikt voor een vlakliggende duwende en trekkende deur, rechts en links bruikbaar.	zwart	2015 mm	9484-3090
	zwart	2115 mm	9484-3190
	zwart	2315 mm	9484-3390

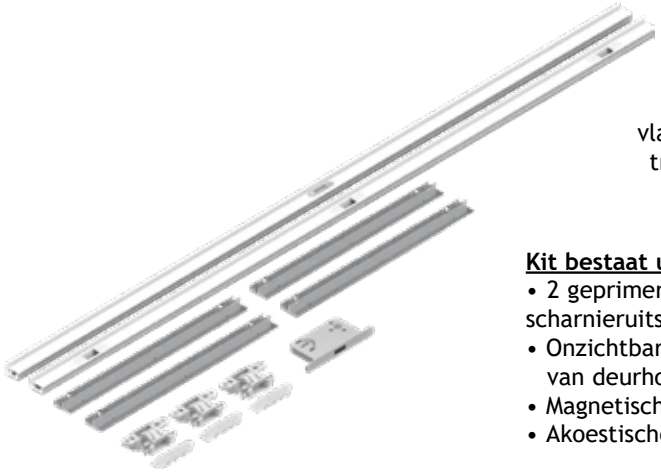

Kit bestaat uit:

- 2 geprimerde staanders op deurmaat waarvan één met scharnieruitsparing.
- Onzichtbare 3D regelbare scharnieren A24: aantal en type in functie van deurhoogte en deurgewicht. Draagkracht: 30 kg/scharnier.
- Magnetisch slot
- Akoestische slagdichting als deurdemping.

OMSCHRIJVING	KLEUR	BREEDTE	CODE
XINNIX X40-T SET KOPSTUK	wit	630 mm	9484-1630
	wit	730 mm	9484-1730
	wit	780 mm	9484-1780
	wit	830 mm	9484-1830
	wit	880 mm	9484-1880
	wit	930 mm	9484-1930
	wit	980 mm	9484-1980
	wit	1030 mm	9484-2030
	zwart	630 mm	9484-3630
	zwart	730 mm	9484-3730
	zwart	780 mm	9484-3780
	zwart	830 mm	9484-3830
	zwart	880 mm	9484-3880
	zwart	930 mm	9484-3930
	zwart	980 mm	9484-3980
	zwart	1030 mm	9484-3990

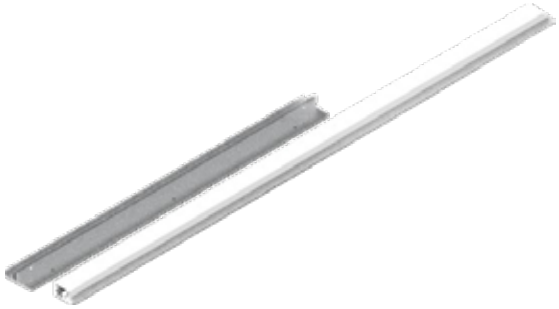

OMSCHRIJVING	DIKTE X BREEDTE X HOOGTE	CODE
XINNIX AFWERKINGSPROFIEL GIPSPLAAT (5 stuks per doos)	9 x 120 x 2200 mm	9481-3220
	9 x 120 x 2600 mm	9481-3260
	9 x 120 x 3000 mm	9481-3300
	9 x 260 x 2200 mm	9481-3226
	9 x 260 x 3000 mm	9481-3306

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Fotografie: Valerie Clarysse

X40-T - UNIVERSEEL DEURSYSTEEM INCLUSIEF DEURBLAD

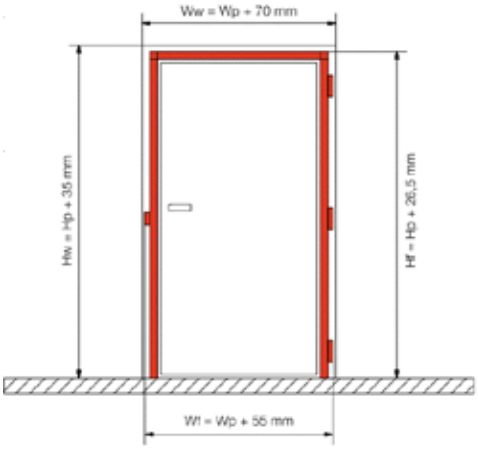



Hp: Hoogte deurpaneel
Wp: Breedte deurpaneel
Hf: Hoogte deurframe
Wf: Breedte deurframe
Hw: Opening hoogte muur
Ww: Opening breedte muur

XINNIX X40-T KIT INCLUSIEF DEURBLAD

Geschikt voor een vlakliggende duwende en trekkende deur.

OMSCHRIJVING	DEURBLAD	UITVOERING	HOOGTE X BREEDTE	CODE
XINNIX X40-T KIT INCLUSIEF DEURBLAD	omkeerbaar	wit	2015 x 630 mm	9486-0630
	omkeerbaar	wit	2015 x 730 mm	9486-0730
	omkeerbaar	wit	2015 x 780 mm	9486-0780
	omkeerbaar	wit	2015 x 830 mm	9486-0830
	omkeerbaar	wit	2015 x 880 mm	9486-0880
	omkeerbaar	wit	2015 x 930 mm	9486-0930
	omkeerbaar	wit	2015 x 980 mm	9486-0980
	omkeerbaar	wit	2015 x 1030 mm	9486-0990
	links	wit	2115 x 630 mm	9486-1630
	links	wit	2115 x 730 mm	9486-1730
	links	wit	2115 x 780 mm	9486-1780
	links	wit	2115 x 830 mm	9486-1830
	links	wit	2115 x 880 mm	9486-1880
	links	wit	2115 x 930 mm	9486-1930
	links	wit	2115 x 980 mm	9486-1980
	links	wit	2115 x 1030 mm	9486-1990
	rechts	wit	2115 x 630 mm	9486-1631
	rechts	wit	2115 x 730 mm	9486-1731
	rechts	wit	2115 x 780 mm	9486-1781
	rechts	wit	2115 x 830 mm	9486-1831
	rechts	wit	2115 x 880 mm	9486-1881
	rechts	wit	2115 x 930 mm	9486-1931
	rechts	wit	2115 x 980 mm	9486-1981
	rechts	wit	2115 x 1030 mm	9486-1991
	links	wit	2315 x 630 mm	9486-2630
	links	wit	2315 x 730 mm	9486-2730
	links	wit	2315 x 780 mm	9486-2780
	links	wit	2315 x 830 mm	9486-2830
	links	wit	2315 x 880 mm	9486-2880
	links	wit	2315 x 930 mm	9486-2930
	links	wit	2315 x 980 mm	9486-2980
	links	wit	2315 x 1030 mm	9486-2990
	rechts	wit	2315 x 630 mm	9486-2631
	rechts	wit	2315 x 730 mm	9486-2731
	rechts	wit	2315 x 780 mm	9486-2781
	rechts	wit	2315 x 830 mm	9486-2831
	rechts	wit	2315 x 880 mm	9486-2881
	rechts	wit	2315 x 930 mm	9486-2931
	rechts	wit	2315 x 980 mm	9486-2981
	rechts	wit	2315 x 1030 mm	9486-2991

Kit bestaat uit:

- 2 geprimerde staanders op deurmaat waarvan één met scharnieruitsparing.
- 1 kopstuk op deurmaat.
- Onzichtbare 3D regelbare scharnieren A24: aantal en type in functie van deurhoogte en deurgewicht.
- Magnetisch slot.
- Akoestische slagdichting als deurdemping.
- Deurblad in tubespaan, voorzien van witte primerlaag.

OMSCHRIJVING	DIKTE X BREEDTE X HOOGTE	CODE
XINNIX AFWERKINGSPROFIEL GIPSPLAAT (5 stuks per doos)	9 x 120 x 2200 mm	9481-3220
	9 x 120 x 2600 mm	9481-3260
	9 x 120 x 3000 mm	9481-3300
	9 x 260 x 2200 mm	9481-3226
	9 x 260 x 3000 mm	9481-3306

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

X1

Geschikt voor trekkende deuren.

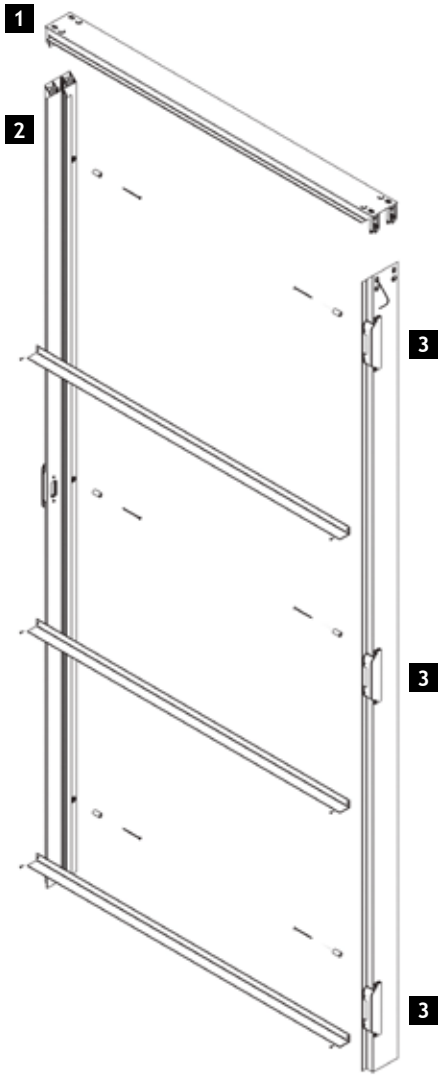

Rechts of links draaiend
45° verstek en kopstuk met slag. Aangepast aan elke muurafwerking. Richting aan te geven bij bestelling (EU-DIN).



Witte of zwarte afwerking (primer)
Aluminium frame. Akoestisch dichtingsrubber inbegrepen.

Slot met magnetische dagschoot
Zorgt voor een geruisloze sluiting van de deur. Deur en greep leverbaar op bestelling.

3D onzichtbare scharnieren
Afdekkap in wit of zwart. Zijdelingse en diepteverstelling van +/- 1 mm. Hoogteverstelling van +/- 2 mm.

!!! Te plaatsen met meegeleverde afstandshouders !!!

- Complete set, montageklaar (gelakt in witte primer), voor deur in gelijkliggend vlak.
- Bevestiging op metselwerk of op metalstud voor gipsplaat.
- Geschikt voor iedere deur van 40 of 50 mm dikte.
- Mogelijke afwerkingen: pleisterwerk, gipsplaten, ...
- Min. muurdikte: 100 mm.
- Kit per deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
- Kit per deurbreedte 630 tot 1030 mm (per 50 mm).
- Iedere standaard deurafmeting leverbaar, maatwerk is eveneens mogelijk.
- Mechanisch en onzichtbaar te bevestigen in de wandconstructie.
- Deurblad ook leverbaar op bestelling.

SET MET DEURBLAD LEVERBAAR OP AANVRAAG.

Youtube video's

Xinnix X1

Xinnix X1 plafondhoogte

Bestelbon

https://www.xinnixdoorsystems.be/nl/downloads/draaideuren

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

New Driessens

New Driessens

X1 - OPENTREKKEN

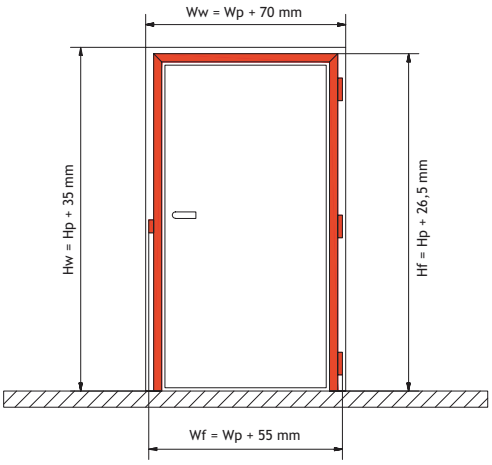

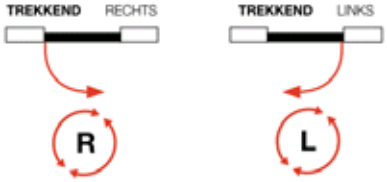

Hp: Hoogte deurpaneel
Wp: Breedte deurpaneel
Hf: Hoogte deurframe
Wf: Breedte deurframe
Hw: Opening hoogte muur
Ww: Opening breedte muur

OMSCHRIJVING		UITVOERING	KLEUR	HOOGTE	CODE
MAATWERK TOT 3500 MM HOOGTE OP AANVRAAG. PLAFONDHOOGTE (MC) MOGELIJK.	XINNIX X1 SET STAANDERS	links	wit	2015 mm	9481-0090
		links	wit	2115 mm	9481-0190
		links	wit	2315 mm	9481-0390
	Geschikt voor een vlakliggende trekkende deur, rechts of links.	rechts	wit	2015 mm	9481-0091
		rechts	wit	2115 mm	9481-0191
		rechts	wit	2315 mm	9481-0391
		links	zwart	2015 mm	9481-0092
		links	zwart	2115 mm	9481-0192
		links	zwart	2315 mm	9481-0392
		rechts	zwart	2015 mm	9481-0093
		rechts	zwart	2115 mm	9481-0193
		rechts	zwart	2315 mm	9481-0393

Kit bestaat uit:
- 2 geprimerde staanders op deurmaat waarvan één met scharnieruitsparing.
- Onzichtbare 3D regelbare scharnieren A24: aantal en type in functie van deurhoogte en deurgewicht. Draagkracht: 30 kg./scharnier.
- Magnetisch slot
- Akoestische slagdichting als deurdemping.

OMSCHRIJVING	KLEUR	BREEDTE	CODE
XINNIX X1 SET KOPSTUK + AFSTANDSHOUDERS	wit	630 mm	9481-1630
	wit	730 mm	9481-1730
	wit	780 mm	9481-1780
	wit	830 mm	9481-1830
	wit	880 mm	9481-1880
	wit	930 mm	9481-1930
	wit	980 mm	9481-1980
	wit	1030 mm	9481-1990
	zwart	630 mm	9481-1631
	zwart	730 mm	9481-1731
	zwart	780 mm	9481-1781
	zwart	830 mm	9481-1831
	zwart	880 mm	9481-1881
	zwart	930 mm	9481-1931
	zwart	980 mm	9481-1981
	zwart	1030 mm	9481-1991

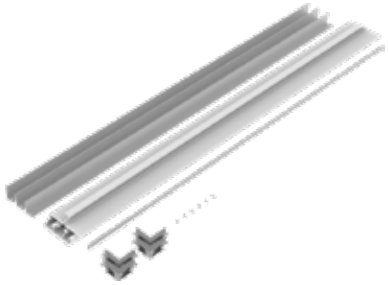

MAATWERK TOT 1230 MM BREEDTE OP AANVRAAG.

OMSCHRIJVING	DIKTE X BREEDTE X HOOGTE	CODE
XINNIX AFWERKINGSPROFIEL GIPSPLAAT (5 stuks per doos)	9 x 120 x 2200 mm	9481-3220
	9 x 120 x 2600 mm	9481-3260
	9 x 120 x 3000 mm	9481-3300
	9 x 260 x 2200 mm	9481-3226
	9 x 260 x 3000 mm	9481-3306

Xinnix afwerking

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

X2-40

Geschikt voor duwende en trekkende deuren.

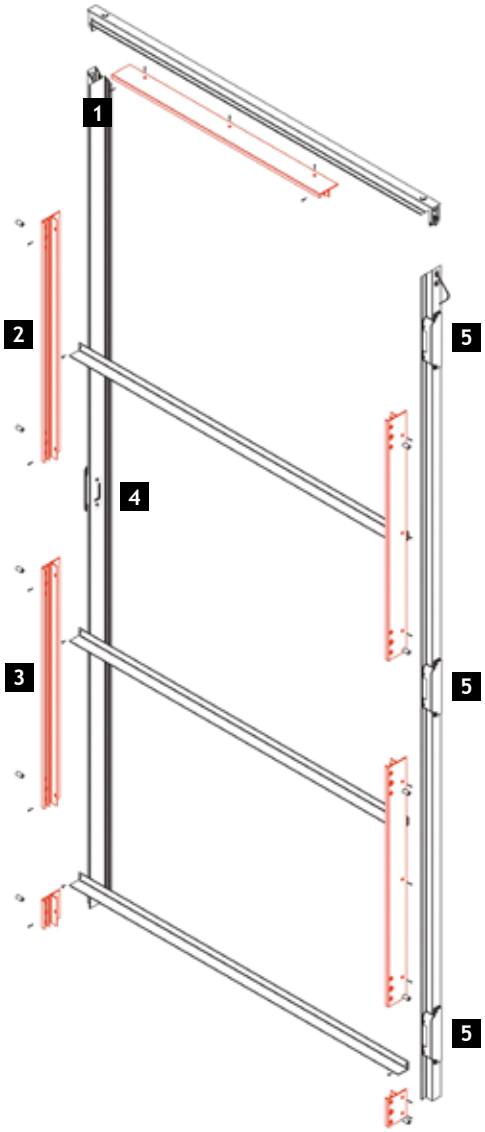

Rechts of links draaiend
45° verstek en kopstuk met slag. Aangepast aan elke muurafwerking. Richting aan te geven bij bestelling. (EU-DIN)



Witte of zwarte afwerking (primer).
Aluminium frame.
Akoestisch dichtingsrubber inbegrepen.



Universele bevestiging
Geschikt voor elke muurdikte vanaf 75 mm.

Slot met magnetische dagschoot
Zorgt voor een geruisloze sluiting van de deur.
Deur en greep leverbaar op bestelling.

3D onzichtbare scharnieren
Afdekkap in wit aluminium. Zijdelingse en diepteverstelling van +/- 1 mm. Hoogteverstelling van +/- 2 mm.
Ook beschikbaar in zwart.

!!! Te plaatsen met meegeleverde afstandshouders !!!

Ook beschibaar met:
- 3 puntsluiting
- Deursluiter
- Brandattest
- Dikke deuren
- ....

- Complete set, montageklaar (gelakt in witte primer), voor deur in gelijkliggend vlak.
- Bevestiging op metselwerk of op metalstud voor gipsplaat.
- Geschikt voor iedere deur van dikte 40 mm trekkend, 50 mm duwend.
- Mogelijke afwerkingen: hout, tegels, pleisterwerk, ...
- Min. muurdikte: 75 mm.
- Kit per deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
- Kit per deurbreedte 630 tot 1030 mm (per 50 mm).
- Iedere standaard deurafmeting leverbaar, maatwerk is eveneens mogelijk.
- Mechanisch en onzichtbaar te bevestigen in de wandconstructie.
- Deurblad ook leverbaar op bestelling.

SET MET DEURBLAD LEVERBAAR OP AANVRAAG.

Youtube video's

Xinnix X2 | Xinnix X2 plafondhoogte | Bestelbon

https://www.xinnixdoorsystems.be/nl/downloads/draaideuren

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

X2-40 - OPENDUWEN / OPENTREKKEN

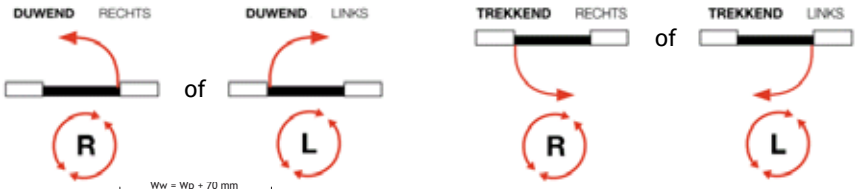

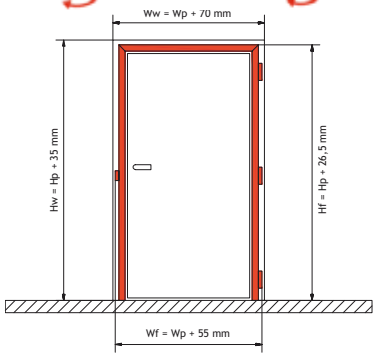

Hp: Hoogte deurpaneel
Wp: Breedte deurpaneel
Hf: Hoogte deurframe
Wf: Breedte deurframe
Hw: Opening hoogte muur
Ww: Opening breedte muur

SET OOK BESCHIKBAAR IN ZWART

Zwarte afwering (primer)

3D onzichtbare zwarte scharnieren

OMSCHRIJVING	UITVOERING	KLEUR	HOOGTE	CODE
XINNIX X2-40 SET STAANDERS	links	wit	2015 mm	9482-0090
	links	wit	2115 mm	9482-0190
	links	wit	2315 mm	9482-0390
	rechts	wit	2015 mm	9482-0091
	rechts	wit	2115 mm	9482-0191
	rechts	wit	2315 mm	9482-0391
	links	zwart	2015 mm	9482-3090
	links	zwart	2115 mm	9482-3190
	links	zwart	2315 mm	9482-3390
	rechts	zwart	2015 mm	9482-3091
	rechts	zwart	2115 mm	9482-3191
	rechts	zwart	2315 mm	9482-3391

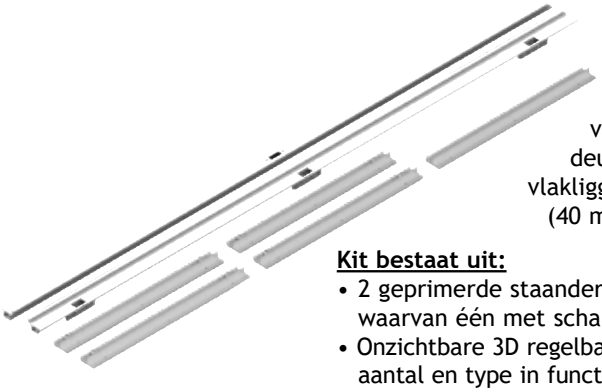

Geschikt voor een vlakliggende duwende deur (50 mm) en een vlakliggende trekkende deur (40 mm), rechts of links.

Kit bestaat uit:

- 2 geprimerde staanders op deurmaat waarvan één met scharnieruitsparing.
- Onzichtbare 3D regelbare scharnieren A24: aantal en type in functie van deurhoogte en deurgewicht. Draagkracht: 30 kg./scharnier.
- Magnetisch slot
- Akoestische slagdichting als deurdemping.

MAATWERK TOT 3500 MM HOOGTE OP AANVRAAG. PLAFONDHOOGTE (MC) MOGELIJK.

OMSCHRIJVING	KLEUR	BREEDTE	CODE
XINNIX X2-40 SET KOPSTUK + AFSTANDSHOUDERS	wit	630 mm	9482-1630
	wit	730 mm	9482-1730
	wit	780 mm	9482-1780
	wit	830 mm	9482-1830
	wit	880 mm	9482-1880
	wit	930 mm	9482-1930
	wit	980 mm	9482-1980
	wit	1030 mm	9482-1990
	zwart	630 mm	9482-3630
	zwart	730 mm	9482-3730
	zwart	780 mm	9482-3780
	zwart	830 mm	9482-3830
	zwart	880 mm	9482-3880
	zwart	930 mm	9482-3930
	zwart	980 mm	9482-3980
	zwart	1030 mm	9482-3990

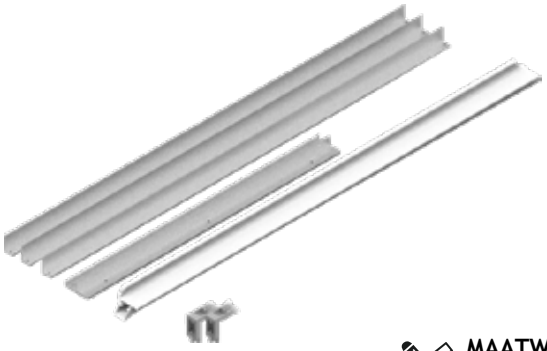

MAATWERK TOT 1230 MM BREEDTE OP AANVRAAG.

OMSCHRIJVING	DIKTE X BREEDTE X HOOGTE	CODE
XINNIX AFWERKINGSPROFIEL GIPSPLAAT (5 stuks per doos)	9 x 120 x 2200 mm	9481-3220
	9 x 120 x 2600 mm	9481-3260
	9 x 120 x 3000 mm	9481-3300
	9 x 260 x 2200 mm	9481-3226
	9 x 260 x 3000 mm	9481-3306

Xinnix afwerking

SPECIALE PROJECTGEBONDEN UITVOERINGEN OP AANVRAAG.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

X3

Geschikt voor pivoterende deuren.

Voordelen:

- De eerste universele deurset voor iedere montage: vlakwandig of centraal in de wand.
- Visueel rechte muren na afwerking: spelin (5 mm) is identiek over de volledige deurhoogte.
- Gemakkelijk te monteren in vlakwandige toepassingen.
- Snelle en gemakkelijke montage in metselwerkmuren.
- Muurafwerking eenvoudig en gemakkelijk uitvoerbaar.
- Diverse vergrendelingscombinaties mogelijk.

Eigenschappen van de pivot:

- Zelfsluitend.
- Max. draagkracht: 100 kg.
- Max. breedte: 1030 mm
- Max. hoogte: 3015 mm
- 5 mm speling over de totale deurhoogte.
- +90° / -90° vastzetting.
- Verkrijgbaar in wit, zwart en RVS uitvoering.

Centrale montage

Vlakwandige montage

OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE	CODE
XINNIX X3 SET STAANDERS INCLUSIEF MAGNETISCH SLOT NZ	wit	2015 mm	9483-0001
	wit	2016-2415 mm	9483-0002
Geschikt voor een centrale en vlakwandige montage.	zwart	2015 mm	9483-0003
	zwart	2016-2415 mm	9483-0004

OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE	CODE
XINNIX X3 SET KOPSTUK + PIVOT	wit	830 mm	9483-0005
	wit	1030 mm	9483-0006
	zwart	830 mm	9483-0007
	zwart	1030 mm	9483-0008

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

X5 - POCKET - UNIVERSEEL
SCHUIFDEURSYSTEEM VOOR GIPSPLAATWANDEN

Het X5-POCKET systeem laat toe om twee ruimtes van elkaar te scheiden met een schuifdeur die naadloos in de wand verdwijnt.

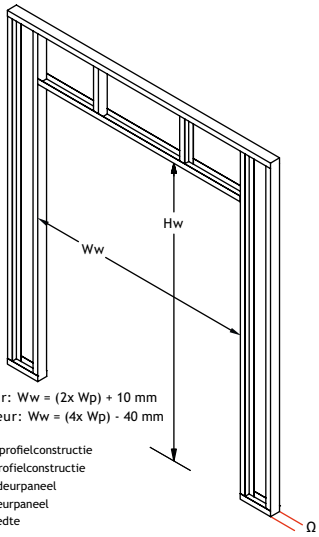

Enkele deur: Ww = (2x Wp) + 10 mm
Dubbele deur: Ww = (4x Wp) - 40 mm

Ww: Breedte profielconstructie
Hw: Hoogte profielconstructie
Wp: Breedte deurpaneel
Hp: Hoogte deurpaneel
Ω: Profielbreedte

Bestelbon

https://www.xinnixdoorsystems.be/nl/downloads/schuifdeuren

OMSCHRIJVING	BREEDTE X HOOGTE	CODE
XINNIX X5/X5D KIT MET SOFTCLOSE 80 KG.		
	X5 (Ω: 75 mm)	
	1030 x 2015 mm	9485-0575
	1030 x 2115 mm	9485-0675
	1030 x 2315 mm	9485-0775
	X5D (Ω: 75 mm)	
	1030 x 2315 mm	9485-1575
	1030 x 2715 mm	9485-1675
	1030 x 3015 mm	9485-1775
	X5 (Ω: 100 mm)	
	1030 x 2015 mm	9485-0500
	1030 x 2115 mm	9485-0600
	1030 x 2315 mm	9485-0700
	X5D (Ω: 100 mm)	
	1030 x 2315 mm	9485-1500
	1030 x 2715 mm	9485-1600
	1030 x 3015 mm	9485-1700

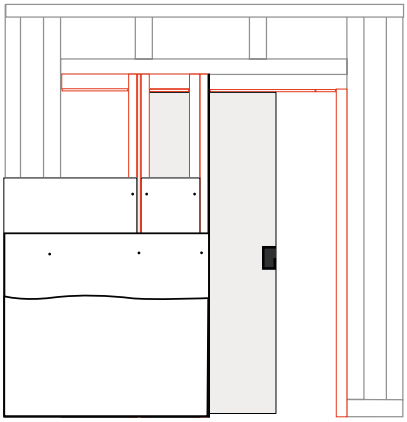

Set bestaat uit:
staanders + bodemplaat + rail + draagbalk + beslag

- Metalstud: 75 of 100 mm
- Draagkracht tot 120 kg, softclose 80 kg.
- X5: Enkele beplating: 12,5 mm
  X5D: Dubbele beplating: 2 x 12,5 mm
- Afgewerkte Muurdikte X5: 100 mm of 125 mm
  Afgewerkte Muurdikte X5D: 125 mm of 150 mm

OOK VERKRIJGBAAR VOOR HOOGTES TOT 3515 MM.

X5

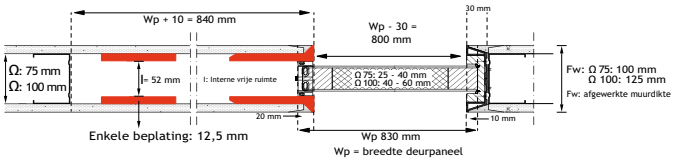

X5D

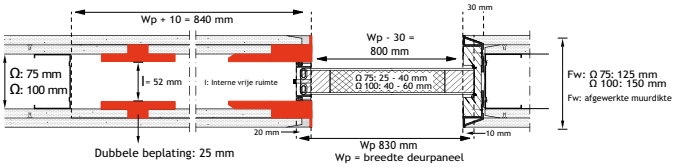

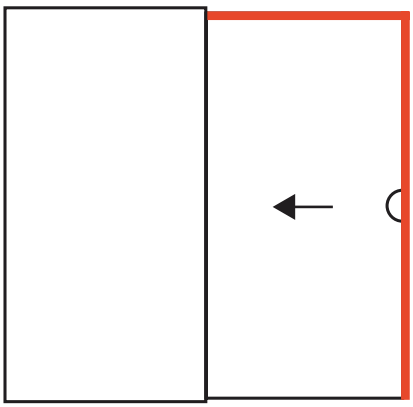

OMSCHRIJVING	AFWERKING	CODE
AFWERKINGSSET X5/X5D		
	Xinnix afwerking X5	
	Ω: 75 mm - H: 2300 mm	9485-1023
	Ω: 100 mm - H: 2300 mm	9485-1123
	Xinnix afwerking X5D	
	Ω: 75 mm - H: 2300 mm	9485-2123
	Ω: 75 mm - H: 2700 mm	9485-2127
	Ω: 75 mm - H: 3000 mm	9485-2130
	Ω: 100 mm - H: 2300 mm	9485-2223
	Ω: 100 mm - H: 2700 mm	9485-2227
	Ω: 100 mm - H: 3000 mm	9485-2230
	Pure afwerking X5 (met plafondophanging)	
	Ω: 75 mm - H: 2300 mm	9485-3023
	Ω: 100 mm - H: 2300 mm	9485-3123
	Pure afwerking X5D (met plafondophanging)	
	Ω: 75 mm - H: 2300 mm	9485-3123
	Ω: 75 mm - H: 2700 mm	9485-3127
	Ω: 75 mm - H: 3000 mm	9485-3130
	Ω: 100 mm - H: 2300 mm	9485-3223
	Ω: 100 mm - H: 2700 mm	9485-3227
	Ω: 100 mm - H: 3000 mm	9485-3230

- Afgewerkte Muurdikte: 100, 125 of 150 mm
- Hoogte: tot 3015 mm

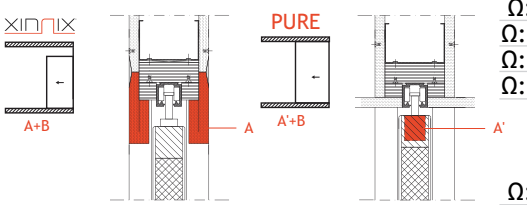

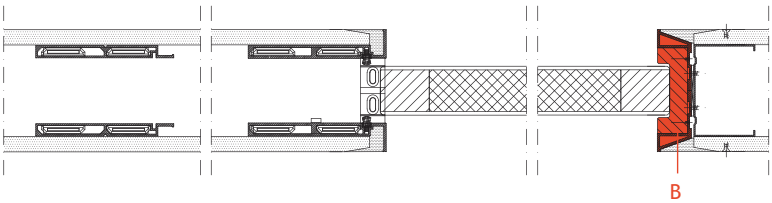

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

X5 - WALL - UNIVERSEEL SCHUIFDEURSYSTEEM VOOR GIPSPLAATWANDEN

Bij een renovatie creëert onze X5-WALL een voorzetwand waarbij de deur in een slanke wand voor de reeds bestaande muur wegschuift.

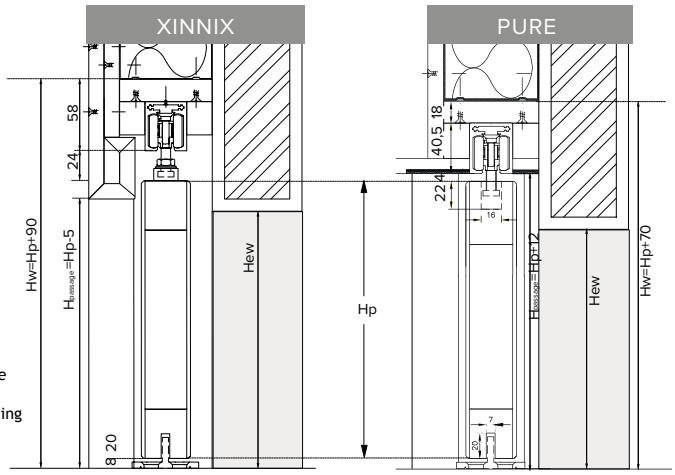

Bestelbon

Hw: Hoogte profielconstructie
Hp: Hoogte deurblad
Hew: Hoogte bestaande opening

Hew + 10 mm = min. Hp

https://www.xinnixdoorsystems.be/nl/downloads/schuifdeuren

OMSCHRIJVING	BREEDTE X HOOGTE	CODE
XINNIX X5/X5D KIT MET SOFTCLOSE 80 KG.		
	X5 (Ω: 75 mm)	
	1030 x 2115 mm	9485-3300
	1030 x 2415 mm	9485-3312
	X5D (Ω: 75 mm)	
	1030 x 2115 mm	9485-3304
	1030 x 2415 mm	9485-3314
	1030 x 2715 mm	9485-3308
	1030 x 3015 mm	9485-3310
	X5 (Ω: 100 mm)	
	1030 x 2115 mm	9485-3302
	1030 x 2415 mm	9485-3313
	X5D (Ω: 100 mm)	
	1030 x 2115 mm	9485-3306
	1030 x 2415 mm	9485-3315
	1030 x 2715 mm	9485-3309
	1030 x 3015 mm	9485-3311

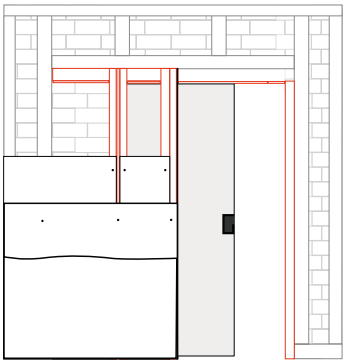

Set bestaat uit:
staanders + bodemplaat + rail + draagbalk + beslag

- Metalstud: 75 of 100 mm
- Draagkracht tot 120 kg, softclose 80 kg.
- X5: Enkele beplating: 12,5 mm
  X5D: Dubbele beplating: 2 x 12,5 mm
- Afgewerkte Muurdikte X5: 87,5 mm of 112,5 mm
  Afgewerkte Muurdikte X5D: 100 mm of 125 mm

OOK VERKRIJGBAAR VOOR HOOGTES TOT 3515 MM.

X5D

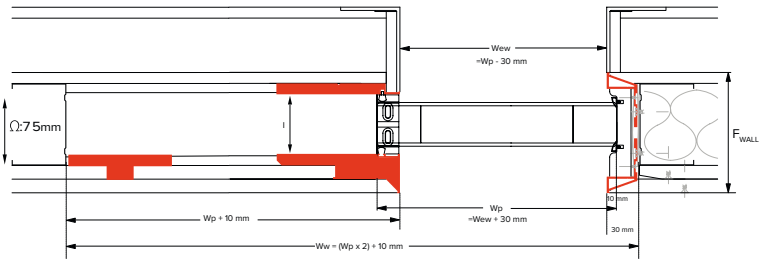

OMSCHRIJVING	AFWERKING	CODE
AFWERKINGSSET X5/X5D		
	Xinnix afwerking X5	
	Ω: 75 mm - H: 2300 mm	9485-1023
	Ω: 100 mm - H: 2300 mm	9485-1123
	Xinnix afwerking X5D	
	Ω: 75 mm - H: 2300 mm	9485-2123
	Ω: 75 mm - H: 2700 mm	9485-2127
	Ω: 75 mm - H: 3000 mm	9485-2130
	Ω: 100 mm - H: 2300 mm	9485-2223
	Ω: 100 mm - H: 2700 mm	9485-2227
	Ω: 100 mm - H: 3000 mm	9485-2230
	Pure afwerking X5 (met plafondophanging)	
	Ω: 75 mm - H: 2300 mm	9485-3023
	Ω: 100 mm - H: 2300 mm	9485-3123
	Pure afwerking X5D (met plafondophanging)	
	Ω: 75 mm - H: 2300 mm	9485-3123
	Ω: 75 mm - H: 2700 mm	9485-3127
	Ω: 75 mm - H: 3000 mm	9485-3130
	Ω: 100 mm - H: 2300 mm	9485-3223
	Ω: 100 mm - H: 2700 mm	9485-3227
	Ω: 100 mm - H: 3000 mm	9485-3230

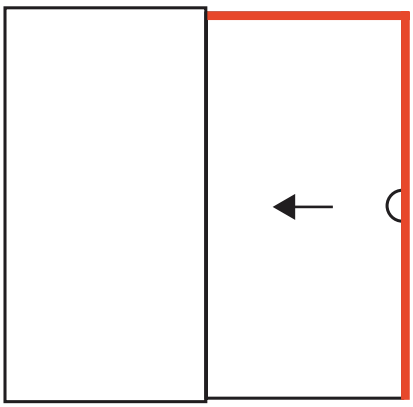

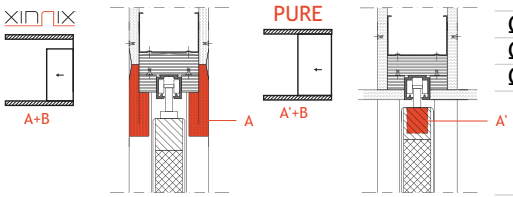

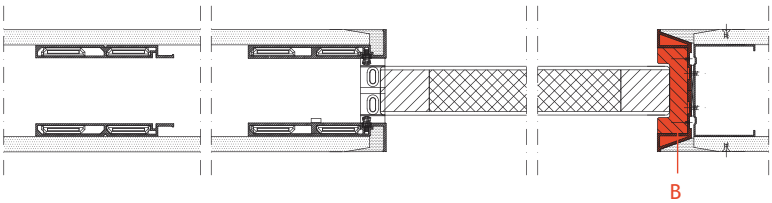

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DEURKRUK IZZI	zwart	9486-3005
	wit	9486-3007
	mat goud	9486-3041
	donkerbrons	9486-3040

Geleverd per **paar**.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DEURKRUK ELLE	zwart	9486-3042
	wit	9486-3043

Geleverd per **paar**.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DEURKRUK EMME	zwart	9486-3044
	wit	9486-3045

Geleverd per **paar**.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DEURKRUK HANNAH	zwart	9486-3046
	wit	9486-3047

Geleverd per **paar**.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DEURKRUK ANNA	zwart	9486-3048
	wit	9486-3049

Geleverd per **paar**.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ROSACE BB	zwart	9486-3015
	wit	9486-3017

Geleverd per **paar**.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
WC-GARNITUUR	zwart	9486-3025
	wit	9486-3027

Geleverd per **set**.

OMSCHRIJVING	MODEL	CODE
DEURKRUK IN RVS	XA-RF140	9486-3034
	XA-RF150	9486-3035

Geleverd per **paar**.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ROSACE BB	rvs	9486-3036

Geleverd per **paar**.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
WC-GARNITUUR	rvs	9486-3037

Geleverd per **set**.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK PRO X-TREME	zwart	zonder sleutel	9004-1312
	zwart	BB	9004-1310
	zwart	PZ	9004-1311
	zwart	WC	9004-1313
	rvs-look	zonder sleutel	9004-1912
	rvs-look	BB	9004-1910
	rvs-look	PZ	9004-1911
	rvs-look	WC	9004-1913
	koper mat	zonder sleutel	9004-1812
	koper mat	BB	9004-1810
	koper mat	PZ	9004-1811
	koper mat	WC	9004-1813
	wit structuur	zonder sleutel	9004-1712
	wit structuur	BB	9004-1710
	wit structuur	PZ	9004-1711
	wit structuur	WC	9004-1713

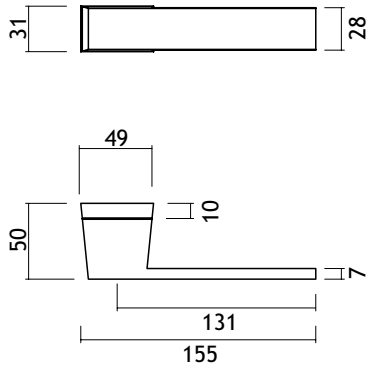

Min. 1 **paar**

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK PRO KUBIC SHAPE	zwart	zonder sleutel	9004-2312
	zwart	BB	9004-2310
	zwart	PZ	9004-2311
	zwart	WC	9004-2313
	rvs plus	zonder sleutel	9004-2912
	rvs plus	BB	9004-2910
	rvs plus	PZ	9004-2911
	rvs plus	WC	9004-2913
	brons mat	zonder sleutel	9004-2112
	brons mat	BB	9004-2110
	brons mat	PZ	9004-2111
	brons mat	WC	9004-2113
	koper mat	zonder sleutel	9004-2812
	koper mat	BB	9004-2810
	koper mat	PZ	9004-2811
	koper mat	WC	9004-2813
	wit structuur	zonder sleutel	9004-2712
	wit structuur	BB	9004-2710
	wit structuur	PZ	9004-2711
	wit structuur	WC	9004-2713

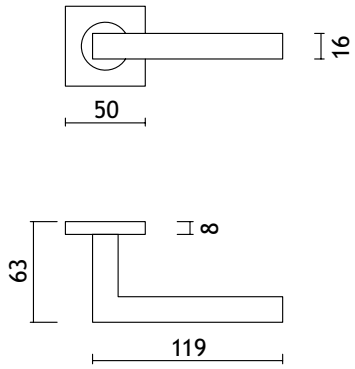

Min. 1 **paar**

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK PRO COSMIC	zwart	zonder sleutel	9004-3312
	zwart	BB	9004-3310
	zwart	PZ	9004-3311
	zwart	WC	9004-3313
	rvs plus	zonder sleutel	9004-3912
	rvs plus	BB	9004-3910
	rvs plus	PZ	9004-3911
	rvs plus	WC	9004-3913
	brons mat	zonder sleutel	9004-3112
	brons mat	BB	9004-3110
	brons mat	PZ	9004-3111
	brons mat	WC	9004-3113
	koper mat	zonder sleutel	9004-3812
	koper mat	BB	9004-3810
	koper mat	PZ	9004-3811
	koper mat	WC	9004-3813
	wit structuur	zonder sleutel	9004-3712
	wit structuur	BB	9004-3710
	wit structuur	PZ	9004-3711
	wit structuur	WC	9004-3713



Min. 1 **paar**

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK PRO HASHTAG	zwart	zonder sleutel	9004-4312
	zwart	BB	9004-4310
	zwart	PZ	9004-4311
	zwart	WC	9004-4313
	koper mat	zonder sleutel	9004-4812
	koper mat	BB	9004-4810
	koper mat	PZ	9004-4811
	koper mat	WC	9004-4813

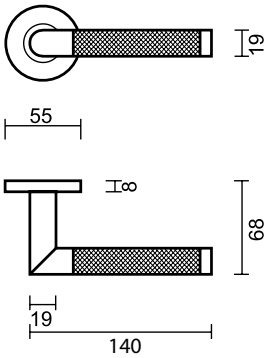

Min. 1 **paar**

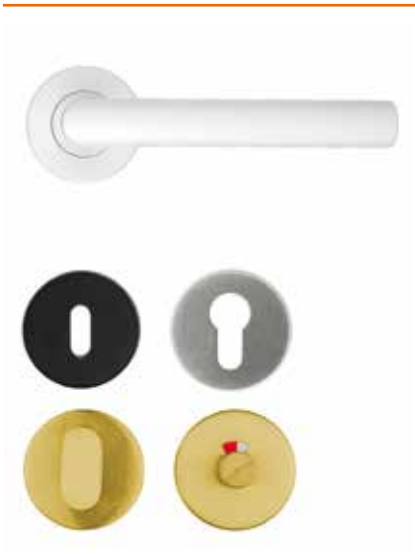

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK PRO I SHAPE	zwart	zonder sleutel	9004-5312
	zwart	BB	9004-5310
	zwart	PZ	9004-5311
	zwart	WC	9004-5313
	rvs plus	zonder sleutel	9004-5912
	rvs plus	BB	9004-5910
	rvs plus	PZ	9004-5911
	rvs plus	WC	9004-5913
	koper mat	zonder sleutel	9004-5812
	koper mat	BB	9004-5810
	koper mat	PZ	9004-5811
	koper mat	WC	9004-5813
	wit structuur	zonder sleutel	9004-5712
	wit structuur	BB	9004-5710
	wit structuur	PZ	9004-5711
	wit structuur	WC	9004-5713

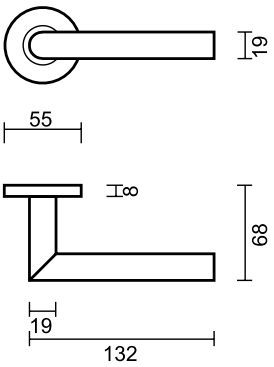

Min. 1 **paar**

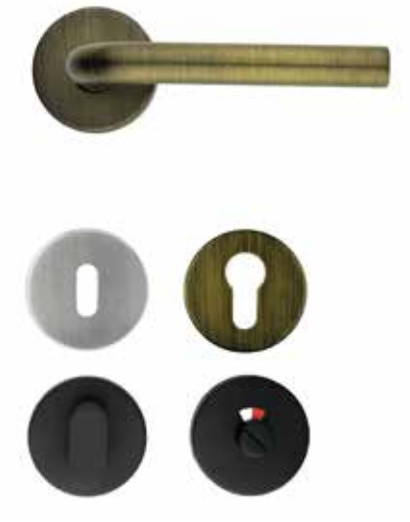

OMSCHRIJVING	DIKTE	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK PRO L SHAPE	16 mm	zwart	zonder sleutel	9004-6312
	16 mm	zwart	BB	9004-6310
	16 mm	zwart	PZ	9004-6311
	16 mm	zwart	WC	9004-6313
	16 mm	brons mat	zonder sleutel	9004-6112
	16 mm	brons mat	BB	9004-6110
	16 mm	brons mat	PZ	9004-6111
	16 mm	brons mat	WC	9004-6113
	19 mm	zwart	zonder sleutel	9004-7312
	19 mm	zwart	BB	9004-7310
	19 mm	zwart	PZ	9004-7311
	19 mm	zwart	WC	9004-7313
	19 mm	rvs plus	zonder sleutel	9004-7912
	19 mm	rvs plus	BB	9004-7910
	19 mm	rvs plus	PZ	9004-7911
	19 mm	rvs plus	WC	9004-7913



Min. 1 **paar**

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK PRO GI SHAPE	zwart	zonder sleutel	9004-8312
	zwart	BB	9004-8310
	zwart	PZ	9004-8311
	zwart	WC	9004-8313
	rvs plus	zonder sleutel	9004-8912
	rvs plus	BB	9004-8910
	rvs plus	PZ	9004-8911
	rvs plus	WC	9004-8913

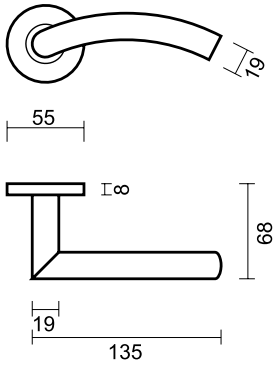

Min. 1 **paar**

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK PRO SIPORA	zwart	zonder sleutel	9004-9312
	zwart	BB	9004-9310
	zwart	PZ	9004-9311
	zwart	WC	9004-9313



Min. 1 **paar**

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK PRO PETANA	zwart	zonder sleutel	9005-1312
	zwart	BB	9005-1310
	zwart	PZ	9005-1311
	zwart	WC	9005-1313
	carbon zwart	zonder sleutel	9005-1317
	carbon zwart	BB	9005-1315
	carbon zwart	PZ	9005-1316
	carbon zwart	WC	9005-1318
	rvs-look	zonder sleutel	9005-1912
	rvs-look	BB	9005-1910
	rvs-look	PZ	9005-1911
	rvs-look	WC	9005-1913
	oud zilver	zonder sleutel	9005-1612
	oud zilver	BB	9005-1610
	oud zilver	PZ	9005-1611
	oud zilver	WC	9005-1613
	oud geel	zonder sleutel	9005-1112
	oud geel	BB	9005-1110
	oud geel	PZ	9005-1111
	oud geel	WC	9005-1113

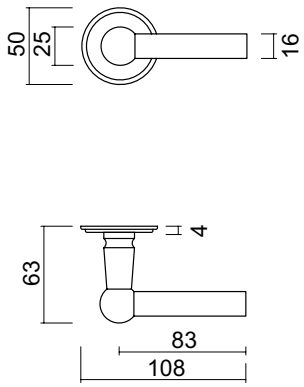

Min. 1 **paar**

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK PRO DA VINCI	zwart	zonder sleutel	9005-2312
	zwart	BB	9005-2310
	zwart	PZ	9005-2311
	zwart	WC	9005-2313
	carbon zwart	zonder sleutel	9005-2317
	carbon zwart	BB	9005-2315
	carbon zwart	PZ	9005-2316
	carbon zwart	WC	9005-2318
	rvs-look	zonder sleutel	9005-2912
	rvs-look	BB	9005-2910
	rvs-look	PZ	9005-2911
	rvs-look	WC	9005-2913
	oud zilver	zonder sleutel	9005-2612
	oud zilver	BB	9005-2610
	oud zilver	PZ	9005-2611
	oud zilver	WC	9005-2613
	oud geel	zonder sleutel	9005-2112
	oud geel	BB	9005-2110
	oud geel	PZ	9005-2111
	oud geel	WC	9005-2113

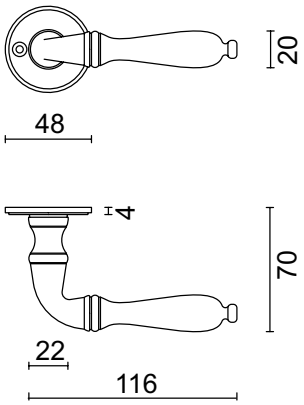

Min. 1 **paar**



OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK Ø 19 MM	rvs	BB	9187-7000
	rvs	PZ	9187-7005
			OPTIE
		Huls 6->8 mm	9187-5001

BB of PZ inbegrepen in kruk.

Min. 1 **paar** (10, 25)



OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
DEURKRUK Ø 19 MM	rvs	BB	9187-6000
	rvs	PZ	9187-6005
			OPTIE
		Huls 6->8 mm	9187-5001

BB of PZ inbegrepen in kruk.

Min. 1 **paar** (10, 25)

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
WC-GARNITUUR Ø 54 MM	rvs	9187-5050

zonder kruk

Min. 1 **paar** (10, 25)

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
VASTE KNOP Ø 50 MM MET ROSACE	rvs	9186-7990

incl. bevestigingsstift met draad M10 voor eenzijdige montage.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
Deurtrekker T-shape	rvs	T-shape	9181-0310
	rvs	U-shape	9181-0300

A	C	D	E
18 mm	65 mm	400 mm	300 mm

Deurtrekker U-shape

A	C	D	E
18 mm	60 mm	300 mm	300 mm



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	DEURDIKTE	CODE
SCHUIFDEURGREEP PEH46 (rechte hoeken)	rvs	38 mm	9030-3938
	rvs	40 mm	9030-3940
	zwart	40 mm	9030-4340

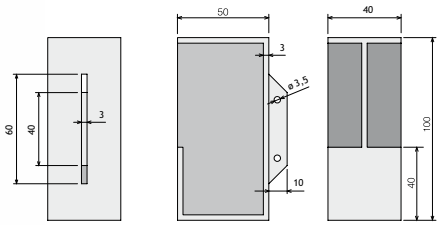



OMSCHRIJVING	UITVOERING	DEURDIKTE	CODE
SCHUIFDEURGREEP KUBE (afgeronde hoeken)	rvs	38 mm	9030-4938
	rvs	40 mm	9030-4940
	grafiet	40 mm	9030-5282
	mat goud	40 mm	9030-5283
	koper	40 mm	9030-5284
	mat messing	40 mm	9030-5285



OMSCHRIJVING	UITVOERING	DEURDIKTE	CODE
SCHUIFDEURGREEP KUBE (met rand)	rvs	40 mm	9030-5940



Hoogte: 100 mm

OMSCHRIJVING	UITVOERING	DEURDIKTE	CODE
SCHUIFDEURGREEP KUBE	zwart	40 mm	9030-7340



OMSCHRIJVING	UITVOERING	DEURDIKTE	CODE
SCHUIFDEURGREEP KUBE (gesloten)	rvs	38 mm	9030-6938
	rvs	40 mm	9030-6940

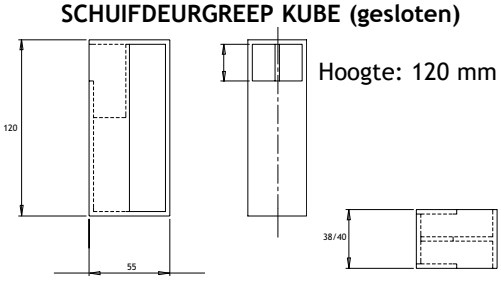

Hoogte: 120 mm

OMSCHRIJVING	UITVOERING	DEURDIKTE	CODE
INKAPSCHELPGREEP (1/2 maan)	rvs	40 mm	9186-0940
	grafiet	40 mm	9186-4952
	mat goud	40 mm	9186-4953
	koper	40 mm	9186-4954
	mat messing	40 mm	9186-4955
	zwart	40 mm	9186-0340



Hoogte: 100 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
WC SCHUIFDEURHAAKSLOT MET KOMGREEP	rvs	9031-5009
	zwart	9031-5003

- Insteekslot voor schuifdeuren met kompasgrendel
- Voorplaat: Vorm ovaal, Hoogte: 160 mm, Breedte: 15,8 mm
- Sluitplaat: Vorm ovaal, Hoogte: 90 mm, Breedte: 17,9 mm
- Doornmaat: 50 mm
- Type vergrendeling: draaiknop (badkamer/WC)
- Volger: 6 mm x 6 mm
- Komgreep: ø: 64,5 mm
- Dikte deurblad: 38-44 mm
- Materiaal: rvs

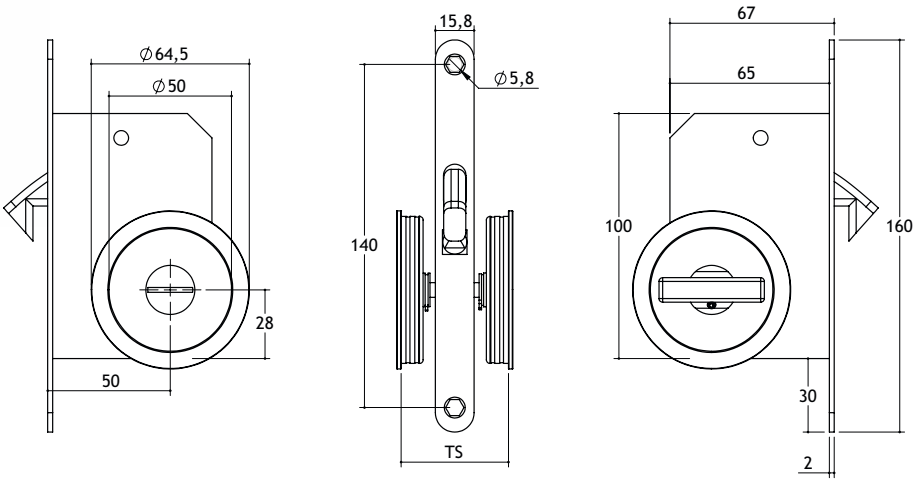

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
INBOUWKOMGREEP ROND	rvs	9031-5013
	zwart	9031-5019

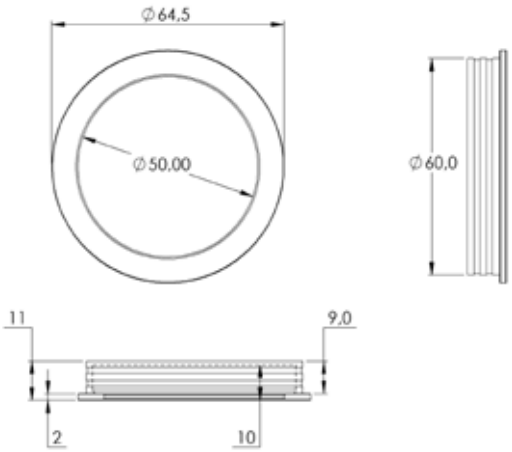

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

NO-HA® 2.0

De No-Ha® 2.0 is een echte innovatie op de markt en werd daarom gepatenteerd.
Het systeem integreert klink en magnetisch slot in één cassette. No-Ha® 2.0 maakt het mogelijk een deur open en dicht te doen zonder zichtbare klink. De handgreep kan totaal verdwijnen door het klepje dezelfde afwerking te geven als deur en muren. De No-Ha 2.0 maakt deel uit van de No-Ha collectie met ondermeer de No-Ha Slide voor schuifdeuren, No-Ha voor kasten en schuiven en andere accessoires zoals plaatjes, wc greepjes … (mogelijk met wc slot)

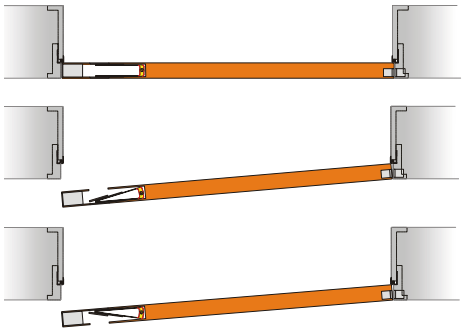

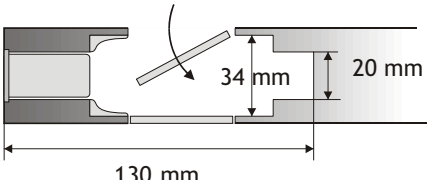

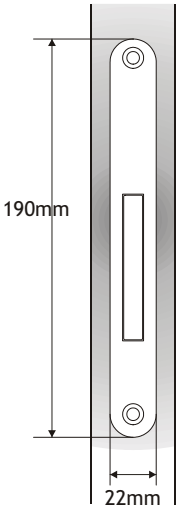

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
NO-HA® MINI - MAGNETISCH SLOT/GREEP	Chroom mat	9468-5000
	Koper blinkend	9468-5001
	Zwart	9468-5002

	OPTIE
Magnetische sluitplaat voor Xinnix profiel	9468-1693

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
NO-HA® L MINI - MAGNETISCH WC SLOT/GREEP	Chroom mat	9468-5010
	Koper blinkend	9468-5013
Met WC-sluiting 6 x 6 mm.	Zwart	9468-5015

OMSCHRIJVING	CODE
NO-HA® 2.0 LOCCO L MINI 1-SIDE WC GARNITUUR	9468-5011

Het greepje “Locco” is speciaal ontworpen voor het No-Ha 2.0 L slot om het minimalistische uitzicht van de deur zoveel mogelijk te bewaren. De Locco is utgevoerd in inox en wordt gebruikt om het wc slot langs één zijde te sluiten. De volledige inox uitvoering vermijdt ook alle invloeden van metalen op het magnetisch mechanisme van het No-Ha slot.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
NO-HA® 2.0 CARTEL L MINI 1-SIDE WC GARNITUUR	RVS	9468-5012
	Koper blinkend	9468-5014

Het greepje “Cartel” is speciaal ontworpen voor het No-Ha 2.0 L slot om het minimalistische uitzicht van de deur zoveel mogelijk te bewaren. De Cartel is utgevoerd in inox en wordt gebruikt om het wc slot langs één zijde te sluiten. De volledige inox uitvoering vermijdt ook alle invloeden van metalen op het magnetisch mechanisme van het No-Ha slot.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	MODEL	CODE
NO-HA® 2.0 SLIDE - SCHUIFDEURGREEP	NS200	9468-5500
	NS205	9468-5501
	NS210	9468-5502
	NS105	9468-5504

De No-Ha 2.0 Slide is een deurgreep die in het deurblad verdwijnt en kan gebruikt worden op alle schuifdeuren, zowel deze die in de muur schuiven als degene die ervoor geplaatst worden. Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha 2.0 voor draaideuren. Het No-ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het mechanisme om de mogelijkheid te laten dit aan te passen aan de afwerking van het deurblad. Opening: 87 mm x 45 mm

Schuifdeur beide zijden

NS200



NS205



NS210



Schuifdeur enkele zijde

NS105





OMSCHRIJVING	CODE
NO-HA® 2.0 SINGLE - MEUBELGREEP	9468-5700

De No-Ha Singel is een greep die in het deurblad verdwijnt en kan gebruikt worden op alle schuifdeuren voor kasten, alle draaideuren voor kasten en voor schuifladen. Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha 2.0 voor draaideuren en de No-Ha 2.0 Slide voor normale schuifdeuren.Het No-ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het mechanisme om de mogelijkheid te laten dit aan te passen aan de afwerking van het deurblad.

Opening: 87 mm x 45 mm







OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
No-Ha® 2.0 - Afwerkingsplaatje	MDF	9468-5900
	RVS	9468-5910
	Brons	9468-5911

opening in de deur



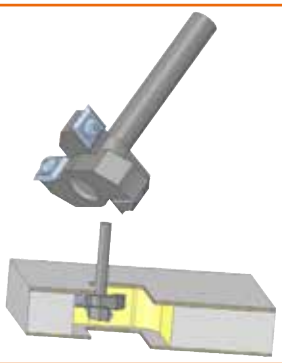

OMSCHRIJVING	CODE
No-Ha® 2.0 - Tool frees 44 mm	9468-5990



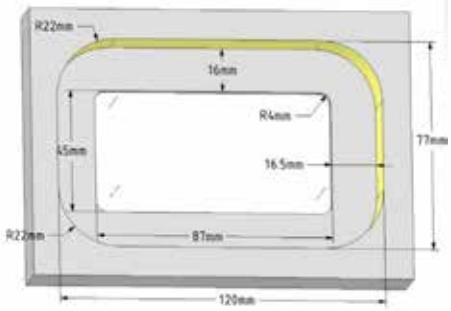

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

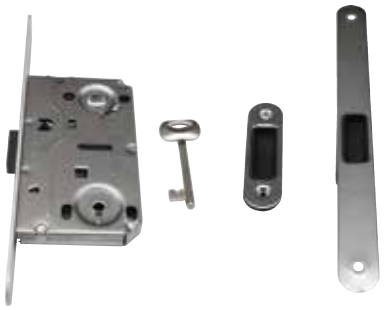

- Magnetisch insteekslot
- Stille sluiting van de deur
- Mooi design: de tegenplaat is onzichtbaar bij gesloten deur.
- Uitvoering tegenplaat en slotplaat: chroom mat
- ideaal in combinatie met onzichtbare scharnieren (Kubica, Soss, enz…)
- Bij geopende deur bevindt de schieter zich **in de slotkast**. De schieter komt pas terug naar buiten als hij zich voor de opening (magnetisch) van de tegenplaat bevindt. Hierdoor kan de deurlijst nooit beschadigd worden en is een tegenplaat met lip overbodig.



OMSCHRIJVING	ASAFSTAND	MODEL	CODE
SLOT LINKS EN RECHTS OMKEERBAAR.			
	90 mm	BB	9468-1600
	95 mm	WC	9468-1650
	85 mm	PZ	9468-1605

- Voorplaat afgerond: 240 x 22 x 2,5 mm
- Slotkast: LxBxH: 132 x 75 x 15 mm
- Doorn: 50 mm
- 1 toer
- krukstift: ø 8 mm
- Uitvoering: Chroom mat



OMSCHRIJVING	UITVOERING	ASAFSTAND	MODEL	CODE
SLOT LINKS EN RECHTS OMKEERBAAR.	chroom mat	90 mm	BB	9468-1621
	chroom mat	95 mm	WC	9468-1619
	chroom mat	85 mm	PZ	9468-1620
	zwart	90 mm	BB	9468-1624
	zwart	95 mm	WC	9468-1622
	zwart	85 mm	PZ	9468-1623

- krukstift: ø 8 mm
- 8 mm carré vierkantstift
- Vlak, hoge kwaliteitsuitstraling
- Geen slijtage omdat de schieter het frame niet raakt
- Geruisloze sluiting
- Onderhoudsvrij
- Voorplaat beschikbaar in RVS 190 x 22 mm



MODEL	UITVOERING	CODE
Kleine tegenplaat (82 x 22 mm)	chroom mat	9468-1690
Kleine tegenplaat (82 x 22 mm)	zwart	9468-1692
Grote tegenplaat (240 x 22 mm)	chroom mat	9468-1691

OMSCHRIJVING	UITVOERING	KLEUR	CODE
XINNIX NZ© SLUITING	ABS	grijs	9468-1700
	ABS	wit	9468-1702
	ABS	zwart	9468-1703
	Voor voorgefreesde deur		
	rvs	grijs	9468-1710

Xinnix deursysteem zonder slot maar mét magnetische sluiting. Dankzij de integratie van het Xinnix NZ©-systeem is het mogelijk om de deur te openen en te sluiten zonder deurkruk.

ABS



Voor voorgefreesde deur
RVS





OMSCHRIJVING	PLAAT	CODE
Regelbare rolsnapper	100 mm	9540-5810

Met messing rol.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING

PROJECTSLOT

rechts en links omkeerbaar
Patentgaten ø 8 mm voor gebruik van deurbeslag. Holle dagschootkop in messing.

Stalen verzinkte nachtschoot: 20 mm dubbele toer
Asafstand: 72 mm
Afgeronde voorplaat: 235 x 24 x 2,5 mm in RVS
Slotkast: LxBxH: 165 x (A+28,5) x 15 mm
gegalvaniseerd staal
Krukstift: ø 8 mm

Voldoet aan brandtesten BENOR/ATG RF 30°. Dit standaardslot is conform aan de richtinggevende afmetingen DIN 18251
zonder sluitplaat geleverd

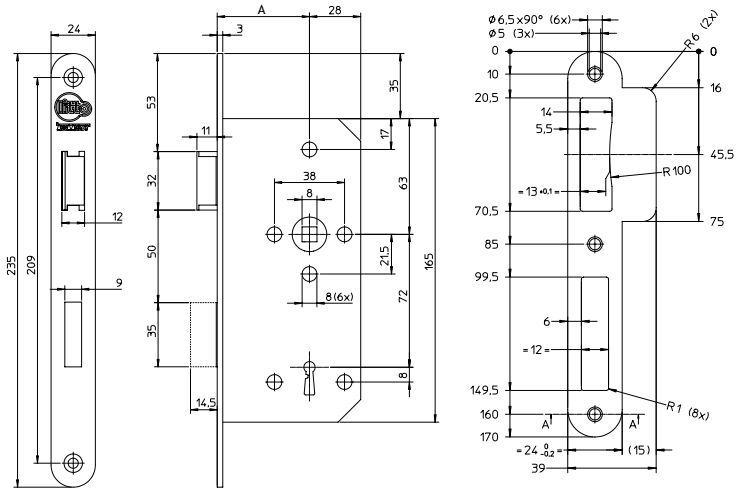

	DOORN (A)	CODE
Klavierslot BB	55 mm	9444-0550
Cilinderslot PZ	55 mm	9444-1550
Toiletslot WC	55 mm	9444-2550
(asafstand: 78 mm)		

	OPTIE
Sluitplaat inox	9444-9010

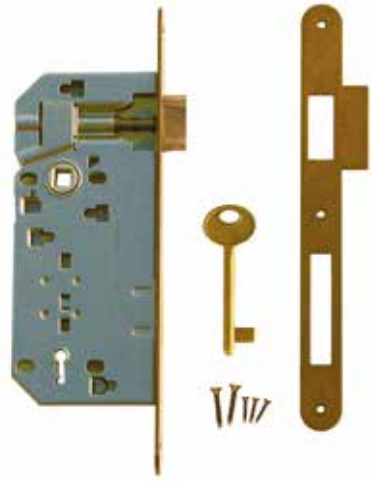

OMSCHRIJVING

SLOT AGB + TEGENPLAATSMAL RECHT + SLEUTEL

- Verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen.
- Keerbaar (zowel links als rechts te gebruiken)
- Voorplaat: 238 x 22 mm(H x B), afgerond
- Asafstand: 90 mm
- Doornmaat: 50 mm
- Met patentgaten voor klinken
- Kruknoot 8 mm, vierkant
- Inclusief sluitplaat
- Slot wordt steeds geleverd met 1 sleutel.

UITVOERING	MODEL	CODE
brons	BB	9445-1010
brons	PZ	9445-1011
brons	WC	9445-1012
rvs-look	BB	9445-1090
rvs-look	PZ	9445-1091
rvs-look	WC	9445-1092
koper	BB	9445-1080
koper	PZ	9445-1081
koper	WC	9445-1082
nikkel	BB	9445-1060
nikkel	PZ	9445-1061
nikkel	WC	9445-1062
oud zilver	BB	9445-1035
oud zilver	PZ	9445-1036
oud zilver	WC	9445-1037
wit	BB	9445-1070
wit	PZ	9445-1071
wit	WC	9445-1072
zwart	BB	9445-1030
zwart	PZ	9445-1031
zwart	WC	9445-1032

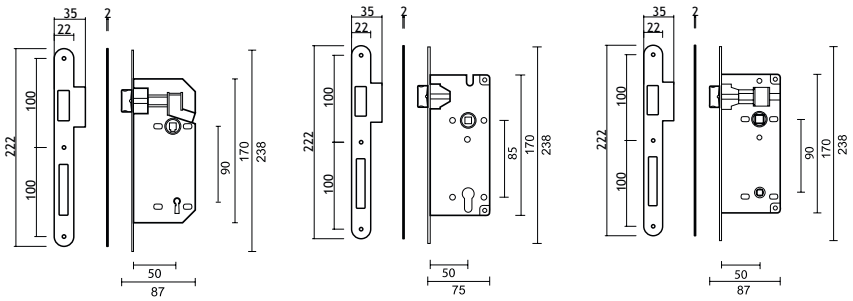

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
CYLINDER AGB 60 MM	rvs-look	9445-2090
	zwart	9445-2030
	koper	9445-2080
	nikkel	9445-2060

De cilinder heeft een 30/30 verdeling en kan perfect gebruikt worden als werfcilinder of voor ruimtes binnenhuis zoals kantoren, opslagruimtes die geen extra beveiliging nodig hebben.

Deze AGB cilinder heeft een totale lengte van 60mm. De cilinder wordt geleverd zonder eigendomscertificaat inclusief 3 standaard sleutels. Deze standaard cilinder is alleen leverbaar in 30/30



OMSCHRIJVING	MODEL	LENGTE	CODE
K1	Dubbele cilinder compact	30/30	9465-3000
	Dubbele cilinder compact met gevarenfunctie.	30/30	9465-3010
	Knopcilinder compact.	30/30	9465-3020
	Halve cilinder compact.	30/10	9465-3030

Sleutel
- Getand messing vernikkeld en genummerd.
- Paracentrisch sleutelprofiel.

Cilinder
- Messing vernikkeld blinkend.
- 5 geveerde stiftparen.
- 2 extra geharde stalen.

Voordelen
- **SKG**.**
- Boorbelemmering.
- Anti-klop-systeem (bumping).
- Gemakkelijke sleutelinvoer door trechter in de bolle kernkop.
- Gemakkelijk na te bestellen omdat hiervoor geen eigendomscertificaat bestaat.

Standaar geleverd
- 3 sleutels, F01, vijs M5*60 mm, zonder eigendomscertificaat.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	MODEL	UITVOERING	LENGTE	CODE
SIGMA PLUS	Dubbele cilinder compact met gevarenfunctie.	vernikkeld	30/30	9465-4000
		mat zwart	30/30	9465-4003
	Knopcilinder compact.	vernikkeld	30/30	9465-4020
		mat zwart	30/30	9465-4023
	Halve cilinder compact.	vernikkeld	30/10	9465-4030
		mat zwart	30/10	9465-4033

Sleutel
- Getand met marktbescherming DOM tegen illegaal kopiëren.
- Paracentrisch sleutelprofiel.

Cilinder
- Messing met meervoudige galvanische anti-corrosie laag.
- 19 controle punten.
- 6 geveerde stiften.
- Tot 12 zijdelingse massieve profielstiften op 45°.

Voordelen
- **SKG**.**
- Extreme hoge kwaliteit van afwerking.
- Hoge veiligheid door 19-voudige controle punten.
- Hoge boor-, kerntrek-, en breekbeveiliging.
- Anti-klop systeem (bumping)
- Gemakkelijke sleutelinvoer door trechter in de bolle kernkop.
- Ergonomische grote sleutelkop.
- Uniek DOM sleutelprofiel beschermd tegen illegaal kopiëren door merkregistratie.
- Gemakkelijk en uitsluitend na te bestellen op vertoon van eigendomscertificaat.

OMSCHRIJVING	MODEL	UITVOERING	LENGTE	CODE
IX TWIDO	Dubbele cilinder modular met SKG*** met gevarenfunctie.	vernikkeld	30/30	9465-5000
		mat zwart	30/30	9465-5003
	Knopcilinder modular met SKG***.	vernikkeld	30/30	9465-5020
		mat zwart	30/30	9465-5023
	Halve cilinder modular met SKG***.	vernikkeld	30/10	9465-5030
		mat zwart	30/10	9465-5033

Sleutel
- Keersleutel met twee onafhankelijk bewegende discs.
- Nieuw gevormde sleutelkop uit nieuwzilver & corrosievrij.
- Sleutellengte is afgestemd op alle gangbare veiligheidsbeslagen.

Cilinder
- Messing met meervoudige galvanische anti-corrosie laag.
- 7 vergrendel-en anti manipulatiestiften.
- Tot 12 zijdelingse profielstiften.
- Rolfunctie pinnen.

Voordelen
- **SKG***.**
- Extreme hoge kwaliteit van afwerking.
- Hoge kopieerbeveiliging door 2 discs in de sleutel.
- Hoge boor-, kerntrek-, en breekbeveiliging.
- Anti-klop systeem (bumping)
- Gemakkelijke sleutelinvoer door trechter in de bolle kernkop.
- Gemakkelijk en uitsluitend na te bestellen op vertoon van eigendomscertificaat.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

DOM TAPKEY

Start uw nieuwe, gemakkelijke, flexibele leven met DOM Tapkey. Gemakkelijke mobiele toegang voor al uw beveiligingswensen.

- Geef toegangsrechten aan gebruikers voor het openen en vergrendelen van deuren met smartphone of transponder.
- Voor elke deursituatie een passende oplossing.
- Hoge veiligheid, betrouwbaarheid, lange levensduur.

- Vertrouwd hoog niveau van mechanische beveiliging van onze digitale cilinders en deurbeslagen.
- Lange levensduur batterij
- Gemakkelijk vervangen van de batterij
- De DOM Tapkey cilinder in euro-profiel is altijd voorzien van SKG3, IP65 en T90
- Oplossing voor brandwerende deuren T30 (digitaal deurbeslag) tot T90 (digitale cilinder)
- Oplossing voor nood- en paniekdeuren (DIN EN 179 en 1125)
- Hoge kwaliteit
- Een breed assortiment aan digitale hardwareproducten voor vrijwel iedere deursituatie
- 13 varianten digitale cilinders (voor verschillende soorten deuren)

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TECTUS TE 240 3D	alu-look	1122-6240
	rvs-look	1122-7240

Het scharnier is volledig verdekt liggend, voor stompe deuren aan houten-, aluminium en of stalen omlijstingen.

Hoogte (raam-/vleugeldeel): 155/155 mm
Breedte (raam-/vleugeldeel): 18/21 mm
Frees diameter: 16 mm
3D-regelbaar: zijdelings: ± 3 mm, hoogte: ± 3 mm,
aandruk: ± 1,5 mm
openingshoek: 180°
Draagkracht: max. 40 kg./2 scharnieren
Omkeerbaar

!!! De vermelde toegelaten belasting is op basis van 2 scharnieren aan een deurblad van 2000 mm x 1000 mm!

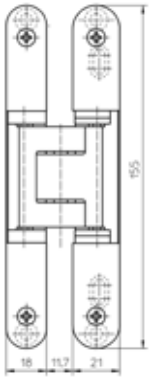

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TECTUS TE 340 3D	alu-look	1122-6340
	rvs-look	1122-7340

Het scharnier is volledig verdekt liggend, voor stompe deuren aan houten-, aluminium en of stalen omlijstingen.

Hoogte (raam-/vleugeldeel): 160/160 mm
Breedte (raam-/vleugeldeel): 28/28 mm
Frees diameter: 24 mm
3D-regelbaar: zijdelings: ± 3 mm, hoogte: ± 3 mm,
aandruk: ± 1 mm
openingshoek: 180°
Draagkracht: max. 80 kg./2 scharnieren
Omkeerbaar

!!! De vermelde toegelaten belasting is op basis van 2 scharnieren aan een deurblad van 2000 mm x 1000 mm!

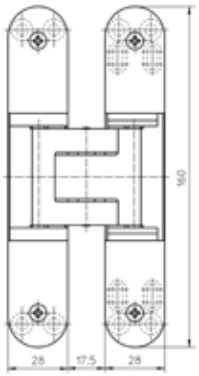

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TECTUS TE 540 3D	alu-look	1122-6540
	rvs-look	1122-7540

Het scharnier is volledig verdekt liggend, voor stompe deuren aan houten-, aluminium en of stalen omlijstingen.

Hoogte (raam-/vleugeldeel): 200/200 mm
Breedte (raam-/vleugeldeel): 32/32 mm
Frees diameter: 24 mm
3D-regelbaar: zijdelings: ± 3 mm, hoogte: ± 3 mm,
aandruk: ± 1 mm
openingshoek: 180°
Draagkracht: max. 120 kg./2 scharnieren
Omkeerbaar

!!! De vermelde toegelaten belasting is op basis van 2 scharnieren aan een deurblad van 2000 mm x 1000 mm!

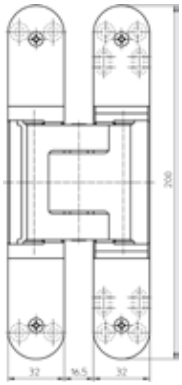

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TECTUS TE 541 3D	alu-look	1122-6541

Het scharnier is volledig verdekt liggend, voor stompe deuren aan houten-, aluminium en of stalen omlijstingen.
Voor ongelijke omlijstingen.

Hoogte (raam-/vleugeldeel): 185/185 mm
Breedte (raamdeel): 28/33 mm
Breedte (vleugeldeel): 28/32 mm
Frees diameter: 24 mm
3D-regelbaar: zijdelings: ± 3 mm, hoogte: ± 3 mm,
aandruk: ± 1 mm
openingshoek: 180°
Draagkracht: max. 120 kg./2 scharnieren
Omkeerbaar

!!! De vermelde toegelaten belasting is op basis van 2 scharnieren aan een deurblad van 2000 mm x 1000 mm!

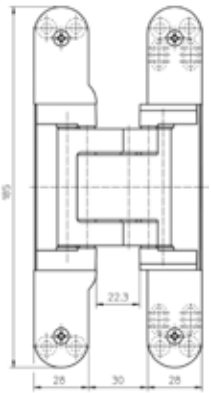

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

ATOMIKA is een nieuwe generatie regelbare stalen scharnieren gefabriceerd in een revolutionair productie proces dat de traditionele warme zamak gietproces vervangt in een koude persproductie.

Voordelen:
- Verhoogde brandweerstand.
- Verhoogde inbraakbeveiliging.
- Grotere mechanische weerstand.
- Full HD, zelfde afwerking binnenwerk als afdekkappen.
- Door Full HD afwerking (laklagen), verhoogde corossieweerstand.
- Milieuvriendelijke productie.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ATOMIKA K8000 Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.	rvs-look	1123-9089
	zwart mat	1123-9083
	wit mat	1123-9087
	brons	1123-9080

Materiaal: Staal
Freesdiepte: 20,5 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: max. 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 38 mm - max. 45 mm
montage: links/rechts
Draagkracht: max. 60 kg (2 scharnieren)

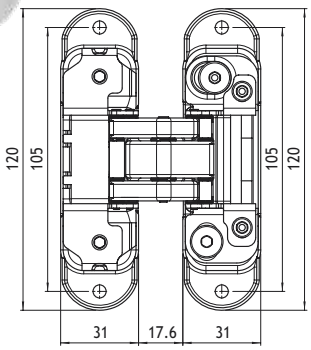





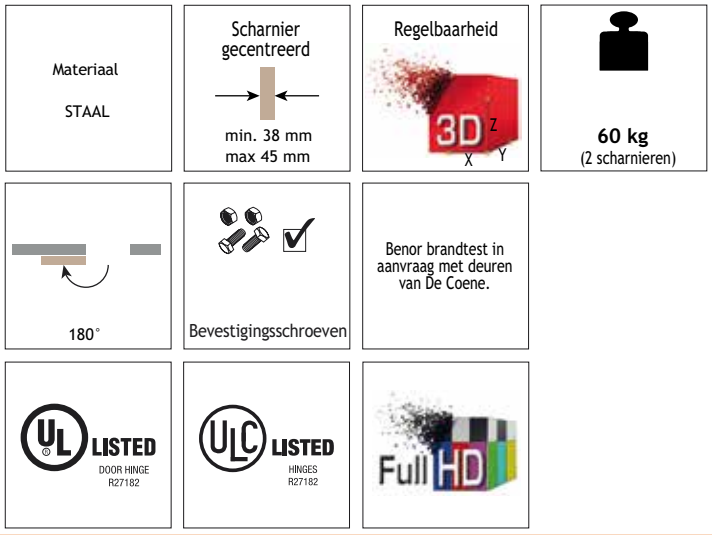

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ATOMIKA SLIM K8060 Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.	rvs-look	1123-9189
	zwart mat	1123-9183
	wit mat	1123-9187
	brons	1123-9180

Materiaal: Staal
Freesdiepte: 29 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: max. 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 32 mm - max. 50 mm
montage: links/rechts
Draagkracht: max. 60 kg (2 scharnieren)



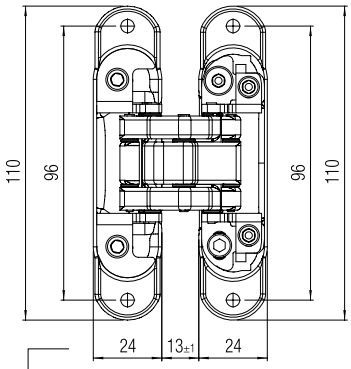

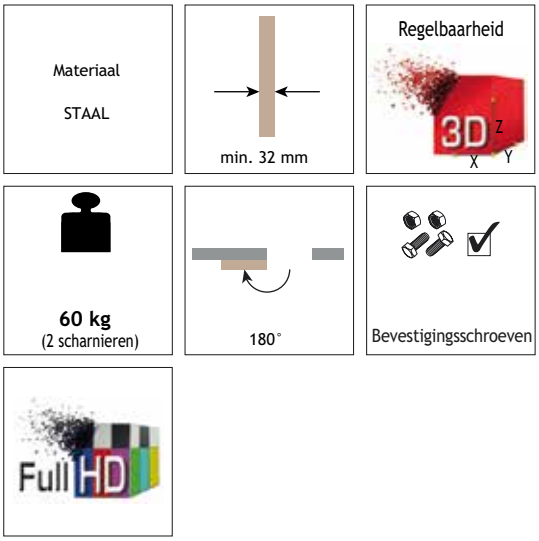

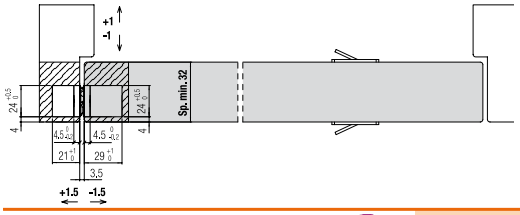



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ATOMIKA KARAKTER K8080 Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.	rvs-look	1123-9289
	zwart mat	1123-9283
	wit mat	1123-9287
	brons	1123-9280

Materiaal: Staal
Freesdiepte: 34 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: max. 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 40 mm - max. 60 mm
montage: links/rechts
Draagkracht: max. 80 kg (2 scharnieren)

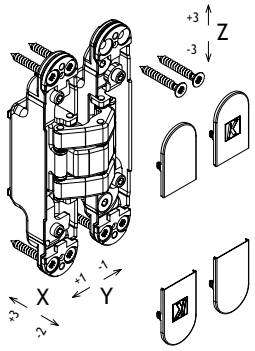

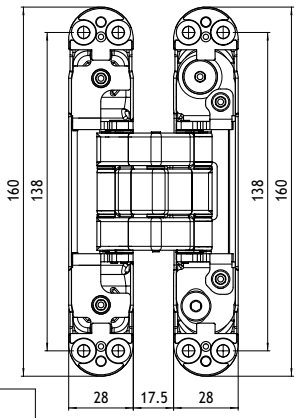

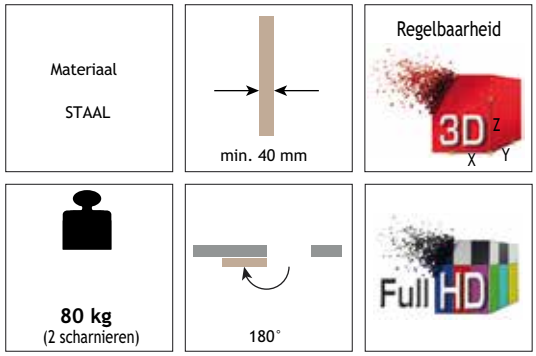

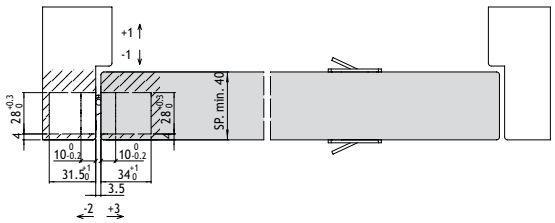



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KUBICA K6200 Scharnier 5 draagarmen regelbaar op de 3 assen.	chroom mat	1123-8602
	zwart mat	1123-8632
	wit mat	1123-8672

Materiaal: Zamak
Freesdiepte: 30,55 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: max. 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 32 mm
montage: links/rechts
Draagkracht: max. 45 kg (2 scharnieren)
max. 60 kg (3 scharnieren)



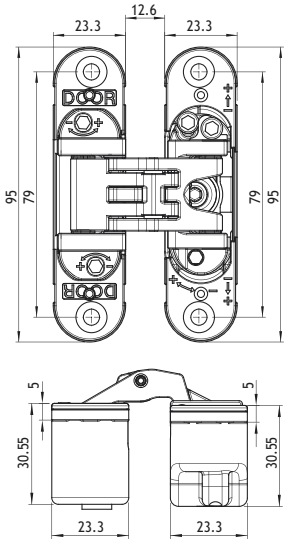

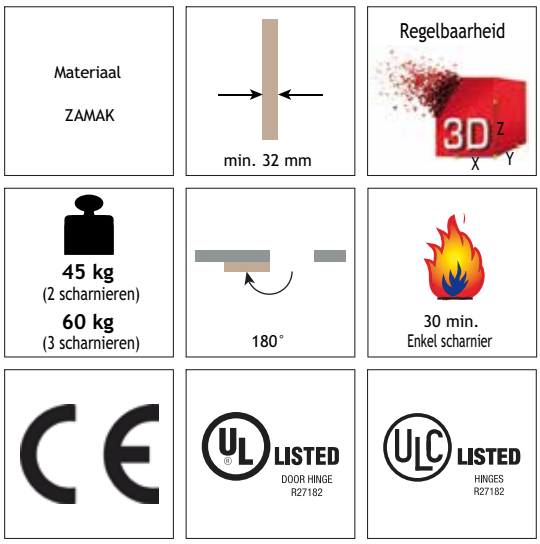

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KUBICA K6700 Scharnier 5 draagarmen regelbaar op de 3 assen.	chroom mat	1123-7602
	zwart mat	1123-7603
	wit mat	1123-7607

Materiaal: Zamak
Freesdiepte: 37 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: max. 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 40 mm
montage: links/rechts
Draagkracht: max. 50 kg (2 scharnieren)
max. 70 kg (3/4 scharnieren)



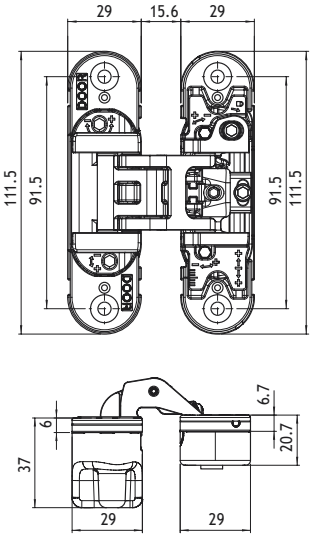

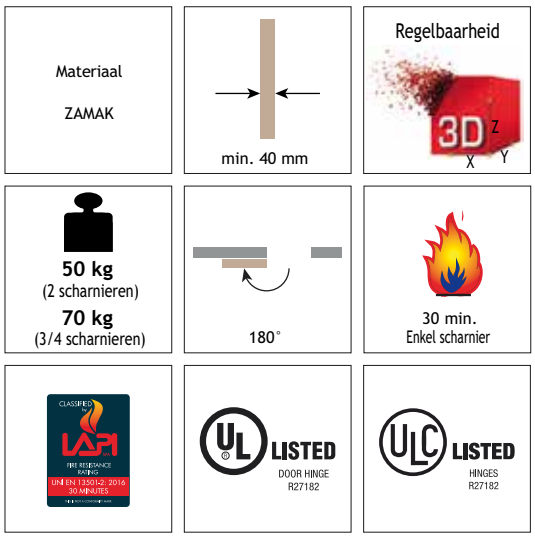

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KUBICA K2400 Scharnier 5 draagarmen regelbaar op de 3 assen.	rvs-look	1123-9700

Materiaal: Zamak
Freesdiepte: 27 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: max. 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 25 mm
montage: links/rechts
Draagkracht: max. 40 kg (2 scharnieren)
max. 52 kg (3 scharnieren)





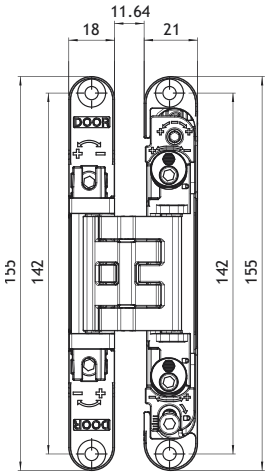

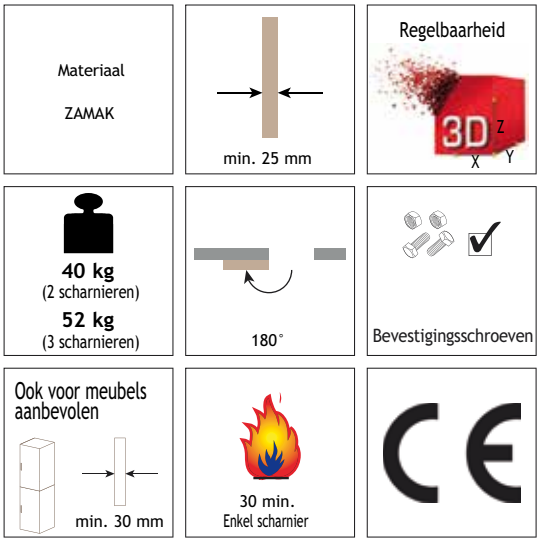

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KUBI7 K7080 Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.	chroom mat	1123-7080

Materiaal: Zamak
Freesdiepte: 31,2 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: max. 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 40 mm
montage: links/rechts
Draagkracht: max. 80 kg (2 scharnieren)
max. 100 kg (3 scharnieren)





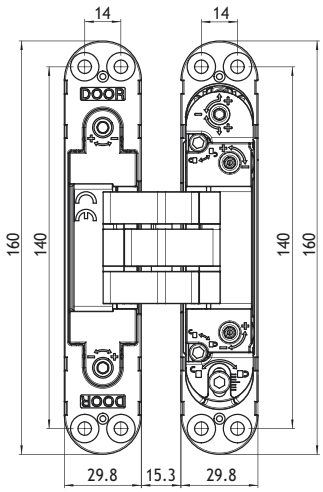

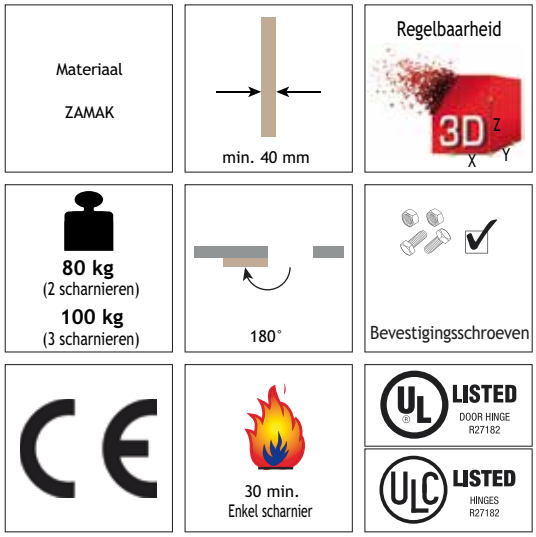

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KUBI7 K7120 Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.	chroom mat	1123-7120

Materiaal: Zamak
Freesdiepte: 33,7 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: max. 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 40 mm
montage: links/rechts
Draagkracht: max. 120 kg (2 scharnieren)
max. 140 kg (3/4 scharnieren)



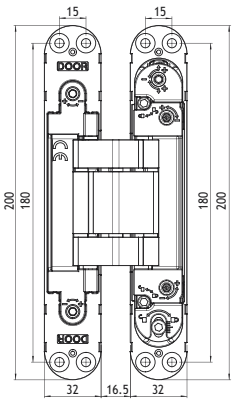



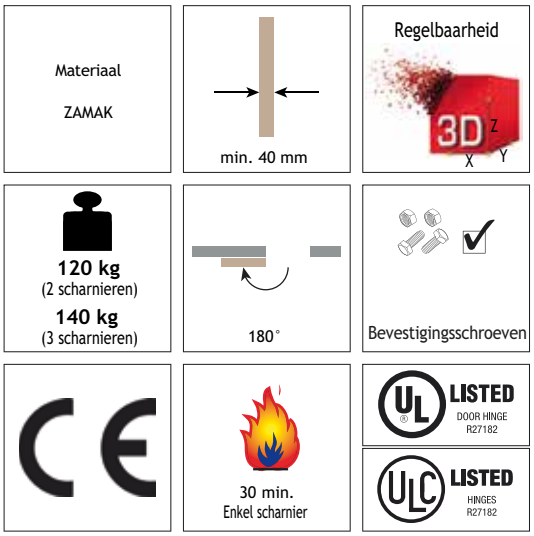

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KUBI7 KUBICA TWIST K2000 Scharnier met geïntegreerde zelfsluitend systeem, bij sluitingshoek kleiner dan 90°.	chroom mat	1123-7060

Materiaal: Zamak
Freesdiepte: 62,3 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: max. 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 40 mm
montage: links/rechts
Draagkracht: max. 60 kg (3 scharnieren)



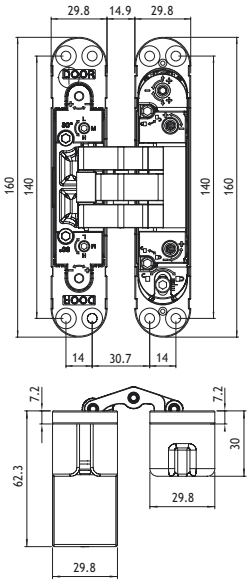

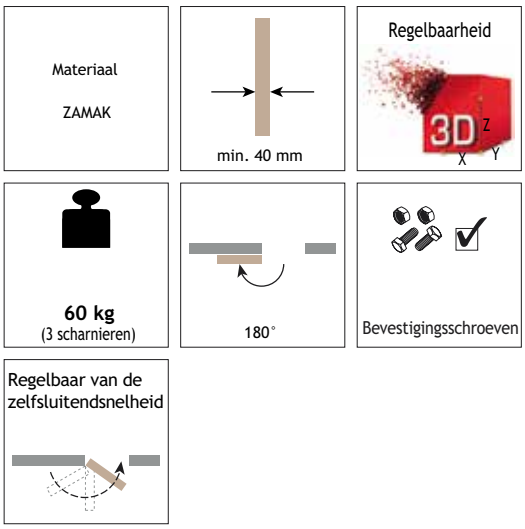

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KUBI7 KINOX K7316 Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.	rvs	1123-7140

Materiaal: RVS
Freesdiepte: 30,8 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: max. 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 40 mm
montage: links/rechts
Draagkracht: max. 120 kg (2 scharnieren)
max. 140 kg (3 scharnieren)



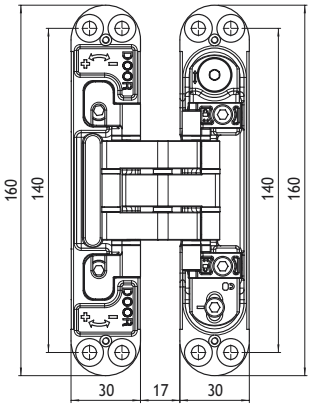



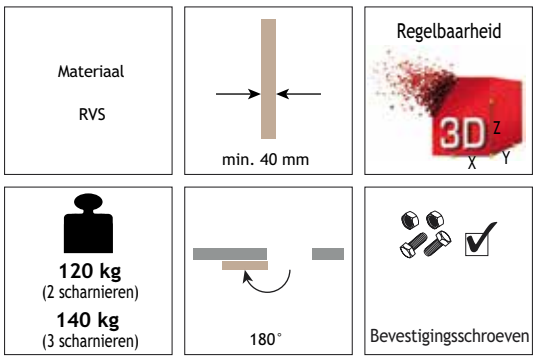

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



KUBICA

De eerste onzichtbare scharnier die 3-dimensioneel regelbaar is.

De Kubica's zijn voorzien van speciale onderhoudsvrije glijringen die het zachtjes en stil openen en sluiten van de deuren verzekeren zonder de noodzaak om telkens de scharnieren te smeren.

Het gebruik van 3 scharnieren per deur wordt aanbevolen.

Opening: 180 °



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
K6700	chroom mat	1123-7602
	zwart mat	1123-7603

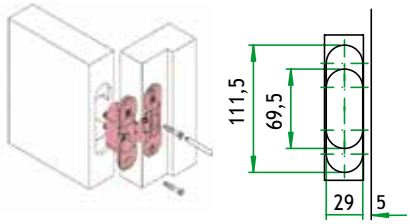

Uitvoering: Zamak
Freesdiepte: 37 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: 600 tot 900 mm
Deurhoogte: van 2100 tot 2700 mm
Deurdikte: min. 40 mm
Draagkracht: max. 50 kg (2 scharnieren)
max. 70 kg (3/4 scharnieren)
Geschikt voor branddeuren (RF30)
montage: links/rechts

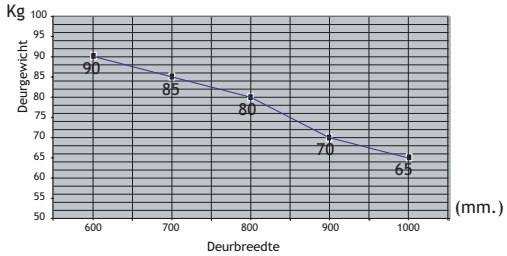

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
K6200	chroom mat	1123-8602
	zwart mat	1123-8672

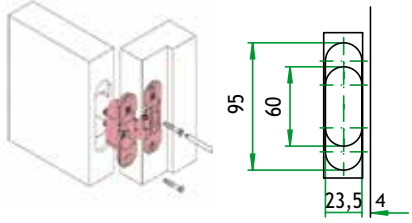

Met deze kleine broer van de K6800-K6700, kan de Kubica ook gebruikt worden voor kastdeuren.

Uitvoering: zamak aluminiumlegering
Freesdiepte: 30,5 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: 600 tot 900 mm
Deurhoogte: van 2100 tot 2700 mm
Deurdikte: min. 32 mm

Draagkracht: max. 45 kg (2 scharnieren)
max. 60 kg (3/4 scharnieren)

Geschikt voor branddeuren (RF30)
montage: links/rechts

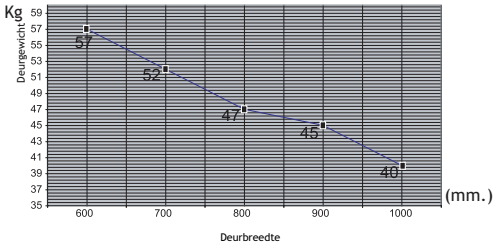

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
K7080	chroom mat	1123-7080

Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.
3D-regelbaar
Opening: 180 °

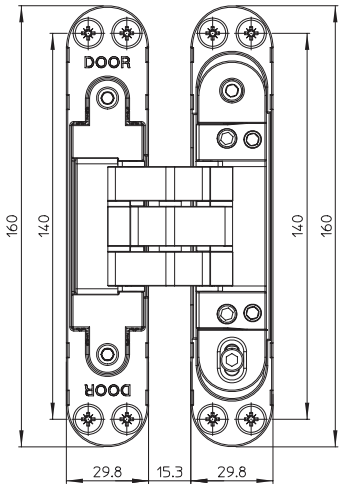

Uitvoering: Zamak
Freesdiepte: 31 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: 600 tot 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 40 mm
Draagkracht: max. 80 kg (2 scharnieren)
max. 100 kg (3/4 scharnieren)
Omkeerbaar
Geschikt voor branddeuren (RF30)

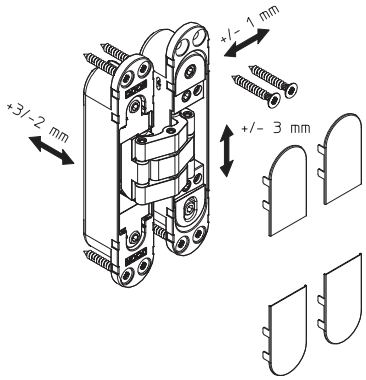

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
K7120	chroom mat	1123-7120

Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.
3D-regelbaar
Opening: 180 °

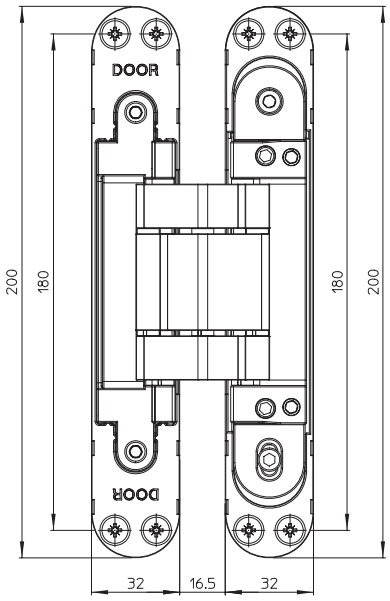

Uitvoering: Zamak
Freesdiepte: 33,5 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: 600 tot 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Deurdikte: min. 40 mm
Draagkracht: max. 120 kg (2 scharnieren)
max. 140 kg (3/4 scharnieren)
Omkeerbaar
Geschikt voor branddeuren (RF30)

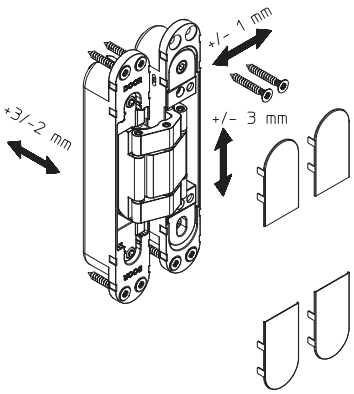

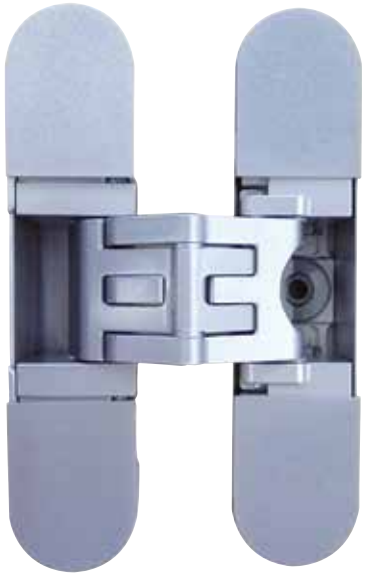

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Kubica 2.7 model K2700	chroom mat	1123-9600

Scharnier gecentreerd op het deurpaneel
met 5 draai-en angelpunten.
3D-regelbaar
Opening: 180 °

Uitvoering: Zamak
Freesdiepte: 30 mm in kozijn en 40 mm in deurblad
Deurbreedte: 600 tot 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Dikte deurpaneel: Min.35 mm - max. 45 mm
Draagkracht: max. 60 kg (3 scharnieren)
Omkeerbaar
Verschillende afwerkingen mogelijk

Scharnier wordt gecentreerd in het deurpaneel geplaatst = UNIEK !!!

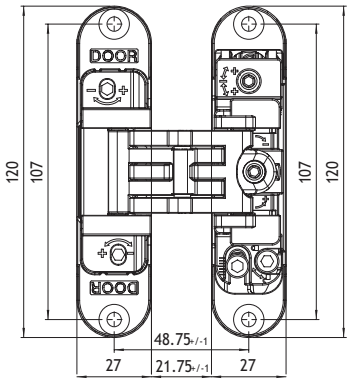

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Kubica TWIST model K2000	chroom mat	1123-7060

Zelfsluitende scharnier met 7 draai-en angelpunten.
3D-regelbaar
Opening: 180 °

Uitvoering: Zamak
Freesdiepte: 31 mm in kozijn en 64 mm in deurblad
Deurbreedte: 600 tot 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Dikte deurpaneel: Min.40 mm
Draagkracht: max. 60 kg (3 scharnieren)
Omkeerbaar
Verschillende afwerkingen mogelijk

- **Scharnier is ZELFSLUITEND = UNIEK !!!**
- **De sluitsnelheid kan geregeld worden (low - medium - high) = UNIEK !!!**
- **Vanaf 30° kan de sluitsnelheid nog eens afzonderlijk geregeld worden (low - medium - high) = UNIEK !!!**

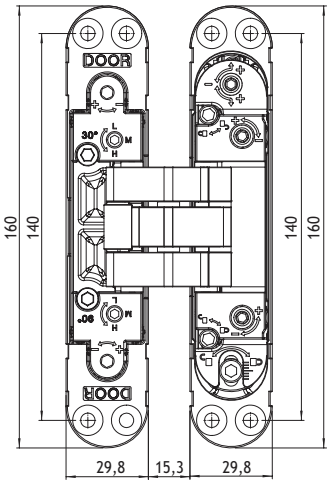

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Kubica model K6300	chroom mat	1123-6600

Zelfsluitende scharnier met 5 draaiarmen.
3D-regelbaar
Opening: 180 °

Uitvoering: Zamak
Freesdiepte: 30 mm in kozijn en 45 mm in deurblad
Deurbreedte: 600 tot 900 mm
Deurhoogte: max. 2100 mm
Dikte deurpaneel: Min.40 mm
Draagkracht: max. 60 kg (3 scharnieren)
Omkeerbaar
Verschillende afwerkingen mogelijk

- **Scharnier dat gebruikt kan worden bij deuren met een omlijsting = UNIEK !!!**

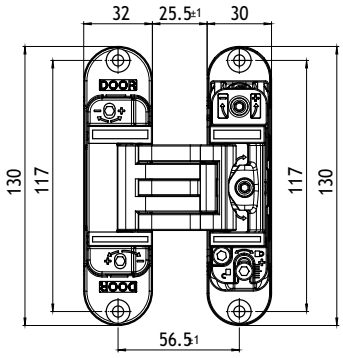

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
XINNIX X4030 SCHARNIER	chroom mat	9484-4030
	wit	9484-4033
	zwart	9484-4034
		OPTIE
	Freesmal	9484-4031

Het eerste 3-D regelbaar onzichtbaar scharnier dat de draagkracht van de medium grote scharnieren verenigt met de elegante esthetiek van de kleine versies.

- Onzichtbaar 3-D regelbaar scharnier.
- Universeel: Omkeerbaar dus bruikbaar voor linkse en rechtse deuren.
- Draagkracht: 30 kg per scharnier.

Voordelen:
- Omkeerbaar Links en Rechts.
- Elegante afwerking door zijn onzichtbare bevestiging.
- Slanke elegante vorm: breedte van slechts 24 mm
- Superieure draagkracht: 30 kg/scharnier.
- Getest gedurende 200.000 cycli met een deur van 900 mm breed.
- Openingshoek van 180°

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	rvs/nylon	1124-0000

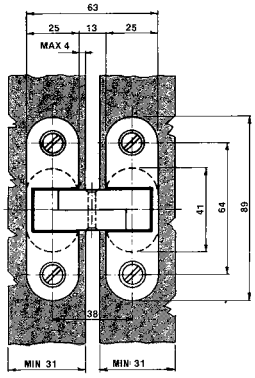

VEERSCHARNIEREN

OMSCHRIJVING	DEURDIKTE	UITVOERING	CODE
VEERSCHARNIER: dubbelwerkend			
GROOTTE-HOOGTE			
29-75 mm	18 à 25 mm	verzinkt	9540-1310
29-75 mm	18 à 25 mm	zwart	9540-1910
30-100 mm	25 à 30 mm	verzinkt	9540-1320
30-100 mm	25 à 30 mm	zwart	9540-1920
30-100 mm	25 à 30 mm	roestvrijstaal	9540-1020
33-125 mm	30 à 35 mm	verzinkt	9540-1330
33-125 mm	30 à 35 mm	zwart	9540-1930
33-125 mm	30 à 35 mm	roestvrijstaal	9540-1030
36-150 mm	35 à 40 mm	verzinkt	9540-1340
36-150 mm	35 à 40 mm	zwart	9540-1940
36-150 mm	35 à 40 mm	roestvrijstaal	9540-1040



OMSCHRIJVING	DEURDIKTE	UITVOERING	CODE
VEERSCHARNIEREN	20 à 25 mm	vernikkeld	9540-4000

Voor kleine deuren.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

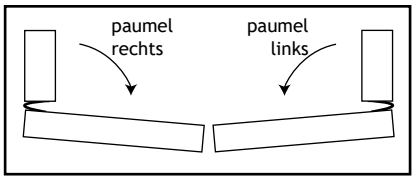

OMSCHRIJVING	MODEL	CODE
Paumel ø 12 mm in inox 18/9 met afgeronde hoeken.	links	9501-6015
	rechts	9501-6016

- Dikte: 2,5 mm
- Afmetingen: 80 x 80 mm

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
Paumel ø 14 mm in alu met afgeronde hoeken en met gekleurde nylonhuls en gebichromateerde pen.	alu	links	9204-4000
	alu	rechts	9204-4001
	zwart	links	9204-4300
	zwart	rechts	9204-4301

- Afmetingen: 80 x 80 mm

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	UITVOERING	MODEL	CODE
Zware paumel uit staal met vermessingde ring en afgeronde hoeken.	110 x 80 mm	zwart geplastifieerd	links	9580-2300
	110 x 80 mm	zwart geplastifieerd	rechts	9580-2301
	140 x 80 mm	zwart geplastifieerd	links	9580-2302
	140 x 80 mm	zwart geplastifieerd	rechts	9580-2303
• Dikte: 3,5 mm	110 x 80 mm	bichromatiseerd	links	9560-3910
	110 x 80 mm	bichromatiseerd	rechts	9560-3911
	140 x 80 mm	bichromatiseerd	links	9560-3914
	140 x 80 mm	bichromatiseerd	rechts	9560-3915

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

XINNIX PIVOT

Xinnix X3 taatsdeurscharnier is geschikt voor houten en stalen deuren van maximaal 100 kg. Het taatsdeurscharnier is zelfsluitend met een vastzetstand op 90 en -90 graden. Met dit taatsdeurscharnier kan de deur beide kanten 150 graden open draaien. De sluitsnelheid is apart in te stellen voor de draai van 150 tot 15 graden en de laatste 15 graden.

Het Xinnix X3 taatsdeursysteem kan zonder kozijn worden toegepast in zowel bestaande als nieuwe situaties. De taatsdeurscharnieren worden volledig geïntegreerd in de boven- en onderkant van de deur. Er zijn daardoor geen ingrijpende bouwkundige voorzieningen nodig om deze Xinnix taatsdeur te plaatsen. Kan ook worden gecombineerd met vloerverwarming.

Technische kenmerken
- Max. deurgewicht: 100 kg.
- Max. deurhoogte: 3015 mm.
- Max. deurbreedte: 1030 mm.
- Min. deurdikte: 40 mm.

UITVOERING	CODE
grijs	9540-8800
zwart	9540-8803
wit	9540-8807

Inhoud
- P300 taatsscharnier met afdekplaatje in geselecteerde kleur
- Bovenspeun
- Plafondplaat 82 x 22 mm (lxb)
- Vloerplaat 124 x 48 mm (lxb) in geselecteerde kleur
- Montagemiddelen / schroeven

XINNIX DOOR SYSTEMS

ARGENTA PIVOTICA

Dankzij de compacte afmetingen is de argenta® pivotica niet enkel eenvoudig te monteren in de deur, maar kan men tevens dit pivotscharnier toepassen voor pivoterende kamerhoge deuren. Met dit innoverend pivot-scharnier kan zelfs het scharnierpunt van de deur vrij gekozen worden (op minimum 40 mm van de zijkant van de deur); zo kan men bijvoorbeeld brede deuren laten roteren in het midden en is de argenta pivotica geschikt voor zowel linkse als rechtse deuren. Dankzij de argenta pivotica kunnen architecten creatief omgaan met ruimtelijke volumes en wanden aangezien er voor dit pivot-scharnier geen deurkader nodig is en men de deur perfect vlak met de wand kan plaatsen. Alle onderdelen van dit pivot-scharnier zijn roestbestendig. De argenta pivotica is geschikt voor binnendeuren van zowel moderne residentiële woningen als openbare gebouwen en kantoren.

Voordelen
- Onzichtbaar
- Geschikt voor kamerhoge deuren
- Geen zichtbare deursluiter
- Eenvoudige montage
- Vrije keuze van draaipositie (scharnierpunt)
- Uitlijnen (haaks hangen) regelbaar
- Vaste standen van -90°, 0°, 90°
- Kindvriendelijk (gemakkelijk te openen)
- Pivotsysteem in deurblad (ipv vloer/plafond)

UITVOERING	CODE
geborstelde rvs	9540-8600

	OPTIE
Extra vloerplaatje	9540-8601

Technische kenmerken
- Max. deurgewicht: 60 kg.
- Max. deurhoogte: 2200 mm.
- Max. deurbreedte: 1500 m.
- Min. deurdikte: 40 mm.

ARGENTA PIVOTICA PRO

De pivotica pro verleent zich er toe om, in opbouw, in een volledig afgewerkte deuropening geplaatst te worden, of kan ook ingebouwd worden in de vloer voor een minimale deurspeling onderaan de deur. De positie van de pivotica pro is tevens vrij te kiezen waardoor het scharnier zowel centraal, decentraal of op de hoek van een deur ingewerkt kan worden. Tenslotte voldoet de argenta® pivotica pro E aan de EN1154 norm voor deursluiters. De argenta pivotica pro is ook beschikbaar in brandwerende versie tot 30 minuten met een speciale interdenskit.

Voordelen
- Onzichtbaar
- Actieve demping met 2 snelheden:
  - Regelbaar bodemplaatje
  - Breedteregeling: -3 / +3 mm
  - Diepteregeling: -3 / +3 mm
  - Alignering: -4 / +4°
- Geschikt voor kamerhoge deuren
- Geen zichtbare deursluiter
- Eenvoudige montage
- Vrije keuze van draaipositie (scharnierpunt)
- Uitlijnen (haaks hangen) regelbaar
- Vaste standen van -90° / 0° / 90°
- Kindvriendelijk (gemakkelijk te openen)
- Pivotsysteem in deurblad (ipv vloer/plafond)

DEURGEWICHT	UITVOERING	CODE
max. 100 kg.	geborstelde rvs	9540-8610
max. 150 kg.	geborstelde rvs	9540-8620

	OPTIE
Afdekset zwart 100 kg.	9540-8611
Afdekset zwart 150 kg.	9540-8621

Technische kenmerken
- Max. deurgewicht: 100 of 150 kg.
- Max. deurhoogte: 3000 mm.
- Max. deurbreedte: < 100 kg = 2500 mm / > 100 kg = 2000 mm
- Min. deurdikte: 100 kg= 40 mm / 150 kg.= 50 mm.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TS 1000	zilver	9664-0700

- Deurpomp met schaararm
- Geschikt voor binnendeuren
- Links en rechts toepasbaar
- Deurbreedte max. 95 cm
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare hydraulische eindslag





OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TS 2000 NV	zilver	9664-1700

- Deurpomp voor schaararm
- **Schaararm apart te bestellen**
- Links en rechts toepasbaar
- Deurbreedte max. 125 cm
- Regelbare sluitkracht (EN 2, 4 en 5) door de drager verplaatst te monteren
- Aan de voorzijde instelbare sluitsnelheid
- De eindslag wordt ingesteld met schaararm

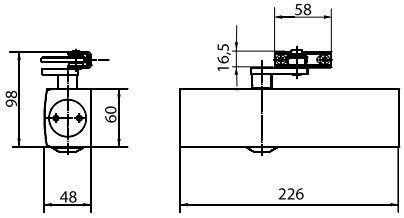



zwart = sluitkracht zwaarte 2
geel = sluitkracht zwaarte 4
blauwe = sluitkracht zwaarte 5

Extra te bestellen

Normale arm 9664-7750

Mechanische vastzetarm 9664-7760

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TS 3000 V	zilver	9664-4700

- Deurpomp voor glijrail
- Links en rechts toepasbaar zonder aanpassing
- Deurbreedte max. 110 cm
- Regelbare sluitkracht (EN 1-4)
- Instelbare sluitsnelheid
- Hydraulische eindslag
- Geschikt voor montage op brand- en rookwerende deuren

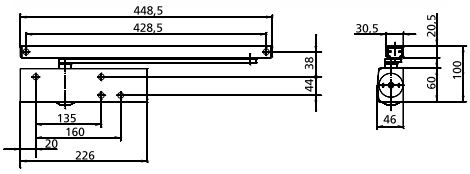

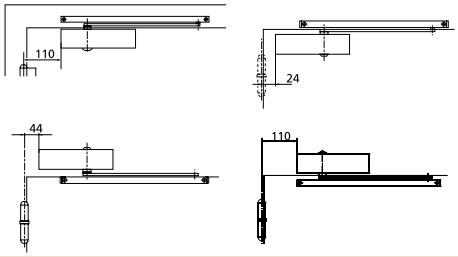

Extra te bestellen

T-Stop-glijrail pomp 9664-7770

Optie mechanische vastzet-eenheid 9664-7780

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

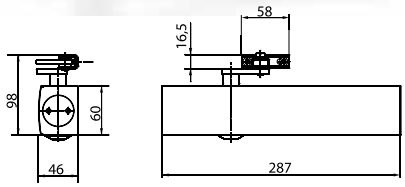





OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TS 4000 V	zilver	9664-2700

- deurpomp voor schaararm
- **schaararm apart te bestellen**
- links en rechts toepasbaar
- geschikt voor binnendeuren
- deurbreedte max. 140 cm voor zwaarte 1-6
- deurbreedte max. 160 cm voor zwaarte 7
- aan de voorzijde instelbare sluitkracht (EN 1-6)
- optische zwaarte-indicatie (EP-patent)
- instelbare openingsdemping
- instelbare sluitsnelheid
- veiligheidsventiel
- de eindslag wordt ingesteld met schaararm
- alle functies zijn aan de voorzijde instelbaar

Extra te bestellen

Normale arm 9664-7750

Mechanische vastzetarm 9664-7760

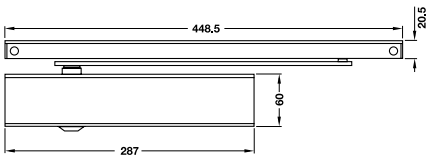





OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TS 5000 V	zilver	9664-3700

- deurpomp voor glijrail
- openingsdemping
- deurbreedte max. 140 cm
- aan de voorzijde traploze instelbare sluitkracht (EN 2-6)
- optische zwaarte-indicatie (EP patent)
- instelbare hydraulische eindslag
- instelbare openingsdemping
- instelbare sluitsnelheid
- alle functies zijn aan de voorzijde instelbaar

Extra te bestellen

T-Stop-glijrail pomp 9664-7770

Optie mechanische vastzet-eenheid 9664-7780

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

GEZE ActiveStop

Het nieuwe deurcomfort

Betreed uw ruimte comfortabeler dan ooit.

De GEZE ActiveStop deurdemping stopt deuren zacht, sluit ze stil en houdt ze comfortabel open. Daarmee behoren dichtslaande deuren, ingeklemde vingers en beschadigde wanden of meubels tot de verleden tijd.

Comfort meets design

De GEZE ActiveStop valt alleen op door zijn prestatie. Dankzij de compacte afmetingen is de deurdemping nauwelijks zichtbaar en wordt er daarmee ook aan de hoogste designvereisten voldaan.

25°

De sluitende deur wordt zachtjes geremd vanuit een hoek van 25° en automatisch dichtgetrokken.

60°

ActiveStop laat uw deur vrij bewegen tussen 25° en 60°. Ongeacht de mate van zwenken vangt de demping de deur betrouwbaar en veilig op vanaf 25° of 60°.

De gewenste openingshoek is ook de houdpositie en kan traploos worden ingesteld tussen 80° en 140°.

140 °

Vanaf een hoek van 60° wordt de deur voorzichtig afgeremd en automatisch opengetrokken tot een individueel instelbare openingshoek van max. 140°.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ACTIVESTOP	zilver	9664-8000

- Geïntegreerde deurdemping
- Beveiligde eindpositie: veilig stilstaan van de deur in openstand, geen deurstop nodig
- Dempingsvermogen: via ventiel instelbaar
- Beveiliging tegen overbelasting: met geïntegreerd veiligheidsventiel
- Blokkeerinrichting deurvanger inbegrepen
- Onderhoudsarm: ontworpen voor onderhoudsvrije werking in privé kamerdeuren
- Voor houten binnendeuren, opdek en stomp naar binnen slaand
- Deuraanslag: voor DIN links en DIN rechts
- Montagewijze: verborgen liggend
- Vleugelgewicht: tot 45 kg
- Vleugelbreedte: tot 1.100 mm
- Vleugeldikte: vanaf 38 mm
- Vrije ruimte in de sponning: ca. 5 mm voor de hendel

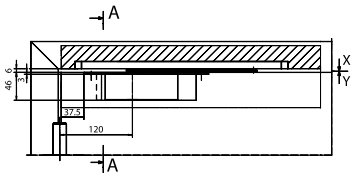







Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	MODEL	CODE
VERBORGEN DEURMAGNEET/STOP	rvs	zonder stop	9469-2100

Verborgen deurstopper voor een bijna onzichtbaar resultaat. Houdt de deur op zijn plaats.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
VLOERDEURSTOP BORA	rvs plus	9666-3290
	zwart	9666-3230

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
VLOERDEURSTOP MASSIEF	rvs plus	9666-3390
	zwart	9666-3330

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
VLOERDEURSTOP HALVE MAAN	rvs plus	9666-3000
	zwart	9666-3001



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
VLOERDEURSTOP HALVE MAAN VERHOOGD	rvs plus	9666-3190
	zwart	9666-3130



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
VLOERDEURSTOP CARRE	rvs plus	9666-3490
	zwart	9666-3430



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DEURSTOP øxh: 28 x 34 mm	rvs-look	9666-6634

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DEURSTOP øxh: 37 x 40 mm	rvs-look	9666-7640

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
MUURDEURSTOP 35 MM	rvs plus	9666-3590
	zwart	9666-3530

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
MUURDEURSTOP	rvs plus	9666-3690
	zwart	9666-3630



INKAPSCHUIVEN

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KANTSCHUIF Inbouwdiepte: 13 mm	brons	9583-5000
	koper	9583-5001
	nikkel	9583-5002
	zwart	9583-5003

OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
INSTEEKHULS MET VEER	ø 10 mm	vernikkeld	9583-4710
	ø 12 mm	vernikkeld	9583-4712

PEDAALDEURSTOP

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
PEDAALDEURSTOP VOOR BINNENDEUREN	zilverkleur	9662-6500

- Deur max. 40 kg.
- HxB= 165 x 30 mm
- Slaglengte= 130-165 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

XP50 - UNIVERSEEL GEÏNTEGREERDE PLINT

Aluminium plint XP50(c) geschikt voor negatieve en vlakwandige uitvoering:

Eén basis voor verschillende uitvoeringen:
- Negatieve montage -9 mm
- Vlakwandig met deksel
- Vlakwandig met deksel en RVS afdekplaat
- Vlakwandig met plint uit steen (niet inbegrepen)
- Vlakwandig met plint uit laminaat (niet inbegrepen)



Negatieve montage -9 mm
- XP50

Karakteristieken:
- Profielen bruut, geanodiseerd mat natuur of voorgelakt in wit of zwart
- Mogelijkheid om een RVS afdekplaat te kleven op het dekselprofiel
- Nodige koppel-, eind- en aansluitstukjes leverbaar
- Gemakkelijke distributie door zijn verpakking: L= 2000 en 3000 mm
- Mechanisch te bevestigen of onzichtbaar te kleven in de wandconstructie
- Prachtige tijdloze afwerking
- Minimalistische afmetingen: Hoogte 50 mm - Diepte 13 mm



Vlakwandig met deksel
- XP50 + XP50-Cover

Geschikt voor iedere wandtype: Zowel gipsplaat als te bepleisteren wanden



Vlakwandig met plint uit steen
- XP50 + plint uit steen (niet inbegrepen)



Vlakwandig met plint uit HPL
- XP50 + plint uit HPL (niet inbegrepen)



Vlakwandig met deksel en RVS afdekplaat
- XP50 + XP50-Cover + XP50-RVS

OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
XP50 plinten basis	3 m	alu bruut	9485-5053
	3 m	alu geanodiseerd	9485-5063
	3 m	alu wit voorgelakt	9485-5073
	3 m	alu zwart voorgelakt	9485-3316

Min. 1 doos (10 stuks)

OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
XP50 deksels	3 m	alu bruut	9485-5153
	3 m	alu geanodiseerd	9485-5163
	3 m	alu wit voorgelakt	9485-5173
	3 m	alu zwart voorgelakt	9485-3317
	3 m	rvs	9485-5193

Min. 1 doos (10 stuks)

OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
XP50.04	3 m	alu wit voorgelakt	9485-5074
	3 m	alu zwart voorgelakt	9485-3321

Dikte: 4 mm

Min. 1 doos (10 stuks)

OMSCHRIJVING	CODE
XP50 verbinding plint-plint	9485-5200



Min. 1 zakje (100 stuks)

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
XP50 verbinding deur-plint	alu geanodiseerd	9485-5260
	alu wit voorgelakt	9485-5270
	alu zwart voorgelakt	9485-3318
	rvs	9485-5290

Min. 1 zakje (10 stuks)

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
XP50 eindstuk	alu geanodiseerd	9485-5360
	alu wit voorgelakt	9485-5370
	alu zwart voorgelakt	9485-3319

Min. 1 zakje (10 stuks)

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
XP50 verbindingshoek +45°-45° 300 x 300 mm	alu bruut	9485-5450
	alu geanodiseerd	9485-5460
	alu wit voorgelakt	9485-5470
	alu zwart voorgelakt	9485-3322

Min. 1 doos (10 sets)

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

STAS MINIRAIL

Productomschrijving

Het gepatenteerde STAS minirail systeem is het smalste en meest innovatieve schilderij ophangsysteem ter wereld. De rail, in de kleuren wit of in aluminium, is maar 16 mm smal en valt nauwelijks op in uw interieur. Het STAS minirail systeem werkt heel gemakkelijk. Montage is een fluitje van een cent met de speciaal ontwikkelde STAS minirail clipscrew.

Toepassing

Als u een elegant, nauwelijks opvallend opgangsysteem wilt hebben, kiest u voor het STAS minirail systeem. STAS minirail is een elegante rail die aan de wand bevestigd wordt.

Kenmerken

- Aluminium rail
- afmeting 9 x 16 mm
- belastbaar tot 25 kg per meter
- verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium



max. 4 kg.

STAS smartspring op STAS cobra + perlon koord



max. 15 kg.

STAS zipper op STAS cobra + perlon koord



max. 20 kg.

STAS zipper op STAS cobra + staalkabel

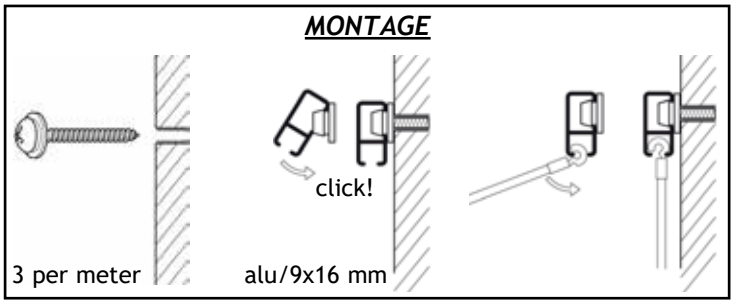

	OMSCHRIJVING		UITVOERING	CODE
	**STAS minirail**	200 cm	wit	7060-0720
		300 cm	wit	7060-0730
		200 cm	alu	7060-0020
		300 cm	alu	7060-0030
	STAS minirail rail connector			7060-1100
	STAS minirail combicap (2 x eindkap / 1 x hoekkap)		wit	7060-1705
			alu	7060-1005
	STAS minirail clipscrew (metaal, 3 per meter)			7060-1001
	STAS smart veer			7060-1002
	STAS zipper			7060-1003
	STAS cobra + perlon koord	150 cm		7060-1115
		200 cm		7060-1120
		300 cm		7060-1130
	STAS cobra + staalkabel	150 cm		7060-1215
		200 cm		7060-1220
		300 cm		7060-1230

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

STAS PAPERGRIP

Productomschrijving

De STAS papergrip is één rail met twee toepassingen. Papieren en kleine posters kunnen dankzij een strip eenvoudig in de rail geklemd worden en zijn met één beweging weer te verwijderen. Daarnaast kunnen kaarten en vergelijkbare objecten in de speciale rand bovenop de rail gezet worden.

Toepassing

De STAS papergrip is geschikt voor zowel dik als dun papier en kan zelfs dunne tijdschriften tot 3,5 mm en gelamineerd papier vastklemmen. De rail is bijna volledig uit één onderdeel vervaardigd en kan op verschillende manieren gemonteerd worden.
De losse railstukken kunnen bovendien aan elkaar gekoppeld worden voor het creëren van een wandbreed ophangsysteem.

Kenmerken

- afmetingen: 45 mm hoog x 13 mm diep
- lengtes: 50, 100, 150 of 200 cm
- kleur: standaard in structuur wit of structuur alu
- montage: railclips (3 per meter), magneettape of dubbelzijdige tape

MONTAGE

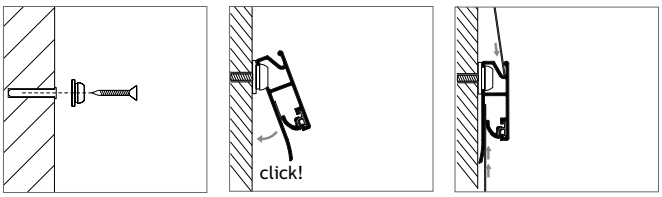

3 per meter alu/9x16 mm

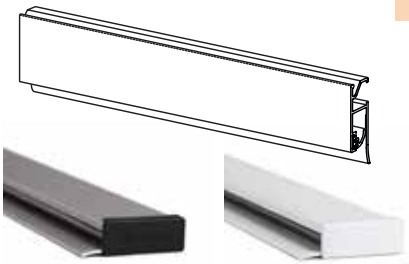

ALU structuur WIT structuur

OMSCHRIJVING		UITVOERING	CODE
TAS papergrip ALU structuur	50 cm	alu	7060-2605
	100 cm	alu	7060-2610
	150 cm	alu	7060-2615
	200 cm	alu	7060-2620
STAS papergrip WIT structuur	50 cm	wit	7060-2705
	100 cm	wit	7060-2710
	150 cm	wit	7060-2715
	200 cm	wit	7060-2720

STAS papergrip eindkap ALU	7060-3006
STAS papergrip eindkap WIT	7060-3007

STAS papergrip rail clip	7060-3010



STAS papergrip rail connector	7060-3011



STAS papergrip rail schroef	7060-3012



STAS papergrip rail plug	7060-3013

GORDIJNRAILS



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
GORDIJNRAIL GEBOORD - 6 M. Infreesmaat: 14 x 8 mm Min. 1 **meter**	alu	7044-0000

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
GLIJDER-VASTE RING	wit kunststof	7044-1706

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
STOP MET OOGVIJS	wit kunststof	7044-1702

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	LENGTE	CODE
Kistoverval Met verdekte schroefgaten. Verzinkt.	Met 1 scharnierpunt, voor vlakke montage.	80 mm	9562-8908

OMSCHRIJVING	UITVOERING	LENGTE	CODE
HOLLE GREEP	ijzer vernikkeld	140 mm	8806-6714

OMSCHRIJVING	UITVOERING	AFMETINGEN	CODE
KOFFERGREEP MET STOP	verzinkt	90 x 67 x 13 mm	8802-5990
	verzinkt	110 x 84 x 21 mm	8802-5995

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KOFFERSLUITING ZWARE UITVOERING.	verzinkt	2523-2910



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KOFFERSLUITING ZWARE UITVOERING.	brons	2523-2300

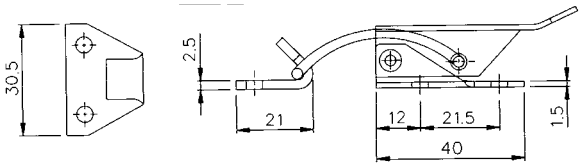

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KOFFERSLUITING ZWARE UITVOERING.	verzinkt	2523-2918
SLUITHAAK breedte x lengte 15 x 43 mm	verzinkt	2523-2915

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TRAPLEUNINGHOUDER MET AFDEKPLAAT	rvs	9562-9009
	zwart	9562-9003

Inclusief connectie voor ronde of rechte bar.

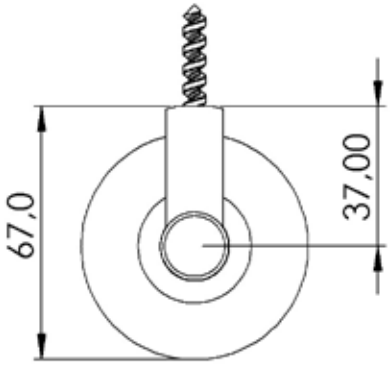

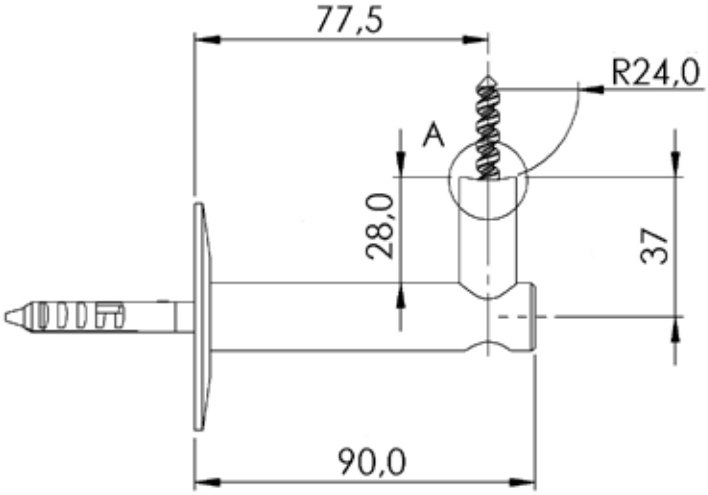

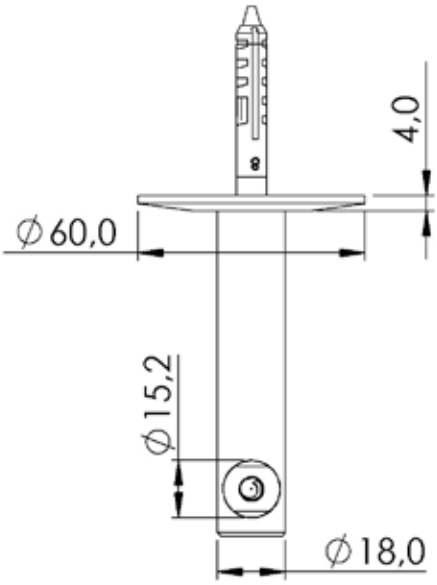

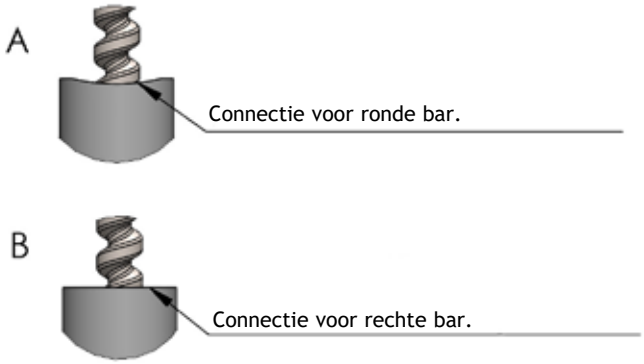

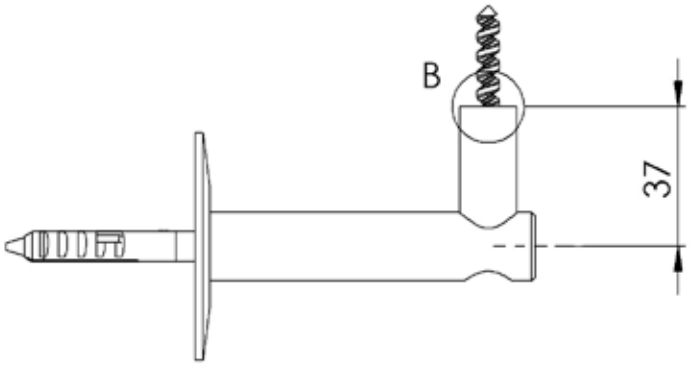

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

MEUBELKLUIZEN

Onze meubelkluizen zijn speciaal ontwikkeld voor privaat gebruik, voor het bewaren van kredietkaarten, uurwerken, juwelen, geld, verzekeringspapieren, persoonlijke waardevolle zaken,... zodat u op beide oren kan slapen. Deze kluizen worden meestal ingebouwd in kasten. Door de geringe diepte passen ze optimaal in de meest gangbare meubels op de markt.

inbraakwerend brandwerend inbraakgetest

OMSCHRIJVING	CODE

Meubelkluizen - elektromotorisch slot met noodsleutel - MKST N3853 9672-3853

- Inbraakwerend
- Deurblad 8 mm en wanden 3 mm dik massief staal
- Elektronisch gemotoriseerd slot met noodsleutel
- Schoten van ø 22 mm
- Werkt op 4 AA-LR6 batterijen, niet bijgeleverd
- Kleur: grijs aluminium

H: 260 mm
B: 375 mm
D: 300 mm

Extra te bestellen
batterijen AA-LR6 (set van 4) 0010-4906

Meubelkluizen - MY SAFE - MK 81-EGBL 9672-0810

- Inbraak- en brandwerend
- Deurdikte van 60 mm
- Voorzien van 1 legbord
- Volledig dubbelwandig
- Standaard voorzien voor bodemverankering (2 boorgaten),
- geleverd met verankeringsmateriaal
- Kleur: RAL 9005
- Electronisch slot

H: 330 mm
B: 450 mm
D: 390 mm

Extra te bestellen
batterijen AA-LR6 (set van 4) 0010-4906

Meubelkluizen zware uitvoering - elektromechanisch slot - MK60-EGBL 9672-0600

- Inbraakgetest en brandwerend
- Deurdikte 60 mm en massieve deurplaat van 12 mm
- Driezijdige vergrendeling
- Metalen greep
- Ondoordringbare mangaanstalen plaat ter bescherming van het slot
  Standaard voorzien van 2 boorgaten in de rugwand en de bodem
- Noodstroomvoorziening
- Kleur: RAL 9006 (wit aluminium)
- 9V batterij bijgeleverd

H: 330 mm
B: 450 mm
D: 390 mm

Optie
vervangbatterij 9V 0010-4922

HOTELSAFES

Onze hotelsafes zijn uitermate geschikt om in te bouwen in bestaande kasten en dienen voor het beveiligen van portefeuille, GSM, uurwerk, geld, laptop, enz... tegen het snel wegnemen door derden. Deze safes worden ingezet in hotels, ziekenhuizen, recreatieparken,... Overal waar men veel wisselende gebruikers heeft die telkens gedurende een gelimiteerde periode van de kluis gebruik maken.

LEVERBAAR OP BESTELLING

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

HAWA-BANIO

HAWA BANIO 40 GFE



- design en transparantie
- onzichtbare techniek
- dichtingsprofiel in optie



- snel op maat te zagen
- eenvoudige installatie
- geen glasbewerking nodig

HAWA BANIO 40 GF



- een compact en efficiënt gamma
- een systeem voor rechte- of hoekoplossingen
- complete garnituur of aparte componenten



- gemakkelijk in onderhoud

Raadpleeg ons voor prijzen en afmetingen.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

LOGLI MASSIMO

Raadpleeg ons voor prijzen en afmetingen.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

ALU / RVS / NYLON

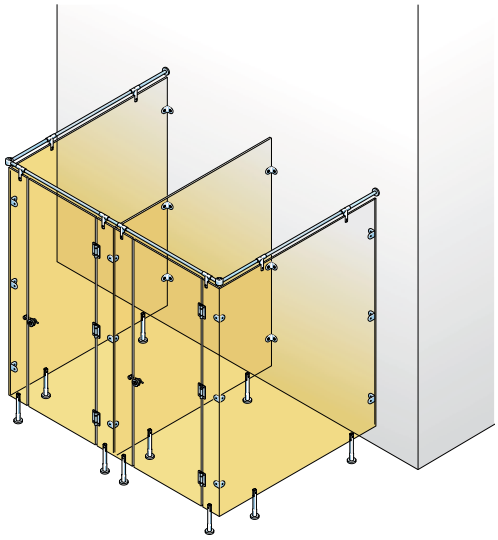

GLAS

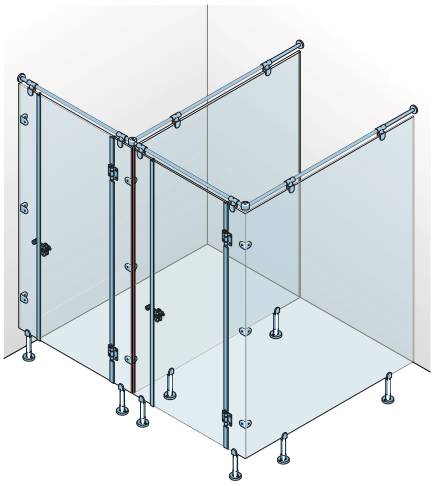

Op aanvraag

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.