



18



LEGENDE

- D2** Vochtbestendig
(Binnentoepassing: bestand tegen incidentele kortstondige blootstelling aan water. Buitentoepassing: mits niet blootgesteld aan weersinvloeden)
- D3** Waterbestendig
(Binnentoepassing: bestand tegen regelmatig kortstondige blootstelling aan water. Buitentoepassing: mits niet blootgesteld aan weersinvloeden)
- D4** Watervast
(Binnentoepassing: bestand tegen regelmatig en langdurige blootstelling aan water. Buitentoepassing: bestand tegen weersinvloeden mits beschermd door coating)



D2



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
HOUTLIJM ST10	750 gr.	0453-0110
Voor goed passende, niet dragende houtconstructies en -verbindingen binnen.	5 kg.	0453-0120
	10 kg.	0453-0130

- vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc
- voldoet aan norm EN 204:D2
- temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C.
- perstijd bij 20°C: 15 minuten (bij spanning langer)



D2



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
HOUTLIJM ES30 SNEL	750 gr.	0453-0310
Voor goed passende, niet dragende houtconstructies en -verbindingen binnen.		

- snelle, vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc.
- voldoet aan norm EN 204:D2.
- snel drogend
- temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C.
- perstijd bij 20°C: 3 tot 5 minuten



D3



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
HOUTLIJM VB20	750 gr.	0453-0210
Voor goed passende, niet dragende houtconstructies en -verbindingen binnen en buiten, mits niet blootgesteld aan weersinvloeden.	5 kg.	0453-0220
	10 kg.	0453-0230

- waterbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc.
- voldoet aan norm EN 204:D3.
- temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C.
- perstijd bij 20°C: 15 minuten (bij spanning langer).



D4



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
KONSTRUKTIE-BRUISLIJM FIBER TRANSPARANT	250 gr.	0453-0405
Voor goed en minder passende, niet dragende houtconstructies en -verbindingen binnen en buiten (mits beschermd door coating), alsook het lijmen van hout in combinatie met andere materialen, zoals metaal, beton en kunststof.	750 gr.	0453-0410

- voldoet aan norm EN 204:D4
- vezelversterkt
- watervast (D4) en weerbestendig
- transparant
- zeer snel
- vloeibaar
- beperkt vullend vermogen.



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
HOUTLIJM PARACOL D4	750 g	0462-0004



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
HOUTLIJM PARACOL D3	750 g	0462-0003
	5 kg	X10082

**CONTACT KIT**

Voor het verlijmen van materialen die direct vast moeten zitten, zoals materialen onder tension of gebogen werk, of voorwerpen die meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden (productiewerk). Zeer geschikt voor verlijmen van HPL.

Voor binnentoepassingen / vochtbestendig / temperatuurbestendigheid: 15°C tot +70°C / open tijd: 10 tot 40 minuten / direct vast / aromaatvrij.

OMSCHRIJVING**INHOUD****CODE**

750 ml.	0453-1010
5 l.	0453-1020

**CONTACT TIX**

Voor het verlijmen van materialen die direct vast moeten zitten, zoals materialen onder tension of gebogen werk, of voorwerpen die meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden (productiewerk). Zeer geschikt voor verticale toepassingen en het verlijmen van HPL.

Trekt geen draden: smeert als boter / voor binnentoepassingen / vochtbestendig / temperatuurbestendigheid: -15°C tot +70°C / open tijd: 10 tot 25 minuten / direct vast / aromaatvrij.

OMSCHRIJVING**INHOUD****CODE**

750 ml.	0453-1110
5 l.	0453-1120

**REINIGER**

Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken. Ook voor het reinigen en verwijderen van niet uitgeharde lijmresten van gereedschap zoals lijmkammen, kwasten, (rubberen) hamers, aandrukrollen of persen. Tevens geschikt voor het verdunnen van Contact Kit.

OMSCHRIJVING**INHOUD****CODE**

1 l.	0453-1000
------	-----------

**SECONDELIJM**

Lijmt o.a. vele kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk. Niet geschikt voor het verlijmen van aardewerk, PE, PP, PTFE, siliconen en autoruiten.

Zeer sterk / zeer snel / universeel / transparant.

OMSCHRIJVING**INHOUD****CODE**

20 gr.	0453-1520
--------	-----------

**KIT TUBE**

Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. Zeer geschikt voor o.a. het lijmen van trapranden, vloerbedekking op trappen, dopjes of viltjes onder meubels. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken. Niet geschikt voor polystyreenschuim (piepschuim - tempex), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).

Direct vast / super sterk / geschikt voor materialen onder tension / zeer universeel / vloeibaar / vocht- en vorstbestendig / eenvoudig te verwerken

OMSCHRIJVING**INHOUD****CODE**

100 ml.	0453-3010
---------	-----------

**TIX TUBE**

Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. Deze lijm druipt niet en is daarom uitermate geschikt voor verticale verlijmingen. Zeer geschikt voor o.a. het lijmen van trapranden, vloerbedekking op trappen, dopjes of viltjes onder meubels. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken. Niet geschikt voor polystyreenschuim (piepschuim - tempex), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).

Makkelijk smeerbaar / druipt niet / trekt geen draden / direct vast / super sterk / geschikt voor materialen onder tension / universeel vocht- en vorstbestendig.

OMSCHRIJVING**INHOUD****CODE**

100 ml.	0453-3110
---------	-----------

**CONTACTLIJM PARACOL STRATI/F****INHOUD****CODE**

750 ml	0462-0100
--------	-----------

**CONTACTLIJM PARACOL STRATI/G****INHOUD****CODE**

5 l	0462-0151
-----	-----------



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
STRUCTAN WOOD	290 ml.	0454-2005

Houtkleurige, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare houten lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek. Bijvoorbeeld bij verbindingen met hout, houtderivaten en gemodificeerd hout (Accoya®, Tricoya®, Thermowood®, Finti®), ...



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
STRUCTAN WHITE	290 ml.	0454-2007

Blancete, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare blanke lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek. Bijvoorbeeld bij toepassingen met melamine platen of massieve blanke kunststofplaten (Solid Surface, Solid Core®, Corian®), ...



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
STRUCTAN BLACK	290 ml.	0454-2003

Noire, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare donkere lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek. Bijvoorbeeld bij toepassingen met massief laminaat (Volkern®, Trespa®,...), noire MDF, metaal, ...



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
WOOD MAX EXPRESS POWER	380 gr.	0453-5020

Voor het watervast (D4) (vlak)verlijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en op vele bouwmaterialen, zoals gips, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen.



Zeer snel (handvast in 30 minuten) / extreem hoge eindsterkte (110 kg/cm²) / waterbestendig (D4) / PU & Oplosmiddelvrij / zeer goede vullingscapaciteit (tot 4 mm) / Direct afmesbaar / blijvend flexibel / overschilderbaar / weerbestendig / UV bestendig / thixotroop / bruist niet na / Innovatieve formule: patent in aanvraag



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
PU-TIX FIBER D4.ATG	310 ml.	0453-5000

Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component colle à bois op basis van polyurethaan.



Vezelversterkt / zeer snel / goede doorharding tot in de kern / tixotroop / beperkt vullend; bruist licht op / goed standvermogen; druipt niet / weerbestendig / temperatuurbestendig van -20°C tot +125°C / oplosmiddelvrij / overschilderbaar / schuurbaar

Droogtijden

- Handvasttijd: ± 10 min.
- Eindsterkte: ± 4 u.



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
CONSTRUCT FIBER	390 gr.	0453-5010

Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component, universele bouwlijm op basis van polyurethaan.



Vezelversterkt / zeer snel / voor binnen en buiten / snelle doorharding tot in de kern / beperkt vullend / goed standvermogen; druipt niet / oplosmiddelvrij / weerbestendig / overschilderbaar / schuurbaar / tixotroop

Droogtijden

- Eindsterkte: ± 4 u.



OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
POLY MAX FIX & SEAL EXPRESS Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten. Zeer hoge, blijvende elasticiteit / zeer snelle sterkteopbouw / zeer goed vullend vermogen / goed standvermogen / krimpvrij; 100% lijm / oplosmiddelvrij / geen randzone-vervuiling / weerbestendig / temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C / overschilderbaar / doorharding ca. 2 mm/24 uur	blanc	435 gr.	0453-4007
	noir	435 gr.	0453-4003
	gris	435 gr.	0453-4009
	gris transparent	300 gr.	0453-4099
	crystal clear	300 gr.	0453-4000


Droogtijden

- handvastijd: ± 1,5 u.
- eindsterkte: ± 4 u.



OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
POLY MAX HIGH TACK EXPRESS Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Bijzonder geschikt voor zware materialen. Zeer hoge aanvangshechting / zeer snelle sterkteopbouw / blijvend elastisch / zeer goed vullend vermogen / goed standvermogen / krimpvrij; 100% lijm / oplosmiddelvrij / geen randzone-vervuiling / weerbestendig / temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C / overschilderbaar / doorharding ca. 2 mm/24 uur	blanc	435 gr.	0453-4109


Droogtijden

- Handvastijd: ± 30 min.
- Eindsterkte: ± 4 u.



OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
FIX ALL HIGH TACK FIX ALL, De universele mastiek-lijm. Alles lijmen, afdichten, monteren. Hecht nagenoeg onmiddellijk. Onmiddellijk overschilderbaar, met verven op waterbasis / hecht ook op vochtige grond / oplosmiddelvrij / geen randzonevervuiling / U.V.-stabil / vrijwel reukloos / gemakkelijk verwerkbaar onder alle omstandigheden.	blanc	310 ml.	0458-8000
	noir	310 ml.	0458-8300
	gris	310 ml.	0458-8500

À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

Afstrijkmiddel, contenance: 1 liter	0458-8999
-------------------------------------	-----------



OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
FIX ALL CRYSTAL	transparant	0458-7900

Lijm-kit op basis van MS-polymeer.

Overschilderbaar, ook met watergedragen verven / neutraal / hecht zeer goed, ook op vochtige grond / oplosmiddelvrij en vrijwel reukloos / blijvend elastisch na uitharding / goed UV stabiel / zowel voor binnen als voor buiten

À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

Afstrijkmiddel, contenance: 1 liter	0458-8999
-------------------------------------	-----------



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
MIROBOND	310 ml	0458-0000

Mirobond is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-componente lijm/voegkit op basis van siliconen.

Zeer goed verwerkbaar / Tast de rugcoating van kwaliteitsspiegels niet aan / Blijvend elastisch na uitharding / Zeer goede hechting op vele materialen

Toepassing:

- verlijming van spiegels



OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
LIJM PARABOND 600 montage - 310 ml.	blanc	0462-0270
	noir	0462-0230
	transparant	0462-0200
	gris	0462-0220



OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
LIJM PARABOND 800 montage - 290 ml.	blanc	116239
	noir	116240



OMSCHRIJVING	CODE
DUROSPRAY DS 525	0115-0000

Met DS 525 bieden wij u de oplossing voor de meest voorkomende lijmproblemen die u met contactlijm wil oplossen. Altijd en overal inzetbaar. Geen reinigingsproblemen en een hoogwaardige en warmtebestendige verlijming. Met een verdampingstijd van 1 à 2 minuten na het aanbrengen van de lijm kan het materiaal zeer snel verlijmd worden. Geen nood echter, mocht geen onmiddellijke verlijming mogelijk zijn. De lijm heeft een open tijd van ca 30 minuten waarin beide ingelijmde delen nog steeds kunnen worden verkleefd. De DS 525 heeft een temperatuurbestendigheid van 93° C. De DS 525 wordt geleverd in een drukvat van 24 liter dat 17 Kg lijm bevat. Verbruik: 12 -15 m" per kg.



OMSCHRIJVING	CODE
DUROSPRAY AANDRUKROL	0115-2000

Aandrukrol De speciale aandrukrol is zo ontworpen dat het u toelaat om maximale druk te gebruiken om uw materiaal zelfs op moeilijke en gebogen werkstukken stevig en perfect aan te drukken.



OMSCHRIJVING	CODE
DUROSPRAY SPUITPISTOOL	0115-3000

Durospray spuitpistool ligt prettig in de hand en zorgen in combinatie met onze DuroSpray® lijmen voor optimale resultaten bij het professioneel verlijmen van allerlei materialen.



OMSCHRIJVING	CODE
DUROSPRAY DRUKSLANG	0115-4000

DuroSpray® spuitlijmen overtuigen vooral door hun mobiliteit, waardoor ze overal gebruikt kunnen worden. Het centrale element zijn de slangen die de bus met het spuitpistool verbinden. Om ervoor te zorgen dat de lijm in de slang niet uithardt en dat het systeem ook bij langere stilstand functioneel blijft, hechten wij veel belang aan de hoogste slangkwaliteit.



OMSCHRIJVING	CODE
DUROSPRAY 770 IN SPUITBUS	0115-0775

De oplossing voor alle kleine delicate lijmopdrachten.

Niets dan voordelen:

- Geen voorbereidingstijd
- Uiterst snel aanbrengen van de lijm
- Geen spuitneven
- Zeer korte verdampingstijd
- Een zeer sterke verbinding



OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
COMPACT SPRAY <i>Contactlijm in spuitbus.</i> • Ideaal voor herstellingen en het snel verlijmen van vele materialen. • Geschikt voor het verlijmen van HPL-kantenbanden. • 3 spuitbreedtes. • Ideaal voor horizontale en verticale toepassingen.	transparant	500 ml.	0454-0010



OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
BASICSPRAY <i>Spuitlijm met fijn webpatroon.</i> • Voor het vlakverlijmen van laminaat, HPL vanaf 1 mm. • Geschikt voor het verlijmen van stoffering, weekmakerbestendige zachte vloerbekleding, tapijttegels • Ideaal voor lichte tot middelzware toepassingen. • Ook voor rubber.	transparant	22,1 l.	0454-0020



OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
NEOSPRAY <i>Uiterst fijne spuitlijm.</i> • Voor het vlakverlijmen van alle laminaten en fineer. • Ideaal voor het lamineren van hoogglans laminaten en deurlaminaten. • Voor het verlijmen van postform werkbladen. • Postformable.	roze	22,1 l.	0454-0040
	transparant	22,1 l.	0454-0030



OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
POWERSPRAY <i>Krachtige spuitlijm.</i> • Voor het verdubbelen van alle plaatmaterialen, hol en bol. • Voor het verlijmen van laminaat (HPL) op sokkels. • Voor het vlakverlijmen van kunststofplaten, polyester, acrylaat, inox, aluminium en metaal. • Voor het verlijmen van schuimrubber en rubber.	transparant	22,1 l.	0454-0050

	OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE	
	DISSOL/REINIGING <i>Synthetisch oplosmiddel.</i> • Handig voor het reinigen contact- en spuitlijmen. • Uniek systeem voor het reinigen van pistolen en slangen. • Dissol Spray kan gebruikt worden met de Rectavit Cleaning Adaptor.	transparant	500 ml.	0454-1201	
	 CLEANING ADAPTER • Samen met Rectavit Dissol Spray, ideaal voor het reinigen van het ErgoGrip Pistool en de materiaalslang van de spuitlijm canisters. • Eenvoudig aan te sluiten op de materiaalslang. • Direct aansluitbaar dankzij de NBS adaptor op de Rectavit Dissol Spray.			0454-1202	
	OMSCHRIJVING			CODE	
	ERGOGRIP PISTOOL Aluminium pistool om aan te sluiten op Rectavit NeoSpray, PowerSpray en BasicSpray. <u>Kenmerken</u> Eenvoudig te bedienen / Met sluitsysteem zodat de canister niet moet worden dichtgedraad / Geen tot zeer beperkt onderhoud / Tot 2,5 l/min. / Teflon packing, voorkomt lekkage.			0454-1001	
	OMSCHRIJVING			CODE	
	MATERIAALSLANG Materiaalslang speciaal om aan te sluiten op Rectavit NeoSpray en PowerSpray. <u>Kenmerken</u> Flexibel / Kan maanden onder druk blijven zonder enig verlies / duurzaam / Onderhoudsvrij			0454-1002	
	OMSCHRIJVING			CODE	
	ECOGRIP PISTOOL + SLANG Spuitpistool met slang en afsluitkraan om aan te sluiten op Rectavit BasicSpray, NeoSpray en PowerSpray. <u>Kenmerken</u> Eenvoudig te bedienen / Met sluitsysteem zodat de canister niet moet worden dichtgedraad / Geen tot zeer beperkt onderhoud / Met extra afsluitkraan om het verwisselen op canister gemakkelijker te maken / Tot 2,0 l/min / Slang: 4 m.			0454-1003	
	OMSCHRIJVING	BREEDTE		CODE	
	AANDRUKROL Handige aandrukrol om o.a. HPL of ander plaatmateriaal aan te drukken. Ideaal voor het aanrollen van akoestische isolatiematerialen. <u>Kenmerken</u> Robuuste aandrukrol / ergonomisch handvat	75 mm		0454-1004	
	OMSCHRIJVING			CODE	
	UITSCHUIFBARE AANDRUKROL • Handige aandrukrol om o.a. hpl of ander plaatmateriaal aan te drukken • Ideaal voor het aanrollen van akoestische isolatiematerialen <u>Kenmerken</u> Robuuste aandrukrol / ergonomisch handvat / breedte: 180 mm			0454-1006	
	OMSCHRIJVING	MODEL	TYPE	SPUITBREEDTE	CODE
	SPIUTTIP • Nozzle (spuittip) voor het verspuiten van rectavit neospray, powerspray of basicspray <u>Kenmerken</u> • Eenvoudig en snel te reinigen met rectavit dissol (spray) • Perfect patroon	neospray	15°	+/- 3 cm tot 5 cm	0454-1101
		neospray/powerspray	40°	+/- 5 cm tot 10 cm	0454-1102
		neospray/powerspray	65°	+/- 15 cm tot 25 cm	0454-1103
		neospray/powerspray	95°	+/- 20 cm tot 40 cm	0454-1104
		basicspray	95°	+/- 20 cm tot 40 cm	0454-1106



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
HET GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN AFDEKMIDDEL	Transparant	0480-0000
Kolorbond is speciaal ontwikkeld en samengesteld voor het dichten van verbindingstukken op werkbladen en verstekken van sierlijsten in keukens. Het is twee jaar lang rigoureus getest en het is het enige afdekmiddel in zijn soort dat in honderd kleuren verkrijgbaar is en dat geen oplosmiddelen als basis heeft. Als Kolorbond bijvoorbeeld op een gelakt kastdeurtje wordt gemorst kan het eenvoudig met een vochtige doek worden afgeveegd zonder dat de lak wordt aangetast.	KB 5-13	0480-0005
	Beuk, KB 5-32	0480-0009
	KB 5-12	0480-0012
	Zwart, KB 25-60	0480-0030
	Lichtgrijs, KB 9-38	0480-0041
	Eik, KB 5-53	0480-0056
	KB 25-47	0480-0059
	KB 12-16	0480-0070
	KB 5-56	0480-0075
	Wit	0480-0081
Kolorbond is niet alleen een uitstekend waterdicht afdichtingsmiddel, het heeft ook uitstekende hechtingseigenschappen en gaat tevens schimmelvorming tegen, zodat u verzekert bent van de sterkste en meest hygiënische verbindingen. Essentieel voor werkbladen in een moderne keuken.	Donkergrijs, KB 15-60	0480-0089
Kolorbond is vloeibaar genoeg om de verbinding niet uit elkaar te drukken maar is niet zo vloeibaar dat het wegloopt. Het begint te drogen na 10-15 min. dus is er tijd genoeg om de verschillende componenten aan te brengen zonder bang te zijn dat het drogen al begint. Als Kolorbond eenmaal is gedroogd is het onaantastbaar voor huishoudelijke chemische producten en reinigingsmiddelen. De doorzichtige flessen van 70 gram, met een handige 35 mm lange tuit en dop, bevatten genoeg afdichtingsmiddel voor een gemiddelde keuken (drie werkbladen, elk met 700 mm aan verbindingen).	Eik, KB 5-14	0480-0091
	KB 4-56	0480-0095
	KB 6-56	0480-0098
	KB 25-49	0480-0145

wit 0480-0081	KB 4-56 0480-0095	Eik, KB 5-14 0480-0091	KB 5-13 0480-0005	eik, KB 5-53 0480-0056	KB 5-12 0480-0012
KB 5-56 0480-0075	KB 6-56 0480-0098	beuk, KB 5-32 0480-0009	lichtgrijs, KB 9-38 0480-0041	KB 12-16 0480-0070	donkergrijs, KB 15-60 0480-0089
zwart, KB 25-60 0480-0030	KB 25-47 0480-0059	KB 25-49 0480-0145	transparant 0480-0000		

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
MITRE PRO Een snelle en schone verlijming in... 10 seconden !		
• Ontwikkeld voor de keukeninstallateur. • Speciaal voor het verlijmen van krans- en lichtlijsten, van MDF of gelamineerde oppervlakten. • Gebruik: Sproei de activator op het ene oppervlak. Laat het oplosmiddel verdampen, breng kleefmiddel op het andere oppervlak aan en druk de 2 oppervlakken onmiddellijk tegen elkaar, gedurende 8 tot 10 seconden vol. • Buiten bereik van kinderen houden.		
	Mitre Pro Spray Activator (A)	0459-1010
	Mitre Pro Lijm 50 mg (B)	0459-1020



A

B



OMSCHRIJVING	CODE
2-ZIJDIGE KLEEFBAND	0472-4000
breedte: 43 mm lengte: 50 m	

HOUTPLAMUUR OP 2 KOMPONENTENBASIS

De plamuur voor de professionele houtbewerker door zijn simpele en vlugge aanwendbaarheid en zijn uitzonderlijke eigenschappen.

INCLUSIEF VERHARDER

OPTIE


supplement verharder
voor Alsibois 30gr.

0474-2000

UITVOERING	CODE	
	0,4 L	1 L
neutraal-den	0474-0010	0474-1010
rood	0474-0020	-
lichtrood	0474-0030	-
eik	0474-0040	-
donkerbruin	0474-0050	-
merbau	0474-0060	-
meranti	0474-0070	-
teak	0474-0085	-
wit	0474-0090	-
wengé	0474-0100	-


**DROOGT VLUG ZONDER
VOLUMEVERLIES**

droogt na 5 tot 20 min, afhankelijk
van de temperatuur, na het mengen
met de verharder.


LAAT ZICH BEWERKEN ZOALS HOUT

Ideaal voor restauratie en herstel-
ling, laat belangrijke vullingen toe,
laat zich in vormen schuren of scha-
ven zoals hout.


LAAT ZICH TINTEN ZOALS HOUT

na zijn bewerking laat Alsibois zich
kleuren zoals hout, welke de samenstel-
ling van het kleursel of beits ook is.

	0,4 liter	0474-0010	0474-0020	0474-0030	0474-0040	0474-0050	0474-0060	0474-0070	0474-0090	0474-0100
	1 liter	0474-1010								
Gewenste kleur	neutraal	rood	licht rood	eik	donkerbruin	merbau	meranti	wit	wengé	
Licht eik	X			X						
Midden eik				X						
Oude eik				X	X					
Den	X									
Notelaar					X					
Kerselaar			X	X						
Meranti rood		X								
Meranti bruin							X			
Merbau						X				
Ceder							X			
Afromosia				X			X			
Movingui										
Midden beuk				X						
Lichte beuk	X			X						
Lichte afzeliav							X			
Donker afzeliav						X				
Melamine wit								X		
MDF				X						
Wengé										X
Knots										X



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
RED DEVIL-PLAMUUR kant en klaar	1 liter	0459-3010
	4 liter	0459-3040

“ONETIME” renovatiepasta voor herstelling en afwerking van pleisterwerk, gipsplaten, cellenbeton, steen en hout.

Karakteristieken:

binnen en buiten / 1 behandeling volstaat / opschuren overbodig / krimp niet / na 2 uur overschilderbaar met latex, met olieverf na 24 uur / blijvend soepel en elastisch / Prima hechting / eenvoudig aanbrengen met een spatel, in de opening / drukken en gladstrijken / reiniging met water

Niet geschikt op metaal of kunststof



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
GUPA HOUTMASTIEK Om gaten van nagels en kieren te dichten, en voor het herstellen van houtsplinters. Inhoud: 65 ml	kleurloos	0460-3002
	lichte eik	0460-3006
	donkere eik	0460-3009
	mahonie	0460-3049
	teak	0460-3085
	meranti	0460-3090
	merbau	0460-3091



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
SOUDAFOAM GUN	750 ml	0458-3000

Soudafoam GUN is een één-komponent, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim, waarbij de aerosol-bus voorzien is van een schroefdraad zodat deze kan gebruikt worden op een pistool (FOAMGUN).

Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE/PP) / hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch / groot vullend vermogen / uitstekende montage-eigenschappen / zeer nauwkeurig doseerbaar

Toepassingsgebied: montage van ramen en deuren, opvullen van holle ruimtes, afdichten van openingen, aanbrengen van akoestisch scherm.

OPTIE



Gun-cleaner 0458-3090



Pistool voor Soudafoam Gun 0456-8000

SOUDAL



SOUDAL

OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
Soudafoam X-Tra 750 GUN	500 ml.	0458-2080

Superhandig pistoolschuim Click & Fix, met hoge opbrengst, grijze cementkleur. 15 maanden houdbaar en verpakt in praktisch draagkarton.

HOUTREPARATIE-SYSTEEM

- duurzaam herstellen van rot of beschadigd hout van: ramen, kozijnen, deuren, meubels, tuinhuisjes, schuttingen etc.
- muurvast (ver)lijmen van hout, steen, metaal en kunststof
- zowel buiten als binnen te gebruiken

NIEUW

Met het professionele houtreparatiemiddel van Renovaid herstelt u beschadigingen van hout op een afdoende en duurzame wijze. Het middel wordt al jaren met groot succes toegepast door de schilder. De vakman kiest immers de beste oplossing. Het houtreparatiemiddel van Renovaid heeft de unieke eigenschap dat het elastisch is. Daardoor kan het de natuurlijke beweging van krimpen en uitzetten van hout (dat altijd plaats vindt) volgen. Eenmaal hersteld is dus voor altijd hersteld. Bovendien is het middel uitstekend te verwerken doordat het niet uitzakt en heeft het een enorme lijmkracht. Zelfs de moeilijkste vormen kunnen onzichtbaar hersteld worden. Het reparatiemiddel hecht ook uitstekend op metaal, steen, beton en de meeste kunststoffen.

UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN

- één keer aanbrengen, klaar
- zakt niet uit
- geen krimp en naden
- enorme permanente lijmkracht
- bevat meng controle-indicator
- te boren, schuren en schaven
- spijker- en schroefbaar
- onzichtbaar afwerken
- overschilderbaar
- oplosmiddelvrij
- blijvend elastisch
- vocht- en weerbestendig
- TNO getest



VOOR



TIJDENS



NA



OMSCHRIJVING

Professionele houtreparatieset
RENOFLEX ORANJE DUO 265 ml (2 in 1)

UITVOERING

265 ml

CODE

0475-1265

Min. 1 set



OMSCHRIJVING

Professionele houtreparatieset
RENOFLEX ORANJE 600 ml (2 x 300 ml)

UITVOERING

600 ml

CODE

0475-1610

Min. 1 set



OMSCHRIJVING

Professioneel voorbehandelingsmiddel voor
houtreparaties - RENOFIX ORANJE 200 ML

UITVOERING

2 x 100 ml

CODE

0475-2150

toepassingen

- impregneren van hout
- waterdicht afsluiten van de kopse kanten van hout

eigenschappen

- dringt goed door in het hout
- geeft extra bescherming
- met kwast eenvoudig te verwerken
- versterkt hechting houtreparatiemiddel
- eenvoudig te mengen
- oplosmiddelvrij
- blijvend elastisch
- vocht- en weerbestendig
- TNO getest



OMSCHRIJVING

PROFESSIONEEL MENGPLATEAU

UITVOERING

275 x 245 mm

CODE

0477-2000

toepassing

- voor het mengen van de Renovaid professionele reparatieproducten
- als handig hulpmiddel voor vele andere klusjes

eigenschappen

- duurzaam, van sterk kunststof, te reinigen zonder oplosmiddelen


SOUDAL

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
SILIRUB 2/S ELASTISCHE VOEGKIT VOOR SANITAIRE TOEPASSINGEN	transparant	0456-3000
	grijs	0456-3200
	wit	0456-3700

Silirub 2/S is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-komponent voegkit op basis van siliconen.

Kenmerken: zeer goed verwerkbaar, zeer goede hechting op vele materialen, lage modulus, blijvend elastisch na uitharding, kleurvast en UV-stabiel, schimmelwerend.

Ideaal voor voegen in vochtige ruimten zoals keukens, douches of badkamers.

Inhoud: 310ml.


SOUDAL

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
SILIRUB MA voor marmer, arduin en andere soorten natuursteen	transparant	0456-2000
	zwart	0456-2300
	travertin	0456-2510
	wit	0456-2700

- geen vlekvorming
- uitstekende elasticiteit na uitharding
- kleurvast en UV-stabiel
- zeer goed verwerkbaar
- volledig neutraal

Inhoud: 310ml


SOUDAL

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ACRYRUB Acryrub is een hoogwaardige, plasto-elastische één-komponent voegkit op basis van acrylaatdispersies	wit	0456-5700

- zeer goed verwerkbaar
- kleurvast en waterdicht na uitharding
- overschilderbaar na uitharding
- zeer goede hechting op vele poreuze materialen

Ideaal voor aansluitvoegen tussen bv. keukenkasten en muur of plafond

Inhoud: 310ml.



OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
ACRYLIC SEALANT A-100	wit	300 ml	0453-7000

Hoogwaardige, universele acrylaatkit voor het afdichten van naden, voegen en kieren bij o.a. wanden, muren, plafonds, kozijnen, vensterbanken, trappen en plinten.

Eigenschappen

- Overschilderbaar
- Strak afmesbaar
- Kleurvast
- Weerbestendig
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen
- Met hersluitbare tuit

Droogtijden

Huidvormingstijd: ca. 5 min
Doorhardingssnelheid: ca. 1 mm/24 uur
Droog-/Uithardingstijd: ca. 8-14 dagen



OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
SILICONEN PARASILICO AM 85-1	transparant	0462-0300
	zwart	0462-0330
	grijs	0462-0320 *

neutraal - 300 ml.

* Op bestelling.



OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
SILICONEN PARASILICO PREMIUM T	transparant	0462-0500
	wit	0462-0570

neutraal - 300 ml.

NIET OVERSCHILDERBAAR



OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
SILICONEN PARACRYL DECO	wit	0462-0870

acrylic - 310 ml.



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
SILICONE REMOVER	250 ml	0453-9060



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
COX PISTOOL POWERFLOW	310 ml	0456-7100



OMSCHRIJVING	CODE
SILIKONBLITZ	0457-2000

Snel en verzorgd gladmaken van alle siliconenvoegen in één trek.

Inhoud:

3 spatels om glad te maken voor siliconenvoegen van 4 tot 10 mm, alsook voor afrondingen van uitzettingsvoegen. Alles gepresenteerd in een handig doosje in zakformaat.



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
LUBRITALL MULTISPRAY	300 ml.	0453-9010
Multifunctioneel onderhoudsmiddel voor het smeren, beschermen, reinigen en losmaken in 1001 toepassingen.		
Smeert / beschermt / verwijdert vuil en vet / maakt los / corrosiewerend / vuil- en oxideoplossend / vochtverdringend / siliconenvrij / met extra precisie-spuitslang / in alle standen te gebruiken		



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
IMAL - IK MAAK ALLES LOS	300 ml	0453-9000
Voor het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen zoals o.a. bouten, moeren, flenzen, scharnieren en sloten. Toepasbaar op alle metalen. Werkt tevens preventief door gebruik tijdens de montage.		
• Krachtig penetrerend. • Roestoplossend. • Roest- en corrosiewerend. • Met colloïdaal grafiet. • Met extra precisie-spuitslang. • In alle standen te gebruiken.		



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
PRIMOR (ONTVETTER)	300 ml	0453-9020
Universeel reiniging- en ontvettingsmiddel voor metalen.		
• Snelle verdamping; • Laat geen resten achter. • In alle standen te gebruiken.		



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
SILICONE SPRAY	500 ml	0458-4000
Spray op basis van siliconenolie voor het smeren, deblokken en glijdend maken van alle raakvlakken uit verschillende materialen. Eveneens geschikt voor het vochtwerend en vuilafstotend maken van metalen. Toepasbaar bij rollagers, houtbewerkingsmachines, geweren, dampkappen, weegschalen, carrosserieonderdelen, enz...		



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
WD 40	200 ml	0171-4020
<u>WD-40 te gebruiken voor het:</u> • ontklemmen van geblokkeerde onderdelen en mechanismen, sloten, vijzen of bouten • smeren van fijne mechanismen • reinigen van vetvlekken, teer, lijm, zelfklevers • beschermen tegen corrosie • oplossen van verschillende technische problemen		
met verstuiver	450 ml	0171-4045



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
GLISS A BOIS	0,75 L-spuitbus	0472-0075
Glijmiddel tijdens verwerking van het hout op machines.	5 L navulling	0472-0500
• zonder siliconen • zonder solventen		
GEEN PROBLEMEN VOOR LAKWERKEN.		



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
RUBIO MONOCOAT CLEANER	1 L	0464-1000
Zoek je een grondige reiniger voor onbehandeld hout? Met de Rubio Monocoat Cleaner reinig je het houten oppervlak grondig vooraleer je het behandelt met de Rubio Monocoat Oil. Met deze voorbereidende reiniger verwijder je na het schuren en stofzuigen zelfs de kleinste stofpartikels: de perfecte start voor een onberispelijk resultaat! Daarnaast is de Rubio Monocoat Cleaner ook geschikt voor het reinigen van gebruikte materialen na het oliën. Het doek moet slechts licht bevochtigd worden. Door de kleine hoeveelheid Rubio Monocoat Cleaner zal het stof elektrostatisch worden opgenomen. De droogtijd bedraagt 15 tot 60 minuten, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid. <u>Gebruiksaanwijzing:</u> 1. Schuur het houten oppervlak en stofzuig vervolgens grondig. 2. Reinig het oppervlak met een doek die licht bevochtigd is met Rubio Monocoat Cleaner. 3. Laat het oppervlak drogen tot het opnieuw zijn oorspronkelijk uiterlijk bekomt. 4. Droogtijd: 15 min. tot 1 uur afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid product.		



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
RUBIO MONOCOAT GREASE REMOVER ECOSPRAY	500 ml	0464-1010
Rubio Monocoat Grease Remover is een kant-en-klaar verstufbaar product voor het verwijderen van verse vetvlekken op een met Rubio Monocoat Oil behandelde oppervlakte. • Krachtig tegen vetvlekken. • In handige sprayfles. • Simpelweg sprayen en opnemen met een droge doek!		



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
RUBIO OLIE 2C NATUUR	350 ml	0464-0103
Rubio Monocoat Oil Plus 2C is een product van de nieuwste generatie dat uw hout kleurt en beschermt in één enkele laag. De combinatie van olie met de accelerator garandeert een snelle droging en doorharding en een superieure bescherming! • Beschermt in één enkele laag. • Verbruik: ca. 30-50m² p/l. • Droogtijd 24-36 uur.		
	1.3 L	0464-0110



OMSCHRIJVING	CODE
RUBIO RMC SCRUBBY SET	0464-0000
De RMC Scrubby set is ontworpen voor het makkelijk manueel aanbrengen van Rubio Monocoat Olie. De set bestaat uit een handvat en 5 beige handpads.	



OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
HAND CLEANER	500 ml	0453-9050
Professionele handreinigungs crème met scrub. <u>Toepassingsgebied</u> Voor het verwijderen van o.a. lijm, vuil, vet, olie, teer, roet, verf, inkt en markeerstift. <u>Verwerking:</u> • Professionele kwaliteit. • Reinigt snel, krachtig en eenvoudig. • Met scrub. • Toepasbaar zonder water. • Huidvriendelijk, bevat Sheabutter.		





OMSCHRIJVING

CODE

MC-410

0364-2020

De MC-410 meet het vochtgehalte in gezaagd hout. Hij geeft het vochtgehalte weer in % H₂O. Het instrument past voor Europees hout het gemiddelde aan op basis van een houttemperatuur van 20 °C. Wanneer de externe temperatuursonde wordt gebruikt, wordt de waarde voor het vochtgehalte automatisch gecompenseerd.

Uitgerust met:

- Automatische temperatuurcompensatie met externe temperatuursonde.
- Hoog meetbereik 6-100% MC H₂O
- Selecteerbare temperatuureenheid (°F/°C)
- Instelbare alarmdrempel
- Groot LCD-scherm
- Vervangbare elektroden

Compleet geleverd met volgende accessoires:

De MC-410 wordt geleverd met batterijen, een externe MCsonde, Temperatuursonde zachteetui en handleiding.

Speciaal geschikt voor:

Houtbewerkers, meubel- en meubelmakers, parketplaatser, aannemers en verzekeringsinspecteurs. Iedereen die behoefte heeft aan een kwalitatief instrument om hout of houtproducten nauwkeurig te inspecteren op het vochtgehalte.



OMSCHRIJVING

CODE

MC-160SA

0364-2000

De MC-160SA is een door een microprocessor gestuurd handinstrument. Het is betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en zorgt voor een snellere en niet-destructieve beoordeling van het vochtgehalte van hout en bouwmaterialen. De MC-160SA kan worden gebruikt in de productie of op bouwplaatsen voor de controle en inspectie bij het opsporen van waterschade. In veel gevallen is de relatieve vochtigheid (RV) de aangewezen term. Daarom bevat de MC-160SA een software-uitbreiding voor de berekening en weergave van de RV-waarde van het vochtgehalte van bouwstoffen.

Uitgerust met:

- Directe aflezing van vochtgehalte in procent water of RV%
- Niet-destructief (veroorzaakt geen gaten in het te testen materiaal)
- Automatische uitschakeling
- Instelbare alarmdrempel
- Audio-alarm
- Hold-functie

Speciaal geschikt voor:

Houtbewerker, Meubelmaker, Vloerder, Aannemer, Verzekeringsinspecteur. Iedereen die een professioneel apparaat nodig heeft om hout en gebouwen te inspecteren op nauwkeurig vochtgehalte of relatieve vochtigheid.



OMSCHRIJVING

CODE

MC-380XCA

0364-2010

De MC-380XCA is een microprocessor gestuurde vochtigheidsmeter. Het is een betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken instrument bedoeld voor een snelle evaluatie van het vochtgehalte zonder beschadiging van hout en bouwmaterialen. Het apparaat wordt gebruikt bij productie- en inspectiecontrole en opsporing van waterschade. Meestal is relatieve vochtigheid (RV) de aangewezen term. Om deze reden is de MC-380XCA geprogrammeerd om de RV-waarde van het vochtgehalte voor bouwmaterialen te meten. Het apparaat heeft twee aparte meetsystemen voor 10 mm en 100 mm.

Uitgerust met:

- Directe uitlezing van het vochtgehalte in percentage water of in relatieve luchtvochtigheid (RV%)
- Twee scandieptes (10 mm en 100 mm)
- Metingen zonder beschadiging van het materiaal
- Uitgebreide selectiegroepen
- Dichtheid selectie van houtgroepen
- Hold-functie en audio alarm

Speciaal geschikt voor:

Houtbewerker, Meubelmaker, Vloerder, Aannemer, Verzekeringsinspecteur. Iedereen die een professioneel apparaat nodig heeft om hout en gebouwen te inspecteren op nauwkeurig vochtgehalte of relatieve vochtigheid.



Leica
Geosystems

OMSCHRIJVING	CODE
DISTO D2 LASERAFSTANDSMETER, SIMPEL FUNCTIONEEL	0364-7302

Deze Leica Disto D2 BT laser afstandsmeter is de nieuwste telg uit de succesvolle disto serie en heeft een bereik van 0,05 tot 100m. Dit toestel beschikt over bluetooth waarmee u met de gratis Leica DISTO™ sketch-app eindeloos schetsen of vloerplannen kunt maken of uw metingen kunt documenteren met foto's met behulp van een smartphone of tablet.

Uitgerust met:

- Bluetooth smart
- X Range Technology™
- Bereik tot 100 m
- IP54 stof-en spatwaterdicht
- Verlicht 3-regelig display
- Automatisch multifunctioneel eindstuk

Afmetingen: 114 x 50 x 27 mm



OMSCHRIJVING	AFMETING	CODE
SOLA WATERPAS REDM3	60 cm	0365-2060
	100 cm	0365-2100
	120 cm	0365-2120
	180 cm	0365-2180

Waterpas voor bekisters, vloerders, plaatsers van ramen, stukadoors.



OMSCHRIJVING	AFMETING	CODE
SOLA ELEKTRONISCHE HELLINGWATERPAS RED DIGITAL	60 cm	0365-1060
	120 cm	0365-1120

De RED digital kan overal worden gebruikt waar hellingen, afschot of hoeken snel en exact moeten worden bepaald

EXTRA TE BESTELLEN: 9V batterij (0010-6622)



Nedo

OMSCHRIJVING	AFMETING	CODE
WINKELTRONIC	600 mm (0° - 355°)	0364-4010
	400 mm (0° - 200°)	0364-4018

Elektronische hoekmeter met digitale weergave en ingebouwd waterniveau (vertikaal en horizontaal) met Hold-functie. Nauwkeurigheid: $\pm 0,1^\circ$



OMSCHRIJVING	AFMETING	CODE
SCHRIJFHAAK ALU SRB	250 mm	0370-0025
	300 mm	0370-0030
	350 mm	0370-0035
	400 mm	0370-0040

Met verstek, roestvast stalen blad met mm-maatindeling.



OMSCHRIJVING	AFMETING	CODE
WINKELHAAK	800 x 600 mm	0370-0080

Alu profiel met tussensteun.



OMSCHRIJVING	AFMETING	CODE
ROLMETER ABS PP	3 m x 13 mm	0370-1003
	5 m x 19 mm	0370-1005

- Nauwkeurigheid: Klasse II
- Gele staalband versterkt met polyester
- Houder: ABS
- Met bandstop, blokkering en clip
- Geniet hoekplaatje



OMSCHRIJVING	LENGTE	CODE
VOUWMETER	2 m	0370-1200B

- Nauwkeurigheid: Klasse III
- 10-delige vouwmeter in hout
- Kleur: wit/geel




OMSCHRIJVING	LENGTE	CODE
SCHUIFMAAT	150 mm	0370-1300

- Geschikt voor interne, externe en dieptemetingen
- Zelfsluitend schuifmechanisme
- Materiaal: roestvast staal
- Meeteenheid: mm en inch, bereik van 0 tot 150 mm
- Resolutie: 0,05 mm



OMSCHRIJVING	GEWICHT	CODE
Afbreekmes auto lock softgrip 18 mm	118 gr.	0370-7518

INCL.
3x



OPTIE



Afbreekmessen in veilige dispenser
- 18 mm - 12 stuks 0370-7519



OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
LYRA INK MARKER	● zwart	0371-3001
	● rood	0371-3011
	● blauw	0371-3021

- Preciezer werk dankzij een punt van 35 mm
- Puntviltstift geprofileerd voor boorgaten en moeilijk bereikbare plaatsen
- Schrijft en markeert op alle oppervlakken (hout, metaal, plastic, glas en ceramiek, ...)
- Permanente inkt
- Geïntegreerde clip in de dop
- Ergonomische driehoekige viltstift




OMSCHRIJVING	CODE
STIFTHOUDER LYRA DRY PROFI MET GEÏNTEGREEDRE SCHERPER	0371-2001

- Verbeterd glijdend mechanisme, ideaal voor het gebruik met één hand
- Markeren van alle oppervlakken (hout, metaal, plastic, glas, ceramiek, ...)
- Geïntegreerde slijper
- Geïntegreerde clip in de dop
- Potlood in grafiet 2B, Ø 2,8 mm
- Gemakkelijk te kuisen op gladde oppervlakken
- Bijvulbaar (vullingen apart verkocht)



VERVANGSTIFTEN VOOR "LYRA DRY PROFI"	● 10 x grafiet	0371-2011
	set	0371-2021
	● 4 x zwart	
	● 3 x rood	
	● 3 x geel	



Klemmen



Instellen




Draaien

OMSCHRIJVING					
PIHER MULTI PROP					
		40 cm	60 cm	1,10	0171-6100
		60 cm	100 cm	1,36	0171-6110
		95 cm	170 cm	1,81	0171-6120
		155 cm	290 cm	2,61	0171-6130
		200 cm	375 cm	3,18	0171-6140

- Gemakkelijk in gebruik.
- Anti-slip voetjes kantelbaar naar elke hoek.
- Tubes van 1 mm dik staal.
- Volledig weerbestendig.
- Nylon glasvezel versterkt handvat.

Weerstandstabel

lengte	0171- 6100 6110 6120 6130 6140				
	40 cm.	60 cm.	100 cm.	155 cm.	170 cm.
	450 kg.				
	450 kg.	450 kg.			
		450 kg.	450 kg.		
			450 kg.	450 kg.	
			300 kg.	450 kg.	
				450 kg.	450 kg.
				220 kg.	350 kg.
				150 kg.	210 kg.
					200 kg.
					150 kg.
					90 kg.
					70 kg.

Multifunctioneel

Eenvoudige installatie



Vastzetten en beveiligen van je lading



vb.: horizontale opslag



Afbakenen van werkruimtes



Maken en vasthouden van oppervlaktes

**WINBAG® WINBAG MONTAGEKUSSENS**

Het Winbag opblaasbaar montagekussen werkt als een regelbare spie. Het betreft een zeer krachtig met de hand bedienbaar opblaasbaar luchtkussen gemaakt van vezelversterkt materiaal dat u talloze werkuren zal besparen. Winbag biedt u oneindig veel aanpassingsmogelijkheden. Maak het u gemakkelijk bij het installeren van vensters, plaatsen van zware deuren en waterpas stellen van meubels, keukenkasten en huishoudelijke apparaten om maar een paar praktische toepassingen te noemen.

- Voor de montage van raam- en deurkozijnen.
- Hefhulp voor het ophangen en afnemen van deuren.
- Hulp bij het pas zetten van zware objecten
- Aanpassen, drukken en spannen van werkelementen.
- Geen schrammen of spiën.
- Voegbreedte: 2-50 mm.

OMSCHRIJVING	DRAAGKRACHT	AFMETINGEN	CODE
Winbag Mini	70 kg	100 x 160 mm	0112-7011
Winbag Maxi	225 kg	240 x 240 mm	0112-7012
Winbag Connect Biedt de mogelijkheid om verschillende kussens aan elkaar te verbinden met de connectors	135 kg	160 x 160 mm	0112-7010
OPTIE: Winbag Connectors - per 5 stuks Bevestigingsbeslag om de Winbag Connect-kussens aan elkaar te verbinden.		30 x 30 mm	0112-7013




OMSCHRIJVING	BEKOPENING	CODE
SNELKLEM	150 mm	0112-0150
	300 mm	0112-0305
	450 mm	0112-0455
	600 mm	0112-0610
• Snelspanklem compact en gebruiksvriendelijke met een handgreep met klemkracht tot 120 kg en een keeldiepte van 20 mm. • Stalen rail gesmeed uit één stuk, met een slanke voorkaak voor betere toegang in nauwe ruimtes. • Drukplaten met rubberen oppervlak om het werkobject te beschermen en voor een verhoogde klemkracht te zorgen. • Omkeerbaar hoofd waardoor zowel interne als externe bevestiging mogelijk is.		



OMSCHRIJVING	BEKOPENING	BREEDTE	CODE
LIJMTANG PROFESSIONEEL	150 mm	50 mm	0370-5715
	200 mm	50 mm	0370-5720
	250 mm	50 mm	0370-5725



OMSCHRIJVING	CODE
KARRETJE	0172-3400
• 350 x 600 mm • 4 wielen in zwartrubber ø 100 mm. • Draagkracht: 300 kg.	

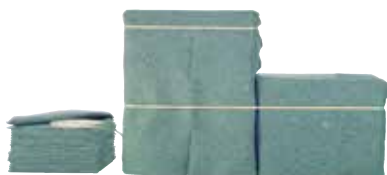

OMSCHRIJVING	CODE
PAKDEKEN	0172-2000
• 1500 x 2000 mm • 330 gr./m2	



OMSCHRIJVING	CODE
ANTI-SLIP WERKBANKBLOKJES	0112-9000
Deze steunblokken zijn zeer handig voor het op z'n plaats houden van uw werkstuk zonder gebruik van klemmen. De anti-slip-oppervlakken zorgen voor perfecte grip op zowel het werkblad als het werkstuk. Tevens verhogen de 'koekjes' de werkhoogte, zodat u meer vrije ruimte heeft voor uw bewerkingen. Lengte: 75 mm Breedte: 50 mm Hoogte: 25 mm	



OMSCHRIJVING	UITVOERING	MAAT-LENGTE	CODE
BITS VOOR PZ - POZIDRIV SCHROEVEN	Staal PZ	PZ1 x 25 mm	0343-0251
		PZ2 x 25 mm	0343-0252
		PZ3 x 25 mm	0343-0253



OMSCHRIJVING	UITVOERING	MAAT-LENGTE	CODE
BITS VOOR PH - PHILLIPS SCHROEVEN	Staal PH	PH2 x 25 mm	0343-1252



OMSCHRIJVING	UITVOERING	MAAT-LENGTE	CODE
BITS VOOR TORX SCHROEVEN	Staal Torx	T10 x 25 mm	0343-3200
		T15 x 25 mm	0343-3270
		T20 x 25 mm	0343-3280
		T25 x 25 mm	0343-3300
		T30 x 25 mm	0343-3330



OMSCHRIJVING	CODE
BITSET 31-DELIG	0343-3030

- 31-delige bitset voor gleuf, Phillips, Pozidriv, Torx zeskant schroeven
- In hoogwaardig gelegeerd staal
- Afgewerkt met zinkfosfaat
- Inhoud: 30 bits, 1 bithouder en 1 adapter 1/4



OMSCHRIJVING	CODE
HULPSTUK VOOR MONTAGE VAN VIJSHAKEN	0170-8000

Om op een schroefmachine te plaatsen.

METAALBOREN MET CYLINDRISCHE SCHACHT, BLANKE UITVOERING



Ø MM	TOTALE LENGTE	BRUIKBARE LENGTE	CODE
1	34	12	0302-0010
2	49	24	0302-0020
2,5	57	30	0302-0025
3	61	33	0302-0030
3,5	70	39	0302-0035
4	75	43	0302-0040
4,5	80	47	0302-0045
5	86	52	0302-0050
5,5	93	57	0302-0055
6	93	57	0302-0060
6,5	101	63	0302-0065
7	109	69	0302-0070
7,5	109	69	0302-0075
8	117	75	0302-0080
8,5	117	75	0302-0085
9	125	81	0302-0090
10	133	87	0302-0100
11	142	94	0302-0110
12	151	101	0302-0120
13	151	101	0302-0130



OMSCHRIJVING	MATEN	UITVOERING	CODE
SET METAALBOREN	Ø 1 -> 10 mm	19-delig	0302-5119
	Ø 1 -> 13 mm	25-delig	0302-5125

HOUTBOREN



Ø MM	TOTALE LENGTE	BRUIKBARE LENGTE	CODE
3	61	33	0301-0030
4	75	43	0301-0040
5	86	52	0301-0050
6	97	60	0301-0060
8	117	75	0301-0080
10	133	87	0301-0100
12	151	96	0301-0120



OMSCHRIJVING	MATEN	UITVOERING	CODE
SET HOUSPIRAALBOREN	Ø 3 -> 10 mm	8-delig	0301-5008

BETONBOREN



Ø MM	TOTALE LENGTE	BRUIKBARE LENGTE	CODE
3	60	30	0300-4030
6	100	54	0300-4060
8	120	67	0300-4080
10	120	67	0300-4100
12	150	85	0300-4120



OMSCHRIJVING VERSTELBARE VERZINKBOOR

CODE
CM-52103711

Houtboor niet inbegrepen.
Uitvoering: HM


d: 3-7
D: 11-15



OMSCHRIJVING KRAANGATSNIJDER

CODE
0305-5000

Boor, diameter 35 mm met kogellagers; ideaal om het kraangat te boren in een rvs spoeltafel.

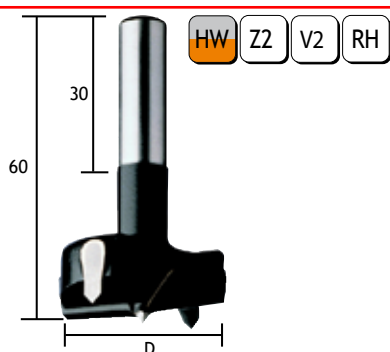

CMT ORANGE TOOLS

OMSCHRIJVING BOOR MET CYLINDRISCHE SCHACHT.

CODE

D	L	ø	
Snijdiameter	Totale lengte		rechts
15	60	8 x 30 mm	CM-512150D8
20	60	8 x 30 mm	CM-512200D8
25	60	8 x 30 mm	CM-512250D8
26	60	8 x 30 mm	CM-512260D8
30	60	8 x 30 mm	CM-512300D8
35	60	8 x 30 mm	CM-512350D8
40	60	8 x 30 mm	CM-512400D8

CMT ORANGE TOOLS



OMSCHRIJVING GATZAAG, MULTI-CONSTRUCT

DIAMETER	CODE
54 mm	CM-550-054X
56 mm	CM-550-056X
57 mm	CM-550-057X
60 mm	CM-550-060X
68 mm	CM-550-068X
70 mm	CM-550-070X
76 mm	CM-550-076X
79 mm	CM-550-079X
80 mm	CM-550-080X
89 mm	CM-550-089X
102 mm	CM-550-102X



Een knop om snel en makkelijk de gatzaag te wisselen.

Vervangbare boor



EXTRA TE BESTELLEN

Snelwisselhouder met HSS boor, opname HEX 8,5 CM-550-PH85

VERKLARENDE AFKORTINGEN



Hardmetaal (gesoldeerd)



Twee HWM snijkanten




2 voorsnijders



Rechts draaiend

ZOEKT U EEN ANDERE FREES VRAAG DE VOLLEDIGE CMT KATALOGUS, BESCHIKBAAR IN ONZE TOONZAAL.

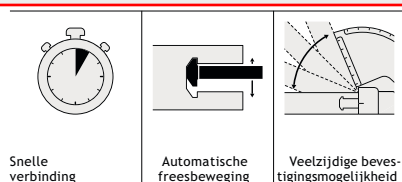

OMSCHRIJVING

CODE

ZETA P2

De nieuwe groeffreesmachine waarmee u dagelijks tijd bespaart en zich onderscheiden kan.

De Zeta P2 is de P-System-groeffreesmachine die geschikt is voor de P-System-verbindingselementen en dient om de aansluitende groef binnen seconden te maken. Het geïntegreerde freesmechanisme wordt op de maximale freesdiepte automatisch geactiveerd en voert een zijdelingse freesbeweging voor de P-System-groef uit. Verbindingselementen met verschillende functies en dimensionsen kunnen nu zonder gereedschap in de P-System-groef worden geschoven en snel en aansluitend worden verankerd.

Technische gegevens

- Vermogen: 1050 W
- Exécution: 230 V
- Toerental: 9 000 min-1
- P-System Frees: HW / diamant $\varnothing 100 \times 7 \times 22$ mm
- Tanden: Z3
- Max. freesdiepte: 20 mm
- Gewicht: 3,7 kg

Standaard uitrusting

Zeta P2, P-System groeffrees, haakse aanslag, aansluiting voor stofafzuiging 36mm, schijf voor hoeken, opsteekplaatje 2 + 4mm, gereedschapsset, Clamex P boormal incl. boor.

In systainer

met HW-profielgroeftrees 0110-6503

met diamant profielgroeftrees 0110-6003

OMSCHRIJVING

CODE

ZETA P2 STARTERSET

0110-6003START

Zeta P2 machine + alle verbinders van het P-systeem in deze ultieme set.

Systainer 1


80 paar Clamex P-14 / 80 paar Tenso P-14 met voorspanclip / Montageschroevendraaier / Systainer met compartimenten

Systainer 2

80 paar Divario P-18 / Montagewerktuig / Markeermal / Boor in Systainer

Systainer 3

Zeta P2 groeffreesmachine met diamant-frees in systainer.

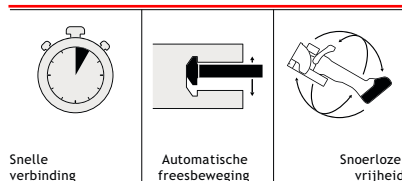

OMSCHRIJVING

CODE

ZETA P2 SNOERLOOS

De krachtige P-System-groeffreesmachine voor snoerloze vrijheid.

De Zeta P2 snoerloze groeffreesmachine voor nog sneller verbinden van P-Systemverbindingselementen. Hiermee kan in enkele seconden de P-System groef worden gemaakt en is de Zeta P-2 snoerloze nog flexibeler in gebruik dankzij de batterijaandrijving. Het geïntegreerde freesmechanisme wordt op de maximale freesdiepte automatisch geactiveerd en voert een zijdelingse freesbeweging voor de P-System-groef uit. Verbindingselementen met verschillende functies en dimensionsen kunnen nu zonder gereedschap in de P-System- groef worden geschoven en snel en aansluitend worden verankerd.

Technische gegevens


- Voltage: 18 V
- Toerental: 9 000 min-1
- P-System Frees: HW / diamant $\varnothing 100 \times 7 \times 22$ mm
- Frees opening: 7/10 mm
- Max. freesdiepte: 20 mm
- Gewicht: 3,7 kg incl. batterij

Standaard uitrusting

Zeta P2 snoerloze groeffreesmachine, DP (diamant), 2 x accupack 18 V, LiHD 4.0 Ah, acculader ASC 55, P-System boormal incl. boor, aansluiting voor stofafzuiging 36 mm, opsteekplaatje 2 en 4 mm, stofzak, gereedschapsset, haakse aanslag.

DP (diamant)

In systainer incl. 2 batterijen en lader 0110-6503

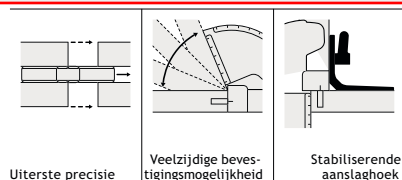

Uiterste precisie

Veelzijdige bevestigingsmogelijkheid

Stabiliserende aanslaghoek



OMSCHRIJVING

CODE

CLASSIC X

De originele groeffreesmachine voor elke werkplaats.

De Classic X is de originele groeffreesmachine van de uitvinder van het Lamello systeem voor het maken van groeven van 4 mm. De beproefde en doordachte Classic X is snel en veelzijdig te gebruiken en vormde de basis voor het brede assortiment met vaste, zelfspannende en demonteerbare verbinders. Precisie in alle onderdelen maakt perfecte passing van de werkstukken mogelijk en bespaart tijd. De multifunctionele aanslaghoek maakt perfecte verstekken mogelijk door aanslag aan het buitenoppervlak en stabiliseert in verticale positie.

Technische gegevens


- Vermogen: 850 W
- Uitvoering: 230 V
- Toerental: 10000 min-1
- Frees: $\varnothing 100 \times 4 \times 22$ mm
- Tand: Z6 (3+3) wisseltand.
- Max. freesdiepte: 20 mm.
- Gewicht: 3,1 kg.

Standaard uitrusting

HW-groeffrees, aansluiting stofafzuiging 36 mm, haakse aanslag, opsteekplaatje 4 mm, werktuigenset.

Systainer 0110-6802

Karton 0110-6812

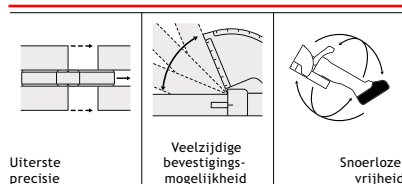

Uiterste precisie

Veelzijdige bevestigingsmogelijkheid

Snoerloze vrijheid



OMSCHRIJVING

CODE

CLASSIC X SNOERLOOS

De originele groeffreesmachine - precies en snoerloos

De Classic X snoerloos is de originele groeffreesmachine zonder kabel van de uitvinder van het Lamello systeem voor het maken van groeven van 4mm. De beproefde en doordachte Classic X is snel en veelzijdig te gebruiken en vormde de basis voor het brede assortiment met vaste, zelfspannende en demonteerbare verbinders. Precisie op alle componenten maakt een perfecte pasvorm van de werkstukken mogelijk en dankzij de batterijaandrijving is hij nog flexibeler in gebruik. De multifunctionele aanslaghoek maakt perfecte verstekken mogelijk door aanslag aan het buitenoppervlak en stabiliseert in verticale positie.

Technische gegevens

- Voltage: 18 V
- Toerental: 7300 min-1
- Frees: $\varnothing 100 \times 4 \times 22$ mm
- Frees opening: 4 mm.
- Max. freesdiepte: 20 mm.
- Gewicht: 3,1 kg. incl. batterij

Standaard uitrusting

Classic X snoerloze groeffreesmachine, 2 x accupack 18 V, LiHD 4.0 Ah, acculader ASC 55, stekker Typ I, aansluiting voor stofafzuiging 36 mm, haakse aanslag, opsteekplaatje 4 mm, stofzak, gereedschapsset.

In systainer incl. 2 batterijen en lader 0110-6820

	OMSCHRIJVING	CODE
	STOFAFZUIGSET 23	LA-01121810
	Voor groeffreesmachines. • binnendiameter 23 mm • 3 m zwarte stofafzuigslang • Conisch aansluitstuk ø30-42 mm	
	OMSCHRIJVING	CODE
	AANSLUITING STOFAFZUIGING 23 MM	LA-01331006
	Voor groeffreesmachines.	
	OMSCHRIJVING	CODE
	AANSLUITING SPAANAFVOER	0110-9095
	Voor groeffreesmachines.	
	OMSCHRIJVING	CODE
	ADAPTER VOOR STOFAFZUIGING 36 MM	0110-9092
	Voor groeffreesmachines (Festool compatibel).	
	OMSCHRIJVING	CODE
	STOFZAK	0110-9091
	Voor Zeta P2 / Top 21 / Classic X	
	OMSCHRIJVING	CODE
	P-SYSTEM BOORMAL	3151-4000
	Voor Clamex P-14, P-10 incl. boor, vanaf 22.5°	
	OMSCHRIJVING	CODE
	CLAMEX S, BOORMAL 30° -150°	0112-8080
	Boormal (60 mm) incl. boor voor Clamex S.	
	OMSCHRIJVING	CODE
	AANSLAGHOEK VOOR ZETA P2, TOP 21, CLASSIC X	0110-9093
	Voor het stabiliseren van de groeffreesmachine in verticale positie, ideaal voor stompe verstekken.	

	OMSCHRIJVING	CODE
	P-SYSTEM GROEFFREES, Ø100,4 X 7 X Ø22 MM, DP (DIAMANT)	0110-9110
	Z3, 4 NL voor Zeta P2.	
	OMSCHRIJVING	CODE
	P-SYSTEM GROEFFREES HW (CARBIDE), Ø100,9 X 7 X Ø22 MM	0110-9120
	Z3, 4 NL voor Zeta P2.	
	OMSCHRIJVING	CODE
	GROEFFREES HW (CARBIDE) Ø100 X 4 X Ø22 MM	
	Z2 + Z4 voorsnijders, 4 NL, naaf voor Zeta P2 / Top 21 / Classic X	0110-9010
	Z6 wisseltand, zonder naaf met afstandsring voor Classic X	0110-9080
	OMSCHRIJVING	CODE
	GROEFFREES MET WISSELMESSEN HW (CARBIDE) Ø100 X 4 X Ø22 MM	
	Z4 + V4, 4 NL zonder naaf met afstandsring voor Zeta P2 / Top 21 / Classic X	0110-9060
	Set met 4 voorsnijders + 4 mesjes	0110-9064
	OMSCHRIJVING	CODE
	GROEFFREES HW (CARBIDE) Ø100 X 8 X Ø22 MM (Clamex S-18 verbinder)	0112-8070
	voor Top 21, Classic X, Z4 + V4, 4 NL	
	OMSCHRIJVING	CODE
	GROEFFREES MET WISSELMESSEN HW (CARBIDE) Ø100 X 8 X Ø22 MM (Clamex S-18 verbinder)	
	voor Top 21, Classic X, Z4 + V4, 4 NL	0112-8050
	Set met 4 voorsnijders + 4 mesjes	0110-9065



OMSCHRIJVING	CODE
DIVARIO P-18 MONTAGEGEREEDSCHAP	3151-7010

Divario P-18 montagegereedschap voor verankering in het werkstuk.



OMSCHRIJVING	CODE
DIVARIO P-18 METAAL MARKEERMAL, MET MARKEERSTIFTEN	3151-7015

Markeermal incl. boor met centreerpunt en draaibare diepteregeling voor het precies maken van Divario-gaten met de hand.



OMSCHRIJVING	CODE
DIVARIO P-18 KUNSTSTOF MARKEERMAL, MARKEREN MET POTLOOD	3151-7016

Markeermal voor het markeren van Divario-boringen met een potlood.



OMSCHRIJVING	CODE
DIVARIO P-18 BORGPENNEN	3151-7020

Voor meubels zonder achterwanden voor de aanslag bij het inschuiven van het werkstuk.



OMSCHRIJVING	CODE
DIVARIO P-18 INSLAGGEREEDSCHAP VOOR BORGPENNEN	3151-7025

Inslaggereedschap voor het plaatsen van de borgpennen.



OMSCHRIJVING	CODE
INDRUKSTIFT TENSO P-10/P-14	3151-4010

Indrukstift voor het voorspannen van de Tenso P.



OMSCHRIJVING	CODE
CLAMEX P MONTAGEGEREEDSCHAP	0112-8061

Voor alle hoeken, snel en flexibel, 6-kant 4 x 30 mm, lengte 290 mm.



OMSCHRIJVING	CODE
CABINEO MONTAGEGEREEDSCHAP	

Met greep, incl. zeskantbit 1/4" 3151-8005

zeskantbit 1/4" 3151-8006



OMSCHRIJVING	CODE
MINICOL LIJMAPPARAAT	

Met kunststof mondstuk voor lamelgroeven 0111-1000

Met metalen mondstuk voor lamelgroeven 0111-1010



OMSCHRIJVING	CODE
SYSTAINER 3 M187	0110-9100

Met vakverdeling, met inzetstuk en 6 tussenverdelingen.



MODEL	AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
Laminaat Pro	1000 x 388 x 12,7 mm	JIG freesmal	0481-1000
Boring 12.7mm-staart 12mm		Frees voor JIG	CM-91262811

FREESMAL 'JIG' VOOR KEUKENWERKBLADEN



JIG freesmal 700 mm

Sterk en betrouwbaar

De JIG is gemaakt van de sterkste laminaten. Dit verzekert een lange levensduur. Hij is ontworpen voor een intens en duurzaam gebruik zowel in het atelier als op verplaatsing.

Snel en gemakkelijk in gebruik

Gemakkelijker kan het niet. De 20 mm maatpennen uit nylon verzekeren telkens perfecte resultaten. Met de bijgeleverde handleiding kunt u zich niet vergissen.

De toepassingen

Bekijk het schema hierbij en noteer de mogelijkheden om te frezen op 90° en andere hoeken. Dit is onontbeerlijk voor het frezen en bewerken van de werkbladen op verplaatsing. Tevens kunt u er de 3 sleuven mee frezen voor de werkbladverbinders (3024-0150) die een stevige voeg garanderen.

- Geschikt voor alle bovenfrezen van 1300 Watt of meer en uitgerust met een geleidingsring van $\varnothing$ 30 mm en een schacht van 12 mm. (bijv: Festo: OF1400)
- De JIG is geschikt voor werkbladen tot 700 mm en eventueel meer.
- Kan links en rechts gebruikt worden.



OMSCHRIJVING	CODE
RASTO BOORMAL	

Universele boormal, zonder meten en aftekenen

De Rasto is een universele boormal en dient voor het maken van precieze boringen voor de Invis Mx2. De boormal kan door middel van drie positioneerpennen zonder meten of aftekenen op bijna elke werkstukvorm worden vastgeklemd. Nadat het eerste werkstuk is geboord, wordt de positie ongewijzigd overgedragen aan het tweede werkstuk. Op deze manier passen de boringen altijd precies op elkaar. De Rasto is eveneens geschikt voor deuboringen van 8mm of boringen voor handgrepen van 5mm of voor gatenrijen.

Technische gegevens

- Afmetingen: 110 x 96 x 12mmV
- Materiaal: Polycarbonaat

Rasto Duo set

0114-0004

In de systainer: 2 transparante platen met positioneergaten, 8 boorbussen 2 x $\varnothing$ 5, 8, 10, 12 mm, 3 houtboren $\varnothing$ 5, 8, 12 mm, 6 positioneerbouten, 2 bevestigingsschroeven, 1 verbindingstang, 1 Invis Mx2 opsteekhuls, 1 Invis Mx2 montagehuls.

Rasto Basic set

0114-0003

In de doos: 1 transparante plaat met positioneergaten, 4 boorbussen $\varnothing$ 5, 8, 10, 12mm, 3 positioneerbouten, 1 bevestigingsschroef.

Rasto Mono set


0114-0001

In de systainer 1 transparante plaat met positioneergaten, 4 boorbussen $\varnothing$ 5, 8, 10, 12mm, 3 houtboren $\varnothing$ 5, 8, 12 mm, 3 positioneerbouten, 1 bevestigingsschroef, 1 Invis Mx2 opsteekhuls, 1 Invis Mx2 montagehuls.


**OMSCHRIJVING****CODE****BLUEMAX MINI****0182-3000****TYPE 2 / 6, 0,8 KW / 230 V / 50 HZ / 1 FASE**

Compacte boormachine met hefboom

- Booraandrijving met 6 boorassen
- Aanslagliniaal met werktafel
- 1 set boren (1 x $\varnothing$ 35 mm rechts, 2 x $\varnothing$ 10 mm links)
- 2 pendelaanslagen
- Toebehoren, boren a.u.b. apart bestellen

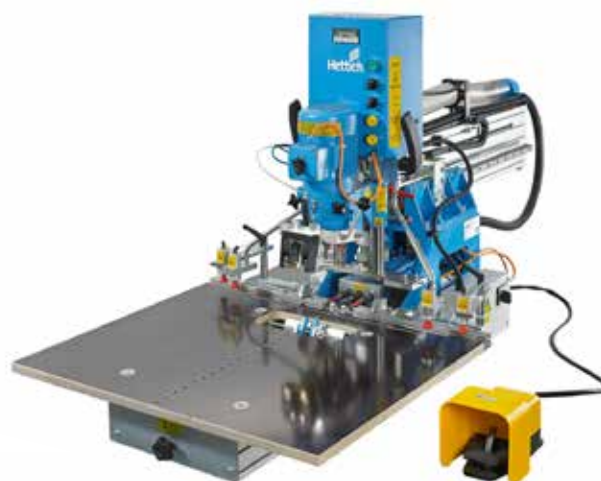ANDERE MODELLEN OP AANVRAAG.

ACCURA VOOR GELEIDINGSSYSTEMEN VOOR SCHARNIEREN/MONTAGEPLATEN

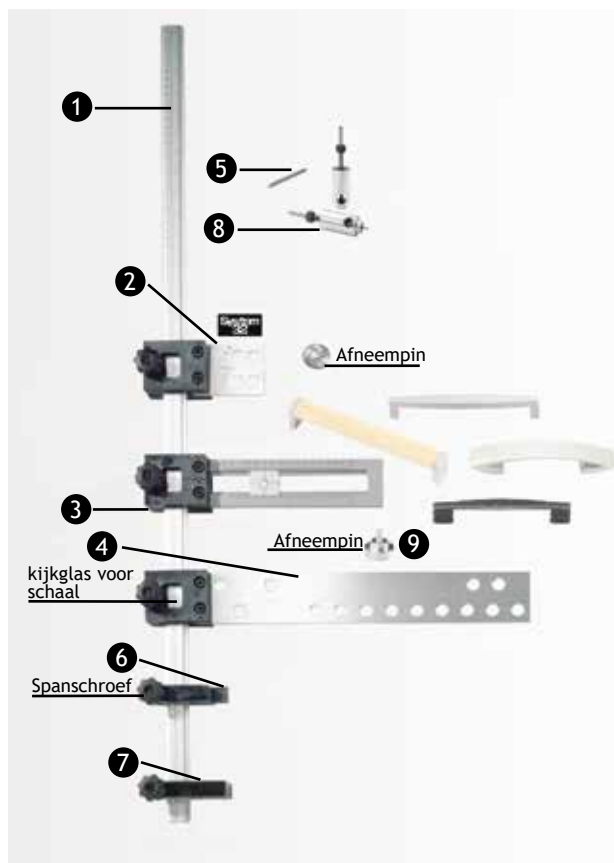

Accura de universele boormal is de rationele, economische en vakkundige aanslaghulp voor **scharnieren/montageplaten** (Intermat, Sensys, Slide-on), voor **grepen/knoppen** en voor **geleidingssystemen** (Quadro's, kogelgeleiders, rolgeleiders).

Het Accura-boorlichaam voor scharnieren/montageplaten is geschikt voor:

- Scharnierreeksen Intermat, Ecomat, Unimat en Slide-on
- Montageplaten Systeem 9000 - Intermat, Ecomat
- Montageplaten Systeem 2006 - Slide-on
- Systeem 32, rijboringen
- Voor opliggende en inliggende deuren

M.b.v. het Accura-boorlichaam voor grepen en knoppen kunnen worden bewerkt:

- Grepen met twee of drie sokkels vanaf boorafstand 64 mm
- Meubelknoppen

Het Accura-boorlichaam voor geleidingssystemen is geschikt voor:

- Rolgeleiders FR (302/402/602/6142 ...)
- Kogelgeleiders KA
- Quadro-opschuiftechniek gedeeltelijk en volledig uittrekbaar
- Quadro-opsteektechniek gedeeltelijk en meer dan volledig uittrekbaar
- Quadro-geleidingssystemen en kogelgeleiders uit het programma SYSTEMA TOP 2000 en Systema Contract

Verdere functievoordelen:

- Boorlichaam en rail van aluminium
- Hulsboor - minimale slijtage van boren omdat de snijkanten niet met de mal in aanraking komen
- Aanslagen kunnen links en rechts worden gebruikt
- Eenvoudige afstelling van boorlichamen en aanslagen m.b.v. spanschroeven
- Rail met maatschaal
- Eenvoudige maatvinding door inspectieruitje in het boorlichaam

OMSCHRIJVING		UITVOERING	LENGTE	CODE
1	Accura rail met maatschaal	alu	500 mm	0180-8005
		alu	1000 mm	0180-8010
		alu	1500 mm	0180-8015
		alu	2000 mm	0180-8020
2	Accura-boorlichaam voor scharnieren/montageplaten met centreerpin, en overbrengingselement	alu/kunststof		0180-8120
3	Accura-boorlichaam voor greepcollectie Pro Decor	alu/kunststof		0180-8130
4	Accura-boorlichaam voor geleidingssystemen	alu/kunststof		0180-8100
5	Centreerstift			0180-3000
6	Verstelbare aanslag voor gemonteerde kasten	kunststof		0180-8210
7	Verstelbare aanslag voor gedemonteerde kastwanden	kunststof		0180-8200
8	Hulsboor $\varnothing$ 2,5 mm			HT-9257329
	Reserveboor $\varnothing$ 2,5 mm zonder huls			HT-9270887
	Hulsboor $\varnothing$ 5 mm			0180-9055
	Reserveboor $\varnothing$ 5 mm zonder huls			0180-9056
	Hulsboor $\varnothing$ 10 mm			0180-9060
	Reserveboor $\varnothing$ 10 mm zonder huls			0180-9061
9	Aftastpin voor rijboring			0180-8150



OMSCHRIJVING

CODE

DRILL-JIG SCHARNIER

0181-1000

Boormal voorzien van:

- boorlichaam scharnier
- boorlichaam montageplaat
- zeskantmeenemer
- 1 boor $\varnothing$ 35 mm
- 2 boren $\varnothing$ 10 mm

Ideaal voor het boren van volgende montagegaten:

- Sensys
- Intermat
- Selekt Pro 2000
- Montageplaten Systeem 8099




OMSCHRIJVING

CODE

CENTREERMAL

0181-0000

- Ideaal voor gebruik ter plaatse op het werk
- Voor het centreren van de boorposities van scharnieren (boorbeeld TH) en kruismontageplaten
- Voor opliggende, half opliggende en inliggende fronten
- Afzonderlijke centreerposities maken bovendien het gebruik van de kruismontage plaat Systeem 9000 met asymmetrisch voorgemonteerde spaanplaatschroeven mogelijk
- Kunststof blauw



OMSCHRIJVING

CODE

BOORMAL ACCURA VOOR GREPEN

0180-8140

Set Accura boormal voor grepen vanaf boorafstand 64 mm en knoppen.

Set bestaat uit:

- 2 Accura boorlichamen
- 2 boorplaten met geleidingshuls voor HSS-spiraalboor $\varnothing$ 5 mm
- 1 Accura rail met maatschaal in mm en inch, 500 mm lang
- 1 verstelbare aanslag voor fronten



OMSCHRIJVING

CODE

CENTREERMAL BLUEJIG GREPEN

0180-5000

- Draaibare, tweedimensionaal afstelbare centreermal.
- Voor de markering van de boorposities in het systeem 32 voor:
 - grepen (boorafstand van 32-320 mm)
 - knoppen

Afstelbereiken:

- Afstand zijkant van de frontplaat tot de eerste bevestigingsboring van de greep 10-334 mm.
- Afstand boven-/onderkant van de frontplaat tot de greeppositie 20-65 mm.



OMSCHRIJVING

CODE

ACCURA 32 VOOR RIJBORINGEN SYSTEEM 32

Boorbalk - Aluminium: 1000 mm met 3 aanslag-/afzetpinnen	0180-4500
Hulsboor $\varnothing$ 5 mm	0180-9055
Reserveboor	0180-9056



OMSCHRIJVING

CODE

BOORMAL BLUEJIG DREVEL VOOR DREVELBORINGEN

0180-9084

- voor boringen van vooraan voor de montage van stalen drevels.
 - rastex 15 met drevel spanmaat 20 mm= boormaat 24 mm
 - rastex 15 met drevel spanmaat 30 mm= boormaat 34 mm
 - Rastex 25 met deuvspanmaat 24,5 mm = boormaat 33,5 mm
- Praktische positionering van de boormal t.o.v. beschikbare Rastexboringen door 2 aftastpinnen, diameter 15 en 25 mm.
- Met afstandstukken voor bodemdiktes 15/16, 18/19 en 21/22 mm
- Geconcipeerd door combinatieboring met houten drevel.
- Kunststof met geharde boorbussen van staal.



OMSCHRIJVING

CODE

BOORMAL BLUEJIG ACTRO

0180-7020

- Quadro EB 20 Start
- Hulpmiddel voor boring $\varnothing$ 6 mm voor de C-haak bij Actro 5D / Actro
- YOU / Quadro ladegeleiders voor houten schuifladen
- Voor het centreren van de boringen $\varnothing$ 8 mm voor koppelingen voor plateaus / houten schuifladen met vlakke bodem
- Kunststof zwart met geharde boorbus van staal
- Toebehoren spiraalboor a.u.b. apart bestellen

Boormal,
universele hoekaanslag.Boormal,
Arcitech boorsjabloon.Boormal,
Avantech YOU boorsjabloon.**BOORMAL**

Met de boormallen (universele hoekaanslag en boorsjabloon) kunnen de boringen voor de frontladebevestiging van schuiflade en frontlade exact en variabel in de frontplaat worden uitgevoerd.

OMSCHRIJVING	CODE
Boormal, universele hoekaanslag in aluminium.	0180-9030
Boormal, Arcitech boorsjabloon in aluminium	HT-9128172
Boormal, Aantech YOU boorsjabloon in aluminium	HT-9257320

BOOR MET KLEMBUS

- Geen slijtage van de boor, de snijkanten raken de mal niet.
- Exacte geleiding van de boor door klembus
- Boordiepte aanslag



OMSCHRIJVING	CODE
Boor met klembus, ø 2,5 mm voor frontplaatbevestiging om aan te schroeven.	HT-9257329
Boor met klembus, ø 10 mm voor frontplaatbevestiging met expansietappen.	0180-9060



OMSCHRIJVING	CODE
AVANTECH YOU BASIC SET	HT-9285179
Eenvoudig, efficiënt en succesvol met de startersset AvanTech YOU	
<u>De set bestaat uit:</u>	
• AvanFit 100	
• Practica 275 (achterwand)	
• Practica 250 (voorkant)	
• Boor voor Practica 275, 4 mm	
• Centerboor voor Practica 250, 2,5 mm	



OMSCHRIJVING	CODE
AVANFIT 100	HT-9219678
• Voor de montage van AvanTech schuif- en frontladen	
• Handmatig monteren en samenvoegen	
• Alle instellingen kunnen gereedschapsloos worden uitgevoerd	
• Kunststof	
• Capaciteit max. 10 schuifladen per uur	



OMSCHRIJVING	CODE
PRACTICA 265 VOOR AVANTECH YOU	HT-9254997
Om de boorgaten voor de frontbevestiging in te brengen bij aluminium fronten AvanTech YOU:	
• Kunststof	
• Geharde stalen boorbussen voor 3 mm boren	



OMSCHRIJVING	CODE
PRACTICA 275 VOOR AVANTECH YOU	HT-9257321
Om de achterwanden te boren hout / AvanTech YOU:	
• Ladezijwand verbindingen	
• Ladezijwand hoogtes 101 / 139 / 187 / 251 mm	
• Kunststof	
• Geharde stalen boorbussen voor 4 mm boren	
<u>Set bestaat uit:</u>	
• 1 boormal Practica 275	
• 1 boor, 4mm	



OMSCHRIJVING	CODE
PRACTICA 295 VOOR AVANTECH YOU	HT-9257322
Om de achterwand te boren hout / AvanTech YOU:	
• Ladezijwand verbindingen	
• Bevestiging C-haak ladezijwand hoogte 77 mm	
• Kunststof	
• Geharde stalen boorbussen voor 4 mm en 6 mm boren	
• C-haak boring met 6 mm boor en diepteverstelring	



OMSCHRIJVING	CODE
ARCIFIT 100	AT-9123524
• Voor de montage van ArciTech schuif- en frontladen	
• Handmatig monteren en samenvoegen	
• Alle instellingen kunnen gereedschapsloos worden uitgevoerd	
• Metalen staaf verzinkt met houten plaat	
• Capaciteit max. 15 schuifladen per uur	



OMSCHRIJVING	CODE
UITBREIDINGSSET ARCIFIT 100	HT-9184696
• Voor montage van ArciTech houten en aluminium rugwanden	
• Handmatig monteren en samenvoegen	
• Alle instellingen kunnen zonder gereedschap worden uitgevoerd	
• Houten plaat	

VARTA ALKALINE BATTERIJEN HIGH ENERGY

AAA-LR03



AA-LR6



N-LR1AM5



4,5V-3LR12



C-LR14



D-LR20



9V-6LR61



TYPE	SPANNING	AANTAL	CODE
AAA-LR03	1,5V	4	0010-4903
AA-LR6	1,5V	4	0010-4906
C-LR14	1,5V	2	0010-4914
D-LR20	1,5V	2	0010-4920
9V-6LR61	9V	1	0010-4922

VARTA ELECTRONICS LITHIUM - KNOOPCELBATTERIJEN

CR2016



CR1220



CR1620



CR2025



CR2032



CR2430



TYPE	SPANNING	AANTAL	HOOGTE	DIAMETER	CODE
CR2016	3V	1	1,6 mm	20 mm	0010-6016
CR2025	3V	1	2,5 mm	20 mm	0010-6025
CR2032	3V	1	3,2 mm	20 mm	0010-6032

VARTA ELECTRONICA ALKALINE - KNOOPCELBATTERIJEN

V13GA-LR44



TYPE	SPANNING	AANTAL	CODE
V13GA-LR44	1,5V	1	0010-4276

VARTA ELECTRONICS - ALKALINE

V23GA-GP23A



TYPE	SPANNING	AANTAL	DIAMETER	CODE
V23GA-GP23A	12V	1	30	0010-4223



FESTOOL



18 ANDERE MONTAGEGEREEDSCHAPPEN KAN MEN VINDEN
IN ONZE FOLDER OP ONZE WEBSITE.