



blz. 6a.2-6a.6

- LED Emotion



blz. 6a.7-6a.14

- LED strips  
- LED profielen



blz. 6a.14-6a.17

- LED profielen



blz. 6a.18-6a.33

- LED spots



blz. 6a.34-6a.38

- LED profielen  
- LED panelen, spots



blz. 6a.39-6a.40

- LED inbouwspots voor  
plafond + armaturen



blz. 6a.41

- LED vervanglampen



blz. 6a.42

- LED dressingverlichting



blz. 6a.43-6a.56

- LED verlichting -  
onderbouw keuken



blz. 6a.56

- LED verlichting voor  
glasplaten



blz. 6a.56

- LED verlichting  
LIGHTPOINT S



blz. 6a.57-6a.59

- LED verlichting voor  
badkamer



blz. 6a.59

- LED spotbalken




blz. 6a.60-6a.62

- TL-verlichting +  
toebehoren



blz. 6a.63-6a.69

- Halogeenverlichting  
- Inbouw  
- Onderbouw  
- Badkamer

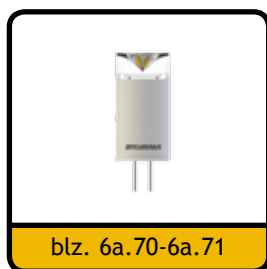

blz. 6a.70-6a.71

- Vervanglampen




blz. 6a.72

- Sensorschakelaar voor  
(schuif)deuren en laden




blz. 6a.73

- Schakelsystemen



blz. 6a.74

- Elektronische transfo's  
+ toebehoren



blz. 6a.75

- Mini-stekkersysteem



blz. 6a.76

- Evoline Plug



blz. 6a.77-6a.87

- Stopcontacten  
- Schakelaars

LED  MOTION



Variabele regelbare kleurtemperatuur van warm white naar cool white.



OMSCHRIJVING	Ø	BOORMAAT	WATTAGE	CODE
Moonlight	63 mm	58 mm	3,2 W	6349-4120
	77 mm	68 mm (Incl. opbouwring en kabelkanaal)	3,6 W	6349-4130


- **Emotion:** Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000° K (warm white) tot 6000° K (cool white).
- 12 V DC
- PowerLED
- Inbouw
- Uitvoering: rvs

**Extra te bestellen**  
Konverter en sturing,  
zie verder.

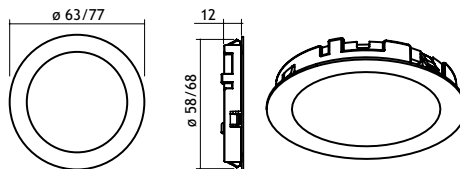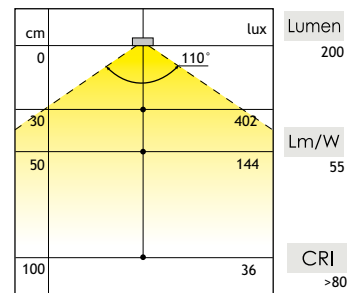


OMSCHRIJVING	Ø	BOORMAAT	WATTAGE	CODE
Super Light	70 mm	58 mm	2,9 W	6349-4170

- **Emotion:** Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700° K (warm white) tot 6500° K (cool white).
- 12 V DC
- PowerLED
- Inbouw
- Uitvoering: geborsteld staal

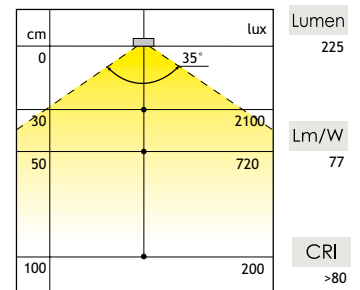



**Extra te bestellen**  
Konverter en sturing,  
zie verder.

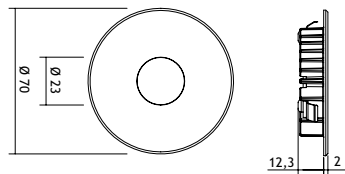

OMSCHRIJVING	Ø	BOORMAAT	WATTAGE	CODE
Super Spot	48 mm	42 mm	2 W	6349-4150

- **Emotion:** Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700° K (warm white) tot 6500° K (cool white).
- 12 V DC
- PowerLED
- Inbouw
- Uitvoering: rvs

**Extra te bestellen**  
Konverter en sturing,  
zie verder.

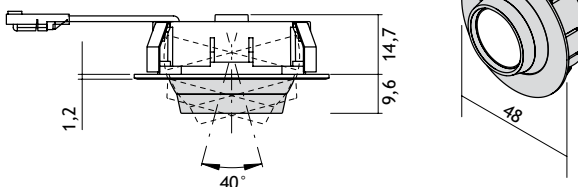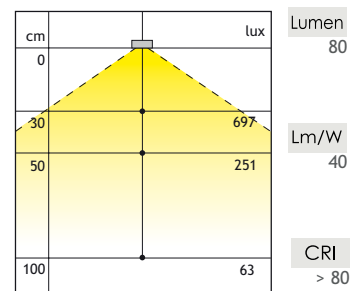



OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	WATTAGE	CODE
Glaspoint	65,5 x 41 mm	0,9 W	6349-4400

- **Emotion:** Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700° K (warm white) tot 6500° K (cool white).
- 12 V DC
- PowerLED
- Opbouw
- Uitvoering: rvs

cm	lux	Lumen
0		50
30	208	
50	76	60
100	18	

**Extra te bestellen**  
 Converter en sturing,  
 zie verder.



OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	WATTAGE	CODE
Rettangolo	170 x 25 mm	3,1 W	6349-4200

- **Emotion:** Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700° K (warm white) tot 6500° K (cool white).
- 12 V DC
- PowerLED
- Opbouw
- Uitvoering: rvs

cm	lux	Lumen
0		285
30	673	
50	235	92
100	69	

**Extra te bestellen**  
 Converter en sturing,  
 zie verder.



OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	WATTAGE	CODE
Sirio Long II	165 x 54 mm	3,0 W	6349-4210

- **Emotion:** Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700° K (warm white) tot 6000° K (cool white).
- 12 V DC
- PowerLED
- Opbouw
- Uitvoering: rvs

cm	lux	Lumen
0		160
30	925	
50	315	53
100	87	

**Extra te bestellen**  
 Converter en sturing,  
 zie verder.




OMSCHRIJVING	UITVOERING	BOORMAAT	WATTAGE	CODE
Led PAD	wit rvs	170 x 107 mm 170 x 107 mm	5,5 W 5,5 W	6349-4370 6349-4390

- **Emotion:** Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700° K (warm white) tot 6500° K (cool white).
- 12 V DC
- PowerLED
- Inbouw/opbouw

cm	lux	Lumen
0		300
30	980	
50	353	54
100	88	



**Extra te bestellen**  
 Converter en sturing,  
 zie verder.

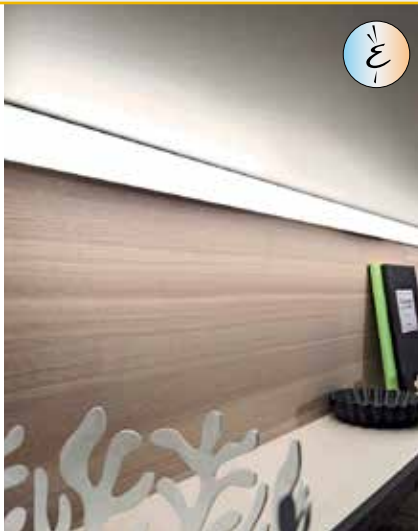

OMSCHRIJVING	L	WATTAGE	CODE
<b>Mini Corner</b>			
- <b>Emotion:</b> Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6000°K (cool white).	450 mm	6,6 W	6349-4645
	500 mm	7,3 W	6349-4650
	600 mm	8,9 W	6349-4660
	900 mm	13,5 W	6349-4690
	1200 mm	18,2 W	6349-4699

- 12 V DC
- PowerLED
- Opbouw
- Uitvoering: aluminium

**Extra te bestellen**  
Konverter en sturing,  
zie verder.


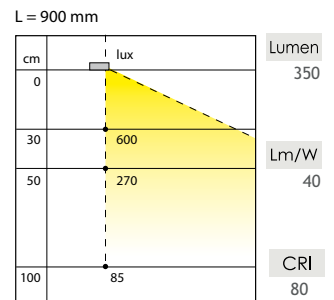



OMSCHRIJVING	L	WATTAGE	CODE
<b>Manila Plus opbouw</b>			
- <b>Emotion:</b> Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white).	600 mm	8,5 W	6349-5206
	900 mm	13,5 W	6349-5209
	1200 mm	18 W	6349-5212

- 12 V DC
- PowerLED
- Opbouw
- Uitvoering: rvs

**Extra te bestellen**  
Konverter en sturing,  
zie verder.

Opbouw

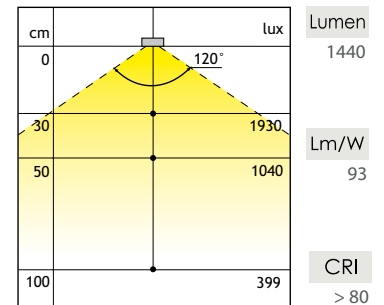
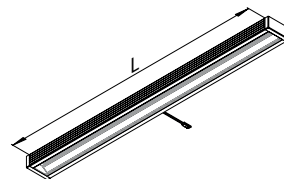



OMSCHRIJVING	L	WATTAGE	CODE
<b>Manila Plus inbouw</b>			
- <b>Emotion:</b> Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white).	367 mm	5,5 W	6349-5040
	467 mm	7 W	6349-5050
	567 mm	8,5 W	6349-5060
	767 mm	11,5 W	6349-5080
	967 mm	14,5 W	6349-5100

- 12 V DC
- PowerLED
- Inbouw
- Uitvoering: rvs

**Extra te bestellen**  
Konverter en sturing,  
zie verder.

Inbouw

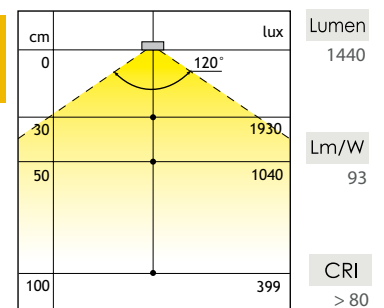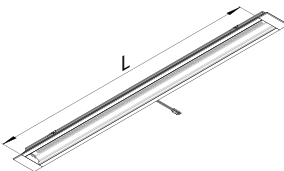


OMSCHRIJVING	L	WATTAGE	CODE
<b>Striped HE</b>	300 mm	3,4 W	6349-6030

- **Emotion:** Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6800°K (cool white).
- 12 V DC
- PowerLED
- Inbouw
- inclusief bevestigingsclips.
- koppelbaar

**Extra te bestellen**  
Konverter en sturing,  
zie verder.


**Extra te bestellen**  
Aansluitkabel 1000 mm 6349-6301  
Aansluitkabel 2000 mm 6349-6302

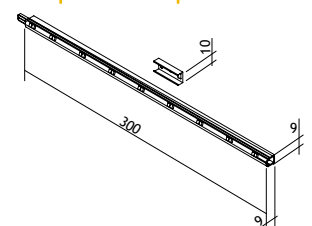




OMSCHRIJVING	L	WATTAGE	CODE
<b>Stripled FLEX</b>	330 mm	0,9 W	6349-6103
	2000 mm	4,9 W	6349-6120

- **Emotion:** Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white).
- 12 V DC
- PowerLED
- bevestiging door middel van dubbelzijdige tape.

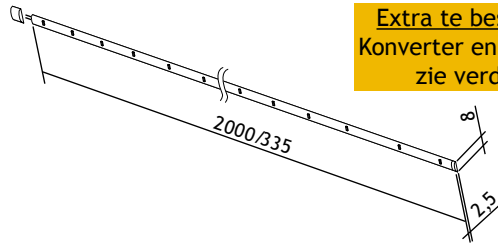

**Extra te bestellen**  
Konverter en sturing,  
zie verder.


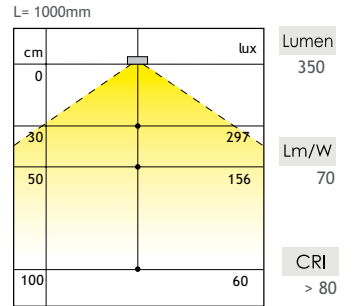


**Extra te bestellen**  
Aansluitkabel 1000 mm 6349-6401  
Aansluitkabel 2000 mm 6349-6402




OMSCHRIJVING	AFMETING	BOORMAAT	WATTAGE	CODE
<b>Ibiza</b>	344 x 628 mm	16 mm	9,3 W	6349-4500

- **Emotion:** Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white).
- 12 V DC
- PowerLED
- Opbouw
- Uitvoering: rvs

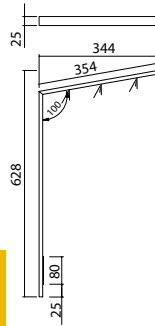

**Extra te bestellen**  
Konverter en sturing,  
zie verder.

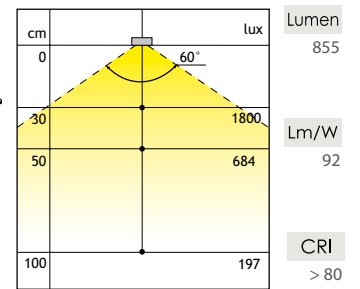


**TOEBEHOREN**




OMSCHRIJVING	WATTAGE	CODE
<b>Emotion touch sturing</b>	15 W	6349-4005
	30 W	6349-4006
	60 W	6349-4007

- Volledige set voor de aansluiting en bediening van de Emotion led verlichting.
- 12 V DC
- incl. konverter
- Sensor kan op- of ingebouwd worden.

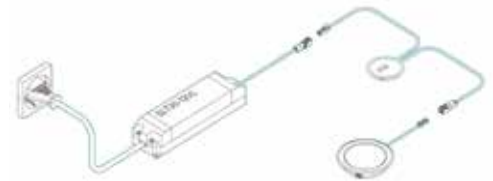

OMSCHRIJVING	WATTAGE	CODE
<b>Emotion touch sturing met Afstandsbediening</b>	15 W	6349-4015
	30 W	6349-4030
	60 W	6349-4031

- Volledige set voor de aansluiting en bediening van de Emotion led verlichting met afstandsbediening
- 12 V DC
- incl. konverter
- Sensor kan op- of ingebouwd worden.
- dimmerfunctie
- Geheugenfunctie: laatste toepassing wordt bewaard.
- Max. 2,5A

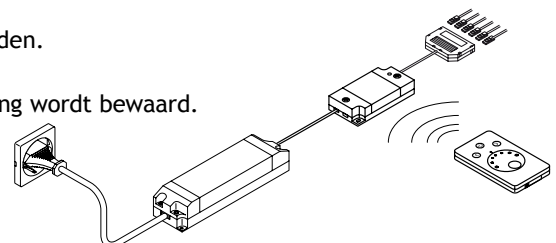




OMSCHRIJVING	L	W	CODE
<b>Vela</b>	600 mm	8,91 W	6349-5306
- <u>Emotion</u> : Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white).	900 mm	13,56 W	6349-5309
- 12 V DC	1000 mm	15,11 W	6349-5310
- PowerLED	1200mm	8,21 W	6349-5312
- Opbouw			
- Sturing en konverter inbegrepen			
- Uitvoering: rvs			


L = 600 mm









cm	lux	Lumen
0		1440
30	1191	
50	458	Lm/W 73
100	131	CRI > 80



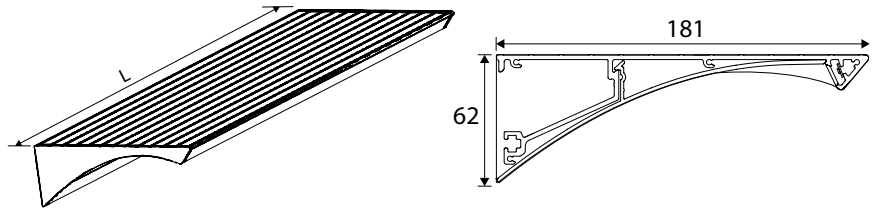




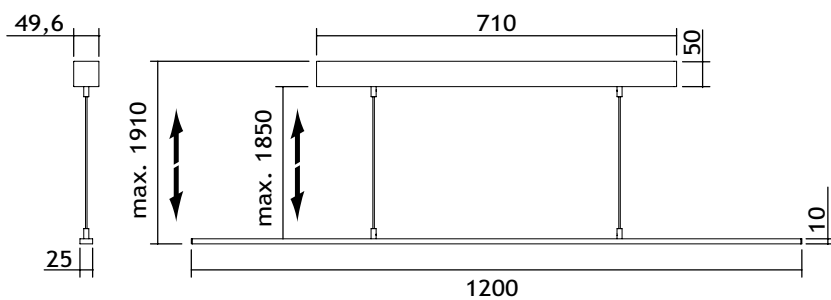

OMSCHRIJVING	L	W	CODE
<b>Pendel</b>	1200 mm	18,6 W	6349-5400
- <u>Emotion</u> : Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white).			
- 12 V DC			
- PowerLED			
- Opbouw			
- Sturing en konverter inbegrepen			
- Uitvoering: aluminium			

cm	lux	Lumen
0		1780
30	1483	
50	806	Lm/W 92
100	326	CRI > 80

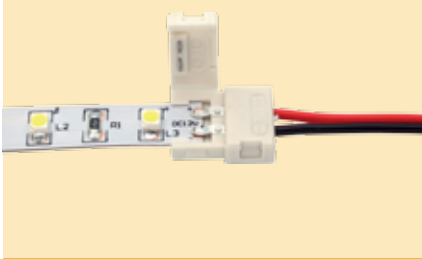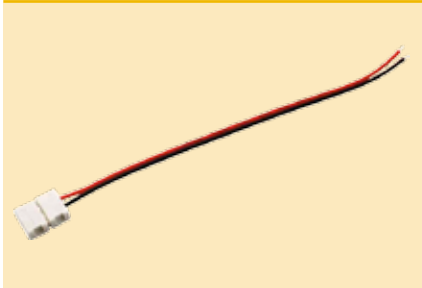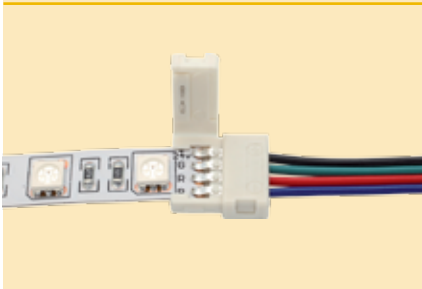















	OMSCHRIJVING	LUMEN	WATTAGE	° KELVIN	LENGTE	CODE
 	<p><b>Proled Flex Strip 300 Mono</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmetingen: 5000 x 8 x 2,5 mm</li> <li>- 24 Vdc</li> <li>- elke 5 m te voeden</li> <li>- bevestiging met 3 m tape</li> <li>- Dimbaar</li> <li>- CRI 80</li> <li>- inkortbaar: per 10 cm /6 LEDs</li> </ul>	<p>350 lm/m 380 lm/m</p>	<p>24 W 24 W</p>	<p>3000° K 4000° K</p>	<p>5 meter 5 meter</p>	<p>6328-8023 6328-8024</p>
 	<p><b>Proled Flex Strip 600 Mono</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmetingen: 5000 x 8 x 2,5 mm</li> <li>- 24 Vdc</li> <li>- LED: 600 SMD LEDs</li> <li>- elke 5m te voeden</li> <li>- bevestiging met 3M tape</li> <li>- Dimbaar</li> <li>- CRI 80</li> <li>- inkortbaar: per 5 cm /6 LEDs</li> </ul>	<p>700 lm/m 750 lm/m</p>	<p>48 W 48 W</p>	<p>3000° K 4000° K</p>	<p>5 meter 5 meter</p>	<p>6328-8043 6328-8044</p>
 	<p><b>Proled Flex Strip High Density Mono</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmetingen: 5000 x 10 x 2,5 mm</li> <li>- 24 Vdc</li> <li>- LED: 300 SMD LEDs</li> <li>- elke 5 m te voeden</li> <li>- bevestiging met 3 m tape</li> <li>- Dimbaar</li> <li>- CRI 80</li> <li>- inkortbaar: per 10 cm /6 LEDs</li> </ul>	<p>1100 lm/m 1100 lm/m</p>	<p>72 W 72 W</p>	<p>3000° K 4000° K</p>	<p>5 meter 5 meter</p>	<p>6328-8073 6328-8074</p>
 	<p><b>Proled Flex Strip RGB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmetingen: 5000 x 10 x 2,5 mm</li> <li>- 3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen</li> <li>- LED: 300 SMD RGB LEDs</li> <li>- elke 5m te voeden</li> <li>- bevestiging met 3 m tape</li> <li>- Lumen: rood 70 lm/m, groen 220 lm/m, blauw 50 lm/m, wit 590 lm/m</li> <li>- inkortbaar: per 10 cm /6 LEDs</li> </ul>		<p>72 W</p>	<p>-</p>	<p>5 meter</p>	<p>6328-8070</p>

	OMSCHRIJVING	CODE
	<p><b>Easy Connect Mono 8 mm Flex Trip 300</b></p> <p>Aansluitingskabel met open einde</p> <p>Kabelverbinder</p> <p>Linear Connector</p>	<p>6328-8080</p> <p>6328-8081</p> <p>6328-8082</p>
	<p><b>Easy Connect Mono 10 mm Flex Trip HD</b></p> <p>Aansluitingskabel met open einde</p> <p>Kabelverbinder</p> <p>Linear Connector</p>	<p>6328-8083</p> <p>6328-8084</p> <p>6328-8085</p>
	<p><b>Easy Connect RGB 10 mm</b></p> <p>Aansluitingskabel met open einde</p> <p>Kabelverbinder</p> <p>Linear Connector</p>	<p>6328-8086</p> <p>6328-8087</p> <p>6328-8088</p>
	<p><b>ECO II (LED voeding)</b></p> <p>24 Vdc - 18 W - 140 x 30 x 20 mm</p> <p>24 Vdc - 36 W - 148 x 40 x 30 mm</p> <p>24 Vdc - 60 W - 163 x 43 x 32 mm</p> <p>24 Vdc - 100 W - 190 x 52 x 37 mm</p>	<p>6328-8090</p> <p>6328-8091</p> <p>6328-8092</p> <p>6328-8093</p>
	<p><b>RF ontvanger 4 kanaals</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor het regelen van Mono en RGB PROLED-strips</li> <li>- Afmetingen: 54 x 126 x 23 mm</li> <li>- input: 12 - 24 Vdc</li> <li>- output: 4 x 5A constant voltage CA</li> <li>- Te gebruiken met zender RF1MONO - RF1RGBW, extra te bestellen</li> </ul>	<p>6328-8095</p>
	<p><b>RF afstandsbediening Mono 1 zone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmetingen: 35 x 141 x 8,5 mm</li> <li>- Te gebruiken met ontvanger RFREC</li> </ul>	<p>6328-8096</p>
	<p><b>RF Zenders RGB(W) 1 zone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmetingen: 40 x 136,5 x 11,5 mm</li> <li>- Te gebruiken met ontvanger RFREC</li> </ul>	<p>6328-8097</p>

6a




	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE	
	<p><b>LED strip RGB met siliconen</b></p> <p>Flexibele waterdichte zelfklevende RGB led strip met 2 meter aansluitkabel.</p> <p>De led-strip kan per 10 cm ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel.</p> <p>LED konverter heeft 6 uitgangen.</p> <p>lengte: 5 meter of 2,5 meter                      bedrijfsspanning: 12 V/DC                      ledafstand: 33 mm                      inkortbaar: per 100 mm                      beschermingsgraad:                      IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht.</p>	<p>150 LED/5m 36W</p> <p>75 LED/2,5m 18W</p> <p>3 LED/5cm 0,72W</p> <p>IP65</p>  	<p>2,5 meter 5 meter</p>	<p>6327-1125 6327-1150</p>
	<p><b>LED strip RGB zonder siliconen</b></p> <p>Flexibele zelfklevende RGB led strip met 2 meter aansluitkabel.</p> <p>De led-strip kan per 10 cm ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel.</p> <p>LED konverter heeft 6 uitgangen.</p> <p>lengte: 5 meter of 2,5 meter                      bedrijfsspanning: 12 V/DC                      ledafstand: 33 mm                      inkortbaar: per 100 mm                      beschermingsgraad:                      IP23: beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm en sproeiend water. stofdicht.</p>	<p>150 LED/5m 36W</p> <p>75 LED/2,5m 18W</p> <p>3 LED/5cm 0,72W</p> <p>IP23</p>  	<p>2,5 meter 5 meter</p>	<p>6327-1126 6327-1151</p>
	<p><b>Aansluitkabel</b> 2 meter aansluitkabel voor LED strip (om de afgeknipte stukken te kunnen gebruiken) Enkel te gebruiken voor LED strip RGB hoogte 8 mm.</p>		<p>6327-1120</p>	
	<p><b>Verbindingskabel 100 mm</b> Voor een hoekoplossing. Enkel te gebruiken voor LED strip RGB hoogte 10 mm.</p>		<p>6327-1110</p>	
	<p><b>Verlengkabel 2,5 meter</b></p>		<p>6327-1130</p>	
	<p><b>LED konverter 12V/DC 50W + RGB controller met IFR afstandsbediening + 4 voudige verdeler + 2 meter aansluitkabel met eurostekker.</b></p>		<p>6327-1106</p>	
	<p><b>LED konverter 12V/DC + RGB controller met radiogestuurde afstandsbediening</b> 50 W + 4 voudige verdeler + 2 meter aansluitkabel met eurostekker. 150 W + 8 voudige verdeler.</p>	<p><b>Optie</b> Extra viervoudige verdeler</p>	<p>6327-1131</p>	
		<p><b>Optie</b> Extra viervoudige verdeler</p>	<p>6327-1107 6327-1109 6327-1131</p>	






OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
<p><b>LED strip WIT met siliconen</b></p> <p>Flexibele waterdichte zelfklevende led strip met 2 meter aansluitkabel.</p> <p>De led-strip kan ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel.</p> <p>LED konverter heeft 6 uitgangen.</p> <p>    lengte: 5 meter of 2,5 meter</p> <p>    bedrijfsspanning: 12 V/DC</p> <p>    ledafstand: 9 mm</p> <p>    inkortbaar: per 25 mm (IP65)</p> <p>    inkortbaar: per 50 mm (IP67)</p> <p>beschermingsgraad:</p> <p>IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht.</p> <p>IP67: beschermd tegen onderdompeling tot 1 m diep en 30 min. lang en stofdicht.</p>	<p>3800 °K 7000 °K</p> <p>3800 °K 7000 °K</p> <p>7000 °K</p> <p>7000 °K</p> <p>7000 °K</p> <p>3800 °K 8100 °K</p> <p>3800 °K 8100 °K</p>	<p>2,5 meter 6327-1025</p> <p>2,5 meter 6327-1026</p> <p>5 meter 6327-1050</p> <p>5 meter 6327-1051</p> <p>2,5 meter 6327-1226</p> <p>5 meter 6327-1251</p> <p>2,5 meter 6327-1227</p> <p>2,5 meter 6327-1228</p> <p>5 meter 6327-1252</p> <p>5 meter 6327-1253</p>

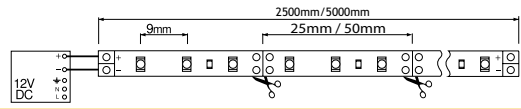

<p><b>LED strip WIT zonder siliconen</b></p> <p>Flexibele zelfklevende led strip met 2 meter aansluitkabel. Ideaal voor gebruik in Alu-profielen.</p> <p>De led-strip kan ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel.</p> <p>LED konverter heeft 6 uitgangen.</p> <p>    lengte: 5 meter of 2,5 meter</p> <p>    bedrijfsspanning: 12 V/DC</p> <p>    ledafstand: 14 mm</p> <p>    inkortbaar: per 50 mm</p> <p>beschermingsgraad:</p> <p>IP23: beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm en sproeiend water.</p>	<p>3200 °K 7000 °K</p> <p>3200 °K 7000 °K</p> <p>3200 °K 7000 °K</p>	<p>2,5 meter 6327-1027</p> <p>2,5 meter 6327-1028</p> <p>5 meter 6327-1052</p> <p>5 meter 6327-1053</p>
--	--	---



<p><b>Aansluitkabel</b></p> <p>2 meter aansluitkabel voor LED strip (om de afgeknipte stukken te kunnen gebruiken)</p>	6327-1020
--	-----------



<p><b>Verbindingskabel 100 mm</b></p> <p>Voor een hoekoplossing.</p>	6327-1010
--	-----------



<p><b>Verlengkabel 2,5 meter</b></p>	6327-1055
--------------------------------------	-----------



<p><b>LED konverter + 2 meter aansluitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.</b></p>	<p>15 W - 91x40x19 mm 6327-1001</p> <p>30 W - 168x45x32 mm 6327-1003</p> <p>50 W - 168x45x32 mm 6327-1005</p> <p>100 W 6327-1100</p>	<p>6327-1001</p> <p>6327-1003</p> <p>6327-1005</p> <p>6327-1100</p>
---	--	---



<p><b>LED dimmer + 6-voudige verdeler + afstandsbediening.</b></p>	<p>max. 94 W</p>	<p>6327-1300</p>
<p><b>Optie</b></p> <p>Extra viervoudige verdeler</p>		6327-1131
<p><b>Optie</b></p> <p>Extra viervoudige verdeler</p>		6327-1131

	<p><b>OMSCHRIJVING</b>  <b>ChannelLine 11 - opbouw</b></p> <p>Aluminium profiel met afdekkap voor opbouw, afkortbaar.</p> <p><i>!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 10 mm langer dan het aluminium profiel!!!</i></p>	<p><b>UITVOERING</b>                  alu</p>	<p><b>CODE</b>                  6333-2100</p>
	<p><b>OMSCHRIJVING</b>  <b>ChannelLine 12 - inbouw</b></p> <p>Aluminium profiel met afdekkap voor inbouw, afkortbaar.</p> <p><i>!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 14 mm langer dan het aluminium profiel!!!</i></p>	<p><b>UITVOERING</b>                  alu</p>	<p><b>CODE</b>                  6333-2110</p>
	<p><b>OMSCHRIJVING</b>  <b>ChannelLine micro - inbouw</b></p> <p>Aluminium profiel met afdekkap voor inbouw, afkortbaar.</p>	<p><b>UITVOERING</b>                  alu</p>	<p><b>CODE</b>                  6333-2130</p>
	<p><b>OMSCHRIJVING</b>  <b>Profiel LED 4 - opbouw</b></p> <p>Aluminium profiel met afdekkap voor opbouw, afkortbaar.</p> <p>lengte: 4 meter</p> <p><i>!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 15 mm langer dan het aluminium profiel!!!</i></p>	<p><b>UITVOERING</b>                  alu</p>	<p><b>CODE</b>                  6333-2140</p>
	<p><b>OMSCHRIJVING</b>  <b>Profiel LED SLIM - opbouw/inbouw</b></p> <p>Aluminium profiel met afdekkap opaal voor opbouw, afkortbaar. Het smalste LED-profiel op de markt. Voor LED-strips 8 mm.</p> <p>lengte: 2 meter</p>	<p><b>UITVOERING</b>                  alu</p>	<p><b>CODE</b>                  6333-2150</p>

**Optie**

Eindkap (paar) om te clipsen	kunststof	6333-2001
Eindkap om te vijzen (2 stuks)	kunststof	6333-2002
Eindkap (paar) om te vijzen	kunststof	6333-2002
Afdekkap (paar) voor eindkap	kunststof	6333-2003


**Optie**

Eindkap (paar) om te clipsen	kunststof	6333-2011
------------------------------	-----------	-----------

**Optie**


Eindkap om te vijzen (2 stuks)	kunststof	6333-2031
Eindkap (paar) om te vijzen	kunststof	6333-2031
Afdekkap (paar) voor eindkap	kunststof	6333-2032

**Installatie**

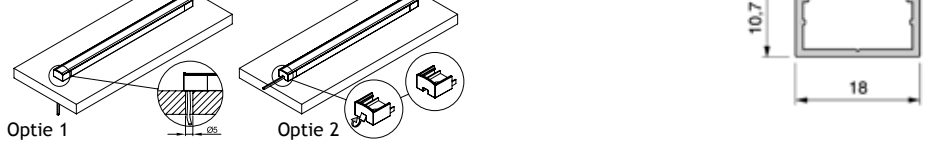

6a

		OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
		<b>Profies S-Line Standard</b> Lengte: 2000 mm	aluminium wit	6333-2300 6333-2302
		<b>Eindkap vlak</b>	aluminium wit	6333-2303 6333-2304
		<b>Profies S-Line Low</b> Lengte: 2000 mm	aluminium wit	6333-2310 6333-2312
		<b>Eindkap vlak</b>	aluminium wit	6333-2313 6333-2314
		<b>Profies S-Line Recess</b> Lengte: 2000 mm	aluminium wit	6333-2320 6333-2322
		<b>Eindkap vlak</b>	aluminium wit	6333-2323 6333-2324
		<b>Covers S-Line Rond voor alu profiel</b> Lengte: 2000 mm	mat opaal	6333-2330 6333-2332
		<b>Covers S-Line vlak voor alu profiel</b> Lengte: 2000 mm	mat opaal	6333-2340 6333-2342

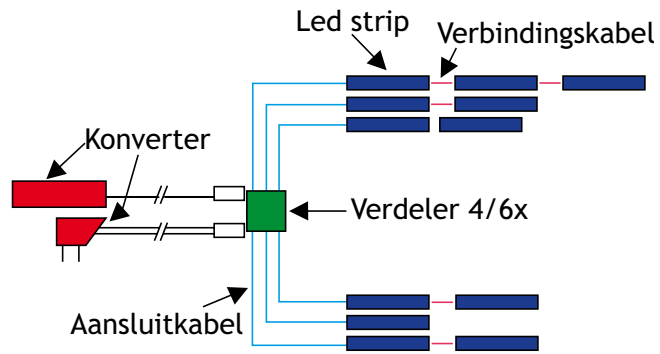

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>LED STRIP</b></p> <p>Lengte: 300 mm</p> <p>Wordt geleverd met bevestigingsclips. De strips kunnen d.m.v de geïntegreerde stekerverbinding met elkaar verbonden worden of d.m.v. onderstaande verbindingskabels</p>	<p><u>1,6 W (24 led)</u> cool white</p> <p><u>0,8 W (12 led)</u> warm white cool white blauw</p>	<p>6327-9702</p> <p>6327-9750 6327-9700 6327-9800</p>
	<b>LED</b>		
	<p><b>TRANSFO LED</b></p> <p>Transfo 6 W/12 V met 2 m kabel met euro stekker + schakelaar en 13 cm kabel met 4 wegsverdeler voor aansluiting LED strips. Max. 7 strips per transfo.</p>		6352-5150
<p>Extra te bestellen</p> <p>Aansluitkabel 1 meter</p>			6328-0040
	<p><b>VERBINDINGSKABELS</b></p> <p>Voor het verbinden van LED strips.</p>	150 cm	6328-0015

45° LEDSTRIP WARMWHITE



KORPUS	LENGTE	CODE
30 cm	262 mm	6607-2030
40 cm	362 mm	6607-2040
45 cm	412 mm	6607-2045
50 cm	462 mm	6607-2050
60 cm	562 mm	6607-2060
90 cm	862 mm	6607-2090
100 cm	962 mm	6607-2100
120 cm	1162 mm	6607-2120

**OOK LEVERBAAR OP MAAT. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO**



Alu ledstrip 45° wordt geleverd met 2 m aansluitkabel. Ideaal voor de bijna onzichtbare verlichting van kasten en lade's. Geleverd met ingebouwde magneetschakelaar.



**LED**

Extra te bestellen		
Transfo 10W (max. 1,8m ledstrip)	6607-0000	
Transfo 15W (max. 2,8m ledstrip)	6607-0015	
Transfo 30W (max. 5,6m ledstrip)	6607-0030	

LED VERLICHTING




OMSCHRIJVING

LD 8008 A opbouw 230V

LED opbouwprofiel met geïntegreerde ministekker.

- Om op te bouwen.
- lamp: - 120° beam hoek
- 45° draaibaar tweezijdig
- vervangbaar
- Rijmontage met directverbinder (max. 10 ledlampen)
- Uitvoering: alu
- Aansluiting: 230V


LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
535 mm	3000° K	8 W	6348-8753
830 mm	3000° K	12 W	6348-8783
1149 mm	3000° K	16 W	6348-8792
535 mm	4000° K	8 W	6348-8754
830 mm	4000° K	12 W	6348-8784
1149 mm	4000° K	16 W	6348-8793




Extra te bestellen  
Mini-stekker systeem

**LED**

Optie	Code
Directverbinder voor rijmontage	6348-0010




Mogelijkheid voor hoekbevestiging van 30° of 60°.

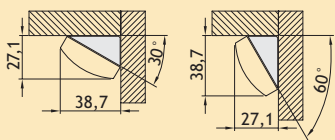


OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
<b>LD 8003 A-SMD NV - opbouwprofiel 24V</b>	<b>met schakelaar</b>			
LED opbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker.	162 mm	4000° K	2,00 W	6348-8218
	312 mm	4000° K	4,50 W	6348-8233
	562 mm	4000° K	9,50 W	6348-8258
	812 mm	4000° K	14,00 W	6348-8283
	1062 mm	4000° K	19,00 W	6348-8299
<b>OP MAAT MOGELIJK TOT 2700 MM LEVERTIJD 3 WEKEN</b>				
Uitvoering: alu Aansluiting: 230V				

<b>Extra te bestellen</b>		
	LED converter max. 18 W + 6 verdelers	6348-8205
	LED converter max. 30 W + 6 verdelers	6348-8206
	LED converter max. 36 W + 6 verdelers	6348-8207
	LED converter max. 50 W + 6 verdelers	6348-8208
	LED converter max. 75 W + 6 verdelers	6348-8209
	LED converter max. 30 W dimbaar + 6 verdelers	6348-8210

<b>Optie</b>		
	Ministekker verlengkabel 24V - 500 mm	6348-8200
	Ministekker verlengkabel 24V - 1000 mm	6348-8201
	Ministekker verlengkabel 24V - 2000 mm	6348-8202




OMSCHRIJVING	LENGTE	FREESMAAT	° KELVIN	WATTAGE	CODE
<b>LD 8003 E-SMD NV - inbouwprofiel 24V</b>	163 mm	139 mm	4000° K	2,00 W	6348-8316
	313 mm	289 mm	4000° K	4,50 W	6348-8331
	363 mm	339 mm	4000° K	5,50 W	6348-8336
LED inbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker.	413 mm	389 mm	4000° K	5,50 W	6348-8341
Dimbaar.	463 mm	439 mm	4000° K	7,50 W	6348-8346
	513 mm	489 mm	4000° K	8,50 W	6348-8351
	713 mm	689 mm	4000° K	12,00 W	6348-8371
	813 mm	789 mm	4000° K	14,00 W	6348-8381
	913 mm	889 mm	4000° K	16,50 W	6348-8391
	1113 mm	1089 mm	4000° K	19,50 W	6348-8399
<b>OP MAAT MOGELIJK TOT 2700 MM LEVERTIJD 3 WEKEN</b>					
Om in te frezen. Uitvoering: alu Aansluiting: 230V					

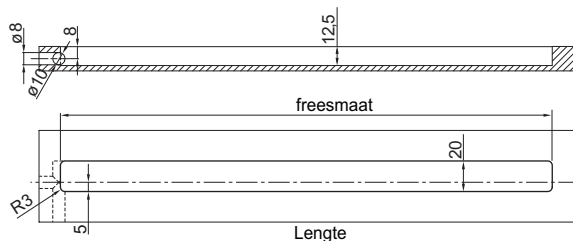


<b>Extra te bestellen</b>		
	LED converter max. 18 W + 6 verdelers	6348-8205
	LED converter max. 30 W + 6 verdelers	6348-8206
	LED converter max. 36 W + 6 verdelers	6348-8207
	LED converter max. 50 W + 6 verdelers	6348-8208
	LED converter max. 75 W + 6 verdelers	6348-8209
	LED converter max. 30 W dimbaar + 6 verdelers	6348-8210

<b>Optie</b>		
	Ministekker verlengkabel 24V - 500 mm	6348-8200
	Ministekker verlengkabel 24V - 1000 mm	6348-8201
	Ministekker verlengkabel 24V - 2000 mm	6348-8202

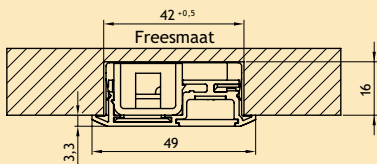


OMSCHRIJVING	LENGTE	FREESMAAT	° KELVIN	WATTAGE	CODE
<b>LD 8010 EF inbouwprofiel 230V</b>	334 mm	327 mm	3000° K	6 W	6348-8433
	434 mm	427 mm	3000° K	7,50 W	6348-8443
	535 mm	528 mm	3000° K	9,50 W	6348-8453
	839 mm	832 mm	3000° K	14,50 W	6348-8483
	939 mm	932 mm	3000° K	16 W	6348-8493
LED inbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker.					
- Om in te frezen. - Zichtbare hoogte: 3,3 mm - Geschikt voor 19 mm plaatdikte. - Uitvoering: alu - Aansluiting: 230V	334 mm	327 mm	4000° K	6 W	6348-8434
	434 mm	427 mm	4000° K	7,50 W	6348-8444
	535 mm	528 mm	4000° K	9,50 W	6348-8454
	839 mm	832 mm	4000° K	14,50 W	6348-8484
	939 mm	932 mm	4000° K	16 W	6348-8494

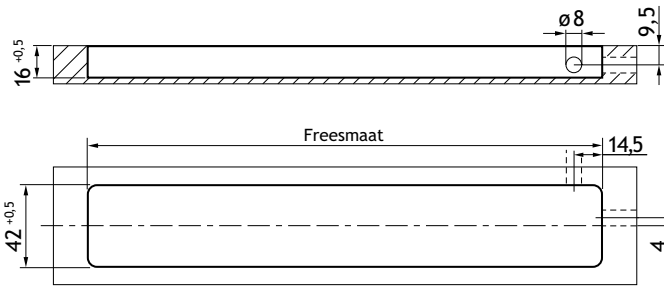


**Extra te bestellen**  
Mini-stekker systeem

6a




OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
<b>LD 8010 A opbouwprofiel 230V</b>	422 mm	3000° K	7,5 W	6348-8542
	523 mm	3000° K	9,50 W	6348-8552
	827 mm	3000° K	14,50 W	6348-8582
	927 mm	3000° K	16 W	6348-8592
LED opbouwprofiel.				
- Om op te bouwen. - Rijmontage met directverbinder (max. 10 ledlampen) - Optie: schakelmodule - Uitvoering: alu - Aansluiting: 230V	422 mm	4000° K	7,5 W	6348-8543
	523 mm	4000° K	9,50 W	6348-8553
	827 mm	4000° K	14,50 W	6348-8583
	927 mm	4000° K	16 W	6348-8593

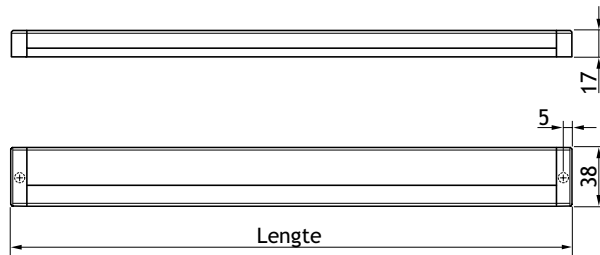

**Extra te bestellen**  
Mini-stekker systeem


Optie		
Schakelaar	35 mm	6348-8400
Directverbinder	45 mm	6348-0010



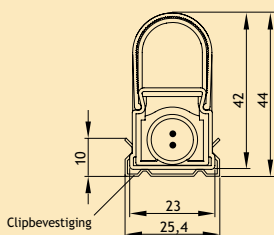

Extra te bestellen  
Mini-stekker systeem





OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8020 opbouw 230V	236 mm	3000° K	3 W	6360-4713
	312 mm	3000° K	3,8 W	6360-4723
	LED opbouwprofiel met geïntegreerde ministekker.			
	540 mm	3000° K	6,9 W	6360-4733
	573 mm	3000° K	7,5 W	6360-4743
	873 mm	3000° K	13,5 W	6360-4753
	1173 mm	3000° K	19,2 W	6360-4763
	1473 mm	3000° K	24 W	6360-4773
	236 mm	4000° K	3 W	6360-4714
	312 mm	4000° K	3,8 W	6360-4724
540 mm	4000° K	6,9 W	6360-4734	
573 mm	4000° K	7,5 W	6360-4744	
873 mm	4000° K	13,5 W	6360-4754	
1173 mm	4000° K	19,2 W	6360-4764	
1473 mm	4000° K	24 W	6360-4774	

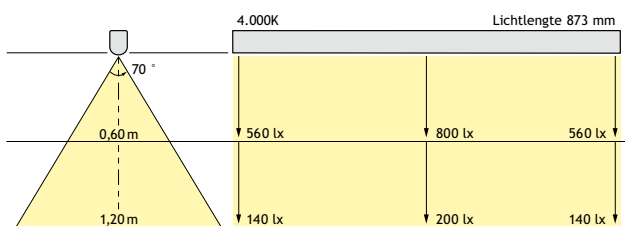


Optie  
Directverbinder voor rijmontage 6360-4700

OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
SNITE LED	310 mm	4000° K	4,0 W	6349-1004
	539 mm	4000° K	7,0 W	6349-1007
	LED opbouwprofiel incl. bevestigingsclips met geïntegreerde ministekker.			
	571 mm	4000° K	9,0 W	6349-1009
	871 mm	4000° K	13,0 W	6349-1013
	1171 mm	4000° K	18,0 W	6349-1018
	1471 mm	4000° K	22,0 W	6349-1022

- 220-240 V
- PowerLED
- Opbouw
- Uitvoering: wit

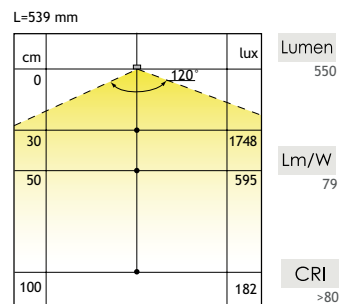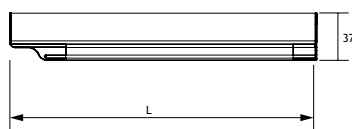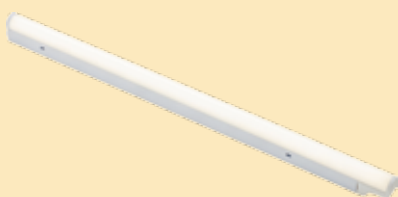


6a


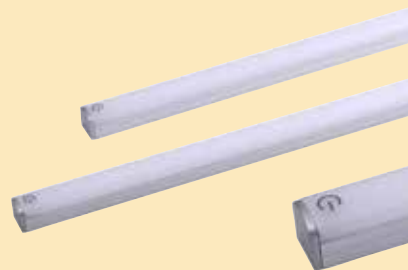


OMSCHRIJVING	EEL	LENGTE	VERMOGEN	LUMEN	CODE
LED FONDI	A	600 mm	7W	470lm	6348-2060
	A	900 mm	9W	680lm	6348-2090
	A	1200 mm	9W	940lm	6348-2120
	A	1500 mm	9W	1100lm	6348-2150

- Lampprofiel met touch-schakelaar (ON/OFF), dimbaar.
- 4000° K
- 12V
- 1m aansluitkabel
- Uitvoering: alu

Extra te bestellen  
LED konverter 15 W + 6 verdelers 6327-1001  
LED konverter 50 W + 6 verdelers 6327-1005

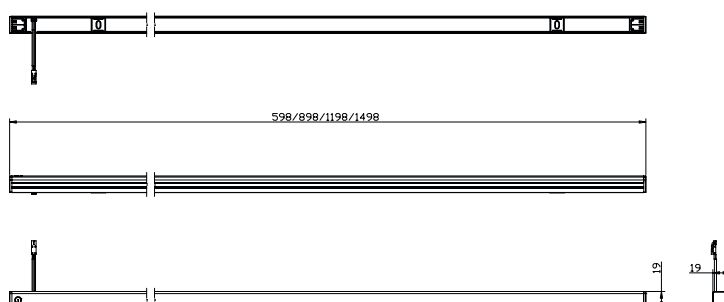

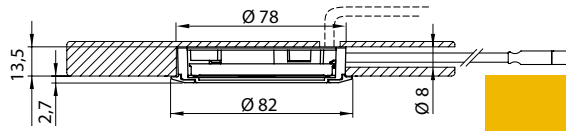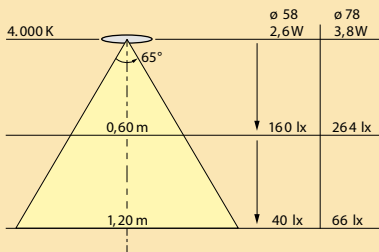

**Optie**  
Mini-stekker accessoires



**Optie**  
Opbouwring 6348-5645

**OMSCHRIJVING**

**LD8001-58 LED inbouwspot 2 W**

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.

Uitvoering ring: rvs-look  
Boordiameter: Ø 58 mm  
Aansluiting: 230 V

EEI

A++

A++

**UITVOERING**



warm white (3000°K)

cool white (4000°K)

**CODE**

6348-5652

6348-5651

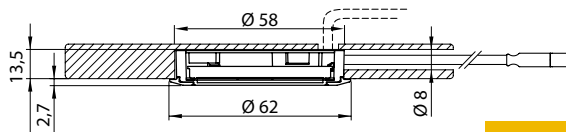
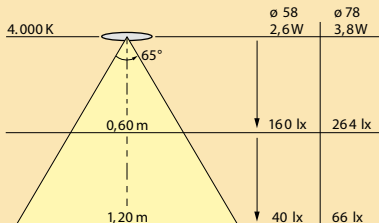






**Optie**  
Mini-stekker accessoires



**Optie**  
Opbouwring 6348-5655

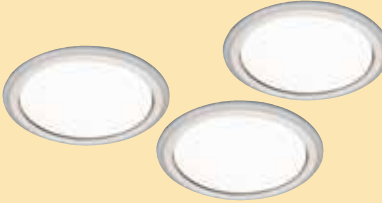

	OMSCHRIJVING	EEL	UITVOERING	CODE
 	<p><b>LD8001-55 LED inbouwspot SET 3 x 3 W</b></p> <p>Set van 3 LED inbouwspots met 2 m aansluitkabel. Dimbaar.</p> <p>Uitvoering ring: alu                      Boordiameter: <math>\varnothing</math> 55 mm</p> <p>Wordt geleverd met LED converter/dimmer 18 W 500 mA (max. 6 leds per converter).</p>	A++	warm white (3000° K)	6348-5663
			A++	cool white (4000° K)
 	<p><b>LD8004-78 LED inbouwspot SET 3 x 3 W</b></p> <p>Set van 3 LED inbouwspots met 2 m aansluitkabel. Dimbaar.</p> <p>Uitvoering ring: alu                      Boordiameter: <math>\varnothing</math> 78 mm</p> <p>Wordt geleverd met LED converter/dimmer 18 W 500 mA (max. 6 leds per converter).</p>	A++	warm white (3000° K)	6348-5803
			A++	cool white (4000° K)

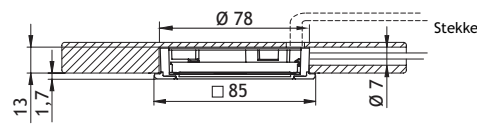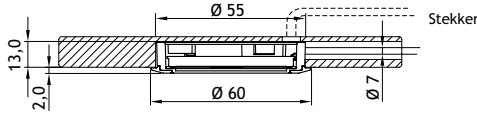



6a



6a


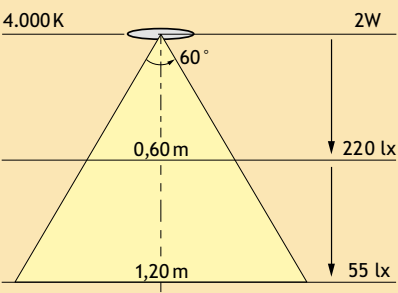



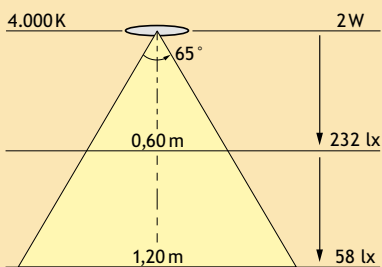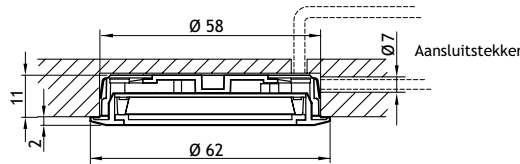



OMSCHRIJVING	EEL	UITVOERING	CODE
<b>LD8009-58.1 LED inbouwspot met wisselbare lamp 2 W</b>  LED inbouwspots met 2 m aansluitkabel. Dimbaar.  Uitvoering ring: alu Boordiameter: $\varnothing$ 58 mm	A++	warm white (3000° K)	6360-3613
	A++	cool white (4000° K)	6360-3614



- Extra te bestellen**
- LED konverter met dimmer 22 W 350 mA + 6 verdelers 6348-5792
  - LED konverter 18 W 350 mA + 6 verdelers 6348-5793
- Optie**
- Vervangled voor LD8009 - 3000° K 6360-3603
  - Vervangled voor LD8009 - 4000° K 6360-3604

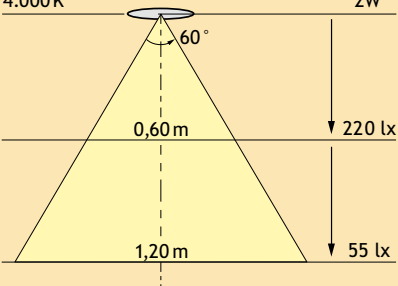

	OMSCHRIJVING	EEI	UITVOERING	CODE
 	<b>LD8011-58.1 LED inbouwspot SET 3 x 2 W</b> LED inbouwspots met 2 m aansluitkabel S-Type. Dimbaar.  Uitvoering ring: kunststof Boordiameter: $\varnothing$ 58 mm  Wordt geleverd met LED converter 15 W 350 mA + 6 verdelers	A++	<u>wit</u> warm white (3000° K)	6360-1733
		A++	cool white (4000° K)	6360-1734
		A++	<u>rvs-look</u> warm white (3000° K)	6360-1933
		A++	cool white (4000° K)	6360-1934
		 <b>Optie</b> Opbouwring		
			wit rvs-look	6360-1719 6348-5655
 	<b>LD8011-58.1 LED inbouwspot SET 5 x 2 W</b> LED inbouwspots met 2 m aansluitkabel S-Type. Dimbaar.  Uitvoering ring: kunststof Boordiameter: $\varnothing$ 58 mm  Wordt geleverd met LED converter 15 W 350 mA + 6 verdelers	A++	<u>wit</u> warm white (3000° K)	6360-1753
		A++	cool white (4000° K)	6360-1754
		A++	<u>rvs-look</u> warm white (3000° K)	6360-1953
		A++	cool white (4000° K)	6360-1954
		 <b>Optie</b> Opbouwring		
			wit rvs-look	6360-1719 6348-5655


6a



**OMSCHRIJVING**  
**LD8001-78 LED INBOUWSPOT 3 W**

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.

- Uitvoering ring: rvs-look
- Boordiameter: 78 mm
- Aansluiting: 230V

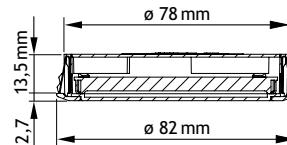

UITVOERING	CODE
warm white (3000° K)	6348-5642
cool white (4000° K)	6348-5641

**Optie**  
Mini-stekker accessoires




**Optie**  
Opbouwring 6348-5645



**LD8001-58 LED INBOUWSPOT 2 W**

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.

- Uitvoering ring: rvs-look
- Boordiameter: 58 mm
- Aansluiting: 230V

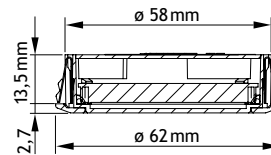

warm white (3000° K)	6348-5652
cool white (4000° K)	6348-5651

**Optie**  
Mini-stekker accessoires




**Optie**  
Opbouwring 6348-5655



**LD 8001-55 inbouwspot 3W**

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.  
Dimbaar.

- Uitvoering ring: alu
- Boordiameter:  $\varnothing$  55 mm



warm white (3000° K)	6348-5662
cool white (4000° K)	6348-5661

**Extra te bestellen**


LED konverter 22 W 500 mA (max. 6 leds per konverter), dimbaar	6348-5790
LED konverter 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)	6348-5791



**LD 8001-55 inbouwspot SET 3 x 3 W**




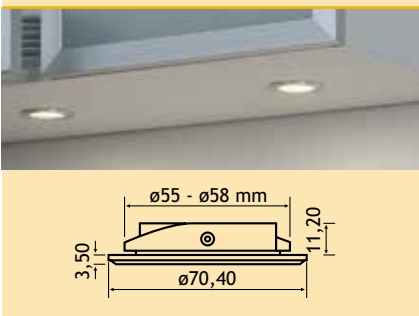
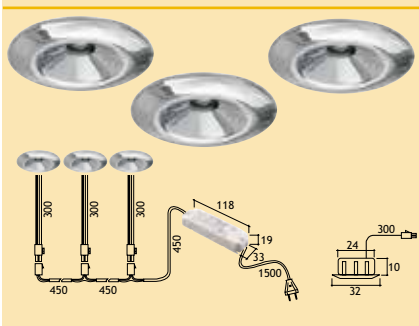
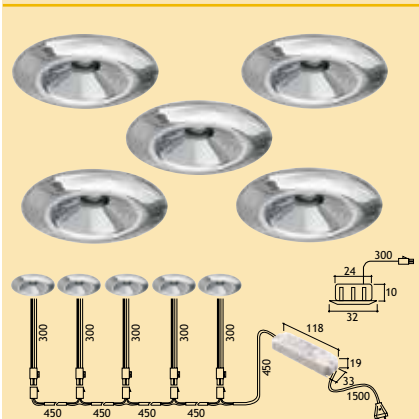
LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker.

- Uitvoering ring: alu
- Boordiameter:  $\varnothing$  55 mm















warm white (3000° K)	6348-5663
cool white (4000° K)	6348-5664

Wordt geleverd met LED konverter/dimmer 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)

	OMSCHRIJVING	KELVIN	UITV.	CODE
	<p><b>Spot POWERLED 3W</b></p> <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p> <p style="text-align: right;"><u>Extra te bestellen</u></p> <p>LED konverter 6-10 W 320 mA (2-3 leds per konverter) 6604-9000 LED konverter 8-18 W 320 mA (2-5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p style="text-align: right;"><u>Optie</u></p> <p>LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>		<p>rvs</p>	<p>6605-7900</p>
	<p><b>Spot POWERLED set</b></p> <p>Set spot POWERLED 2 x 3 W rvs 6605-7920 Set spot POWERLED 3 x 3 W rvs 6605-7930</p>			
	<p><b>Spot LED 3 W</b></p> <p>boordiameter: ø55 mm - ø58 mm inbouwdiepte: 11,20 mm</p> <p style="text-align: right;"><u>Extra te bestellen</u></p> <p>LED konverter 6-10 W 320 mA (2-3 leds per konverter) 6604-9000 LED konverter 8-18 W 320 mA (2-5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p style="text-align: right;"><u>Optie</u></p> <p>LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>	<p>warm white 3200° K</p>	<p>rvs</p>	<p>6604-8000</p>
	<p><b>Spot LED 3 W SET</b></p> <p>Spot led set 2 x 3 W Spot led set 3 x 3 W</p> <p>boordiameter: ø55 mm - ø58 mm inbouwdiepte: 11,20 mm</p> <p>Wordt geleverd met LED konverter 18 W 500 mA (max. 5 leds per konverter)</p>	<p>warm white 3200° K</p>	<p>rvs rvs</p>	<p>6604-8020 6604-8030</p>
	<p><b>Set 3 LED spots 1 W + transfo</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 LED spots 1 W met 30 cm aansluitkabel met AMP stekker.</li> <li>- 1 LED transfo met bekabeling.</li> </ul> <p>Min. 1 set</p>	<p>warm white 3200° K</p>	<p>chroom</p>	<p>6347-5203</p>
	<p><b>Set 5 LED spots 1 W + transfo</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 LED spots 1 W met 30 cm aansluitkabel met AMP stekker.</li> <li>- 1 LED transfo met bekabeling.</li> </ul> <p>Min. 1 set</p>	<p>warm white 3200° K</p>	<p>chroom</p>	<p>6347-5205</p>


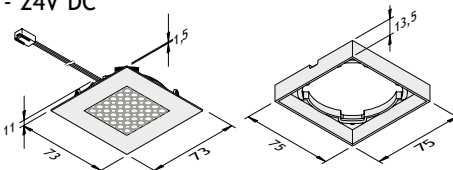

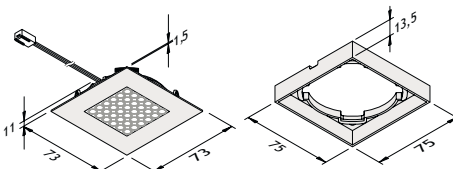

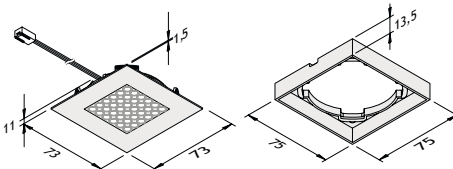


	OMSCHRIJVING	EEI	CODE
	<p><b>SET 4 R-68-LED</b></p> <p>Set van 4 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LEDkonverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs-look</li> <li>- 2,5 W/spot</li> <li>- 200 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul>   	A++	6370-0012
		<p><b>Optie</b></p> <p>Opbouwring 6370-1200 Montageveren voor in plafond 6370-1300 Verlengkabel 2,5 m 6370-1100</p>	
	<p><b>SET 4 R-68-LED</b></p> <p>Set van 4 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LEDkonverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs-look</li> <li>- 2,5 W/spot</li> <li>- 200 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul>   	A++	6370-0013
		<p><b>Optie</b></p> <p>Opbouwring 6370-1200 Montageveren voor in plafond 6370-1300 Verlengkabel 2,5 m 6370-1100</p>	
	<p><b>SET 4 R-68-LED</b></p> <p>Set van 4 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LEDkonverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs-look</li> <li>- 2,5 W/spot</li> <li>- 200 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul>   	A++	6370-0014
		<p><b>Optie</b></p> <p>Opbouwring 6370-1200 Montageveren voor in plafond 6370-1300 Verlengkabel 2,5 m 6370-1100</p>	

6a






	OMSCHRIJVING	EEI	CODE
	<p><b>SET 2 Q-68-LED</b></p> <p>Set van 2 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs-look</li> <li>- 2,5 W/spot</li> <li>- 200 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul> 	A++	6370-0022
	<p><b>SET 3 Q-68-LED</b></p> <p>Set van 3 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs-look</li> <li>- 2,5 W/spot</li> <li>- 200 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul> 	A++	6370-0023
	<p><b>SET 4 Q-68-LED</b></p> <p>Set van 4 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs-look</li> <li>- 2,5 W/spot</li> <li>- 200 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul> 	A++	6370-0024

**Optie**  
Opbouwring 6370-1210  
Montageveren voor in plafond 6370-1300  
Verlengkabel 2,5 m 6370-1100

**Optie**  
Opbouwring 6370-1210  
Montageveren voor in plafond 6370-1300  
Verlengkabel 2,5 m 6370-1100


**Optie**  
Opbouwring 6370-1210  
Montageveren voor in plafond 6370-1300  
Verlengkabel 2,5 m 6370-1100

6a

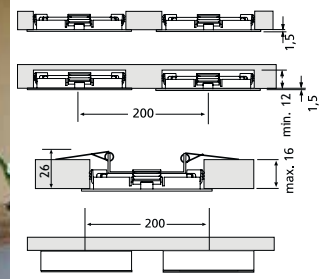

	OMSCHRIJVING	EEL	CODE
	<p><b>SET 2 FR-68-LED</b></p> <p>Set van 2 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs-look</li> <li>- 4 W/spot</li> <li>- 400 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul>	A++	6370-0032
	<p><b>Optie</b></p> <p>Opbouwring 6370-1200 Montageveren voor in plafond 6370-1300 Verlengkabel 2,5 m 6370-1100</p>		
	<p><b>SET 3 FR-68-LED</b></p> <p>Set van 3 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs-look</li> <li>- 4 W/spot</li> <li>- 400 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul>	A++	6370-0033
	<p><b>Optie</b></p> <p>Opbouwring 6370-1200 Montageveren voor in plafond 6370-1300 Verlengkabel 2,5 m 6370-1100</p>		
	<p><b>SET 4 FR-68-LED</b></p> <p>Set van 4 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 30 W LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs-look</li> <li>- 4 W/spot</li> <li>- 400 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul>	A++	6370-0034
	<p><b>Optie</b></p> <p>Opbouwring 6370-1200 Montageveren voor in plafond 6370-1300 Verlengkabel 2,5 m 6370-1100</p>		

6a

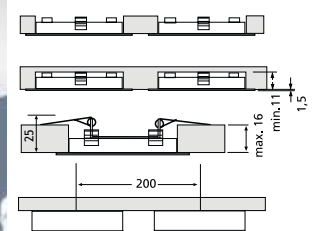


**OMSCHRIJVING**

**SET 2 FQ-68 LED**

Set van 2 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel.  
Wordt geleverd met 15 W LED konverter + verdeler.

- Uitvoering: rvs-look
- 4 W/spot
- 400 lumen/spot
- 3000° K
- 24V DC

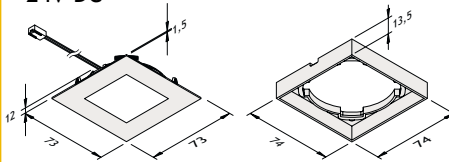

**EELI**

**CODE**

A++ 6370-0082



**Optie**

Opbouwring 6370-1210  
Montageveren voor in plafond 6370-1300  
Verlengkabel 2,5 m 6370-1100

**SET 3 FQ-68 LED**

Set van 2 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel.  
Wordt geleverd met 15 W LED konverter + verdeler.

- Uitvoering: rvs-look
- 4 W/spot
- 400 lumen/spot
- 3000° K
- 24V DC

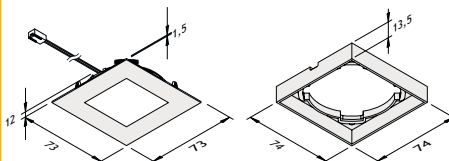

**EELI**

A++ 6370-0083

**Optie**



Opbouwring 6370-1210  
Montageveren voor in plafond 6370-1300  
Verlengkabel 2,5 m 6370-1100



**SET 4 FQ-68 LED**

Set van 2 LED onderbouw spots met 2,5 m aansluitkabel.  
Wordt geleverd met 30 W LED konverter + verdeler.

- Uitvoering: rvs-look
- 4 W/spot
- 400 lumen/spot
- 3000° K
- 24V DC

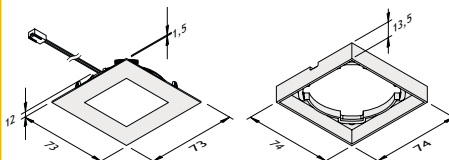

**EELI**

A++ 6370-0084


**Optie**

Opbouwring 6370-1210  
Montageveren voor in plafond 6370-1300  
Verlengkabel 2,5 m 6370-1100





technische tekening

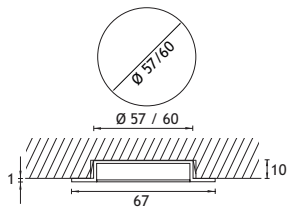

**INBOUW - SUN 3,5W POWER LED**

Geleverd met 2 m aansluitkabel.  
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.


lamp: 3,5 W power LED  
aansluiting: 350mA  
afmeting: ø 67 mm  
boordiameter (hout): ø 57/60 mm  
kleurtemperatuur: 4100° K  
veiligheid: IP20

**UITV.**

rvs-look

**CODE**

6333-1001



**Extra te bestellen**

LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter)

6333-1040


Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)

6333-1045

**Set inclusief 3 x SUN 3,5W POWER LED + 1 x LED konverter + connectors.**

rvs-look

6333-1003

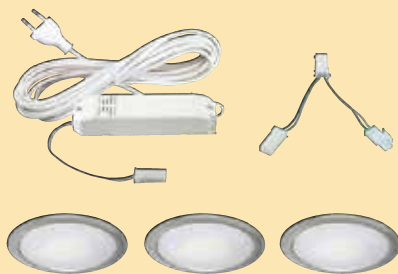


**OPBOUW - SUN XT 3,5W POWER LED**

Geleverd met 2 m aansluitkabel.  
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.


lamp: 3,5 W power LED  
aansluiting: 350 mA  
afmeting: ø 70 mm  
kleurtemperatuur: 4100° K  
veiligheid: IP20

rvs-look

6333-1011



technische tekening



**Extra te bestellen**

LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter)

6333-1040


Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)

6333-1045

**Set inclusief 3 x SUN XT 3,5W POWER LED + 1 x LED konverter + connectors.**

rvs-look


6333-1013

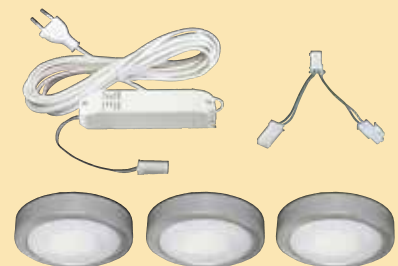

6a



technische tekening

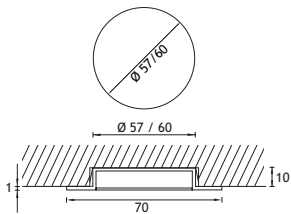

**INBOUW - SUN QUADRO**  
**3,5W POWER LED**  
Geleverd met 2 m aansluitkabel.  
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.


lamp: 3,5 W power LED  
aansluiting: 350 mA  
afmeting: 70 x 70 mm  
boordiameter (hout): ø 57/60 mm  
kleurtemperatuur: 4100° K  
veiligheid: IP20

**UITV.**

rvs-look

**CODE**

6333-1021




**Extra te bestellen**  
LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter) 6333-1040  
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot) 6333-1045




**Set inclusief 3 x SUN QUADRO**  
**3,5W POWER LED + 1 x LED konverter +**  
**connectors.**

rvs-look

6333-1023

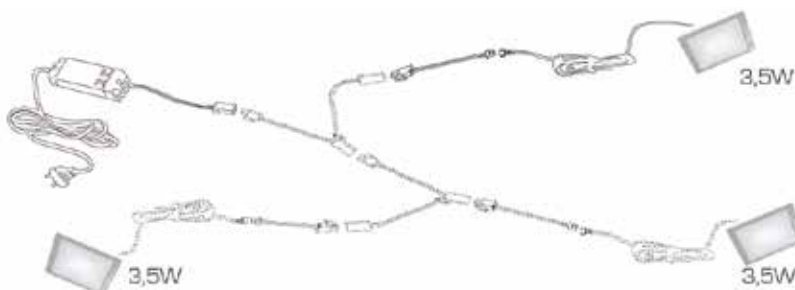

technische tekening




**OPBOUW - SUN QUADRO XT**  
**3,5W POWER LED**  
Geleverd met 2 m aansluitkabel.  
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.

lamp: 3,5 W power LED  
aansluiting: 350 mA  
afmeting: 73,5 x 73,5 mm  
kleurtemperatuur: 4100° K  
veiligheid: IP20

rvs-look

6333-1031



**Extra te bestellen**  
LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter) 6333-1040  
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot) 6333-1045



**Set inclusief 3 x SUN QUADRO**  
**3,5W POWER LED + 1 x LED konverter +**  
**connectors.**


rvs-look

6333-1033





technische tekening (hout)

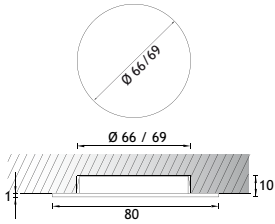

**OMSCHRIJVING**  
**INBOUW - MAXI SUN 4,5W POWER LED**  
Geleverd met lamp 4,5 Power LED EN 2 m aansluitkabel.  
lamp: 4,5 W power LED  
aansluiting: 350mA  
afmeting: ø 80 mm  
boordiameter (hout): ø 66/69 mm  
kleurtemperatuur: 4100°K  
veiligheid: IP20

**UITVOERING**  
rvs-look  
**CODE**  
6333-1051

**Extra te bestellen**  
LED konverter 15 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 6333-1040  
Micro connector aansluitkabel (1 kabel per spot) 6333-1046  
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot) 6333-1045




6a



**OMSCHRIJVING**  
**SET LUCAS**  
EEL CODE  
A+ 6333-1252  
A+ 6333-1253

- Multi-white: variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white).
- Levensduur: 35000 u
- Uitvoering: alu





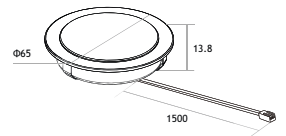
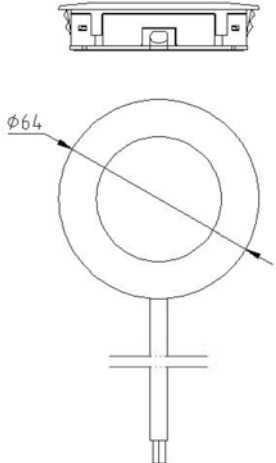
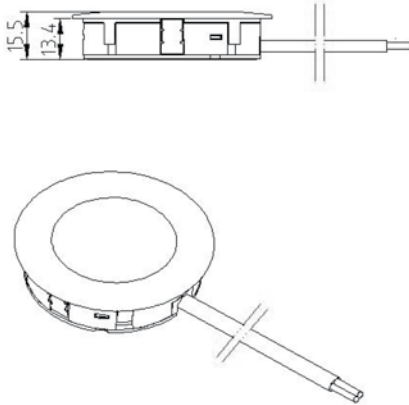
- Set bestaat uit:
- 2 of 3 Lucas LED spots 3W.
  - Zender voor kleursturing 24V.
  - Ontvanger voor kleursturing.
  - Transfo 24V, 15W, 1,5m aansluitkabel + verdeler.



105°		3000K	4000K	5000K
0.30	0.78	815 lux	906 lux	906 lux
0.45	1.17	363 lux	403 lux	403 lux
0.60	1.56	204 lux	227 lux	227 lux
0.75	1.95	131 lux	145 lux	145 lux
H (m)	D (m)	194lm	216lm	216lm

24 VDC   
 3W   
 105°   
 59-60mm   
 >90

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 	<p>Spot LED F46 24 V 1,6 W - inbouw Afmeting: ø 65 mm</p>	<p>alu cool white warm white</p>	<p>6333-1100 6333-1101</p>
	<p><b>Extra te bestellen</b></p> <p> LED konverter 6 W, kabel 3 m + 4 aansluitingen 6333-1103</p> <p> LED konverter 10 W, kabel 1,5 m + 4 aansluitingen 6333-1104</p> <p>LED konverter 13 W, kabel 3 m + 12 aansluitingen 6333-1105</p>		
	<p>Spot LED HCL-503 - inbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmeting: ø 64 mm</li> <li>- Aansluiting 220-240 V, <b>GEEN LED KONVERTER NODIG</b></li> <li>- Vermogen: 2,4-2,6 W</li> <li>- Lichtopbrengst: 145-165 lm</li> <li>- Boordiameter: ø 58-60 mm</li> <li>- Materiaal: Zamak, kunststof</li> </ul>	<p>rvs-look 3000° K 4000° K</p>	<p>6606-2000 6606-2010</p>
			













Volledig verlichtingssysteem, inbouw, opbouw en onderbouw met de MICRO LYNX 6 W spaarlamp of LED lamp met modern afgerond design en soft-touch afwerking.

Alle LD 5000 en LD 5001 plus armaturen kunnen gebruikt worden met de Micro Lynx spaarlampen of LD 8000 LED lampen.




- ± 100 % langere levensduur in vergelijking met halogeen.
- Gelijmatige verdeling van het licht (geen spotteffect).
- ± 1/3 minder warmteontwikkeling in vergelijking met halogeen 20 W.
- Geen transfo's nodig.

6a

 	<p style="text-align: center;"><b>OMSCHRIJVING</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LD 8000 - BIANCO - LED</b></p> <p style="text-align: center;">3000° K 4000° K 6400° K</p> <p style="text-align: center;">100-230 V - 4 W - GX 53</p>	<p style="text-align: center;"><b>UITV.</b></p> <p style="text-align: center;">warm white cool white day light white</p>	<p style="text-align: center;"><b>CODE</b></p> <p style="text-align: center;">6347-0020 6347-0021 6347-0022</p>
<p style="text-align: center;"><u>prisma</u>      <u>opaal</u></p>   <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">230V</p>	<p style="text-align: center;"><b>MICRO LYNX SPAARLAMP</b></p> <p style="text-align: center;">230 V - 6 W - GX 53</p>	<p style="text-align: center;"><u>warm white W 830</u> prisma opaal</p> <p style="text-align: center;"><u>cool white W 840</u> prisma opaal</p>	<p style="text-align: center;">6347-0007 6347-0006</p> <p style="text-align: center;">6347-0005 6347-0004</p>
	<p style="text-align: center;"><b>INBOUW - RONDO C</b></p> <p style="text-align: center;">Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp.</p> <p style="text-align: center; background-color: yellow;"><b>Extra te bestellen: Lamp</b></p>	<p style="text-align: center;">alu-look</p>	<p style="text-align: center;">6347-4620</p> 
<p style="text-align: right;"> <b>Optie:</b> veerset voor montage in gipskarton      6348-5656</p>		<p style="text-align: center;">alu-look rvs-look</p>	<p style="text-align: center;">6347-1612 6347-1912</p> 
	<p style="text-align: center;"><b>INBOUW - RONDO D</b></p> <p style="text-align: center;">Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp.</p> <p style="text-align: center; background-color: yellow;"><b>Extra te bestellen: Lamp</b></p>	<p style="text-align: right;"> <b>Optie:</b> veerset voor montage in gipskarton      6348-5656</p>	



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>OPBOUW - RONDO E</b> Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp.</p>	<p>alu-look rvs-look</p>	<p>6347-1625 6347-1925</p>
	<p><b>Extra te bestellen:</b> Lamp zie vorige pagina</p>		
 <p>79 mm</p>	<p><b>INBOUW - F180</b> Geleverd met 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd zonder lamp.</p>	<p>zilver</p>	<p>6347-0000</p>
	<p><b>Extra te bestellen:</b> Lamp zie vorige pagina</p>		
	<p><b>OPBOUW - F190</b> Geleverd met 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd zonder lamp.</p>	<p>zilver</p>	<p>6347-0001</p>
	<p><b>Extra te bestellen:</b> Lamp zie vorige pagina</p>		

6a

**LED VERLICHTING VOOR GLASPLATEN**

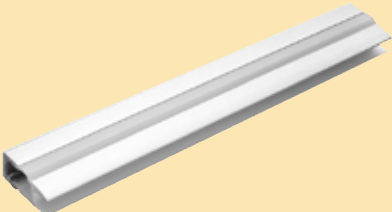	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>LED GLASPROFIEL</b> Voor glastablet 8 mm</p>	<p>warm white 450 mm (1,92W) 600 mm (2,64W) 900 mm (4,08W)</p>	<p>6349-3145 6349-3160 6349-3190</p>
	<p><b>Extra te bestellen</b> LED konverter 15 W, 12V + aansluitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.</p>		
			<p>6327-1001</p>

LED





# Xline

by UNI-BRIGHT™

Xline™ combineert een mooi architecturaal design met uiterst performante licht technische eigenschappen.






De aluminium profielen en de plafond inbouw armaturen zijn uitgerust met de zeer compacte Oslon Square leds van Osram, voor een fraai gebundeld licht. De uitvoeringen die een uniforme lichtspreading voorzien, zijn uitgerust met Luxeon leds van Philips. Er zijn vaste lengtes met ingebouwde driver beschikbaar om gemakkelijk in talrijke standaard situaties te gebruiken. Voor de uitwerking van projecten, wordt een grote flexibiliteit aangeboden door middel van moduleerbare verbindingsprofielen en hoekprofielen. Opbouwen, inbouwen, en pendelen kan naar wens gecombineerd worden. De aanbevolen toepassingen bevinden zich zowel in kantoren als in winkels of residentiële ruimtes.

	OMSCHRIJVING	LUMEN	WATTAGE	AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
<p>zwart (Ral 9005)</p> <p>wit (Ral 9003)</p>	<b>Xline Beam</b>	2 x 1120 Lm	2 x 5 x 2 W	1220 x 34 mm	zwart	6333-2400
		2 x 1120 Lm	2 x 5 x 2 W	1220 x 34 mm	wit	6333-2402
	- Hoogte: 80 mm	3 x 1120 Lm	3 x 5 x 2 W	1520 x 35 mm	zwart	6333-2410
	- Kleurtemp: 3000 °K	3 x 1120 Lm	3 x 5 x 2 W	1520 x 35 mm	wit	6333-2412
	- 230 V					
	- CRI: >80					
	- Beam: 32°					
	- Dimbaar					
<p>zwart (Ral 9005)</p> <p>wit (Ral 9003)</p>	<b>Xline Strip</b>	4320 Lm	6 x 6,5 W	1875 x 34 mm	zwart	6333-2420
		4320 Lm	6 x 6,5 W	1875 x 34 mm	wit	6333-2422
	- Hoogte: 80 mm					
	- kleurtemp: 3000 °K					
	- 230 V					
	- CRI: >80					
	- dimbaar					

6a

De Xline profielen zijn niet alleen individueel koppelbaar, maar kunnen in veelzijdige opstellingen toegepast worden door middel van moduleerbare verbindingsprofielen van verschillende lengte, en hoekstukken. Deze extra flexibiliteit maakt de uitwerking van meer specifieke projecten naar wens van de klant mogelijk.

zwart (Ral 9005)  
wit (RAL 9003)

	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
	Xline - Verbindingsprofielen	610 x 34 x 80 mm	zwart	6333-2430
		610 x 34 x 80 mm	wit	6333-2432
		1200 x 34 x 80 mm	zwart	6333-2434
		1200 x 34 x 80 mm	wit	6333-2436
	Xline - Hoekprofiel	580 x 34 x 80 mm 580 x 34 x 80 mm	zwart wit	6333-2440 6333-2442
	Xline - eindkap		zwart wit	6333-2450 6333-2452
	Xline - verbindingsplaatjes			6333-2455
		1 set bevat 3 stuks		

6a

# Xline

by UNI-BRIGHT



De Xline profielen worden standaard voorzien van de nodige toebehoren voor opbouw montage. Met enkele specifiek ontworpen accessoires kunnen ze bovendien op een designvolle manier gependeld worden, of trimless ingebouwd.

zwart (Ral 9005)  
wit (RAL 9003)

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>Xline - Plafondaansluitdoos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Met staalkabel van 150 cm en voedingskabel voor aansluiten en pendelen Xline Beam en Xline Strip</li> <li>- Afmetingen: 100 x 50 x 40 mm</li> </ul>	<p>zwart wit</p>	<p>6333-2460 6333-2462</p>
	<p><b>Xline - Suspension Cable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ophangkit met kabel 150 cm</li> <li>- Diameter: 25 x 40 mm</li> </ul>	<p>zwart wit</p>	<p>6333-2470 6333-2472</p>
	<p><b>Xline - Trimless montagekit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor inbouw Xline Beam en Xline Strip</li> </ul>	<p>zwart</p>	<p>6333-2475</p>

6  
a



# Infinity LED-panels

by UNI-BRIGHT

De infinity led panelen zijn uiterst geschikt om een gelijkmatige en comfortabele verlichting te realiseren in o.a. kantoren, vergaderzalen, winkels, werkplaatsen en publieke ruimtes. Zij kunnen eenvoudig in systeemplafonds geplaatst worden. Met enkele weldoordachte accessoires kunnen ze bovendien op een designvolle manier opgebouwd of gependeld worden. De plug-and-play verbinding met de bijgeleverde driver zorgt voor een snelle en moeiteloze installatie.

	<p><b>OMSCHRIJVING</b></p> <p><b>Led Panels - Infinity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paneel voor wand of plafond</li> <li>- Materiaal: aluminium</li> <li>- Uitvoering: mat wit</li> <li>- 42 W</li> <li>- 230 V</li> <li>- LED: SMD High Lumen</li> <li>- levensduur: 40.000 uur</li> <li>- led stroom: 1050 mA</li> <li>- CRI: &gt;82</li> </ul>	<p><b>KELVIN</b></p> <p>3000° K 4000° K</p>	<p><b>LUMEN</b></p> <p>4000 Lm 4200 Lm</p>	<p><b>AFMETINGEN</b></p> <p>600 x 600 x 10 mm 600 x 600 x 10 mm</p> <p>300 x 1200 x 10 mm 300 x 1200 x 10 mm</p>	<p><b>CODE</b></p> <p>6333-5100 6333-5101</p> <p>6333-5110 6333-5111</p>
	<p><b>OMSCHRIJVING</b></p> <p><b>Opbouwframe Infinity</b></p>	<p><b>UITV.</b></p> <p>mat wit mat wit</p>	<p><b>AFMETINGEN</b></p> <p>610 x 610 x 60 mm 310 x 1210 x 60 mm</p>	<p><b>CODE</b></p> <p>6333-5120 6333-5121</p>	
	<p><b>OMSCHRIJVING</b></p> <p><b>Inbouwset</b></p> <p>Set bestaat uit: 4 x vlinderveer voor inbouwmontage.</p>			<p><b>CODE</b></p> <p>6333-5125</p>	
	<p><b>Ophangkit</b></p> <p>Kit bestaat uit: 4 x 100 cm staalkabel en incl. montagebeugel plafond.</p>	<p><b>CODE</b></p> <p>6333-5126</p>			
	<p><b>Plafondaansluiting</b></p> <p>Wit plafondplaatje + 150 cm voedingskabel.</p>			<p><b>CODE</b></p> <p>6333-5127</p>	

6a






# Moon by UNI-BRIGHT LED-opbouwer

- Veelzijdige LED - opbouwer in hoogwaardige afwerking.
- Makkelijk te monteren.
- Geen zichtbare schroeven.
- Compleet met ingebouwde driver.
- Tot 70 % energiebesparing.
- 3 diameters - 3 vermogens
  - ø145 - 8W - 3000° K - 520Lm
  - ø180 - 14W - 3000° K - 940Lm
  - ø240 - 18W - 3000° K - 1275Lm



OMSCHRIJVING	KELVIN	LUMEN	AFMETINGEN	WATTAGE	CODE
<b>Moon 145/180/240</b>	3000° K	520 Lm	ø 145 mm	8 W	6333-1408
Veelzijdige led-opbouwer	3000° K	940 Lm	ø 180 mm	14 W	6333-1414
	3000° K	1275 Lm	ø 240 mm	18 W	6333-1418
- Hoogte: 35 mm - 230 V - LED: SMD LEDs - IP20 - Uitvoering: mat wit					

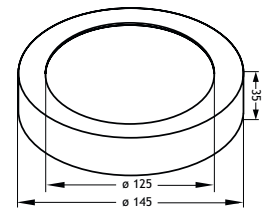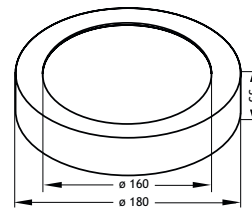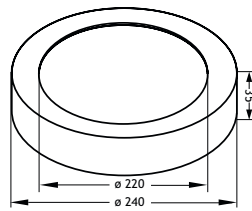

6a

# Tilt by UNI-BRIGHT Moods

De ontwerpen combineren sfeer met de hoge functionaliteit die je vandaag van moderne ledverlichting mag verwachten. De spiegelreflectoren voegen bovendien een designelement toe aan armaturen die reeds lang hun succes in traditionele verlichting bewezen hebben. Alle voordelen die ledverlichting biedt worden zo op een duurzame manier verenigd. Het toepassingsgebied wordt, dankzij deze nieuwe ontwikkelingen, dan ook een heel stuk ruimer.

- Hoogwaardige Bridgelux Leds
- Homogene lichtspreading
- Warm wit 3000 K
- plug-and play met bijgeleverde driver
- CRI > 90












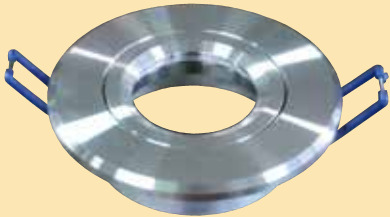

OMSCHRIJVING	KELVIN	LUMEN	AFMETINGEN	WATTAGE	CODE
<b>Tilt</b>	3000° K	510 Lm	ø 75 x 91 mm	7 W	6333-1507
	3000° K	705 Lm	ø 100 x 103 mm	9 W	6333-1509
- 230 V - LED: Bridgelux - Beam: 38° - IP20 - Uitvoering: mat wit					



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>Master rond vast 230 V - REFLEX LED 5W</b></p> <p>Zamak inbouwspot met Reflex LED 5.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 80 mm  <u>boordiameter</u>: 64 mm  <u>hoogte</u>: 90 mm  <u>levensduur</u>: 40000 u  <u>kleurtemperatuur</u>: 3000° K  <u>veiligheid</u>: IP22  <u>lumen</u>: 395 Lm  <u>beam</u>: 38°  <u>fitting</u>: GU10</p> <p><i>Incl. lamp</i></p>	<p>wit rvs-look</p>	<p>6332-3005 6332-3095</p>
	<p><b>Master rond richtbaar 230 V - REFLEX LED 5W</b></p> <p>Zamak inbouwspot met Reflex LED 5.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 83 mm  <u>boordiameter</u>: 76 mm  <u>hoogte</u>: 90 mm  <u>richtbaar</u>: 25°  <u>levensduur</u>: 40000 u  <u>kleurtemperatuur</u>: 3000° K  <u>veiligheid</u>: IP22  <u>lumen</u>: 395 Lm  <u>beam</u>: 38°  <u>fitting</u>: GU10</p> <p><i>Incl. lamp</i></p>	<p>wit rvs-look</p>	<p>6332-3105 6332-3195</p>
	<p><b>Master rond richtbaar 230 V - LED 6W</b></p> <p>Zamak inbouwspot met LED 6W.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 83 mm  <u>boordiameter</u>: 76 mm  <u>hoogte</u>: 80 mm  <u>richtbaar</u>: 25°  <u>levensduur</u>: 20000 u  <u>kleurtemperatuur</u>: 2700° K  <u>veiligheid</u>: IP22  <u>lumen</u>: 350 Lm  <u>beam</u>: 36°  <u>fitting</u>: GU10</p> <p><i>Incl. lamp</i></p>	<p>rvs-look</p>	<p>6332-5196</p>
	<p><b>Master vierkant richtbaar 230 V - LED 6W</b></p> <p>Zamak inbouwspot met LED 6W.</p> <p><u>afmeting</u>: 82 x 82 mm  <u>boordiameter</u>: 76 mm  <u>hoogte</u>: 80 mm  <u>richtbaar</u>: 25°  <u>levensduur</u>: 20000 u  <u>kleurtemperatuur</u>: 2700° K  <u>veiligheid</u>: IP22  <u>lumen</u>: 350 Lm  <u>beam</u>: 36°  <u>fitting</u>: GU10</p> <p><i>Incl. lamp</i></p>	<p>rvs-look</p>	<p>6332-5296</p>

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>inbegrepen</p> 	<p><b>Armatuur BAR - richtbaar</b></p> <p>12V</p> <p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p> 	alu	6330-7008
	<p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>		6330-7091
 <p>inbegrepen</p> 	<p><b>Armatuur SPOT - richtbaar</b></p> <p>12V</p> <p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p> 	alu	6330-7009
	<p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>		6330-7091
 <p>inbegrepen</p> 	<p><b>Armatuur SPOT MR 16 in zak</b></p> <p>12V</p> <p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting 6330-7091</p> 	<p><b>richtbaar</b></p>  <p>wit chrom mat chrom chrom zwart goud</p> <p><b>vast</b></p>  <p>wit chrom mat zwart chrom chrom zwart goud nikkel satijn</p>	<p>6330-7000 6330-7001 6330-7003 6330-7004 6330-7005 6330-7021 6330-7027 6330-7022 6330-7023 6330-7026 6330-7024 6330-7025</p>

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.




	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>Reflex LED 5 - 5 W - DIMBAAR</b> Highpower LED reflectorlamp 50 mm. Een volwaardige vervanging van 35W halogeen.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 50 mm <u>hoogte</u>: 56 mm <u>levensduur</u>: 30000 u <u>kleurtemperatuur</u>: 3000° K <u>lumen</u>: 395 Lm <u>beam</u>: 38° <u>fitting</u>: GU10</p>	warm white 3000° K	6332-4005
	<p><b>HI-SPOT REFLED Coolfit ES 50 GU10 - 5,5W - DIMBAAR</b> Led-lamp met warm wit licht, lichtbundel van 40° en equivalent van een traditionele 50W-lamp maar met slechts een verbruik van 5,5W.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 50 mm <u>hoogte</u>: 55 mm <u>volt (V)</u>: 220-240 V <u>levensduur</u>: 25000 u <u>lumen</u>: 345 Lm <u>beam</u>: 40° <u>fitting</u>: GU10</p>	warm white 2700° K	6331-2605
	<p><b>HI-SPOT REFLED Superia ES 50 V2.1 GU10 - 6W - DIMBAAR</b> Led-lamp met warm wit licht, lichtbundel van 40° en equivalent van een traditionele 55W-lamp maar met slechts een verbruik van 6W.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 50 mm <u>hoogte</u>: 56 mm <u>volt (V)</u>: 220-240 V <u>levensduur</u>: 25000 u <u>lumen</u>: 380 Lm <u>beam</u>: 40° <u>fitting</u>: GU10</p>	warm white 2700° K	6331-2606
 <b>SYLVANIA</b>	<p><b>HI-SPOT REFLED ES 50 GU10 - 7,5W - NIET DIMBAAR</b> Deze uiterst compacte retrofit 7,5W is de efficiëntste vervanging voor GU10 netspanningshalogeenlampen die op de markt verkrijgbaar is.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 51 mm <u>hoogte</u>: 57 mm <u>volt (V)</u>: 100-250 V <u>levensduur</u>: 25000 u <u>lumen</u>: 350 Lm <u>beam</u>: 40° <u>fitting</u>: GU10</p>	warm white 3000° K  cool white 4000° K	6331-2607  6331-2617
	<p><b>ENERGETIC LED</b> LED lamp 220-230 V 2700° K - 350 lumen</p>	<u>3 stuks</u> GU10 - 4,7 W	6331-2836



**IP20**   
**AMP**   
**LED**



OMSCHRIJVING	LENGTE L	EEL	CODE
<b>PIX</b> Verlichte kledingstang met bewegingssensor.	556-706 mm	A++	6333-1315
	706-856 mm	A++	6333-1319
	856-1006 mm	A++	6333-1322

Kant-en-klaar gemonteerde, verlichte kledingstang, 4,8 W LED konverter inbegrepen. Geïntegreerde bewegingssensor. Individueel inkortbaar. Automatisch uitschakelen van de verlichting na ca. 80 seconden.



**Uitvoering:**  
Aluminium profiel zilver geëloxeerd.


A	L		Lumen	WATT		LEDs
713	706	556-706	110 lm	1,5 W	◆	7.000 K 22
863	856	706-856	130 lm	1,9 W	◆	7.000 K 28
1.013	1.006	856-1.006	160 lm	2,2 W	◆	7.000 K 32

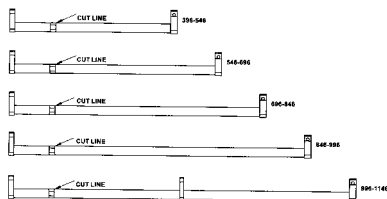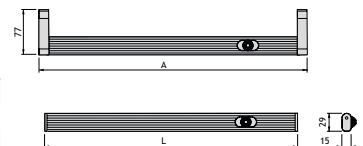

OMSCHRIJVING	LENGTE	CODE
--------------	--------	------

**VERLICHTE KLEDINGSTANG MET BEWEGINGSDETECTOR**





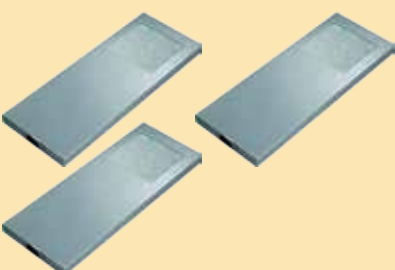

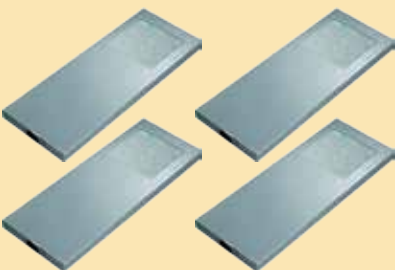

Met ingebouwde sensorschakelaar. Werkt op meegeleverde batterijen. draagkracht: 10 kg. uitvoering: geanodiseerd

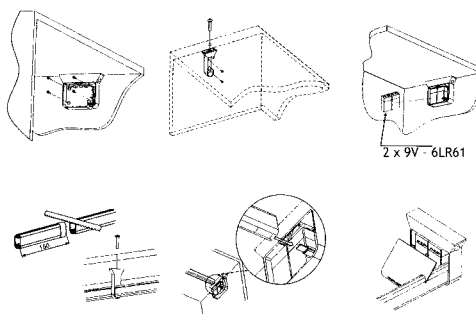

LENGTE	CODE
<u>Max-Min</u>	
546-396 mm	6352-4010
696-546 mm	6352-4020
846-696 mm	6352-4030
996-846 mm	6352-4040
1146-996 mm	6352-4050

6a



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	EEL	CODE
	<p><b>SET 1 SLIM-PAD LED</b></p> <p>Set van 1 LED onderbouw spots met 2,4 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 W/spot</li> <li>- 275 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul> 	rvs-look wit	A++ A++	6370-0111 6370-0101
	<p><b>SET 2 SLIM-PAD LED</b></p> <p>Set van 2 LED onderbouw spots met 2,4 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 W/spot</li> <li>- 275 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul> 	rvs-look wit	A++ A++	6370-0112 6370-0102
	<p><b>SET 3 SLIM-PAD LED</b></p> <p>Set van 3 LED onderbouw spots met 2,4 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 W/spot</li> <li>- 275 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul> 	rvs-look wit	A++ A++	6370-0113 6370-0103
	<p><b>SET 4 SLIM-PAD LED</b></p> <p>Set van 4 LED onderbouw spots met 2,4 m aansluitkabel. Wordt geleverd met 15 W LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 W/spot</li> <li>- 275 lumen/spot</li> <li>- 3000° K</li> <li>- 24V DC</li> </ul> 	rvs-look wit	A++ A++	6370-0114 6370-0104



<b>IN</b>	<b>W</b>			<b>CRI</b>
24 VDC	2,5W	115°	220mm	>80

	OMSCHRIJVING	EEI	CODE
	<p><b>SET 2 RECT LED</b></p> <p>Set van 2 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: alu</li> <li>- 2,5 W/spot</li> <li>- 230 lm/spot</li> <li>- 4000° K</li> <li>- 24 V DC</li> </ul>	A+	6606-1020
	<p><b>SET 3 RECT LED</b></p> <p>Set van 3 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: alu</li> <li>- 2,5 W/spot</li> <li>- 230 lm/spot</li> <li>- 4000° K</li> <li>- 24 V DC</li> </ul>	A+	6606-1030
	<p><b>SET 4 RECT LED</b></p> <p>Set van 4 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: alu</li> <li>- 2,5 W/spot</li> <li>- 230 lm/spot</li> <li>- 4000° K</li> <li>- 24 V DC</li> </ul>	A+	6606-1040
	<p><b>SET 5 RECT LED</b></p> <p>Set van 5 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: alu</li> <li>- 2,5 W/spot</li> <li>- 230 lm/spot</li> <li>- 4000° K</li> <li>- 24 V DC</li> </ul>	A+	6606-1050













6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>SET 1 LED D'LAU ROND</b></p> <p>1 x d'lau POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3200° K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6302 6604-6602 6604-6702 6604-6902</p>
	<p><b>SET 2 LED D'LAU ROND</b></p> <p>2 x d'lau POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3200° K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6320 6604-6620 6604-6720 6604-6920</p>
	<p><b>SET 3 LED D'LAU ROND</b></p> <p>3 x d'lau POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3200° K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6330 6604-6630 6604-6730 6604-6930</p>
	<p><b>SET 4 LED D'LAU ROND</b></p> <p>4 x d'lau POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 15 W 350 mA (max. 5 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3200° K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6340 6604-6640 6604-6740 6604-6940</p>
	<p><b>SET 5 LED D'LAU ROND</b></p> <p>5 x d'lau POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 15 W 350 mA (max. 5 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3200° K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6350 6604-6650 6604-6750 6604-6950</p>

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>LED D'LAU VIERKANT</b></p> <p>1 x d'lau POWERLED 3 W zonder touch-schakelaar.</p> 	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7600 6604-7900</p>
		<p><b>Extra te bestellen</b></p> <p>LED converter 10 W      6604-9000</p> <p>LED converter 18 W      6604-9010</p>	
	<p><b>SET 1 LED D'LAU VIERKANT</b></p> <p>1 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 10 W 350 mA (max. 3 leds per converter)</p> 	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7602 6604-7902</p>
	<p><b>SET 2 LED D'LAU VIERKANT</b></p> <p>2 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 10 W 350 mA (max. 3 leds per converter)</p> 	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7620 6604-7920</p>
	<p><b>SET 3 LED D'LAU VIERKANT</b></p> <p>3 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 10 W 350 mA (max. 3 leds per converter)</p> 	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7630 6604-7930</p>
	<p><b>SET 4 LED D'LAU VIERKANT</b></p> <p>4 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 15 W 350 mA (max. 5 leds per converter)</p> 	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7640 6604-7940</p>
	<p><b>SET 5 LED D'LAU VIERKANT</b></p> <p>5 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 15 W 350 mA (max. 5 leds per converter)</p> 	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7650 6604-7950</p>







	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>SET 1 LED REILED</b></p> <p>1 x Reiled POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 10 W 320 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	warm white (3000° K) rvs-look	6605-3910
	<p><b>SET 2 LED REILED</b></p> <p>2 x Reiled POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 10 W 320 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	warm white (3000° K) rvs-look	6605-3920
	<p><b>SET 3 LED REILED</b></p> <p>3 x Reiled POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 10 W 320 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	warm white (3000° K) rvs-look	6605-3930
	<p><b>SET 4 LED REILED</b></p> <p>4 x Reiled POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 15 W 320 mA (max. 5 leds per konverter)</p>	warm white (3000° K) rvs-look	6605-3940
	<p><b>SET 5 LED REILED</b></p> <p>5 x Reiled POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 15 W 320 mA (max. 5 leds per konverter)</p>	warm white (3000° K) rvs-look	6605-3950




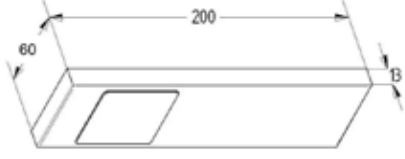
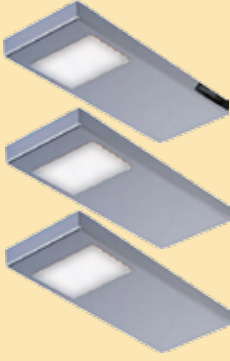
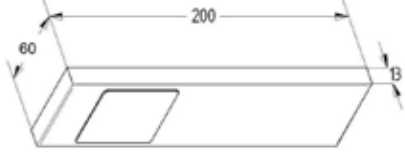

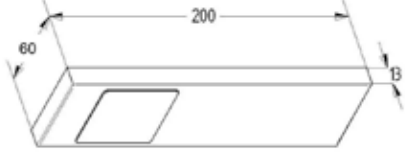
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>SET 1 LED BIWILED</b></p> <p>1 x Biwiled POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 10 W 320 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3000° K) rvs-look</p>	6605-4910
	<p><b>SET 2 LED BIWILED</b></p> <p>2 x Biwiled POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 10 W 320 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3000° K) rvs-look</p>	6605-4920
	<p><b>SET 3 LED BIWILED</b></p> <p>3 x Biwiled POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 10 W 320 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3000° K) rvs-look</p>	6605-4930
	<p><b>SET 4 LED BIWILED</b></p> <p>4 x Biwiled POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 15 W 320 mA (max. 5 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3000° K) rvs-look</p>	6605-4940
	<p><b>SET 5 LED BIWILED</b></p> <p>5 x Biwiled POWERLED 3 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 15 W 320 mA (max. 5 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3000° K) rvs-look</p>	6605-4950





	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>SET 1 LED TRILED</b></p> <p>1 x Triled POWERLED 4,44 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 12 V (max. 2 leds per konverter)</p> 	<p>warm white (4200° K) alu</p>	6605-5910
	<p><b>SET 2 LED TRILED</b></p> <p>2 x Triled POWERLED 4,44 W met dimmer schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-konverter 12 V (max. 2 leds per konverter)</p> 	<p>warm white (4200° K) alu</p>	6605-5920









	OMSCHRIJVING	EEI	CODE
	<p><b>SET 2 TADEO</b></p> <p>Set van 2 LED onderbouw spots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs</li> <li>- 3,5 W/spot</li> <li>- 320 lumen/spot</li> <li>- 3500° K</li> <li>- 12V DC</li> </ul> 	A+	6370-5021
	<p><b>SET 3 TADEO</b></p> <p>Set van 3 LED onderbouw spots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs</li> <li>- 3,5 W/spot</li> <li>- 320 lumen/spot</li> <li>- 3500° K</li> <li>- 12V DC</li> </ul> 	A+	6370-5031
	<p><b>SET 4 TADEO</b></p> <p>Set van 4 LED onderbouw spots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs</li> <li>- 3,5 W/spot</li> <li>- 320 lumen/spot</li> <li>- 3500° K</li> <li>- 12V DC</li> </ul> 	A+	6370-5041



	OMSCHRIJVING	EEI	CODE
	<p><b>SET 2 TADEO XL</b></p> <p>Set van 2 LED onderbouw spots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs</li> <li>- 5,4 W/spot</li> <li>- 420 lumen/spot</li> <li>- 4000° K</li> <li>- 12V DC</li> </ul>	A+	6370-5121
	<p><b>SET 3 TADEO XL</b></p> <p>Set van 3 LED onderbouw spots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs</li> <li>- 5,4 W/spot</li> <li>- 420 lumen/spot</li> <li>- 4000° K</li> <li>- 12V DC</li> </ul>	A+	6370-5131
	<p><b>SET 4 TADEO XL</b></p> <p>Set van 4 LED onderbouw spots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs</li> <li>- 5,4 W/spot</li> <li>- 420 lumen/spot</li> <li>- 4000° K</li> <li>- 12V DC</li> </ul>	A+	6370-5141

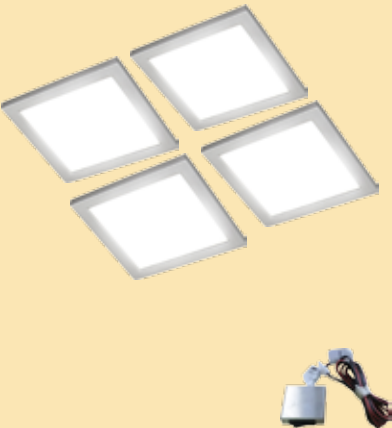

	OMSCHRIJVING	KELVIN	EEI	CODE
	<p><b>SET 2 RIA</b></p> <p>Set van 2 LED onderbouw spots met aparte hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs</li> <li>- 5,4 W/spot</li> <li>- 420 lumen/spot</li> <li>- 3000° K of 4000° K</li> <li>- 12V DC</li> </ul>	3000° K 4000° K	A+ A+	6370-5221 6370-5222
	<p><b>SET 3 RIA</b></p> <p>Set van 3 LED onderbouw spots met aparte hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs</li> <li>- 5,4 W/spot</li> <li>- 420 lumen/spot</li> <li>- 3000° K of 4000° K</li> <li>- 12V DC</li> </ul>	3000° K 4000° K	A+ A+	6370-5231 6370-5232
	<p><b>SET 4 RIA</b></p> <p>Set van 4 LED onderbouw spots met aparte hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering: rvs</li> <li>- 5,4 W/spot</li> <li>- 420 lumen/spot</li> <li>- 3000° K of 4000° K</li> <li>- 12V DC</li> </ul>	3000° K 4000° K	A+ A+	6370-5241 6370-5242

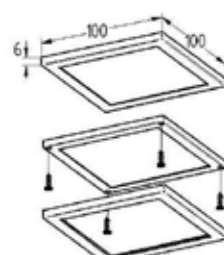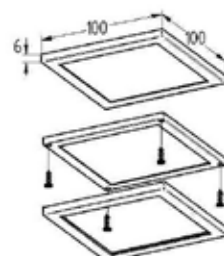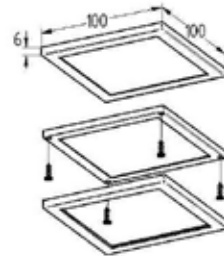




## SLIM LED 46

LED technology van de nieuwst generatie.


- Afmetingen: 200 x 18 x 13 mm
- 12 V
- Lumen: 255 Lm
- ° Kelvin: 3500° K
- EEI: A+
- Uitvoering: rvs




	OMSCHRIJVING	CODE
	<b>SET 2 SLIM LED 46</b> 2 x SLIM POWERLED 2,8 W met schakelaar, led converter en 2 m aansluikabel.	6370-5420
	<b>SET 3 SLIM LED 46</b> 3 x SLIM POWERLED 2,8 W met schakelaar, led converter en 2 m aansluikabel.	6370-5430
	<b>SET 4 SLIM LED 46</b> 4 x SLIM POWERLED 2,8 W met schakelaar, led converter en 2 m aansluikabel.	6370-5440
	<b>SET 5 SLIM LED 46</b> 5 x SLIM POWERLED 2,8 W met schakelaar, led converter en 2 m aansluikabel.	6370-5450


	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>ELEKTRA <b>230V</b></p>	<p><b>LD8002 LED SPOT 3 W</b> LED spot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.</p> <p>Uitvoering ring: nickel mat Aansluiting: 230V</p>  <p><b>Optie</b> Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74</p>	<p>warm white (3000 °K)  cool white (4000 °K)</p>	<p>6348-5701  6348-5700</p>
	<p><b>QUADRAT LED</b></p> <p>Quadrat POWERLED 3 W Quadrat POWERLED 3 W + schakelaar</p>  <p><b>Extra te bestellen</b> LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 6604-9000 LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p><b>Optie</b> LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>	<p>alu alu</p>	<p>6604-4600 6604-4601</p>
	<p>Quadrat LED set</p> <p>Quadrat POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar Quadrat POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar</p> <p>Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>alu alu</p>	<p>6604-4621 6604-4631</p>
	<p><b>DELTA LED</b></p> <p>Delta POWERLED 3 W Delta POWERLED 3 W + schakelaar</p> <p>Delta POWERLED 3 W Delta POWERLED 3 W + schakelaar</p>  <p><b>Extra te bestellen</b> LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 6604-9000 LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p><b>Optie</b> LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>	<p>alu alu  rvs rvs</p>	<p>6604-3600 6604-3601  6604-3605 6604-3606</p>
	<p><b>DELTA LED SET</b></p> <p>Delta POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar Delta POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar</p> <p>Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>alu alu</p>	<p>6604-3621 6604-3631</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>DELTA MINI LED</b></p> <p>Delta mini LED 3 W</p> 	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>rvs</p>	<p>6604-5900</p>
<p><b>Extra te bestellen</b></p> <p>LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 6604-9000</p> <p>LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p><b>Optie</b></p> <p>LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>			
	<p><b>DELTA MINI LED SET</b></p> <p>Delta mini POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar Delta mini POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar</p> <p>Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>rvs rvs</p>	<p>6604-5921 6604-5931</p>
	<p><b>SIGMA LED</b></p> <p>Sigma POWERLED 3 W Sigma POWERLED 3 W + schakelaar</p> 	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu alu</p>	<p>6605-7600 6605-7601</p>
<p><b>Extra te bestellen</b></p> <p>LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 6604-9000</p> <p>LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p><b>Optie</b></p> <p>LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>			
	<p><b>SIGMA LED SET</b></p> <p>Sigma POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar Sigma POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar</p> <p>Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu alu</p>	<p>6605-7621 6605-7631</p>
	<p><b>OPBOUWSPOT TUBE LED</b></p> <p>Opbouwspot tube POWERLED 3 W</p> 	<p>rvs</p>	<p>6605-6900</p>
<p><b>Extra te bestellen</b></p> <p>LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 6604-9000</p> <p>LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p><b>Optie</b></p> <p>LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>			
	<p><b>OPBOUWSPOT TUBE LED SET</b></p> <p>Set opbouwspot tube POWERLED 2 x 3 W Set opbouwspot tube POWERLED 3 x 3 W</p>	<p>rvs rvs</p>	<p>6605-6920 6605-6930</p>





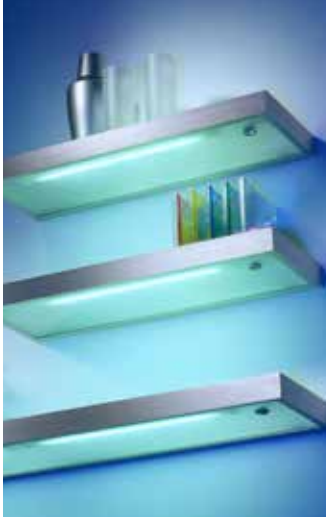

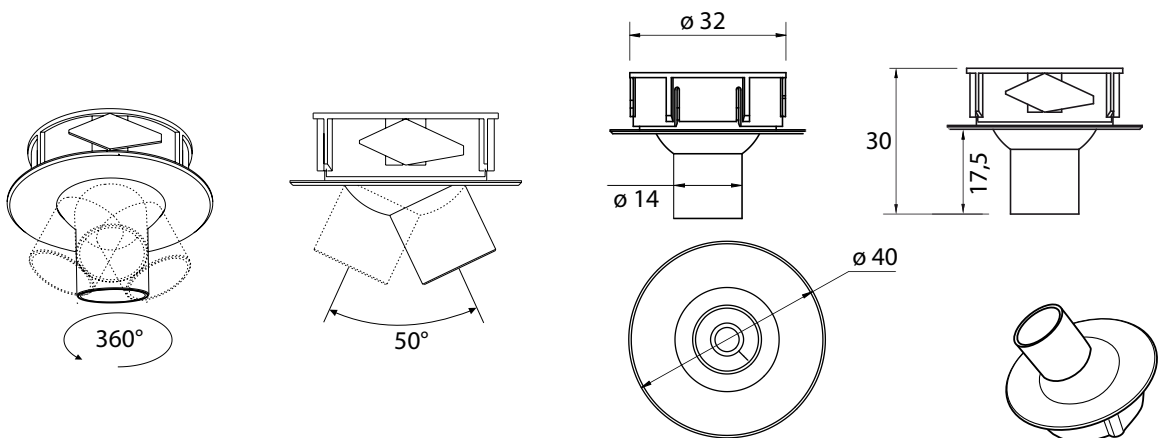

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	UITVOERING	CODE
 <p><b>Omega set met centrale schakelaar</b></p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Omega 3W spots en een elektronische transformator 10W DC 320mA. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden.</p> <p>Min. 1 set</p>	2 x 3 W	warm white (3000° K)	6604-5821
	3 x 3 W	rvs	6604-5831
	2 x 3 W	cool white (4000° K)	6604-5721
	3 x 3 W	rvs	6604-5731

OMSCHRIJVING	EEL	AFMETINGEN	VERMOGEN	LUMEN	CODE
 <p><b>Glas alu tabletten met LED verlichting</b></p> <p>Aluminium kaderprofiel met bodem en deksel in mat glas. Door de ingebouwde LED-lamp verkrijgt men een gelijkmatig verdeelde belichting naar boven en onder. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel en wandbevestigingsprofiel.</p> <p>- Kleurtemperatuur: 4000° K - Aansluiting: 230 V</p>	A+	450 x 200 x 40 mm	7 W	400 lm	6342-2245
	A+	600 x 200 x 40 mm	9 W	700 lm	6342-2260
	A+	900 x 200 x 40 mm	13 W	1000 lm	6342-2290
	A+	1200 x 200 x 40 mm	15 W	1400 lm	6342-2320

OMSCHRIJVING	CODE
 <p><b>LIGHTPOINT S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledverlichting.</li> <li>- Hoogwaardige aluminiumbehuizing.</li> <li>- Maakt flexibele puntverlichting mogelijk.</li> <li>- Aansluiting: 350 mA Konverter</li> <li>- PowerLED: 1,25 W</li> <li>- Uitvoering: zwart</li> </ul> <p><b>Extra te bestellen</b> Lightpoint pile konverter 6W 24V/DC</p>	<u>warm wit</u> 3300 K 6346-5811
	<u>koud wit</u> 7000 K 6346-5810




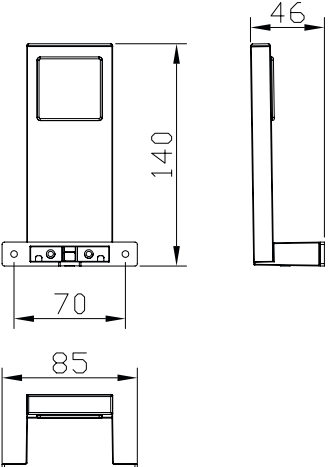







	OMSCHRIJVING	EEL	LUMEN	UITVOERING	CODE
	<p><b>PANEELVERLICHTING Q1 - 3W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP20</li> <li>- Afmetingen: 100 x 100 x 5 mm</li> <li>- Aansluiting: 12V DC, 2 meter aansluitkabel</li> <li>- Zelfklevend en te schroeven</li> </ul> 	A	140 lm	wit warm white (3000° K)	6333-5010
		A	150 lm	cool white (4000° K)	6333-5011
		A	170 lm	day light white (6000° K)	6333-5012
		<b>Extra te bestellen</b> LED konverter - zie onderaan			
	<p><b>PANEELVERLICHTING Q2 - 6W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP20</li> <li>- Afmetingen: 200 x 100 x 5 mm</li> <li>- Aansluiting: 12V DC, 2 meter aansluitkabel</li> <li>- Zelfklevend en te schroeven</li> </ul> 	A	330 lm	wit warm white (3000° K)	6333-5020
		A	350 lm	cool white (4000° K)	6333-5021
		A	350 lm	day light white (6000° K)	6333-5022
		<b>Extra te bestellen</b> LED konverter - zie onderaan			
	<p><b>PANEELVERLICHTING Q3 - 9W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP20</li> <li>- Afmetingen: 300 x 100 x 5 mm</li> <li>- Aansluiting: 12V DC, 2 meter aansluitkabel</li> <li>- Zelfklevend en te schroeven</li> </ul> 	A	475 lm	wit warm white (3000° K)	6333-5030
		A	520 lm	cool white (4000° K)	6333-5031
		A	520 lm	day light white (6000° K)	6333-5032
		<b>Extra te bestellen</b> LED konverter - zie onderaan			
	<p><b>LED konverter + 2 meter aansluitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.</b></p>		15 W - 91x40x19 mm		6327-1001
			30 W - 168x45x32 mm		6327-1003
			50 W - 168x45x32 mm		6327-1005
					

6a


6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">230V</p>	<p><b>KARO 1 LED</b></p> <p>Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of paneel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker.</p>  <p style="text-align: right;">L=300 mm, 5,2 W, 5600 °K</p>	<p>alu geanodiseerd</p>	<p>6326-7610</p>
 <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">230V</p>	<p><b>KARO 2 LED</b></p> <p>Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm white (3000 °K)</li> <li>- 265 lumen</li> <li>- 5,2 W</li> <li>- lengte: 300 mm</li> </ul>	<p>chrom</p>	<p>6326-7612</p>
 <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">230V</p>	<p><b>KARO 2 LED MET SPIEGELBEVESTIGING</b></p> <p>Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm white (3000 °K)</li> <li>- 265 lumen</li> <li>- 5,2 W</li> <li>- lengte: 300 mm</li> </ul>	<p>chrom</p>	<p>6326-7613</p>
	<p><b>LED PARMA</b></p> <p>Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of paneel. 12 V DC - 220 AC - 4 W. Wordt geleverd met ± 40 cm aansluitkabel, zonder stekker. Inclusief LED konverter.</p> <p style="text-align: right;">L=335 mm, 4 W, 6300 °K</p>	<p>chrom</p>	<p>6352-3324</p>
	<p><b>LED SHELBY 2,7 W</b></p> <p>Decoratieve LED verlichting, montage boven op de kast. Wordt geleverd met transfo 4 W.</p> 	<p>chrom glanzend</p> <p>alu</p>	<p>6352-3326</p> <p>6352-3325</p>
	<p><b>LED TRIGA 3,6 W</b></p> <p>Decoratieve LED verlichting 12V, montage boven op de kast. Wordt geleverd met 90 cm aansluitkabel.</p> 	<p>alu geanodiseerd</p> <p>chrom</p>	<p>6352-3610</p> <p>6352-3620</p> <div style="background-color: #FFD700; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><u>Extra te bestellen</u></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Led konverter 6W/12V (max. 1 led per konverter)</p> </div> <p style="text-align: right;">6352-5150</p>

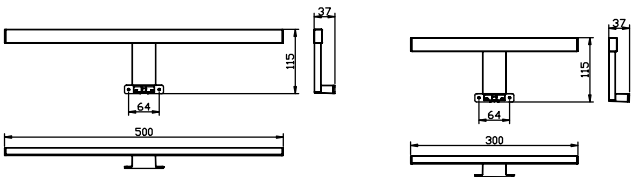	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>SPIEGELLAMP 219</b></p> <p>Decoratieve LED verlichting 220-240 V, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 50 cm aansluitkabel.</p> <p>12 leds - 5,7 W - 4000 °K</p> 	<p>chrom</p>	<p>6352-3640</p>
	<p><b>LED 261 MET SPIEGELBEVESTIGING</b></p> <p>Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker.</p> <p>40 leds - 5,4 W - 4000 °K</p>  	<p>chrom</p>	<p>6326-7635</p>
	<p><b>LED 226</b></p> <p>Decoratieve LED verlichting 220-240 V, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 50 cm aansluitkabel.</p> <p>300 mm - 48 leds - 4,4 W - 3000 °K 500 mm - 80 leds - 7,0 W - 3000 °K</p> 	<p>chrom chrom</p>	<p>G61395 G61396</p>

6a

**SPOTBALKEN**

	OMSCHRIJVING	LENGTE	LUMEN	VERMOGEN	CODE
	<p><b>E-LED 19</b></p> <p>Extra platte spotbalk in RVS met ingebouwde LEDspot, LED konverter, schakelaar en 2 m aansluitkabel.</p> <p>- 12 V - 3500 °K</p>	<p>250 mm 600 mm 900 mm</p>	<p>1 x 270 lm 2 x 270 lm 3 x 270 lm</p>	<p>1 x 2,5 W 2 x 2,5 W 3 x 2,5 W</p>	<p>6370-5325 6370-5360 6370-5390</p>

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.




- montage van de TL-lampen in een doorlopend alu-profiel.
- modern en attractief design.
- alu-profiel kan men zelf op maat zagen.
- men bepaalt zelf het aantal lampen dat men wil integreren.
- volledig voorzien van MINI-STEKKER bekabeling.
- kan voorzien worden van sensorschakelaar.

Mini-stekkersysteem extern 8/13 W  
Bij doorverbinden kunnen lampen niet tegen elkaar geplaatst worden.



Mini-stekkersysteem intern 21/35 W  
Kan kops doorverbonden worden.

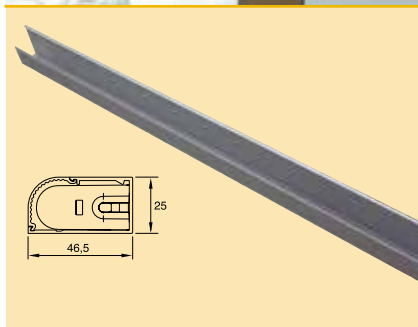

OMSCHRIJVING		CODE
<b>PROFIEL</b> Lengte: 3000 mm		
	alu-profiel	6348-3300
	plexi-afdekkap	6348-3310
Min. 1 lengte		
<b>Extra te bestellen:</b>		
Clip voor montage van de armaturen in het alu-profiel.		6348-3990
Bestel 2 clipsen per armatuur		



OMSCHRIJVING	LXBXH	UITV.	CODE
<b>TL-ARMATUREN LD 2005</b>			
Alle armaturen zijn doorverdraad en voorzien van mannelijke en vrouwelijke Mini-stekker. Geleverd zonder lamp. Uitvoering: wit	320 x 20 x 42 mm	8 W	6348-3708
	550 x 20 x 42 mm	13 W	6348-3713
	880 x 20 x 42 mm	21 W	6348-3721
	1180 x 20 x 42 mm	28 W	6348-3728
<b>TL-LAMPEN LD 2005</b>			
lichtkleur: warm wit		8 W	6348-3608
		13 W	6348-3613
		21 W	6348-3621
		28 W	6348-3628

**Extra te bestellen**  
Verleng-en aansluitkabels met mini stekkers.




EINDKAPPEN		CODE
Indien de zijkanten van het alu-profiel niet verborgen zijn, kan men eindkappen plaatsen. Hiervoor dient wel een boring in het profiel gemaakt te worden. Bij het gebruik van eindkappen moet de plexi afdekkap 13 mm korter afgesneden worden dan het alu-profiel. De plexi afdekkap heeft een tolerantie van 1 mm per meter door opwarming.		
Linkse eindkap		6348-3991
Set rechtse eindkappen		6348-3992
Set bestaat uit 1 eindkap met kabeluitgang en 1 gesloten eindkap.		

**GLASTABLET**



OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
<b>VERLICHTE GLAS/ALU TABLET</b>		
Aluminium kaderprofiel met bodem en deksel in mat glas. Door de ingebouwde TL-T5-lamp verkrijgt men een gelijkmatig verdeelde belichting naar boven en onder. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel en wandbevestigingsprofiel.		
450 x 200 x 40 mm	8 W	6342-2045
600 x 200 x 40 mm	8 W	6342-2060
900 x 200 x 40 mm	2 x 12 W	6342-2090
1200 x 200 x 40 mm	21 W	6342-2120
450 x 120 x 40 mm	8 W	6342-3045
600 x 120 x 40 mm	8 W	6342-3060
900 x 120 x 40 mm	2 x 12 W	6342-3090
1200 x 120 x 40 mm	21 W	6342-3120


Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>T5 LAMP, 230 V, COOL WHITE 4500 K</b></p> <p>Extra kleine koppelbare TL-lamp, met elektronisch voorschakelmechanisme (geen geknipper). Uitvoering: kunststof wit Wordt geleverd met ingebouwde schakelaar, plexi afdekkap, bevestigingsmateriaal en netaansluitkabel van 1,8 m. Maximum 6 lampen aan elkaar koppelen.</p>	<p><u>LENGTE</u></p> <p>267 mm/6 W 343 mm/8 W 571 mm/13 W 640 mm/18 W 904 mm/21 W 948 mm/24 W 1200 mm/28 W</p>	<p>6603-2706 6603-2708 6603-2713 6603-2718 6603-2721 6603-2724 6603-2728</p>
	<p><u>Optie</u></p> <p>Verbindingskabel 500 mm 6603-4050</p> <p>Vervanglampen</p> <p>6 W 6603-3006 8 W 6603-3008 13 W 6603-3013 18 W 6603-3018 21 W 6603-3021 24 W 6603-3024</p>		






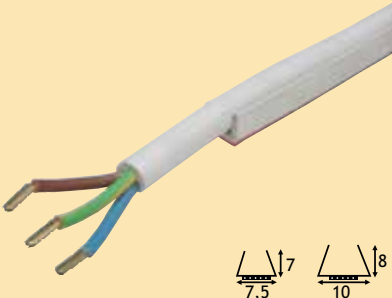
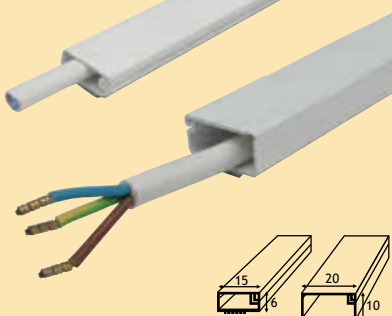

Koppelbare verlichting met plexi afdekkap. Volledig systeem met centrale schakelaar, stopcontacten en afwerkingselementen.

- leverbaar in Aluminium, Roestvrijstaal en wit (alu en rvs met zwarte eindkappen).
- slechts 30 mm hoog.
- zeer mooie afwerking, geen lichtlijst nodig.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>TL-LAMP</b></p> <p>Alle lampen zijn volledig doorverdraad 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> en voorzien van een individuele schakelaar</p> <p><u>Afmetingen (lxbxh):</u> 8 W: 321 x 95 x 30 mm 13 W: 551 x 95 x 30 mm 15 W: 470 x 95 x 30 mm 16 W: 753 x 95 x 30 mm 30 W: 927 x 95 x 30 mm</p>	<p><u>rvs</u></p> <p>8 W 6342-7032 13 W 6342-7055 15 W 6342-7047 16 W 6342-7075 30 W 6342-7092</p> <p><u>alu</u></p> <p>8 W 6342-7632 13 W 6342-7655 15 W 6342-7647 16 W 6342-7675 30 W 6342-7692</p> <p><u>wit</u></p> <p>8 W 6342-7732 13 W 6342-7755 15 W 6342-7747 16 W 6342-7775 30 W 6342-7792</p>	







	TOEBEHOREN	UITVOERING	CODE
	<p><b>1. Hoofdschakelaar:</b> voorzien van 2 meter aansluitkabel, kan zowel links, rechts of in de lichtband geplaatst worden. Afmetingen: 130 x 95 x 30 mm</p>	<p><u>rvs</u></p> <p>schakelaar 6342-8010 (1) stopcontact (B) 6342-8020 (2) aansluitingsstuk 6342-8030 (3)</p>	
	<p><b>2. Dubbel stopcontact:</b> kan overal in de lichtband geplaatst worden. Bij plaatsing in combinatie met een centrale schakelaar, wordt de stroom van het stopcontact ook afgesloten door de schakelaar. Afmetingen: 195 x 95 x 30 mm</p>	<p><u>alu</u></p> <p>schakelaar 6342-8610 (1) stopcontact (B) 6342-8620 (2) aansluitingsstuk 6342-8630 (3)</p>	
	<p><b>3. Verbergstuk:</b> ideaal om de aansluitkabel van de eerste lamp van een lichtband te verbergen. Enkel te gebruiken indien niet met een centrale schakelaar gewerkt wordt. Afmetingen: 85 x 95 x 30 mm</p>	<p><u>wit</u></p> <p>schakelaar 6342-8710 (1) stopcontact (B) 6342-8720 (2) aansluitingsstuk 6342-8730 (3)</p>	

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.





	<p><b>OMSCHRIJVING</b></p> <p><b>NET-AANSLUITSNOER</b></p> <p>met gemonteerde stekkers, voor koppelbare verlichting. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup></p>	<p><b>UITVOERING</b></p> <p>500 mm 2000 mm</p>	<p><b>CODE</b></p> <p>6290-6050 6290-6200</p>
	<p><b>VERBINDINGSKABEL</b></p> <p>met gemonteerde stekkers, voor koppelbare verlichting. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup></p>	<p>1000 mm 2000 mm 3000 mm</p>	<p>6290-5100 6290-5200 6290-5300</p>
 <p>1 2 3</p>	<p>Wielandstekker vrouwelijk met afdekkap Wielandstekker mannelijk met afdekkap Verdelers 3 x vrouwelijk, 1 x mannelijk</p>	<p>wit wit wit</p>	<p>6290-9700 (1) 6290-9750 (2) 6290-9800 (3)</p>
 <p>7,5 10</p>	<p><b>PROFIEL VOOR STROOMKABELS</b></p> <p>uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. lengte: 2000 mm</p>	<p><b>BREEDTE</b></p> <p>6-7 mm voor 3 x 0,75 mm<sup>3</sup></p> <p>8-10 mm voor 3 x 1,5 mm<sup>3</sup></p>	<p>7047-5706</p> <p>7047-5708</p>
 <p>15 20</p>	<p><b>AFDEKBAAR PROFIEL VOOR STROOMKABELS</b></p> <p>uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. Lengte: 2600 mm</p>	<p><b>UITV.</b></p> <p>15 x 6 mm 20 x 10 mm</p>	<p>7047-4715 7047-4720</p>
	<p><b>VERVANGLAMP "WARM WHITE"</b></p>	<p><b>VERMOGEN</b></p> <p>6 W 8 W 13 W 15 W 16 W 18 W 30 W 36 W 58 W</p>	<p>6293-0006 6293-0008 6293-0013 6293-0015 6293-0016 6293-0018 6293-0030 6293-0036 6293-0058</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Halogeen inbouwspot 20 W, 12 V met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 1,8 m AMP-verlengkabel.</p> <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p>	chroom goud wit rvs-look alu-look	6602-1200 6602-1500 6602-1700 6602-1900 6602-1600
	<p><b>SET 2 SPOTS + TRANSFO</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker.</li> <li>- 2 AMP verlengkabels 1,8 m.</li> <li>- 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker.</li> </ul> <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	chroom rvs-look alu-look	6602-2200 6602-2900 6602-2600
	<p><b>SET 3 SPOTS + TRANSFO</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker.</li> <li>- 3 AMP verlengkabels 1,8 m.</li> <li>- 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker.</li> </ul> <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	chroom rvs-look alu-look	6602-3200 6602-3900 6602-3600
	<p><b>SET 4 SPOTS + TRANSFO</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker.</li> <li>- 4 AMP verlengkabels 1,8 m.</li> <li>- 1 elektronische transfo 12 V, 80 W met aansluitkabel met eurostekker.</li> </ul> <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	chroom rvs-look alu-look	6602-4200 6602-4900 6602-4600
	<p><b>SET 5 SPOTS + TRANSFO</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker.</li> <li>- 5 AMP verlengkabels 1,8 m.</li> <li>- 1 elektronische transfo 12 V, 105 W met aansluitkabel met eurostekker.</li> </ul> <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	chroom rvs-look alu-look	6602-5200 6602-5900 6602-5600


6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>Mag in boorgat van 14,5 mm diepte ingebouwd worden zonder verluchting boven spot te laten.</p>	<p><b>LD 1.9</b></p> <p>Inbouwhalogeenspot 12V/20W met losse afdekringen met doorzichtig beschermglas en 2 m aansluitkabel met AMP-stekker.</p> <p>Boordiameter: 58 mm Inbouwhoogte: 14,8 mm</p> <p><b>OPGEPAST!</b> Lamphouder en afdekring apart te bestellen!</p> 	<p><u>lamphouder</u> 20 W <u>ringen</u> chrom messing alu-look wit rvs-look</p>	<p>6322-6020 6322-6120 6322-6150 6322-6160 6322-6170 6322-6190</p>
  <p>Mag in boorgat van 16 mm diepte ingebouwd worden zonder verluchting boven spot te laten.</p>	<p><b>SET 3 SPOTS + TRANSFO</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 spots 12 V, 20 W met doorzichtig beschermglas en 2m aansluitkabel met AMP-stekker.</li> <li>- 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker.</li> </ul> <p>boordiameter: 58 mm kroon: <math>\varnothing</math> 68 mm, dikte: 2 mm inbouwhoogte: 16 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs-look</p>	<p>6322-0600</p>
  <p>Mag in boorgat van 16 mm diepte ingebouwd worden zonder verluchting boven spot te laten.</p>	<p><b>SET 5 SPOTS + TRANSFO</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 spots 12 V, 20 W met doorzichtig beschermglas en 2 m aansluitkabel met AMP-stekker.</li> <li>- 1 elektronische transfo 12 V, 105 W met aansluitkabel met eurostekker.</li> </ul> <p>boordiameter: 58 mm kroon: <math>\varnothing</math> 68 mm, dikte: 2 mm inbouwhoogte: 16 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs-look</p>	<p>6322-1600</p>

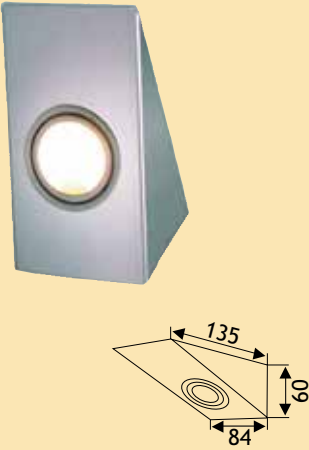






	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>OMEGA 20 W</b></p> <p>Rechthoekige onderbouwverlichting. Geleverd met ingebouwde spot met mat veiligheidsglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 170 cm AMP-verlengkabel.</p>	<p><u>zonder schakelaar</u> rvs</p> <p><u>met schakelaar</u> rvs</p>	<p>6600-8900</p> <p>6600-8901</p>
	<p><u>Optie</u> Touchdimmer-transfo met sensorplaat</p>		<p>60 W 105 W</p>
	<p><b>OMEGA SET</b></p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Omega 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W.</p>	<p>2 x 20 W 3 X 20 W</p> <p>rvs rvs</p>	<p>6600-8920 6600-8930</p>
	<p><u>Optie</u> Tipswitch Sensorschakelaar</p>		
	<p><b>OMEGA SET MET CENTRALE SCHAKELAAR</b></p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Omega 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden.</p>	<p>2 x 20 W 3 X 20 W</p> <p>rvs rvs</p>	<p>6600-8921 6600-8931</p>
	<p>Min. 1 set</p>		
	<p><b>OMEGA STOPCONTACT</b></p> <p>Met 150 cm aansluitkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Enkel stopcontact.</p>	<p>(B) (FR) rvs</p> <p>(L) (NL) (D) rvs</p>	<p>6600-8991</p> <p>6600-8993</p>





OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p><b>DELTA-MINI 20 W</b></p> <p>Onderbouwdriehoeksverlichting met <b>gesloten spits</b>. Geleverd met ingebouwde spot met mat veiligheidsglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 170 cm AMP-verlengkabel.</p>	<p><u>zonder schakelaar</u></p> <p>rvs alu</p> <p><u>met schakelaar</u></p> <p>rvs alu</p>	<p>6600-4900 6600-4600</p> <p>6600-4901 6600-4601</p>
<b>Optie</b>		
<p>Touchdimmer-transfo met sensorplaat</p>	<p>60 W 105 W</p>	<p>6324-9310 6324-9320</p>
<p><b>DELTA-MINI SET</b></p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Delta-mini 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W.</p>		
<p>2 x 20 W 3 X 20 W</p>	<p>rvs rvs</p>	<p>6600-4920 6600-4930</p>
<p>2 x 20 W 3 X 20 W</p>	<p>alu alu</p>	<p>6600-4620 6600-4630</p>
<b>Optie</b>		
	<p>Tipswitch Sensorschakelaar</p>	<p>6324-9300 6345-5100</p>
Min. 1 set		
<p><b>DELTA-MINI SET MET CENTRALE SCHAKELAAR</b></p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Delta-mini 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden.</p>		
<p>2 x 20 W 3 X 20 W</p>	<p>rvs rvs</p>	<p>6600-4921 6600-4931</p>
<p>2 x 20 W 3 X 20 W</p>	<p>alu alu</p>	<p>6600-4621 6600-4631</p>
Min. 1 set		



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Halogeen opbouwspot 20 W, 12 V met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP stekker en 1,8 m AMP verlengkabel.</p>	<p>rvs</p>	<p>6602-6910</p>
	<p><b>SET 2 SPOTS + TRANSFO</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker.</li> <li>- 2 AMP verlengkabels 1,8 m.</li> <li>- 1 elektronische transfo 12 V/60 W met aansluitkabel met eurostekker.</li> </ul> <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs</p>	<p>6602-6920</p>
	<p><b>SET 3 SPOTS + TRANSFO</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker.</li> <li>- 3 AMP verlengkabels 1,8 m.</li> <li>- 1 elektronische transfo 12 V/60 W met aansluitkabel met eurostekker.</li> </ul> <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs</p>	<p>6602-6930</p>
	<p><b>SET 4 SPOTS + TRANSFO</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker.</li> <li>- 4 AMP verlengkabels 1,8 m.</li> <li>- 1 elektronische transfo 12 V/80 W met aansluitkabel met eurostekker.</li> </ul> <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs</p>	<p>6602-6940</p>
	<p><b>SET 5 SPOTS + TRANSFO</b></p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker.</li> <li>- 5 AMP verlengkabels 1,8 m.</li> <li>- 1 elektronische transfo 12 V/105 W met aansluitkabel met eurostekker.</li> </ul> <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs</p>	<p>6602-6950</p>









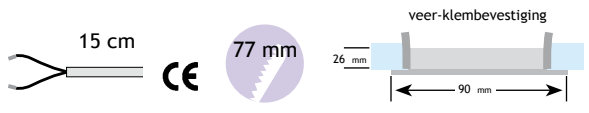
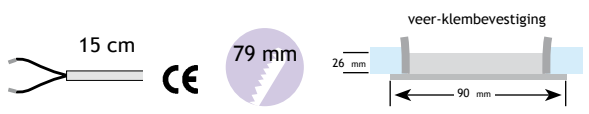
	<p align="center"><b>OMSCHRIJVING</b></p> <p align="center"><b>SWING</b></p> <p>Draaiende halogeenlamp 12 v, 20 w met veer. Wordt geleverd met 200 cm aansluitkabel.</p>	<p align="center"><b>UITVOERING</b></p> <p>zilver gelakt</p>	<p align="center"><b>CODE</b></p> <p>6312-6722</p>
--	--	--	--

**VERLICHTING VOOR BADKAMER**

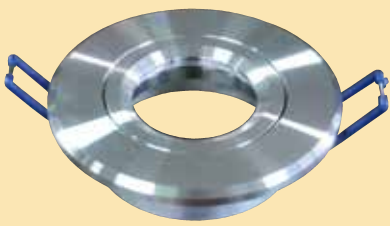	<p align="center"><b>KARO</b></p> <p>Decoratieve halogeenverlichting 60 W, 230 V. Montage bovenop een kast of paneel.</p> <p>Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonders stekker.</p> <p>L=300 mm, 230 V, 60 W, IP44 L=300 mm, 230 V, 60 W, IP44</p>	<p>aluminium geanodiseerd chroom</p>	<p>6326-7600 6326-7200</p>
<p align="center"><b>230V</b></p>	<p align="center"><b>KARO met spiegelbevestiging</b></p> <p>L=300 mm, 230 V, 60 W, IP44</p>	<p>aluminium geanodiseerd</p>	<p>6326-7604</p>
	<p align="center"><b>LAMP FREM-DECOR</b></p> <p>- 230 V - T5</p> <p>lengte: 590 mm lengte: 890 mm</p>	<p>14 W 21 W</p>	<p>6326-6314 6326-6321</p>

6a





	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>inbegrepen</p> 	<p><b>Armatuur BAR - richtbaar</b></p> <p>12V</p>	alu	6330-7008
	<p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>		6330-7091
 <p>inbegrepen</p> 	<p><b>Armatuur SPOT - richtbaar</b></p> <p>12V</p>	alu	6330-7009
	<p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>		6330-7091
 <p>inbegrepen</p> 	<p><b>Armatuur SPOT MR 16 in zamak</b></p> <p>12V</p>	<p>wit chrom mat chrom chrom zwart goud</p> <p>wit chrom mat zwart chrom chrom zwart goud nikkel satijn</p>	<p>6330-7000 6330-7001 6330-7003 6330-7004 6330-7005</p> <p>6330-7021 6330-7027 6330-7022 6330-7023 6330-7026 6330-7024 6330-7025</p>
	<p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>		6330-7091



6a

		OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p><b>OSRAM</b></p>	<p><b>STEEKHALOGEEN 12 V</b></p> <p>Starlite halogeenlamp voor inbouwspots.</p>		<p>G4 - 5 W 6304-0205 G4 - 10 W 6304-0210 G4 - 20 W 6304-0200</p> <p>GY 6.35 - 35 W 6304-0235</p>	
	 <p><b>12V</b> <b>SYLVANIA</b></p>	<p><b>TOLEDO G4 LED</b>      2700° K - 140 lumen</p> <p>LED lamp 12 V</p>	G4 - 2 W	6331-1002
		<p><b>MEGAMAN G4 LED</b>      2800° K - 100 lumen</p> <p>LED lamp 12 V</p>	G4 - 1.2 W	6331-1000
	 <p><b>12V</b> <b>SYLVANIA</b></p>	<p><b>REFLED MR16 GU5,3 - 7W - DIMBAAR</b></p> <p>De 7W MR16 is de meest efficiënte retrofit led voor laagspanningshalogeenlampen MR16 (12V). Dankzij de uiterst lange levensduur en hoge lichtopbrengst is dit de beste spot voor professionele verlichtingstoepassingen.</p>	<p>warm white 3000° K 6331-1707</p> <p>cool white 4000° K 6331-1717</p>	
	 <p><b>ELEKTRA</b></p>	<p><b>LD 8000 - BIANCO - LED</b>      3000° K - warm white 4000° K - cool white 230 V      6400° K - day light white</p>	<p>GX 53 - 4 W 6347-0020 GX 53 - 4 W 6347-0021 GX 53 - 4 W 6347-0022</p>	

# VERVANGLAMPEN

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<b>MICRO LYNX PRISMA SPAARLAMP</b>  230 V	<u>warm white</u> 6 W	6347-0007
		<u>cool white</u> 6W	6347-0005
	<b>MICRO LYNX OPAAL SPAARLAMP</b>  230 V	<u>warm white</u> 6 W	6347-0006
		<u>cool white</u> 6W	6347-0004
	<b>VERVANGLAMP T5</b>	6 W	6603-3006
		8 W	6603-3008
		13 W	6603-3013
		18 W	6603-3018
		21 W	6603-3021
		24 W	6603-3024
	<b>VERVANGLAMP "WARM WHITE"</b>	6 W	6293-0006
		8 W	6293-0008
		13 W	6293-0013
		15 W	6293-0015
		16 W	6293-0016
		18 W	6293-0018
		30 W	6293-0030
		36 W	6293-0036
58 W	6293-0058		

6a










- systeem dat automatisch het licht aanschakelt bij het openen van (schuif)deuren of laden door middel van infraroodsensoren.
- het systeem bestaat uit een schakeldoos waar men 1 of 1 tot 3 sensoren aansluit.
- voorbeeld: bij een kast met verlichting achter 3 deuren plaatst men achter elke deur een sensor. Men kan ofwel elke sensor aan een aparte schakeldoos aansluiten, ofwel alle drie de sensoren aan één schakeldoos. In het eerste geval gaat enkel het licht aan van de deur die men opent, in het tweede geval gaat bij het openen van één deur ook de lichten aan achter de andere deuren.
- het licht schakelt zich automatisch uit na 120 seconden, tenzij de sensor ondertussen een nieuwe impuls gekregen heeft.

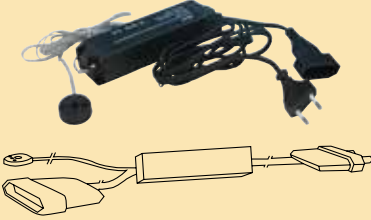





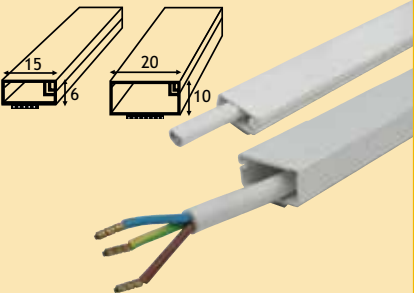
	OMSCHRIJVING	CODE
	<p><b>SCHAKELDOOS 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 230 V/max. 550 W/2-polig</li> <li>- 3000 mm aansluitkabel met mannelijke eurostekker</li> <li>- 500 mm verbindingskabel met vrouwelijke eurostekker</li> <li>- lxbxh: 96 x 55 x 25 mm</li> </ul> <p>voor aansluiting van 1 sensor 6345-7001 voor aansluiting van 1 tot 3 sensoren 6345-7003</p> <p><b>SCHAKELDOOS 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 230 V/max. 550 W/2-polig</li> <li>- 3000 mm aansluitkabel met mannelijke eurostekker</li> <li>- 750 mm verbindingskabel met mini-stekker (mini-stekker gaat door gaten van ø 8 mm)</li> <li>- lxbxh: 96 x 55 x 25 mm</li> </ul> <p>voor aansluiting van 1 sensor 6345-7101 voor aansluiting van 1 tot 3 sensoren 6345-7103</p> <p><b>Extra te bestellen:</b> infraroodsensor(en) 6345-7500</p>	
	<p><b>INFRAROODSENSOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor aansluiting aan schakeldoos</li> <li>- reikwijdte: <b>50 mm</b></li> <li>- 2000 mm aansluitkabel</li> <li>- zelfklevend</li> <li>- afmetingen: lxbxh: 16 x 11 x 7 mm</li> </ul>	6345-7500
	<p><b>INFRAROODSENSOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor aansluiting aan IR schakeldoos</li> <li>- reikwijdte: 20 -50 mm</li> <li>- 2000 mm aansluitkabel</li> <li>- om in te boren.</li> <li>- afmetingen: ø13/10,3 - lengte: 18 mm</li> <li>- boring: ø 11 mm</li> </ul>	6345-7550
	<p><b>BEWEGINGSSENSOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kabel met ministecker 100 mm (mannelijk)</li> <li>- kabel met ministecker 160 mm (vrouwelijk)</li> <li>- max. 250 W</li> <li>- hoek: 80°</li> <li>- reikwijdte: 500 - 2500 mm</li> <li>- 1500 mm sensorkabel</li> <li>- regelbare tijd van 10 sec. tot 3 min.</li> <li>- om in te boren, boring: ø 20 mm</li> <li>- afmetingen: lxbxh: 75 x 35 x 17 mm</li> </ul>	6345-6200


6a



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p><b>ELEKTRA</b></p>	<p><b>SENSOR SCHAKELAAR</b> De schakelaar werkt door benadering van de sensor met de hand op ± 1 à 10 cm. Wordt geplaatst tussen transfo of 230 V verlichting en 230 V netaansluiting.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aansluiting: 230 V, maximum 450 W.</li> <li>- sensor: ø 30 x 7 mm</li> <li>- schakelaar: 140 x 56 x 26 mm</li> <li>- sensorleiding: 2600 mm</li> <li>- aansluitkabel: 2 x 90 cm</li> </ul>	Elektronische schakelaar met sensor en eurostekker	6345-5100
 <p><b>ELEKTRA</b></p>	<p><b>TOUCH-DIMMER</b> De touch dimmer bestaat uit een transfo en dimmer ineen. Op de touch dimmer zit een regelbare weerstand, waardoor de gevoeligheid van de sensor kan worden afgesteld. Door aanraking van de schakelaar wordt het licht aan- of uitgeschakeld of gedimd.</p> <p>aansluitkabel: 3000 mm schakelleiding: 1300 mm</p>	max. 60 W, 12 V max. 105 W, 12 V	6324-9310 6324-9320
 <p><b>ELEKTRA</b></p>	<p><b>TIP SWITCH</b> Maakt het mogelijk om halogeenverlichting in metalen behuizing aan en uit te schakelen d.m.v. aanraking van de metalen behuizing. Wordt geplaatst tussen transfo en 230 V netaansluiting. Geleverd met netaansluitkabels en stekkers.</p> <p>aansluitkabel: 3000 mm schakelleiding: 1300 mm</p>	wit	6324-9300
	<p><b>OPBOUWSCHAKELAAR</b> De opbouwschakelaar maakt het mogelijk elke transformator met euro-stekker te schakelen zonder montageproblemen. Geleverd met 2 x 2 meter aansluitkabel met eurostekker.</p> <p>Afmetingen: 60 x 60 mm</p>	wit zwart	6345-4700 6345-4300
	<p>Opbouwschakelaar in kunststof voor het uitschakelen van kastverlichting.</p> <p>48 x 40 x 17 mm</p>	zwart wit	6345-2300 6345-2700
	<p>Opbouwschakelaar in kunststof voor het uitschakelen van kastverlichting.</p> <p>48 x 40 x 17 mm</p>	zwart	6345-3300
	<p><b>Wipschakelaar</b> Geleverd met 2 x 2 meter aansluitkabel met eurostekker. Diepte: 40 mm Boordiameter: 20 mm</p>	zilver	6345-3750

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Elektronische transformator voor 12 V verlichting. Beschermd tegen overbelasting en kortsluiting.</p> <p><u>primaire</u>: 230 V, 3 meter aansluitkabel met eurostekker</p> <p><u>secundaire</u>: 12 V, AMP-verdeelblok.</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u> 120 x 40 x 18 mm 112 x 38 x 18 mm</p>	<p>10-60 W (6 x AMP) 20-105 W (6 x AMP)</p>	<p>6322-3070 6322-3080</p>
 	<p>Elektronische transformator voor 12 V verlichting. Beschermd tegen overbelasting en kortsluiting.</p> <p><u>primaire</u>: 230 V, 3 meter aansluitkabel met eurostekker</p> <p><u>secundaire</u>: 12 V, AMP-verdeelblok.</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u>: 168 x 44 x 18 mm</p>	<p>20-120 W (6 x AMP)</p>	<p>6322-5120</p>
	<p><b>Elektronische transformator</b></p> <p><u>primaire</u>: 230 V - 50 Hz</p> <p><u>secundaire</u>: 12 V</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u>: 121 x 40 x 18 mm</p>	<p>20-70 W</p>	<p>6322-3570</p>
	<p><b>Elektronische transformator</b></p> <p><u>primaire</u>: 230 V - 50 Hz</p> <p><u>secundaire</u>: 12 V</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u>: 123 x 40 x 20 mm</p>	<p>35-105 W</p>	<p>6322-3605</p>
	<p><b>Elektronische transformator</b></p> <p><u>primaire</u>: 220-240 V - 50 Hz</p> <p><u>secundaire</u>: 12 V</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u>: 115 x 45 x 16 mm</p>	<p>10-60 W</p>	<p>6322-3561</p>
	<p><b>AFDEKBAAR PROFIEL VOOR STROOMKABELS</b></p> <p>uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. Lengte: 2600 mm</p> <p style="text-align: right;">voor 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> voor 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> of 3 x 1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Min. 1 lengte (25, 50)</p>	<p>15 x 6 mm 20 x 10 mm</p>	<p>7047-4715 7047-4720</p>

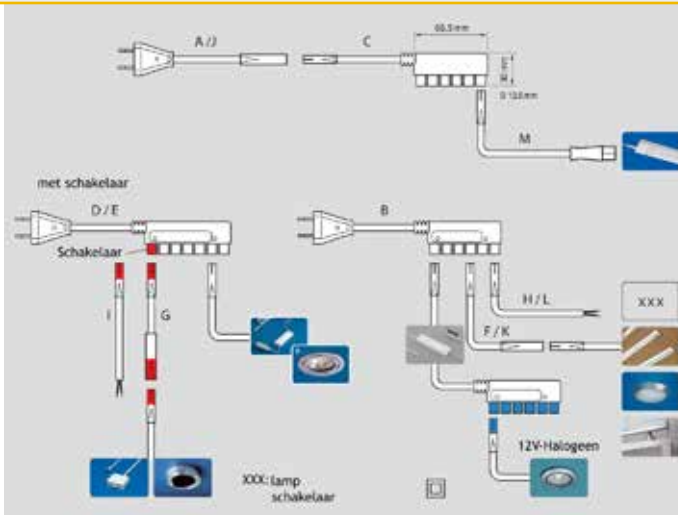

**MINI-STEKKER: 230 V / 3,5 A**

**mannelijke stekker:  $\varnothing$  7 mm**  
**vrouwelijke stekker:  $\varnothing$  9,5 mm**

Door de zeer kleine  $\varnothing$  van slechts 7 mm, kan de stekker door een boring van  $\varnothing$  8 mm geschoven worden. Hierdoor vervalt het ingewikkelde en tijdrovende werk van elektrische verbindingen en kan men zeer snel, veilige en professionele aansluitingen realiseren.

	OMSCHRIJVING	CODE															
	Mini-stekker aansluitkabel met euro stekker lengte: 2 m	6348-0000															
	Verdeler voor 6 lampen met 2 m aansluitkabel met euro stekker.	6348-1000															
	Verdeler voor 6 lampen + 1 schakelaar met 2 m aansluitkabel met euro stekker.	6348-1001															
	Verdeler voor 6 lampen met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.	6348-1010															
	Verdeler voor 6 lampen + 1 schakelaar met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.	6348-1011															
	Verlengkabel 0,5 m voor lamp Verlengkabel 1 m voor lamp Verlengkabel 1,5 m voor lamp Verlengkabel 2 m voor lamp Verlengkabel 2 m voor schakelaar	6348-1105 6348-1110 6348-1115 6348-1100 6348-1101															
	Schakelaar met 2 m aansluitkabel met mini stekker $\varnothing$ 7 mm. opbouw- en ingebouwschakelaar kan ook ingebouwd worden.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">UITV.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>chrom</td> <td></td> <td>6348-1200</td> </tr> <tr> <td>goud</td> <td></td> <td>6348-1500</td> </tr> <tr> <td>alu-look</td> <td></td> <td>6348-1600</td> </tr> <tr> <td>rvs-look</td> <td></td> <td>6348-1900</td> </tr> </tbody> </table>	UITV.			chrom		6348-1200	goud		6348-1500	alu-look		6348-1600	rvs-look		6348-1900
UITV.																	
chrom		6348-1200															
goud		6348-1500															
alu-look		6348-1600															
rvs-look		6348-1900															




	OMSCHRIJVING	CODE
	<p><b>EVOLINE PLUG MET KABEL</b></p> <p>EVOLine plug, extra platte stecker met beweegbare steckerkop, met aansluitkabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 250 V / 16 A.</p>	<p>6341-9000</p>
	<p><b>EVOLINE PLUG MET CONTRA STEKKER</b></p> <p>EVOLine Plug, extra platte stecker met beweegbare steckerkop, contra stecker, kabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 250 V / 16 A.</p> <p><b>ALLEEN VERKRIJGBAAR MET RANDAARDING.</b></p>	<p>6341-9010</p>
	<p><b>EVOLINE PLUG MET 3-VOUDIG STEKKERBLOK</b></p> <p>EVOLine Plug, extra platte stecker met beweegbare steckerkop, 3-voudig steckerblok, kabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 250 V / 16 A.</p> <p><b>ALLEEN VERKRIJGBAAR MET RANDAARDING.</b></p>	<p>6341-9030</p>



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<b>VERSAPULL</b>	(B) (FR)	6341-1010


- aluminium omhulsel
- kunststof kap
- IP 54

<b>Extra te bestellen</b> voeding met 2000 mm kabel	6341-1012
--	-----------

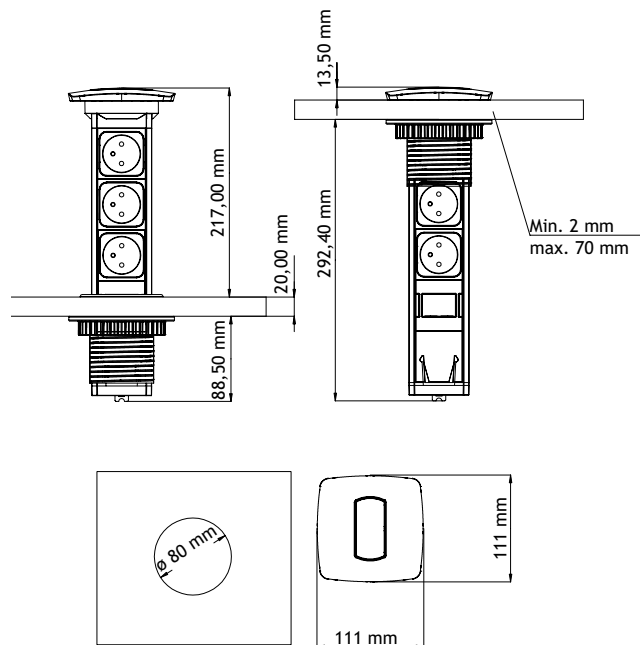

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<b>VERSAELITE</b>	(B) (FR)	6341-1020

- aluminium omhulsel
- rvs kap
- IP 54
- inclusief ring
- inclusief 2000 mm kabel

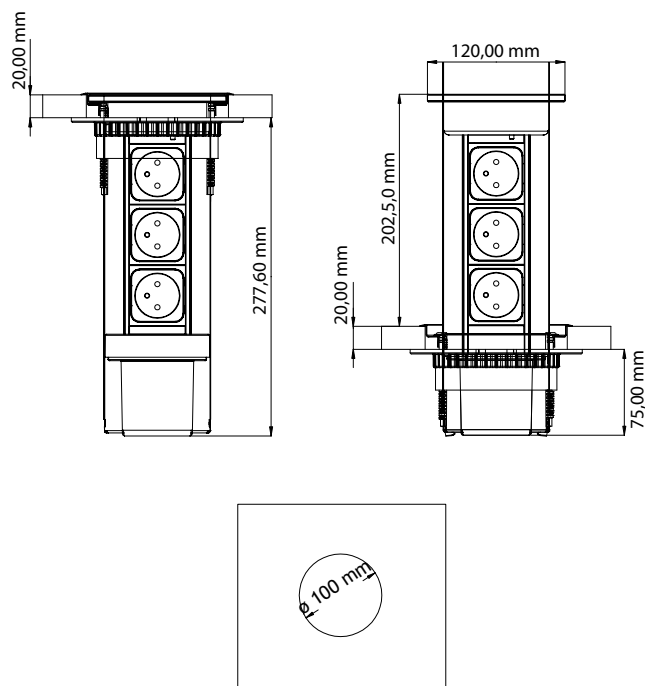

6a



EVOLINE®

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p><b>EVOLINE POWERPORT</b></p> <p>Aluminium profiel met 3 ingebouwde stopcontacten, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm.</p> <p>Inbouwring: ø 102 mm Diepte: 290 mm</p> <p><b>Optie</b> gatzaag met schacht voor POWERPORT, max. materiaaldikte 47 mm 0305-0102</p>	<p>Deksel/inbouwring alu-look gelakt/grijs</p> <p>(B) (FR) (NL) (D) (L)</p> <p>massief rvs/rvs-look</p> <p>(B) (FR) (NL) (D) (L)</p> <p>wit/grijs (B) (FR)</p> <p>zwart/grijs (B) (FR)</p>	<p>6341-5600 6341-5601</p> <p>6341-5900 6341-5901</p> <p>6341-5700</p> <p>6341-5300</p>




EVOLINE®

<p><b>EVOLINE POWERPORT MET USB OPLAADSTATION</b></p> <p>Aluminium profiel met 2 ingebouwde stopcontacten, 1 usb laadunit, netaansluitkabel 3 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 40 mm.</p> <p>Inbouwring: ø 102 mm Diepte: 312 mm</p>	<p>Deksel/inbouwring alu-look gelakt/grijs</p> <p>(B) (FR) (NL) (D) (L)</p> <p>massief rvs/rvs-look</p> <p>(B) (FR) (NL) (D) (L)</p> <p>wit/grijs (B) (FR) (NL) (D) (L)</p>	<p>6341-5620 6341-5621</p> <p>6341-5920 6341-5921</p> <p>6341-5720 6341-5721</p>
--	---	--




EVOLINE®

<p><b>EVOLINE FLIPTOP PUSH S</b></p> <p>Inbouwstopcontact met 3 stopcontacten en kan door middel van een "Push-to-Open" functie worden geopend. Het deksel kan gesloten worden met ingeplugde stekkers.</p> <p>Inbouwmaten: 157 x 195 mm</p>	<p>rvs</p> <p>(B) (FR) (NL) (D) (L)</p>	<p>6341-8910 6341-8911</p>
--	---	--------------------------------

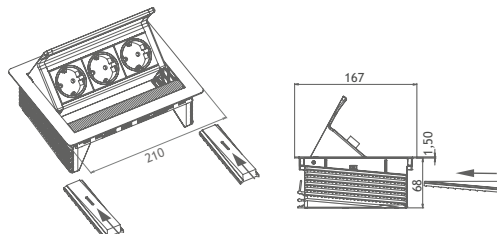

<p><b>NETBOX - POINT</b></p> <p>RVS inbouwstopcontact met 2 openingen voor RJ45, USB 2.0 of HDMI aansluitingen (aparte connector te bestellen). Inclusief aansluitkabel van 2000 mm.</p> <p>- Voor werkbladen tot 65 mm dik. - Boring: ø 80 mm</p>	<p>rvs</p> <p>(B) (FR)</p>	<p>6341-9500</p>
<p><b>Extra te bestellen</b></p> <p>RJ45 connector 6341-9501 USB 2.0 connector 6341-9502 HDMI connector 6341-9503</p>		

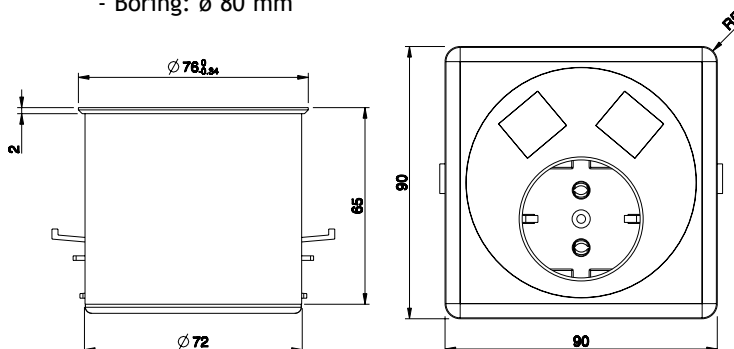

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p><b>VERSAPAD</b></p> <p>Compacte inbouwmodule met 1 stopcontact, 1 x USB en 1 x RJ45. Afsluitbaar met schuifbare afdekkappen.</p> <p>- Boordiameter: <math>\varnothing</math> 80 mm. - Aansluitkabel: 2 m.</p>	<p><u>Afdekkappen</u></p> <p>zwart</p> <p>wit</p> <p>rvs</p> <p>alu</p>	<p>6341-1033</p> <p>6341-1037</p> <p>6341-1039</p> <p>6341-1036</p>



<p><b>SOPCONTACT MET DEKSEL</b></p> <p>- Geschikt voor keukentablet of in een meubel. - Met of zonder USB-lader 5V. - Met LED functieverlichting. - 230V, 16A, max. 3500W. - Aansluitkabel: 1 m.</p>	<p>zonder USB</p> <p>met USB</p>	<p>6341-9910</p> <p>6341-9920</p>
--	----------------------------------	-----------------------------------



<p><b>EIGHT</b></p> <p>- 2 stopcontacten. - Pivoterend deksel. - Afmetingen: - lxbx<math>\varnothing</math>: 146 mm x 71 mm x 130 mm - inbouwdiepte: 45,7 mm - Uitsparing: lxb: 135 mm x 60 mm - 230V, 16A, max. 3680W. - Aansluitkabel: 1 m.</p>	<p>rvs geborsteld</p>	<p>6341-9980</p>
---	-----------------------	------------------



<p><b>USB LADER</b></p> <p>- Inbouw usb-lader (2x) 5VDC + stekkertransfo. - Boring: <math>\varnothing</math> 30 mm - 12VDC - Aansluitkabel: 2 m.</p>	<p>grijs</p>	<p>6341-9706</p>
--	--------------	------------------



**OMSCHRIJVING**

**SQUARE 80**

De Square 80 is een inbouwmodule voorzien van een wandcontactdoos en een USB charger.

Inbouwmaat  $\varnothing$  80 mm. Geschikt voor bladen tot 50 mm. De modules zijn voorzien van 3 m vast aansluitnoer. Square 80 is voorzien van een schuifbare sluitdeksel.

**UITVOERING**

(B) (FR)  
(NL) (D) (L)

**CODE**

6341-9080  
6341-9081



**BACKFLIP**

De Backflip is een inbouwmodule voorzien van 2 wandcontactdozen en een USB charger. Met een druk op de plaat draait deze inbouwmodule 180° en is waterbestendig. Door de geringe inbouwdiepte kan dit geïnstalleerd worden boven inbouwladen. De modules zijn voorzien van 2,5 m aansluitkabel met (ongemonteerde) randaarde-stekker.

(B) (FR)  
(NL) (D) (L)

**CODE**

6341-8600  
6341-8601



**V-PORT**

Evoline V-Port energie-hoekzuil. Met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten + USB-Charger.

D.m.v. soft-touch bediening zakt de v-port automatisch uit de behuizing.

Afmetingen (hxbxdxd): 259,5 x 140 x 87 x 87 mm, hoogte uitgeschoven:  $\pm$  424,5 mm.

Voor plaatsing in de hoek tussen werkblad en bovenkast of schap.

Maximale totale belasting 3680 W, inclusief 2500 mm 16 ampère aansluitkabel met (ongemonteerde) randaarde-stekker.

**3 stopcontacten**

(B) (FR)  
(NL) (D) (L)

**CODE**

6341-8300  
6341-8301

**2 stopcontacten + USB-Charger**

(B) (FR)  
(NL) (D) (L)

**CODE**

6341-8310  
6341-8311

6a





**OMSCHRIJVING**  
**ELEVATOR - 2 STOPCONTACTEN**

De Elevator past perfect in een  $\varnothing$  80 mm standaard holte (kabelbus). Hierdoor kunnen drie aansluitingen geïntegreerd worden in de kleinste ruimte. Door een kleine vingerdruk komt de ELEVATOR naar boven en wordt hij op dezelfde manier teruggeduwd.

De installatie is zeer eenvoudig. De ELEVATOR wordt geïnstalleerd in een standaard opening van  $\varnothing$  80 mm en met behulp van een lock ring aan de onderzijde van uw werkblad bevestigd.

**Voordelen:**

- Via een duimdruk komt hij naar boven.
- Geschikt voor standaard  $\varnothing$  80 mm boring.
- Gemakkelijke en snelle installatie.
- Installatie achteraf mogelijk.
- Voor bladdiktes van 16-60 mm.

6341-1790

6341-1791

**UITVOERING**  
**2 STOPCONTACTEN**

rvs  
 (B) (FR)  
 (NL) (D) (L)

6341-1700  
6341-1701

**1 STOPCONTACT + USB-LADER**

rvs-look  
 (B) (FR)  
 (NL) (D) (L)

6341-1710  
6341-1711

**OPTIE**

Elevator cover onderbouw 6341-1790  
 Elevator cover inbouw 6341-1791

**OMSCHRIJVING**  
**TOKI**

Verticale bevestiging onder kasten, achterwanden of schappen.

**Eigenschappen:**

- 2 stopcontacten + USB-lader.
- Geïntegreerde luidspreker.
- Bluetooth technologie.
- Regelbare hoogte: 520-543 mm

**UITVOERING**

rvs  
 (B) (FR)  
 (NL) (D) (L)

6284-3000  
6284-3010



**OMSCHRIJVING**

**TWIST**

2 Stopcontacten. Metaal afdichtingsdeksel.  
Stroomtoevoer: 2,0 m kabel met adereindhulzen en losse bijgevoegde zwarte stekker (zelf te monteren).  
Boordiameter: 105 mm

Uw voordelen:

- Uiterst geringe inbouwdiepte (ca. 40mm).
- Compact model (HxD: ca. 42,5 x 115 mm).
- Plaatsbesparende kabelgeleiding.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Uitvoering: rvs-look.
- Red Dot Design Award Winnaar 2012.

**UITVOERING**

rvs-look  
 (B) (FR)

zwart  
 (B) (FR)  
 (NL) (D) (L)

wit  
 (B) (FR)  
 (NL) (D) (L)

**CODE**

6341-1000

6341-1003  
6341-1004

6341-1007  
6341-1008

6a



**ENERGIEBOX EILAND**

Module met 2 of 4 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel. Wordt geleverd met 2 x 1,5 meter aansluitkabel.

boorgat: 23 mm  
max. bladdikte: 60 mm

2 stopcontacten  
lxbxh: 140 x 42 x 130 mm

4 stopcontacten  
lxbxh: 136 x 86 x 126

**UITVOERING**

rvs  
 (B) (FR)

rvs  
 (B) (FR)

**CODE**

6341-4000

6341-4010

3-voudig stopcontact in roestvrijstaal voor montage in hoeken (zowel werkblad/wand als onderkast/wand).

Geleverd met 3 m aansluitkabel.

**UITVOERING**

rvs  
 (B) (FR)



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p><b>PIX inbouwstopcontact</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmetingen: 50 x 68 mm</li> <li>- Installatiediepte: 45 mm</li> <li>- Materiaal: kunststof</li> <li>- Stopcontactkleur: zwart</li> <li>- Incl. 3 decoratieve ringen: zwart, wit en rvs</li> </ul>	<p>(B) (FR) 6341-1890 (NL) (D) (L) 6341-1891</p>	

<p><b>PIX Cover set</b></p>	<p>zwart wit</p>	<p>6341-1893 6341-1897</p>
-----------------------------	----------------------	--------------------------------



<p><b>KAPSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 mm installatie diepte</li> </ul>	<p>(B) (FR) zwart (NL) (D) (L) zwart wit rvs wit rvs</p>	<p>6341-1923 6341-1927 6341-1929 6341-1943 6341-1947 6341-1949</p>
--	--	--



<p><b>KAPSA USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 mm installatie diepte</li> <li>- met USB lader</li> </ul>	<p>(B) (FR) zwart (NL) (D) (L) zwart wit rvs wit rvs</p>	<p>6341-1933 6341-1937 6341-1939 6341-1953 6341-1957 6341-1959</p>
---	--	--



<p><b>Due (2x)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopcontact</li> <li>- Plaatsbesparend, zelfs wanneer geopend</li> <li>- Slechts 45 mm installatie diepte</li> </ul>	<p>(B) (FR) zwart (NL) (D) (L) zwart wit rvs wit rvs</p>	<p>6341-1123 6341-1127 6341-1129 6341-1133 6341-1137 6341-1139</p>
--	--	--





**OMSCHRIJVING**

**Versहित Push To Open**

Module met 1 of 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing.  
 Ideaal voor kookeilanden.  
 Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

Uitsparing 1 stopcontact: 114 x 58 mm, R: max. 4 mm  
 Uitsparing 2 stopcontacten: 108 x 108 mm, R: max. 4 mm

**UITVOERING**

**1 stopcontact**

(B) (FR) 6341-1045  
 (NL) (D) (L) 6341-1044

**2 stopcontacten**

(B) (FR) 6341-1040  
 (NL) (D) (L) 6341-1041



**Opbouwstopcontact Deltabox Insel**

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing.  
 Ideaal voor kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd  
 en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel.  
 Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

(B) (FR) 6341-4100  
 (NL) (D) (L) 6341-4110



**Opbouwstopcontact Deltabox**

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing.  
 Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

(B) (FR) 6341-4120  
 (NL) (D) (L) 6341-4130



**Opbouwstopcontact Flapbox**

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing.  
 Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

(B) (FR) 6341-4300  
 (NL) (D) (L) 6341-4310





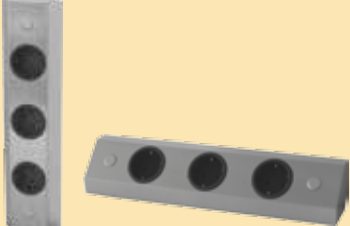

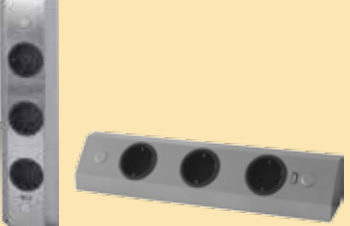

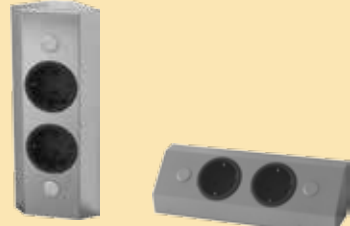




**Inbouwstopcontact Klappo**





Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing.  
 Om in een lade te plaatsen. Wordt geleverd met 3 meter  
 aansluitkabel.



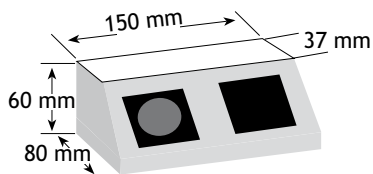




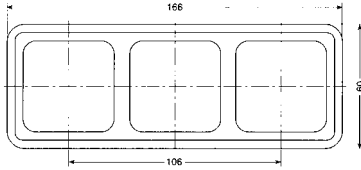


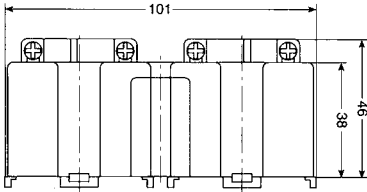
(B) (FR) 6341-4200  
 (NL) (D) (L) 6341-4210

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p align="center"><b>Energiezuil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopcontact hoekelement</li> <li>- Telescopische constructie</li> <li>- Afmetingen: 460-580 x 82 x 60 mm</li> <li>- 4x stopcontact 240 V/16 A</li> <li>- 2 m aansluitkabel</li> </ul>	<p>rvs</p> <p>(B) (FR) (NL) (D) (L)</p> 	<p>6341-4501 6341-4500</p>
	<p align="center"><b>Energiezuil USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopcontact hoekelement</li> <li>- Telescopische constructie</li> <li>- Afmetingen: 460-580 x 82 x 60 mm</li> <li>- 3x stopcontact systeem Schuko 240 V/16 A</li> <li>- 1x USB 2 Port 5V/1000 mA 5V</li> <li>- 2 m aansluitkabel</li> </ul>	<p>rvs</p> <p>(B) (FR) (NL) (D) (L)</p> 	<p>6341-4511 6341-4510</p>
	<p align="center"><b>Energiebox</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopcontact hoekelement</li> <li>- Afmetingen: 320 x 82 x 60 mm</li> <li>- 3x stopcontact 240 V/16 A</li> <li>- 2 m aansluitkabel</li> </ul>	<p>rvs</p> <p>(B) (FR) (NL) (D) (L)</p> 	<p>6341-4411 6341-4410</p>
	<p align="center"><b>Energiebox USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopcontact hoekelement</li> <li>- Afmetingen 320 x 82 x 60 mm</li> <li>- 3x stopcontact 240 V/16 A</li> <li>- 1x USB 2 Port 5V/1000 mA 5V oplader</li> <li>- 2 m aansluitkabel</li> </ul>	<p>rvs</p> <p>(B) (FR) (NL) (D) (L)</p> 	<p>6341-4421 6341-4420</p>
	<p align="center"><b>Energiebox</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopcontact hoekelement</li> <li>- Afmetingen 200 x 82 x 60 mm</li> <li>- 2x stopcontact 240 V/16 A</li> <li>- 3 m aansluitkabel</li> </ul>	<p>rvs</p> <p>(B) (FR) (NL) (D) (L)</p> 	<p>6341-4430 6341-4431</p>



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p><b>ENERGIEBOX MET VERLICHTING</b></p> <p>Module met 4 stopcontacten en 1 Micro-Lynx 6 W spaarlamp, met schakelaar Plaatsing horizontaal, bv. in een apparaten- of rolluikkast, passend voor een kast korpus 60 cm, met 16 mm zijwanden. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.</p>	<p>rvs                      (B) (FR)                      (D) (NL) (L)</p> <p>alu                      (B) (FR)                      (D) (NL) (L)</p> 	<p>6341-2056 6341-2057</p> <p>6341-2656 6341-2657</p>
<p><b>MINI BOX DUBBEL MET SCHAKELAAR EN STOPCONTACT</b></p> <p>lengte draad 1 m - 3 x 1,5 + 1 m - 3 x 1,5 schakelaar 1-polig, randaarding</p> <p>lengte draad 1 m - 3 x 1,5 + 1 m - 3 x 1,5 schakelaar 1-polig, randaarding</p>  <p>lengte draad 1 m - 3 x 2,5 + 1 m - 3 x 1,5</p> <p>lengte draad 1 m - 3 x 2,5 + 1 m - 3 x 1,5</p>  <p>lengte draad 1 m - 3 x 1,5 + 1 m - 2 x 0,75</p> <p>lengte draad 1 m - 3 x 1,5 + 1 m - 2 x 0,75</p> 	<p>grijs                      (D) (NL) (L)</p> <p>grijs                      (B) (F)</p> <p>grijs                      (D) (NL) (L)</p> <p>grijs                      (B) (F)</p> <p>grijs                      (D) (NL) (L)</p> <p>grijs                      (B) (F)</p>	<p>6350-3150</p> <p>6350-3250</p> <p>6350-3152</p> <p>6350-3252</p> <p>6350-3151</p> <p>6350-3251</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p><b>Schakelaar 10 A/250 V</b></p> <p>1-polig, inbouwdiepte: 10 mm</p> <hr/> <p>2-polig, inbouwdiepte: 10 mm</p>	<p>wit zwart chrom</p> <hr/> <p>wit zwart chrom chrom mat rvs-look</p>	<p>6351-0701 6351-0301 6351-0201</p> <hr/> <p>6351-0702 6351-0302 6351-0202 6351-0602 6351-0902</p>
	<p><b>Stopcontact 10 A - 16 A/250 V, inbouwdiepte: 31,30 mm</b></p> <p>Stopcontact 10 - 16 A/250 V</p> <p>Stopcontact 10 - 16 A/250 V met deksel</p> <hr/> <p>Stopcontact 10 - 16 A/250 V</p> <p>Stopcontact 10 - 16 A/250 V met deksel</p>	<p> wit zwart</p> <p>chrom chrom mat rvs-look</p> <hr/> <p> wit zwart</p> <p>chrom rvs-look</p>	<p>6351-0710 6351-0310</p> <p>6351-0210 6351-0615 6351-0915</p> <hr/> <p>6351-0720 6351-0320</p> <p>6351-0225 6351-0925</p>
	<p><b>Afdekkader</b></p>   	<p><b>Enkel</b> <b>60 x 60 mm</b> wit zwart chrom mat rvs-look</p> <p><b>Dubbel</b> <b>113 x 60 mm</b> wit zwart chrom mat rvs-look</p> <p><b>Drievoudig</b> <b>166 x 60 mm</b> wit zwart rvs-look</p>	<p>6351-0751 6351-0351 6351-0251 6351-0651</p> <p>6351-0752 6351-0352 6351-0252 6351-0652</p> <p>6351-0753 6351-0353 6351-0953</p>
	<p><b>Inbouwdoos</b></p>  	<p><b>Enkel</b> <b>hoogte: 36 mm</b> kunststof</p> <p><b>Dubbel</b> <b>hoogte: 47 mm</b> kunststof</p>	<p>6351-1010</p> <p>6351-1020</p>

